

4G LTE Router 300M

Partagez votre connexion Internet 4G LTE n'importe où et sur n'importe quel appareil !



Votre connexion Internet est désespérément lente ? Avez-vous une connexion Internet bas débit à la maison ? Ou avez-vous besoin d'une ligne Internet professionnelle dédiée pour le bureau à domicile ? Avez-vous besoin d'une connexion Internet haut débit dans votre maison secondaire ou dans votre fourgonnette ?

Le routeur STRONG 4G LTE 300M est la solution !

Avec son design compact et élégant, il vous suffit d'insérer une carte SIM de n'importe quel opérateur et de profiter immédiatement de votre connexion Internet à des vitesses allant jusqu'à 150 Mbit / s, aucune configuration requise, aucun abonnement obligatoire, sélectionnez n'importe quel opérateur de votre choix.

Partagez votre connexion Internet haut débit avec n'importe quel appareil Wi-Fi à des vitesses allant jusqu'à 300 Mbit / s et connectez n'importe quel appareil filaire tel qu'un ordinateur, une Smart TV, une console de jeu ou un décodeur à Internet via le port Ethernet.

Le produit comprend 2 antennes externes détachables avec connecteurs SMA pour une performance 4G LTE améliorée et il comprend également 1 adaptateur de carte Nano vers Micro SIM pour s'adapter à toutes les tailles de cartes SIM

Performance



Performance 4G LTE

- Jusqu'à 150 Mbit/s
- Fonctionne avec n'importe quelle carte SIM opérateur*
- Compatible avec tous les Opérateurs

Performance Wi-Fi

- Jusqu'à 300 Mbit/s
- Supporte les standards 802.11n/b/g
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz

Couverture et Fiabilité



- 2x antennes 4G LTE externes détachables avec connecteurs SMA et 2x antennes Wi-Fi internes pour une couverture et une fiabilité maximale
- Bouton «Connect & Secure» (WPS) pour une installation simple et rapide de vos appareils Wi-Fi

Sécurité



- Gestion du code PIN pour la connexion 4G LTE
- Fonctionne avec n'importe quelle carte Nano et Micro SIM*
- Cryptage WPA/WPA2™ pour une sécurité Wi-Fi optimale
- Bouton « Connect & Secure » (WPS) pour une installation en toute sécurité de vos appareils Wi-Fi
- Bouton Wi-Fi On/Off

Connexions



- 1x port LAN Ethernet pour connecter n'importe quel appareil filaire
- 1x adaptateur de carte Nano vers Micro SIM pour s'adapter à n'importe quelle taille de carte SIM

4G LTE Router 300M

Radios

Catégorie 4G LTE	Cat 4
Types de réseaux	T4G: FDD-LTE B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B39/B40/B41 (2600/1900/2300/2500MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz)
Standards Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n
Débit Wi-Fi	300 Mbit/s at 2.4 GHz
Puissance Émise Wi-Fi	CE: <20dBm (2.4 GHz)
Fonctions Wi-Fi	Activer/Désactiver Wi-Fi, WMM, Statistiques Wi-Fi
Sécurité Wi-Fi	Cryptages WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Nombre de SSID Wi-Fi	4
Filtre MAC Wi-Fi	Oui
Type d'Antennes	2x Antennes 4G LTE externes détachables 4G LTE 2x Antennes Wi-Fi internes (Optionnel)

Matériel

Ports Ethernet	1x 10/100M ports LAN (Auto MDI/MDIX)
Boutons	WPS, réinitialisation, Wi-Fi, alimentation
LEDs	Alimentation, Wi-Fi, Internet, niveau de signal 4G LTE, Ethernet
Alimentation	Alimentation externe 12 V/1A DC
Standards	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u


*Carte Sim non incluse

Logiciel

Protocol Internet	IPv4/IPv6 dual stack
Modes d'Operation	3G/4G Routeur, Routeur
DHCP	Serveur, client
Port Forwarding	Oui
SIP ALG	Oui
SMS	Oui
Dynamic DNS	Dyndns, No-ip
Sécurité Firewall	Filtrage de ports, port mapping, filtrage URL, DMZ, limitation du débit
Gestion	Gestion des données, statistiques d'usage des données, interface utilisateur Web, outils de Ping et de traces réseau, sauvegarde de configuration

Autres spécifications

Certification :	CE
Contenu :	1x STRONG Routeur 4G LTE 300M 1x Câble RJ45 Ethernet 1x Alimentation externe 2x antennes externes détachables 1x Guide d'installation rapide 1x adaptateur de carte nano vers micro SIM*
Système Requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet
Environnement :	Température de fonctionnement : 0 °C ~ +60 °C Température de stockage : -20 °C ~ +85 °C Humidité en fonctionnement : 5% ~ 95% sans condensation Humidité en stockage : 5% ~ 95% sans condensation
Dimensions in mm :	155x155x45
Poids en kg :	0.31

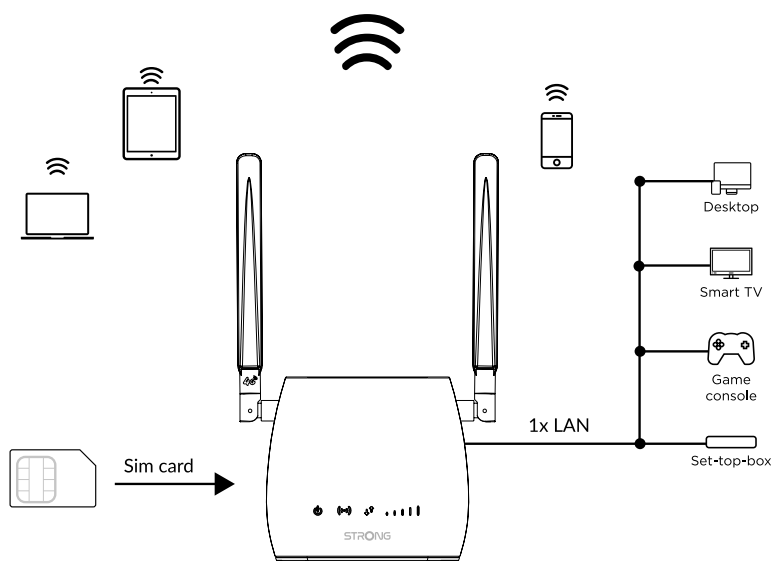

EAN: 9120072372582
PCB : 20 pcs