

STRONG

Цифровой спутниковый HD приемник

SRT 7600



Наслаждайтесь просмотром спутниковых каналов Xtra TV и Viasat TV, а также некодированных каналов в отличном цифровом качестве

SRT 7600 - это лучший выбор для приема всего спектра спутниковых каналов: некодированных, Xtra TV или Viasat TV. Порт USB, расположенный на передней панели используется для записи на внешнее USB устройство. Каналы могут храниться в 4-х списках избранного. SRT 7600 также включает в себя электронный программный гид и имеет возможность хранения более 4000 каналов.

- HDTV спутниковый приемник для просмотра некодированных каналов, а также пакета программ Xtra TV или Viasat TV¹
- Бескарточная система условного доступа Verimatrix.
- USB порт: отложенный просмотр, запись и воспроизведение медиа файлов²
- Объем памяти более 4000 каналов
- Нумерация каналов задается оператором
- Невероятно яркое, четкое изображение и отличное качество звука
- Телегид (EPG) для отображения на экране информации о текущей/следующей передаче и программы передач на следующие 7 дней³
- Резервирование таймера непосредственно из Телегида



USB recording



Programme guide



Favourite lists



Digital audio



Timers

DVB-S2


HDMI™

HEVC Advance™

verimatrix.
DRIVING TRUST

Цифровой спутниковый HD приемник SRT 7600

- Поддержка телетекста и многоязычных DVB-субтитров³
 - 4 списка избранных каналов для теле и радио каналов
 - 16 настраиваемых таймеров. (одиночный, ежедневный, еженедельный и т.д.)
 - Ethernet порт: RSS-лента и прогноз погоды через интернет-портал
 - Функция родительской блокировки и возрастных ограничений просмотра каналов³
 - Многоязычная поддержка экранного меню (OSD)
 - Регулируемое соотношение сторон 4:3, 16:9, Pan & Scan, Letterbox
 - Обновление ПО со спутника
 - Автоматическое обновление списка каналов
 - Включение на последнем просмотренном канале
 - **Видео/аудио выходы:** HDMI, 3 RCA (Video, Audio L/R)
 - Доступные видео разрешения: 1080p, 1080i, 720p и 576p
 - Поддержка MPEG-4 H.264, H.265
 - **Разъемы:** SAT IN, USB, HDMI, 3 RCA (Video, Audio L/R), RJ-45 Ethernet, 12В блок питания
- 1 В зависимости от местных условий приема сигнала
2 STRONG не может гарантировать воспроизведение всех файлов указанных форматов, так как возможность воспроизведения зависит от использованных кодеков, скорости потока данных и разрешения видео (поддерживаются все форматы MPEG-кодеков).
3 В зависимости от наличия данных от оператора

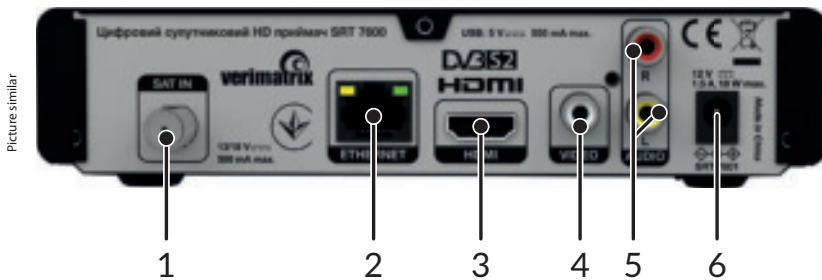

Приемник

Входной разъем: IEC60169-24, гнездо, 75 Ом
Диапазон входных частот: 950 ~ 2150 МГц
Уровень входного сигнала: -65 to -25 дБм
Питание LNB: 13/18В, максимальная нагрузка 500 мА, функция защиты от перегрузки
Версия DiSEqC: 1.0 и 1.1

Демодуляция

Режимы демодуляции: QPSK, 8PSK
Символьная скорость: 2~45 Мсимв/с
Скорость транспортного потока: до 135 Мбит/с
FEC декодер: DVB-S2: QPSK: 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10

Видео декодер

Профайл: MPEG-4 H.264/AVC, H.265/HEVC
Скорость потока: до 50 Мбит/с для H.264
Соотношение сторон: 4:3 и 16:9, Letterbox, Pan & Scan, Auto
Частота кадров: 25 Гц для PAL
Видео разрешение: 576p, 720p, 1080i, 1080p

Аудио декодер

Аудио режим: Моно Л/П,Stereo
Частотная характеристика: 20 Гц ~ 20 кГц, неравномерность в частотном диапазоне 20 Гц ~ 20 кГц: + / - 0.5 дБ
Уровень дискретизации: 32, 44.1, 48 кГц

Система условного доступа

Система: Verimatrix Advanced Security+/SMI
BISS mode 1

Система и память

Процессор: Ali3527
Оперативная память: 256 MB DDR3
Флеш память: NAND FLASH 128MByte

Передняя панель

Кнопки: Режим ожидания, CH+, CH-, VOL+, VOL-
Индикаторы: Двухцветный LED индикатор (красный: режим ожидания; зеленый: рабочий режим)
Двухцветный LED индикатор (мигающий красный: запись / отложенный просмотр;

Разъемы

SAT IN
USB 2.0, Type A разъем (макс. 5 В, 500 мА)
HDMI
RCA (Video, Audio R/L)
Ethernet
Блок питания (12 В, 1.5 А)

Общая информация:

Блок питания: AC 100 – 240 В, 50/60 Гц
Рабочее напряжение: DC 12 В, 1.5 А
Потребляемая мощность: макс. 18Вт., типовая: 6 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 6 Вт.
Диапазон рабочих температур: 0° С ~ +40° С
Температура хранения: -10° С ~ +50° С
Диапазон влажности: 10 ~ 85% RH, без условий конденсации
Размеры (Д x Ш x В) в мм: 170 x 110 x 41
Вес в килограммах: 0.49

EAN SRT 7600: 9120072370274

ПОДДЕРЖКА

UA support_ua@strong.tv
+380 (44) 238 61 50

Продукция постоянно совершенствуется. Некоторые технические характеристики и дизайн могут измениться в соответствии с постоянными научно-техническими разработками. Verimatrix является зарегистрированным товарным знаком Verimatrix Inc. Термины HDMI и HDMI High-Definition Multimedia Interface и Логотип HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Соединенных Штатах и других странах. Все названия продукции являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
© STRONG 2018. Все права защищены.