

Дводіапазонний гігабітний маршрутизатор 1200S

Оновіть ваше широкосмугове інтернет-з'єднання!



Маршрутизатор STRONG Dual Band Gigabit 1200S зі стандартом Wi-Fi 5. З даним маршрутизатором ви можете за хвилину вдосконалити вашу домашню Wi-Fi-мережу та негайно покращити її до швидкості 1200 Мбіт/с.

Чотири регульовані зовнішні антени пристрою у поєднанні з додатковими можливостями стандарту 802.11ac покращать охоплення, надійність та безпеку покриття Wi-Fi у всьому приміщенні.

Ви легко зможете приєднати всі провідні пристрої за допомогою 4 гігабітних портів Ethernet.

Використовуйте по максимуму ваші смартфони, планшети, комп'ютери, мережеві накопичувачі, телевізори Smart TV та ігрові приставки, за допомогою маршрутизатора 1200 для гарантованого отримання потокового UHD-відео та онлайн-ігор в будь-якому куточку вашої домівки.

Параметри Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 5
- Швидкість до 1200 Мбіт/с
- Паралельна маршрутизація у двох діапазонах
- 300 Мбіт/с @ 2.4 ГГц + 867 Мбіт/с @ 5 ГГц
- Керування пропускнуою потужністю провідних та безпроводних пристроїв

Покриття та надійність



- 4x регульовані зовнішні антени для максимального покриття та надійності
- Технологія формування променя для збільшення покриття Wi-Fi та більшої надійності
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для легкого встановлення

Безпека



- WPA/WPA2™ для найвищого рівня Wi-Fi-безпеки
- Гостьова мережа для окремого та безпечного доступу до мережі
- Власний FTP сервер для безпечного обміну файлами
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для оптимального захисту мережі

З'єднання



- 4x Порт 1 ГБ Ethernet LAN для підключення пристроїв за допомогою дротів
- 1x Порт 1 ГБ Ethernet WAN для підключення до вашого модему
- 1x Порт USB 2.0 для підключення принтера або жорсткого диску

Дводіапазонний гігабітний маршрутизатор 1200S

Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц та 5 ГГц (паралельні)
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2.4 ГГц
Швидкість з'єднання	5 ГГц: до 867 Мбіт/с 2.4 ГГц: до 300 Мбіт/с
Безпека	WPA-Personal, WPA 2-Personal, WPA-Personal/WPA 2-Personal змішаний режим, фільтрація MAC-адрес
Антенна	4x 5 дБі багатонаправлена, регульована
Потужність трансляції	Європа: <20 дБм (2.4 ГГц), <23 дБм (5 ГГц)
Підтримка каналів	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 100, 104, 108, 112 2.4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особливості	Увімк./Вимк, контроль доступу, WMM, STBC, LDPC, Технологія адаптивного форм. направл. сигналу, гостьова мережа

Апаратно


Процесор:	1ГГц MIPS24Kc
Порти Ethernet	4x 10/100/1000 M LAN порт (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000 M WAN порт (Auto MDI/MDIX)
USB-порт	1x Порт USB 2.0
Кнопка	Швидке безпечне підключення (Connect & Secure, WPS), Reset (скидання)
LED-індикатор	Живлення, 2.4 ГГц Wi-Fi, 5 ГГц Wi-Fi, WAN, LAN, WPS, USB
Адаптер живлення	12 В/1.5 А (пост. струму)
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Програмно

Тип WAN	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
DHCP:	Сервер, DHCP Список клієнтів, Резервування адрес
Якість сервісу	WMM, Керування пропускнуою здатністю IP для провідних та безпроводних пристроїв
Перенаправлення портів	Віртуальний сервер, DMZ, Запуск портів, UPNP
Динамічний DNS	DynDns, No-IP
Контроль доступу	Контроль доступу до Інтернету, контроль доступу клієнта
Керування трафіком	Керування пропускнуою здатністю IP
Міжмережевий екран та безпека	Міжмережевий екран SPI, Фільтр IP-адрес, Фільтр URL, IP та MAC-прив'язка за адресою
USB:	USB: Samba, FTP сервер, Принт-сервер
Керування	Інтерфейс інтернет-користувача, контроль доступу, налаштування часу, резервне копіювання даних конфігурації/відновлення, оновлення прошивки, системний журнал
Інтернет-протокол	IPv4

Інше

Сертифікація	CE
Комплект постачання	Дводіапазонний гігабітний маршрутизатор 1200S 1x Кабель живлення (12 В/1.0 А пост. струм) 1x Мережевий кабель 1 Гб Ethernet RJ45 Інструкції зі встановлення, Гарантійна карта
Підтримка операційних систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, інтернет-браузер
Умови експлуатації	Робоча температура: 0°~+45° Температура зберігання: -20°~+70° Робоча вологість: 0%~90% без конденсату
Вологість при зберіганні:	0%~90% без конденсату
Розміри в мм	235*140*26 (Ш x Г x В)
Вага в кг	0.27

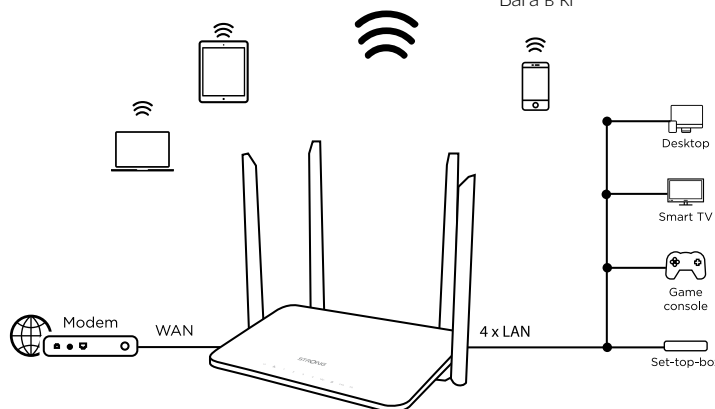

EAN ROUTER1200S: 9120072372315