

STRONG

DIGITAL HD CABLE RECEIVER

SRT 3030



Picture similar

Bedienungsanleitung
Manuel d'utilisation
Manuale utente
Manual del usuario
Manual do utilizador
Használati útmutató
Užívateľský manuál

Brugervejledning
Brukerveiledning
Gebruiksaanwijzing
Användarhandbok
Korisnički priručnik
Ръководство на потребителя
Посібник користувача

SERVICE CENTER

AT	  support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	FR	 support_fr@strong.tv
BG	  support_bg@strong.tv +359 32 634451	IT	  support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto allo risposta
CEE	  support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	NL	 support_nl@strong.tv
DE	  support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	  support_pl@strong.tv 801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	UA	  support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4. Stock
1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

Liszenszek

EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALAPJÁN LISZENZSZELT, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA, A FOGYASZTÓ RÉSZÉRE, VIDEO KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN AZ AVC SZABVÁNYNAK („AVC VIDEO”) ÉS/VAGY AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA, AMELY VIDEO A FOGYASZTÓ ÁLTAL KERÜLT KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSNAK, ÉS VAGY VALAMELY VIDEO SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL LISZENZSZELT, ÉS BIZTOSÍTOTT AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT. A LISZENZSZELEM NEM ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL, SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSI KÖRBE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZEREZHETŐEK A SZABADALOM TULAJDONOSÁTÓL: **MPEG LA, L.L.C.** LÁTOGASSON EL A: [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) OLDALRA.

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyek védettek a nemzetközi és U.S. szerzői jogvédelmi törvények alapján, mint nem publikált munkák. Ezek bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A reprodukálásuk és vagy nyilvánosságra hozásuk részben vagy egészben, valamint a gyártásban történő felhasználásuk, részben vagy egészben, a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Szerzői jog 2003-2009 Dolby Laboratories által. Minden jog fenntartva.

EZT A TERMÉKET KORLÁTOZOTT LICENCE-EL ÉRTÉKESÍTETTÉK, ÉS CSAK AKKOR JOGOSULT A HASZNÁLATA A HEVC TARTALOMMAL, HA AZ MEGFELEL A KÖVETKEZŐ HÁROM MINŐSÍTÉSNEK: (1) A HEVC TARTALOM CSAK SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSÚ; (2) A HEVC TARTALMAT NEM KÍNÁLTÁK FEL ELADÁSRA; (3) A HEVC TARTALMAT A TERMÉK TULAJDONOSA KÉSZÍTETTE. EZT A TERMÉKET NEM LEHET HASZNÁLNI AMENNYIBEN A HEVC KÓDOLT TARTALMAT HARMADIK FÉL KÉSZÍTETTE, AMELYET A FELHASZNÁLÓ MEGRENDELTE VAGY MEGVÁSÁROLT HARMADIK FÉLTŐL, HACSAK A FELHASZNÁLÓNAK KÜLÖN NEM ENGEDÉLYEZTE A TARTALOM LICENCELT ALADÓJA, HOGY HASZNÁLHATJA A TERMÉKET ILYEN TARTALOMMAL. A TERMÉK HEVC TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATAKOR, ÖN ELFOGADOTTNAK TEKINTI, A KORLÁTOZOTT FELTÉTELEKKEL JOGOSULT HASZNÁLHATÓT, AMINT AZ FENTEBB MEGJEGYZÉSRE KERÜLT.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

STRONG kijelenti, hogy SRT 3030 a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak 2014/53/UE.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat letölthető az alábbi internet címről: <http://www.strong.tv/en/doc>

Változtatás joga fenntartva. A folyamatos fejlesztések és kutatások következtében, a technikai specifikáció, a termék kialakítása és megjelenése megváltozhat. A HDMI, a HDMI High-Definition Multimedia Interface és a HDMI embléma kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. Minden más termék név, márkanev a márkanev tulajdonosok bejegyzett védjegyei.

© STRONG 2023. Minden jog fenntartva.

TARTALOMJEGYZÉK

1. BEVEZETÉS	4
1.1 Biztonsági előírások	4
1.2 A csomagolás és tárolás	4
1.3 Üzembe helyezés	5
1.4 Tartozékok	5
1.5 USB tárolóeszköz használata	5
2. AZ ÖN KÉSZÜLÉKE	6
2.1 A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 0000	6
2.2 A készülék előlapja	6
2.3 A készülék hátlapja	6
2.4 Távirányító	7
2.5 Elemek behelyezése	8
2.6 A távirányító használata	9
3. CSATLAKOZTATÁS	10
3.2 Egyszerű csatlakoztatás SCART kábellel	10
3.3 Csatlakoztatás Digitális Audio erősítőre	10
3.6 USB tároló eszköz csatlakoztatása	11
4. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA	11
5. GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉKALAPVETŐ HASZNÁLATÁHOZ	12
6. MŰKÖDTETÉS	12
6.1 Csatornaváltás	12
6.1.1 Közvetlen elérés a 0~9 gombokkal	12
6.1.2 Csatornalista	12
6.1.3 A ▲▼ gombok használata	13
6.1.4 A BACK gomb használata	13
6.2 Információs sáv	13
6.3 Hangsáv választása	13
6.4 Teletext	13
6.5 Feliratozás	13
6.6 EPG (Elektronikus műsor újság)	13
6.7 Kedvencek csatornák	13
6.8 Felvétel	13
7. FŐ MENÜ	14
7.1 Program menu	14
7.1.1 Csatorna szerkesztés	14
7.1.2 TV vagy Rádió csatorna törlése	14

7.1.3 TV vagy Rádió csatorna mozgatása	14
7.1.4 TV vagy Rádió csatorna kihagyása	15
7.1.5 Csatorna zárolása	15
7.1.6 Kedvencek beállítása	15
7.1.7 TV vagy Rádió csatornák letiltása a kedvencekből.	15
7.1.8 Kedvenc csatorna megtekintése	15
7.1.9 Átnevezés	16
7.1.10 Műsorújság (EPG, Electronic Program Guide/Elektronikus műsorújság)	16
7.1.11 Rendezés	16
7.2 Kép menü	17
7.2.1 Képarány	17
7.2.2 Resolution	17
7.2.3 TV rendszer	17
7.2.4 OSD Beállítások	18
7.2.5 Az előlapi LED beállításai	18
7.3 Keresés menü	18
7.3.1 (FTA Only) Csak a szabadon fogható csatornák keresése	18
7.3.2 Automatikus keresés	18
7.3.3 Kézi/Manuális keresés	18
7.3.4 Teljes keresés	19
7.4 Idő menü	19
7.4.1 Időzítő beállítások	19
7.4.2 Régió és idő	19
7.4.3 Automatikus készenlét	20
7.5 Opció menü	20
7.6 Rendszer menü	21
7.6.1 Szoftver frissítés	22
7.6.2 Bekapcsolás vezérlés	23
7.7 USB	23
7.7.1 PVR Kezelés	24
8 HIBA ELHÁRÍTÁS	24
9. MŰSZAKI ADATOK	26

1. BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági előírások

Ne helyezze a készüléket:

- Zárt rosszul szellőző szekrénybe, közvetlenül másik készülék tetejére vagy alá, vagy olyan felszínre, amely elzárja a szellőző nyílásokat.

Ne tegye ki a készüléket és a tartozékait:

- Közvetlen napfénynek, vagy más sugárzó hő kibocsátó készüléknek, esőnek vagy magas páratartalomnak, erős rázkódásnak, ütésnek, amely maradandó károsodást okozhat a készülékben, valamint tartsa távol a mágneses tárgytól, például hangszóró, transzformátor, stb.
- Ne használja a sérült elektromos vezetékét. Tüzet vagy áramütést okozhat. Ne érintse meg a vezeték nedves kézzel. Áramütést okozhat.
- Amikor a készüléket hosszabb ideig nem használják, javasoljuk, hogy húzza ki a hálózati kábelt a fali konnektorból.
- Ne használjon alkoholos vagy ammónia alapú folyadékot a készülék tisztításához. A tisztításhoz használjon, puha szőszmentes kendőt, nedvesítse be szappanos tisztítószerrel, a tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket. Győződjön meg róla, hogy idegen tárgyak nem esnek a készülékbe a szellőző nyílásokon keresztül, mivel ez tüzet vagy áramütést okozhat.
- Ne helyezzen a készülék tetejére tárgyakat, mivel akadályozhatja a készülékben található elemek megfelelő szellőzését.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne nyissa fel a készülék borítását. A készülékház megbontása a garancia elvesztésével jár.
- Veszélyes megérinteni a készülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képesített szakemberrel végeztesen.
- A készülék és a kábelek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a készülék hátlapján található elektromos adattáblán található feszültséggel.
- Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, még ha szigorúan követte az alábbi utasításban szereplő lépéseket, akkor javasoljuk, hogy forduljon a kereskedőjéhez, vagy a szervizhez.

Környezetvédelem

WEEE

A terméket az életciklusa végén, megfelelően kell megsemmisíteni, ártalmatlanítani. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem dobhatja a háztartási hulladékgyűjtőkbe az Európai Unió területén. A lehetséges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások és veszélyek elkerülése érdekében, ne dobja ki a készüléket, hanem felelősen hasznosítsa azt újra, hogy biztosítsa a fenn tartható anyag újrafelhasználást. A már nem használt, vagy nem működő készüléket, jutassa el az erre kijelölt átvevőhelyekre, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítést végző vállalkozással, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát megsemmisítését és újrahasznosítását.

1.2 A csomagolás és tárolás

A készüléket, gondosan ellenőrizték és szállításra alkalmasan becsomagolták. Kicsomagoláskor kérjük, ellenőrizze, hogy az összes tartozék benne van, a csomagolást gyermekektől tartsa távol. Javasoljuk, hogy

a készülék dobozát tartsa meg a jótállási időszak végéig, a készülék megfelelő védelme érdekében, az esetlegesen felmerülő javítás, vagy szállítás esetére.

1.3 Üzembe helyezés

A készülék üzembe helyezését javasoljuk, bízva szakemberre. A továbbiakban kövesse a használati utasítást az alábbiak szerint:

- Olvassa el a TV készüléke használati utasítását.
- Ellenőrizze, a SCART/HDMI kábel megfelelő állapotát.

Ez a leírás, teljes utasítást ad a telepítéshez és a készülék használatára. A következő szimbólumok az alábbiak szerint jelennek meg.

Figyelmeztetés	Figyelmeztető információk.
Tippek	További fontos, hasznos információk.
MENU	A távirányítón található gomb.
Move to	A képernyőn megjelenő menüpont neve.

1.4 Tartozékok

- Telepítési Utasítás
- 1 Távirányító
- 2x Elemek (AAA típus)

FIGYELEM: Az elemeket nem szabad újratölteni, szétszerelni, rövidre zární. Ne használjon különböző vagy más típusú elemeket. Amennyiben újratölthető akkumulátorokat tervez használni (pl. NiMH), alacsony önkisülésű típus használatát javasoljuk, a hosszabb üzemidő érdekében.

1.5 USB tárolóeszköz használata

- USB 2.0 tárolóeszköz használatát javasoljuk. Amennyiben a csatlakoztatni kívánt tárolóeszköz nem felel meg az USB 2.0 specifikációnak, a felvétel és a lejátszás funkciók, valamint az egyes multimédia funkciók a készüléken nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.*
- Az USB tároló eszköz legjobb teljesítménye érdekében, formázza azt meg a készülékével. (A készülék menürendszerében a "Média Player/Média lejátszó" menüben válassza ki a FAT32-es fájlrendszert. A részletes információkért tekintse meg a 7 fejezetet.
- A STRONG nem garantálja a kompatibilitást, minden USB tároló eszközzel.
- USB HDD (Hard Disk Drive/Winchester/Merevlemez) használata esetén, kérjük, vegye figyelembe a csatlakoztatni kívánt USB HDD áramfelvételét, amely esetlegesen meghaladhatja a készülék által maximálisan leadható értékeket (max. 5 V/500 mA). Ebben az esetben, kérjük, csatlakoztasson külső hálózati adapter az USB HDD-hez.
- Javasoljuk, hogy ne tároljon fontos adatokat, a készülékhez csatlakoztatni kívánt USB eszközön. Készítsen biztonsági mentést az USB tárolóeszközön található adatairól, a készülékhez való csatlakoztatás előtt. A STRONG nem vállal semmilyen felelősséget, az esetleges adatvesztésért, vagy az adatok elvesztéséből eredő károkért.
- A STRONG nem garantálja a kompatibilitást minden típusú USB tároló eszközzel.


* Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

2. AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

2.1 A GYÁRILAG BEÁLLÍTOTT PIN KÓD: 0000

2.2 A készülék előlapja

Fig. 1

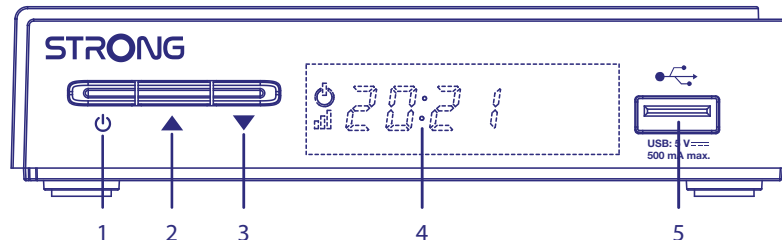


1. Készenlét/Be gomb
2. CH-/CH+:
3. Készenléti állapot jelző:
4. LED Kijelző
5. Infravörös szenzor (Rejtett)
6. USB A port

A készüléket BE vagy készenlétbe kapcsolja.
Csatornaváltás a távirányító használata nélkül
A készülék állapotát jelző LED. Piros LED – A készülék készenléti állapotba van. Narancs LED – A készülék befogta a sugárzott jelet. Bekapcsolt állapotban a csatornaszámot, készenléti állapotban az időt mutatja.
A távirányító jelének vételéhez.
USB port az USB tároló eszköz csatlakoztatásához, Média lejátszáshoz, és a felvétel vagy timeshift funkciókhoz.

2.3 A készülék hátlapja

Fig. 2

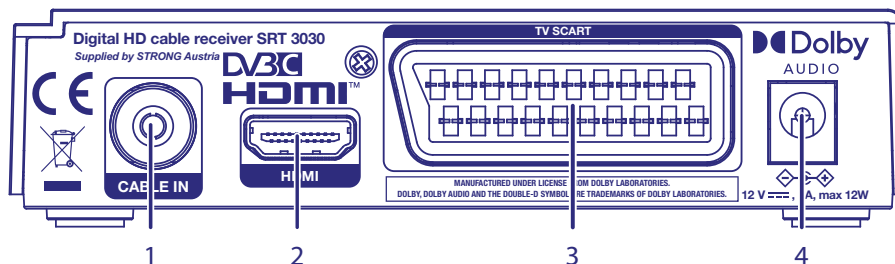


1. CABLE IN
2. HDMI
3. TV SCART
4. Hálózati adapter csatlakozó

Csatlakoztassa a kábelTV szolgáltatója által biztosított kábelt a készülékre.
A készülék csatlakoztatása TV készülékhez HDMI kábellel.
A készülék csatlakoztatása TV készülékhez SCART kábellel.
A készülékhez mellékelt hálózati adapter csatlakoztatása.

2.4 Távirányító

Fig. 3

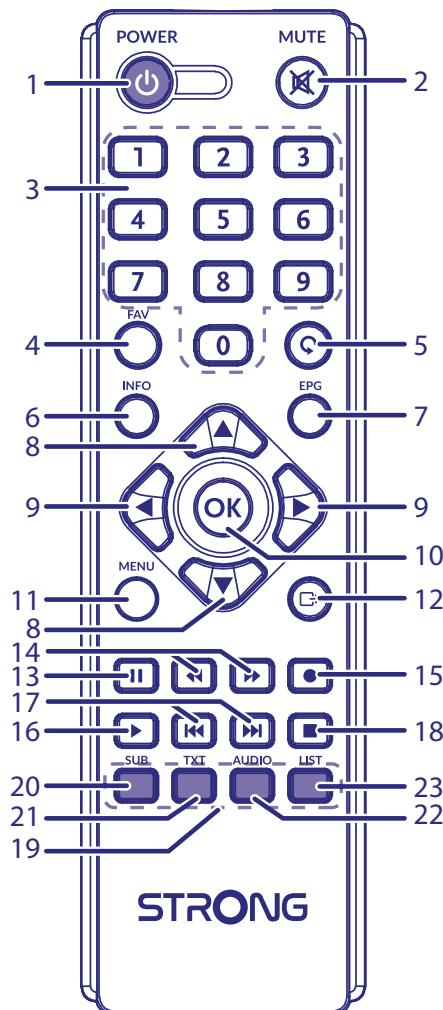

- 1.
- 2.
3. 0-9
4. FAV
- 5.
6. INFO

7. EPG

8.

9.

A készüléket BE vagy készenléti állapotba kapcsolja.

A készülék hangjának ki vagy bekapcsolása. (Némítás)

A csatornaszám, és érték megadása.

A kedvencek csatornák elérése.

Váltás az utoljára nézett csatornák között.

Nyomja meg egyszer, hogy megjelenítse az információs sávot a csatornaszámmal, csatornanevvel az aktuális és következő műsor információiról. Nyomja meg kétszer, hogy megjelenítse a csatorna technikai adatait. Nyomja meg ismét, hogy visszatérjen csatorna nézet módba.

Csatorna nézet módban: Az EPG (Electronic Programme Guide) Elektronikus műsorújság megjelenítése.*

Csatorna nézet módban csatornaváltás, a következő/előző csatornára, menü módban a kijelölés mozgatása fel/le.

Csatorna nézet módban a hangerő csökkentése/növelése, menü módban a kijelölés mozgatása balra/jobbra, a beállítások értékeinek megváltoztatása.


- | | |
|-------------------|---|
| 10. OK | Csatorna nézet módban: a csatornalista megjelenítése. Menü módban: a kiválasztott elem/funkció végrehajtása. |
| 11. MENU | Csatorna nézet módban a menü megjelenítése, menü módban egy lépést vissza a menüben. |
| 12. ↵ | A jelenlegi folyamat megszakítása, vagy egy lépést vissza a menüben, kilépés a főmenüből, csatorna nézet módba. |
| 13. | Videó lejátszás közben a kép megállítása Csatorna nézet módban a TimeShift mód indítása ** |
| 14. ⏮ ⏭ | Gyors tekerés előre/hátra |
| 15. ● | A jelenleg nézett csatorna felvétele** |
| 16. ▶ | Lejátszás a multimédián, Timeshift újraindítása, az időskála megjelenik a Timeshift |
| 17. ⏮ ⏭ | Multimédia lejátszása közben ugrás funkció |
| 18. ■ | Multimédia fájlok lejátszásának leállítása. |
| 19. SZÍNES GOMBOK | Rugalmasan alkalmazott funkciók az OSD menüben és a Teletextben. Egyes színes gombokra többféle funkció van rányomtatva például: SUB Megjeleníti a feliratozási nyelvek listáját az aktuális csatornához. Funkció mint a Média Center menü megnyitása |
| 20. SUB /PIROS | Megjeleníti az aktuális csatorna hangsávjainak listáját. |
| 21. TXT / ZÖLD | A Felvételek áttekintése parancsikon. |
| 22. Audio /SÁRGA | |
| 23. LIST / KÉK | |

* Feliratozás, Videotext, EPG (Elektronikus műsorújság), és az Audio nyelvek elérhetősége az adott sugárzás és annak tartalmától függenek.

**Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel funkciót is, amely abban az esetben nem használható, ha a megfelelő szoftvert nem telepítették még a készülékre.

2.5 Elemek behelyezése

Fig.4

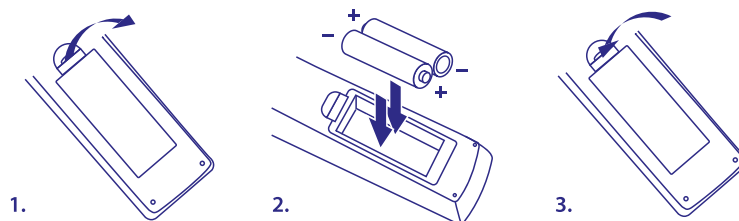


Távolítsa el az elemtartót a távirányító hátuljáról, majd helyezze be az elemeket (2xAAA) az elemtartóba. Az elemtartóban a diagram alapján a megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.

1. Nyissa fel az elemtakarót.
2. Helyezze be az elemeket.
3. Zárja vissza az elemtartót.

FIGYELEM: Az akkumulátorokat nem szabad újratölteni, szétszerelni, elektromosan rövidre zárni, keverni vagy más típusú akkumulátorokkal együtt használni.

2.6 A távirányító használata

Fig. 5

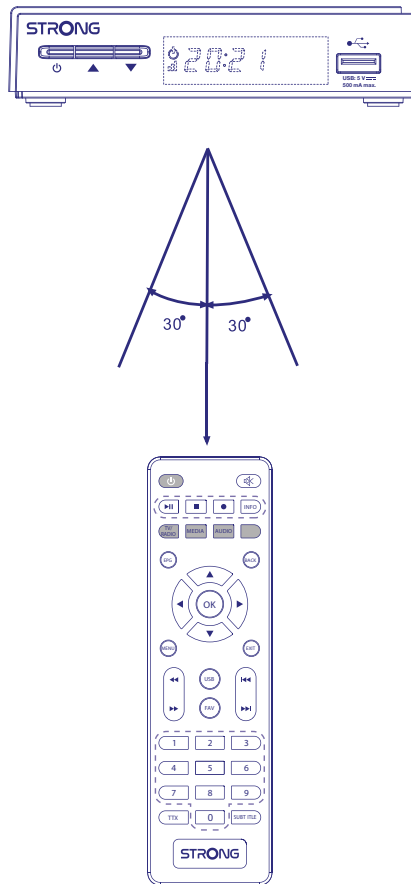


A távirányítót maximum 7 méteres távolságból tudja használni, amennyiben a megfelelően van irányozva a készülék előlapja mögött elhelyezett infravörös szenzor felé. A távirányítás nem működik, amennyiben a távirányító és a készülék előlapja között bármilyen akadály helyezkedik el.

MEGJEGYZÉS: A közvetlen napfény vagy erős fény, csökkentheti vagy akadályozhatja a távirányító jelének a vételét.

3. CSATLAKOZTATÁS

Fig. 6

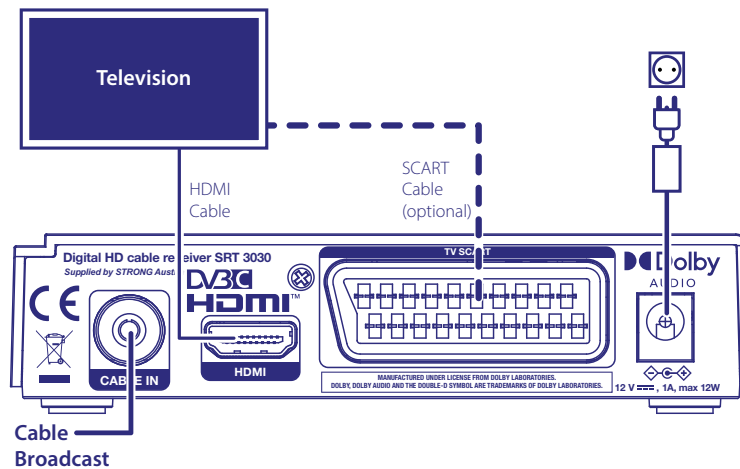

3.1 Egyszerű csatlakoztatás HDMI kábellel

- Csatlakoztassa a digitális kábeltvé antenna kábelét a készülék CABLE IN bemenetére.
- Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a készülék HDMI kimenetére, a másik végét a TV készüléke HDMI bemenetére.
- Csatlakoztassa a készülékhez a mellékelt hálózati adapter, majd a hálózati adapter csatlakoztassa a konnektorba.


3.2 Egyszerű csatlakoztatás SCART kábellel

Fig. 6

- Csatlakoztassa a digitális kábeltvé antenna kábelét a készülék CABLE IN bemenetére.
- Csatlakoztassa a SCART kábelét a készülék TV SCART csatlakozójára, a SCART kábel másik végét csatlakoztassa a TV készülékre SCART menetére.
- Csatlakoztassa a készülékhez a mellékelt hálózati adapter, majd a hálózati adapter csatlakoztassa a konnektorba.

3.3 Csatlakoztatás Digitális Audio erősítőre

Fig. 7

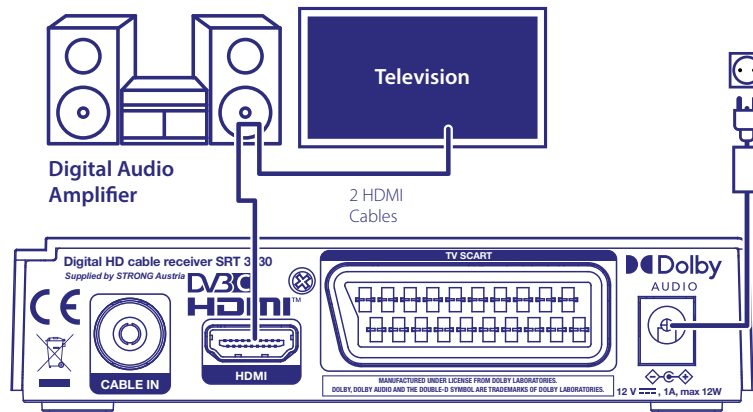

Csatlakoztassa a HDMI kábelét, a készülék HDMI kimenetére, a HDMI kábel másik végét a házi mozi rendszere vagy digitális erősítője HDMI bemenetére. Majd csatlakoztasson egy második HDMI kábelt a házimozsi erősítője vagy digitális erősítője HDMI kimenetére, majd a HDMI kábel másik végét csatlakoztassa a TV készüléke HDMI bemenetére.

3.6 USB tároló eszköz csatlakoztatása

MEGJEGYZÉS: A TimeShift, Felvétel és lejátszás funkciók, csak akkor működhetnek megfelelően, ha megfelelően gyors USB tárolóeszközt például USB HDD-t (Hard Disk Drive/ Winchester / Merevlemez) csatlakoztat a készülékhez. A TimeShift/Felvétel és lejátszás funkciók, HD tartalom esetén, megfelelő állandó írási/olvasási sebességet igényelnek a csatlakoztatott USB tárolóeszköztől. Csatlakoztassa az USB tároló eszközét a készülék előlapján található USB A portba. * A csatlakoztatást jelző ikon hamarosan megjelenik, miután az eszközt felismerte és használatra kész. Előfordulhat, hogy egyes USB tároló eszközök, pendrive-ok, stb. állandó írási sebessége (pufferelése) nem elégséges, a HD tartalom felvételére és vagy annak lejátszására.

*Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel és timeshift funkciókat, amelyek addig nem alkalmazhatóak, amíg a felvétel és timeshift funkciót tartalmazó szoftvert nem telepítették a készülékre.

4. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEKAPCSOLÁSA

Miután minden csatlakoztatást elvégzett, kapcsolja be a TV készülékét, és válassza ki a megfelelő SCART vagy HDMI bemenetet. Ellenőrizze, hogy a készülék hálózati adapterét csatlakoztatta a fali konnektorba. Amennyiben első alkalommal használja a készüléket, vagy a gyári beállítások visszaállítását alkalmazta, akkor a készülék a *Installation guide/Telepítési segédlet* menüt jeleníti meg a képernyőn. Használja a ◀▶ gombokat, hogy kiválassza az *OSD Language/OSD Nyelvet*. Állítsa be a további opciókat, ahogy az adott helyen önnek megfelel. Az *Country/Ország* következik a *OSD Language/OSD Nyelv* után, de megváltoztathatja a fő menüben. *FTA Only/Csak FTA FTA* azt jelenti, hogy csak a szabadon fogható csatornákat tárolja le a készülék a csatorna keresés után. *All/Összes* azt jelenti, hogy minden csatorna tárolásra kerül. Ez a készülék csak a szabadon fogható (FTA) csatornákat képes dekódolni. Válassza ki a *Channel Search/Csatorna keresés* opciót és nyomja meg az **OK** gombot a csatornák kereséséhez. Az automatikus keresés befejezése után, a készülék az első csatornára kapcsol.

MEGJEGYZÉS A haladó felhasználók vagy a telepítést végző szakemberek, kiléphetnek az *Installation Guide/Telepítési segédlet*-ből a **MENU** gomb megnyomásával, hogy elindítsák a megfelelő keresést a fő menüből.

MEGJEGYZÉS Amennyiben az automatikus keresés folyamán a készülék nem talált csatornákat, úgy a készülék visszatér az *Installation Guide/Telepítési segédlet* menübe. Ellenőrizze a kábelezést és a csatlakozásokat a digitális kábeltvé hálózathoz. Az ellenőrzés után, lépjen be a menübe, a **MENU** gomb megnyomásával és válassza ki a haladó keresési opciókat. A részletekért olvassa el a 7 fejezetet.

5. GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK ALAPVETŐ HASZNÁLATÁHOZ

Mi a STRONG-nál megértjük, hogy minél előbb élvezni szeretné a Digitális TV csatornákat. A következő gyors útmutatóban elolvashatja a készülék az alapvető használati funkcióit. Mindazon által javasoljuk, hogy olvassa el a teljes használati útmutatót, hogy a lehető legjobb teljesítményt, minőséget hozza ki a készülékből.

A készüléke BE és Készenléti módba kapcsolásához nyomja meg a **⏻** gombot a távirányítón.

A csatornaváltáshoz használja a **▲▼** gombokat. Vagy megadhatja a csatorna számát a **0~9** gombokkal a távirányítón, vagy nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerőt a **◀▶** gombokkal állíthatja be.

6. MŰKÖDTETÉS

Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel és timeshift funkciókat, amelyek addig nem alkalmazhatóak, amíg a felvétel és timeshift funkciót tartalmazó szoftvert nem telepítették a készülékre.

Csatorna nézet módban számos funkció érhető el, amelyek további kényelmet biztosítanak a tévzéshez. Ez a fejezet ezen funkciókat írja le röviden. Kérjük, olvassa el a 7 fejezetet a készülék menürendszerének és az elérhető funkciók részleteiről.

6.1 Csatornaváltás

A következő módokon válthatja a csatornákat a készülékén:

Közvetlenül a csatorna számának megadásával

A csatornalistában

A **▲▼** gombokkal.

A **BACK** gomb megnyomásával vagy **⌂** gomb

6.1.1 Közvetlen elérés a 0~9 gombokkal

Amennyiben az adott csatornát közvetlenül kívánja elérni, csak adja meg a **0~9** gombokkal a csatorna számát a távirányítón. A csatorna számok 4 karakter hosszúak lehetnek. 4-nél kevesebb karakter hosszúságú csatornaszám is megadható. Csak várjon néhány másodpercet, és a készülék a megadott csatornaszámra kapcsol, vagy nyomja meg az **OK** gombot a csatornaszám megadása után, azonnal.

6.1.2 Csatornalista

Csatorna nézet módban nyomja meg az **OK** gombot a *Csatornalista* megjelenítéséhez. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a megjeleníteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot egyszer, a csatorna kiválasztásához. A csatornalista tartalmaz egy *Find/Keres* funkciót, amely megkönnyítheti az adott csatorna megtalálást a listában. Csatornalista módban, nyomja meg a **ZÖLD** gombot, egy abc sáv jelenik meg a képernyőn. Használja a **▲▼◀▶** gombokat, hogy kiválassza a kezdő betűket a csatorna nevéhez, és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez, vagy csak nyomja meg az **▶** gombot. Minden olyan csatorna, amely a választott betűkkel kezdődik megjelenítésre kerül. Válassza ki a keresett csatornáját a szűrt listából. A csatornalistában a **VÖRÖS** billentyűvel válthat a TV- és a rádiólista között.

6.1.3 A ▲▼ gombok használata

▲ váltás a következő csatornára.

▼ váltás az előző csatornára.

6.1.4 A BACK gomb használata

Használja a **BACK** vagy **↶** gombot, hogy váltson az utoljára nézett csatornák között.

6.2 Információs sáv

Csatorna nézet módban, nyomja meg az **INFO** gombot, a jelenlegi csatorna és műsor információ megjelenítéséhez*. Nyomja meg az **INFO** kétszer a részletes műsor információ megjelenítéshez a jelenlegi csatornán. Nyomja meg az **INFO** gombot ismét vagy az **↵** gombot, hogy bezárja az információt. Módosíthatja az információs sáv megjelenítési idejét, a menürendszerben a **OSD Beállítás** menü pontban.

*A műsorinformáció megjelenítése az elérhetőségtől függ, amennyiben a szolgáltató sugározza azt.

6.3 Hangsáv választása

Egyes csatornákon elérhetőek különböző hangsávok, audio formátumok és/vagy nyelvek. Az elérhető hangsávok megjelenítéséhez, csatorna nézet módban nyomja meg az **AUDIO** gombot. A választható hangsávok jelennek meg a képernyőn. A ▲▼ gombokkal válassza ki a hallgatni kívánt sávot majd nyomja meg az **OK** gombot. A hangsáv módja: Sztereo, Mono, Left/Bal, Right/Jobb, a ◀▶ gombokkal választható. Az alapértelmezett a *Sztereo*

6.4 Teletext

A készülék beépített Teletext funkcióval rendelkezik. A Teletext megjelenítéshez nyomja meg a **TXT** gombot, csatorna nézet módban, a **0~9/▲▼** gombokkal adja meg a megjeleníteni kívánt oldal számát. A színes gombokkal ugorhat a Teletext képernyő alján jelzett oldalakra. A ◀▶ gombokkal választhatja ki az aloldalakat. Az *Auto* módban a feliratozás bekapcsolva marad, és az aloldalakat automatikusan cseréli. Nyomja meg az **↵** gombot a kilépéshez és a csatorna nézethez.

6.5 Feliratozás

Egyes csatornákon lehetősége van a feliratozás és a feliratozás nyelvének kiválasztására. Csatorna nézet módban nyomja meg a **SUBTITLE** or **SUB** gombot, a választható feliratozás és nyelvek megjelenítéséhez. Válassza ki a megfelelő feliratozást, a ▲▼ gombokkal, majd nyomja meg az **OK** gombot

6.6 EPG (Elektronikus műsor újság)

Az Elektronikus műsor újság, funkcióval megtekintheti a csatornákon elérhető műsorokat és a műsorok információit, valamint lehetősége van időzítések beállítására, az választott műsor időzetett megtekintésére, vagy felvétel időzítésére. Az Elektronikus műsor újság (EPG) megjelenítéséhez csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot. A részleteket lásd a 7 fejezetben.

MEGJEGYZÉS: Annak érdekében, hogy minden elérhető EPG információt láthasson, győződjön meg róla, hogy az **Összes csatornalista**, az **aktív**.

6.7 Kedvencek csatornák

Használja a **FAV** gombot, hogy hozzáférjen a már kedvencekhez adott csatornákhöz, a csatornalistában használja a ▲▼ gombokat, hogy váltson az elérhető kedvencek csoportok között. Kérjük, olvassa el a 7 fejezetet a részletekről, hogy hogyan készítheti el a kedvencek listáját.

6.8 Felvétel

A készülékével azonnali felvételt készíthet az éppen nézett csatornáról. Csatorna nézet módban nyomja meg a **↵** gombot, hogy elindítsa a felvételt, és a kilépéshez nyomja meg a **■** gombot. Felvétel közben,

lehetősége van az azonos frekvencián található másik csatornára átkapcsolni, a ▲▼ gombokkal, vagy az OK és a ▲▼ gombokkal. Felvétel közben a szám gombokkal 0-9 nem lehetséges a csatornaváltás. Másik frekvencián található csatornára felvétel közben nem lehet átkapcsolni.

7. FŐ MENÜ

Ez a használati utasítás leírja az összes funkciót, beleértve a felvétel és timeshift funkciókat, amelyek addig nem alkalmazhatóak, amíg a felvétel és timeshift funkciót tartalmazó szoftvert nem telepítették a készülékre.

7.1 Program menu

Nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a *Program* menü pontot a ◀▶ gombokkal. Nyomja meg az **OK** vagy a ▼ gombot a menüpont megnyitásához. Nyomja meg az **OK** vagy a ◀ gombot, hogy szerkeszthesse a csatorna beállításokat. A kilépéshez nyomja meg az ↵ gombot.

7.1.1 Csatorna szerkesztés

A csatornák szerkesztéséhez (törlés, mozgatás, kihagyás, zárolás, kedvenc vagy átnevezés) opciókhoz, válassza ki a **Csatorna szerkesztés** menüpontot. Használja a ▲▼◀▶ gombokat, hogy kijelölje a szerkeszteni kívánt csatornát.

MEGJEGYZÉS: A TV csatornák rendezéséhez, a menüt TV nézet módból nyissa meg, a Rádió csatornák szerkesztéséhez a menü-t a Rádió hallgatás módból nyissa meg.

7.1.2 TV vagy Rádió csatorna törlése

1. Nyomja meg az **1** gombot a törlés funkcióhoz. Válassza ki a törölni kívánt csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot. Egy kereszt szimbólum jelenik meg. Nyomja meg az ↵ gombot, majd a megerősítést kérő ablakban nyomja meg az **OK** gombot a törléshez vagy az ↵ gombot az elvetéshez.
2. Lehetősége van egymás után akár több csatornát is kijelölni a törlésre.
3. Használja a **PIROS** gombot az összes csatorna kijelölésére a törléshez, majd nyomja meg az ↵ gombot és a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: A törölt csatornákat, csak a csatorna keresés elindításával lehet visszaállítani.

7.1.3 TV vagy Rádió csatorna mozgatása

MEGJEGYZÉS: A saját egyedi csatornasorrend elkészítéséhez, kapcsolja ki az LCN (Logikai csatorna számozást) a Program/Csatorna menüben. Az LCN kikapcsolásával a csatornák újra számozásra kerülnek.

1. Válassza ki az mozgatni kívánt csatornát, majd nyomja meg a **2** gombot. A mozgatás szimbólum jelenik meg.
2. Nyomja meg a ▲▼ gombokat, hogy áthelyezze az új pozícióba.
3. Nyomja meg az **OK** gombot az új pozíció megerősítéséhez.
4. Válassza ki a további csatornákat, amelyeket mozgatni kívánja.
5. A mentéshez és a kilépéshez nyomja meg az ↵ gombot, a módosítások megerősítéséhez nyomja meg az **OK** gombot, vagy az elvetéshez nyomja meg az ↵ gombot.

Használja a **ZÖLD Select Group Channels/Több csatorna választása** gombot, hogy egyidőben több csatornát tudjon kiválasztani és csoportként mozgassa a csatornákat az új pozícióba, majd nyomja meg az **OK** gombot az áthelyezéshez. Nyomja meg az ↵ gombot, a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot, az elvetéshez nyomja meg az ↵ gombot.

7.1.4 TV vagy Rádió csatorna kihagyása

1. Válassza ki a kihagyni kívánt csatornát a csatornaváltáskor. Nyomja meg a **3** gombot.
2. A csatorna mellett megjelenik a kihagyás ikon. A készülék kihagyja a megjelölt csatornát, amikor csatorna nézet módban, vált a csatornák között.
3. Ismétlje meg a fenti lépéseket, ha további csatornákat kíván kihagyni.
4. Nyomja meg az **↵** gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot, vagy az elvetéshez nyomja meg az **⏏** gombot.

7.1.5 Csatorna zárolása

Zárolhatja az egyes csatornákat, hogy korlátozza a hozzáférést a csatornák megtekintéséhez.

1. Nyomja meg a **4** gombot, és adja meg a PIN kódot.
2. Válassza ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A csatorna mellett megjelenik a zárolás szimbólum.
3. Ismétlje meg a fenti lépéseket, a további csatorna zárolásához.
4. Amint elvégezte az összes csatorna zárolását nyomja meg az **↵** gombot, a megerősítéshez nyomja meg az **OK** gombot, vagy az elvetéshez nyomja meg az **⏏** gombot.

A zárolt csatorna megtekintéséhez, meg kell adnia a PIN kódot, az alapértelmezett PIN kód a '0000', vagy amire azt ön utoljára módosította. Javasoljuk, hogy módosítsa az alapértelmezett jelszót. Kérjük a részletekért olvassa el a **7** fejezet **RendszerZárolás** részt.

7.1.6 Kedvencek beállítása

Az ön készüléke lehetőséget biztosít, hogy akár 32 kedvencek listában rendezze a csatornáit. Ennek az oka, hogy a digitális kábeltvé hálózatokon már nagy számú csatorna érhető el. Az első 8 kategóriák szerint van elnevezve. A többi átnevezheti ahogyan szeretné, a képernyőn megjelenő billentyűzettel. Nyomja meg az **ZÖLD** gombot a billentyűzet megjelenítéséhez.

1. Nyomja meg az **5** gombot, majd jelölje ki a választott csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot. A *Fav* kedvencek ablak jelenik meg a képernyőn. A következő csoportok érhetőek el: *Movies/Filmek, Music/Zene, Cartoons/Rajzfilmek, News/Hírek, Sport, Education/Oktatás, Adult/Felnőtt, Leisure/Szabadidő* és számos névtelen *Fav* kedvenc csoportot. Kérjük, válasszon ki egyet vagy többet, az **OK** gombbal. A pipa szimbólum jelenik meg a csatorna neve mellett, megjelölve a kedvencekhez. Nyomja meg az **↵** gombot, hogy visszatérjen a csatornalistához, a további választáshoz. Egy kedvenc csatorna a szív szimbólummal van megjelölve.
2. Ismétlje meg a fenti lépéseket, hogy további kedvenc csatornákat válasszon ki.
3. A megerősítéshez és a kilépéshez nyomja meg az **EXIT_IMG** gombot.

MEGJEGYZÉS: Egy csatornát akár több kedvenc csoporthoz is hozzáadhat.

7.1.7 TV vagy Rádió csatornák letiltása a kedvencekből.

Ismétlje meg a fenti lépéseket az első lépéstől, és válassza ki a *Disable/Letiltás* opciót a *Favourite/Kedvenc Type/Típus* ablakban.

7.1.8 Kedvenc csatorna megtekintése

1. Csatorna nézet módban, nyomja meg a **FAV** gombot a kedvencek lista megjelenítéséhez. A kedvencek listában használja a **▲▼** gombokat, a váltáshoz az elérhető kedvencek listák között, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.
2. Válassza ki a **▲▼** gombokkal a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot.
3. Az aktuális csatorna nézet módban, csak a választott kedvencek listában elérhető csatornák között tud váltani a **▲▼** gombokkal.

4. Eltérő esetben, nyomja meg az **OK** gombot csatorna nézet módban, és a ◀▶ gombokkal váltson az *All/Összes* lista és a létrehozott kedvencek listák között. Válassza ki a kívánt csatornát a ▲▼ gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot a választott csatorna megtekintéséhez.

7.1.9 Átnevezés

A csatorna nevének átnevezéséhez, válassza ki a csatornát a fő menüben a **7.1.1 Csatorna szerkesztés** nyomja meg a **ZÖLD** gombot, a virtuális billentyűzet megjelenítéséhez. Használja a ▲▼◀▶ gombokat, hogy kiválassza a "backspace/visszatörlés" gombot és nyomja meg az **OK** gombot a csatorna karaktereinek eltávolításához, használja a szám vagy abc gombokat és az **OK** gombot, hogy hozzáadja vagy megváltoztassa a karaktereket. A befejezéshez válassza ki az OK-t és nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.10 Műsorújság (EPG, Electronic Program Guide/Elektronikus műsorújság)

A Program/Csatorna menüben válassza ki a Program Guide/Műsorújság menü pontot vagy csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot, a műsorújság megjelenítéséhez.

MEGJEGYZÉS: Hogy az összes csatorna információt megtekinthesse, győződjön meg róla, hogy az *All/Összes csatornalista* módban van.

A Műsorújság négy részből áll. Az aktuális dátum és idő a képernyő legfelső sávjában látható. A választott műsor dátuma és ideje, a képernyő balfelső sarkában látható. A jobbfelső sarokban, az aktuális műsor képe látható.

Az EPG bal alsó részén, választhatja ki a kívánt csatornát, a jobb alsó sarokban, a választott csatorna műsor információja látható. Használja a ◀▶ gombokat, hogy váltson a két képernyő között. Használja a ▲▼ gombokat, hogy kiválasszon egy elemet az egyik vagy a másik képernyő részen.

A következő opciókat választhatja:

- PIROS:** (miközben a képernyő jobb oldalán van): Lefoglalhatja az eseményt felvételre, vagy időzített bekapcsolásra az *Időzítő szerkesztése* menüben. Az előjegyzett eseményt egy piros pont jelöli.
- ZÖLD:** Válassza ki az előző napot.
- SÁRGA:** Válassza ki a következő napot.

MEGJEGYZÉS: Az EPG/Műsorújság elérhetősége a szolgáltatótól függ.

Maximum 7 napos EPG információ érhető el.

Kérjük, olvassa el a **7.4.1 Időzítő Beállítás** fejezetet, az *Idő* menüben a részletes információkért, az időzített foglalásokról.

7.1.11 Rendezés

Alternatív megoldásként, mint ahogy azt leírtuk a **7.1.1 Csatorna szerkesztés** menüben, egy gyorsabb csatorna rendezési lehetőség érhető el ebben a menüben.

By LCN/LCN szerint

A logikai csatornaszámozás szerinti rendezés, ahogy a szolgáltató a jelben sugározza az általa meghatározott csatornaszámozást.

By ONID/Eredeti hálózati azonosító szerint

A szolgáltató által megadott sorrend szerint, ha egynél több kábelszolgáltató használja ugyanazt a kábel hálózatot.

By Transponder/Transzponder szerint

A csatornák rendezése a transzponder frekvencia szerint (alacsonytól magasig)

By Service ID

/Szolgáltatás azonosítója szerint

A csatornák rendezése a csatorna azonosítója szerint. Minden egyes csatorna rendelkezik egy szolgáltatás azonosító számmal, amit a szolgáltató ad meg. Ez eltérhet az LCN számozástól.

LCN	Logical Channel numbering, logikai csatornaszámozás, A szolgáltató által sugárzott megadott sorrendben jelennek meg a csatornák a csatornalistában. Amennyiben a csatornákat rendezni szeretné, akkor a 7.1.1 Csatorna rendezés menüben az LCN-t kapcsol "Ki" állásba.
Volume Scope/Hangerő hatóköre	Abban az esetben lehet hasznos, ha a szolgáltató nem szabályozza a hang szinteket a hálózaton. A választható opciók: <i>Global/Globális</i> , minden csatorna ugyanazon a szinten fog szólni, függetlenül a szolgáltatói szinttől, vagy <i>Channel/Csatorna</i> , a hangerő a szolgáltató által megadott szintű lesz minden egyes csatornánál.

7.2 Kép menü

Nyomja meg a **MENU** gombot, majd válassza ki a *Picture/Kép* menü pontot. A menüpont a video beállításokra ad opciókat. Nyomja meg a ▲▼ gombokat, az opció kiválasztásához, majd a ◀▶ gombokkal állítsa be a használni kívánt értéket. A kilépéshez nyomja meg többször az ⏏ gombot.

7.2.1 Képarány

Beállíthatja a képernyő formátumát, hogy illeszkedjen a megjelenítőjéhez.

<i>Auto</i>	A képernyőformátumot a műsorszolgáltató automatikusan hozzáigazítja a jelinformációkhoz. Alapértelmezett beállítás. Általában a legjobb lehetőség.
Az alábbi lehetőségek közül választhat egy alternatív átalakítást:	
<i>16:9 Widescreen</i>	A 16:9-es képarányú képernyőkhöz. Minden csatorna, teljes képernyőben kerül megjelenítésre, a 4:3 tartalom széthúzásra kerül.
<i>16:9 Pillarbox</i>	A 16:9-es képarányú képernyőkhöz. A készülék minden tartalmat az eredeti képaránya szerint fog megjeleníteni. A 4:3 formátumú műsorok, a képernyő bal és jobb oldalán fekete sávokkal kerülnek megjelenítésre.
<i>16:9 Pan Scan</i>	A 16:9-es képarányú képernyőkhöz. A képernyőhöz igazítva, ha a tartalom se nem 16:9 vagy 4:3.
<i>4:3 Letterbox</i>	A 4:3-as TV képernyőkhöz a SCART kimeneten. A készülék minden tartalmaz az eredeti képaránnyal jelenít meg. A 16:9-es képarányú tartalmat a képernyő felső és alsó sávjában fekete sávokkal jeleníti meg.
<i>4:3 Pan Scan</i>	A 4:3-as TV képernyőkhöz a SCART kimeneten. A 16:9-es tartalomnak a bal és jobb oldalának nagyrésze le lesz vágva és úgy kerül megjelenítésre teljes képernyőben.
<i>4:3 Full</i>	A 4:3-as TV képernyőkhöz a SCART kimeneten. Nincsenek fekete sávok és nincsenek levágások a tartalomból, de torzítja a tartalom linearitását.

7.2.2 Resolution

Amennyiben a video nem jelenik meg megfelelően, változtassa meg a beállítást. Ezek a beállítások a leggyakoribb beállítások a HDMI kimenethez.

480i:	NTSC rendszerű TV-hez.
480p:	NTSC rendszerű TV-hez.
576i:	PAL rendszerű TV-hez.
576p:	PAL rendszerű TV-hez.
720p:	NTSC vagy PAL rendszerű TV-hez.
1080i:	NTSC vagy PAL rendszerű TV-hez.
1080p:	NTSC vagy PAL rendszerű TV-hez.

7.2.3 TV rendszer

Állítsa be a megfelelő szabványt a TV készülékéhez. A választható opciók: *PAL* és *NTSC*. Az Európai TV formátum a PAL 50Hz, az NTSC 60Hz Észak Amerikában használatos széleskörben.

7.2.4 OSD Beállítások

Átlátszóság: Az OSD menü átlátszóságának beállítását végezheti itt el. Az alapértelmezett átlátszóság beállítás a 0%. A beállítás hatással lesz a menürendszer, és információ sávok, listák, és a képernyőn felugró ablakok stb...átlátszóságára.

Szükség szerint a további beállításokat végezheti el: *Fényerő*, *Chroma* és *Kontraszt*, ugyanaz lenne, mintha a TV készülékén változtatná meg ezeket. Az alapértelmezett beállítás az 50%.

OSD Időtűllépés: Megváltoztathatja, hogy az OSD hány másodpercig maradjon megjelenítve a képernyőn. Az alapértelmezett 5 másodperc.

7.2.5 Az előlapi LED beállításai



Az előlapi kijelző *LED Fényerő* beállítása módosítható, három lépésben, *Alacsony*, *Közepes* és *Teljes*.

Standby Show Time

/Készenléti mód idő megjelenítés: Válassza ki a *Be* opciót, az idő megjelenítésére, a készülék előlapján, amikor a készülék készenléti módba van kapcsolva, vagy *Ki* hogy csak az *OFF* legyen megjelenítve készenléti állapotban.

7.3 Keresés menü

Ebben a menüben számos keresési módot indíthat el, hogy ha az automatikus kereséssel az első telepítés során, nem talált meg minden csatornát, vagy a keresés sikertelen volt.

Az első telepítésből kiléphet az  gomb megnyomásával, a fő menü jelenik meg a képernyőn, válassza ki a *Keresés* menü pontot, és állítsa be a kívánt keresési módot. A keresés folyamatát megállíthatja az  gomb megnyomásával.

7.3.1 (FTA Only) Csak a szabadon fogható csatornák keresése

Az FTA a Free-to-Air, rövidítése, jelentése szabadon fogható. Azokra a csatornákra vonatkozik, amelyek előfizetés nélkül megtekinthetők. Ennél a vevőegységnél valójában (Free-to-Cable) "szabadon kábelezhető". Egy előfizetésre a kábeltévé szolgáltatójánál azonban szükséges ebben az esetben. Valójában azon csatornákra vonatkozik a szabadon fogható, amelyeket a szolgáltatója, további kódolás, titkosítás nélkül biztosít a kábeltévé hálózatán. Általában a felnőtt és az egyéb prémium film/sport tartalmú csatornák kerülnek kódolásra, titkosításra. Ezen csatornákat ezzel a vevőegységgel nem tudja megtekinteni.

7.3.2 Automatikus keresés

Ez a keresési mód megegyezik az első telepítésben alkalmazottal.

Amikor az *Automatikus keresés*-t választja ki, egy felugró üzenet jelenik meg, amelyben a megerősítést kéri a (valószínűleg) már tárolt csatornák törléséhez/felül írásához. Válassza ki az *OK* opciót, a keresés elindításához vagy az elvetéshez a *Mégse* opciót.

A csatorna keresési folyamat a VHF és UHF kábel frekvencia sávokat keresi le a standard frekvencia sáv alapján. Amennyiben csatornákat talált, akkor azokat az előre meghatározott sorrend szerint, logikai csatorna számozás szerint tárolja le. A keresési folyamat 8MHz-es lépésekben történik. A *Symbolrate* és *QAM* modulációt automatikusan érzékeli a készülék. Válassza ki a *Start/Indítás* opciót, majd nyomja meg az *OK* gombot a keresés elindításához.

7.3.3 Kézi/Manuális keresés

Ezzel a keresési móddal, egy vagy akár több multiplex-et/frekvenciát is lekereshet, amelyek a csatornákat tartalmazzák. A szükséges paramétereket, úgy mint a *Frekvencia* és/vagy a *NetworkID/Hálózat azonosító* a kábel szolgáltatója biztosítja önnek. Ezek általában elérhetőek a szolgáltatója honlapján. Nézzon utána a "Base/Home/Bázis" frekvenciának vagy hasonlóknak. A *Symbolrate* és *QAM* modulációt a készülék automatikusan érzékeli.

A *NetworkID/Hálózat azonosító* értékének 000000, beállításával csak egy multiplex-et keres le a készülék, de ha megadja a helyes számot, akkor a készülék az összes multiplexet lekeresi. A keresés mindig 8MHz-es

lépésekben zajlik. Válassza ki a *Start/Indítás* opciót és nyomja meg az **OK** gombot. A megtalált csatornákat, amikor lehetséges, akkor az előre meghatározott sorrendben, logical channel numbering (LCN) logikai csatorna számozás szerint tárolja le.

7.3.4 Teljes keresés

Ebben a keresési módban meg kell adnia a *Start/Kezdő* és *End/Befejező Frekvenciát* a kábel hálózathoz. A keresés mindig 8MHz-es lépésekben zajlik. A *Symbolrate* és *QAM* modulációt a készülék automatikusan érzékeli. Válassza ki a *Start/Indítás* opciót és nyomja meg az **OK** gombot. A megtalált csatornákat, amikor lehetséges, akkor az előre meghatározott sorrendben, logical channel numbering (LCN) logikai csatorna számozás szerint tárolja le.

7.4 Idő menü

Ebben a menüben az időre vonatkozó általános beállítások találhatók.

7.4.1 Időzítő beállítások

Ebben a menüpontban beállíthatja az ütemezett, időzített automatikus kapcsolást a megadott csatornára, a megadott dátum és időpont szerint. Megadhatja manuálisan az időzítést, vagy szerkesztheti a már beállított ütemezést, amit azt EPG-ből foglalt. A következő opciók közül választhat:

<i>Törlés:</i>	Nyomja meg a PIROS gombot, hogy töröljön egy választott foglalást a listából. Nyomja meg az OK gombot, hogy megerősítse a törlést, vagy az ↵ gombot az elvetéshez.
<i>Hozzáadás:</i>	Nyomja meg a ZÖLD gombot, hogy hozzáadjon egy új foglalást, a következő beállításokat végezheti el:
<i>Mód</i>	<i>Play/Lejátszás</i> a készülék bekapcsolása az adott csatornára, mint egy emlékeztető a megtekintéshez. Nincs befejezési ideje ennek az opciónak. <i>Record/Felvétel</i> műsor rögzítése a csatlakoztatott USB tároló eszközre.
<i>Típus</i>	<i>Egyszer</i> csak egyszeri alkalommal. <i>Napi</i> mindennap, ugyanaz az esemény vagy egy nap <i>hét-vas</i> , azt jelenti, hogy minden héten ugyanazon a választott napon, ugyanazt az eseményt.
<i>Kezdés dátum</i>	A jelenlegi dátum már előre ki van töltve, de megváltoztathatja a ◀▶ és a numerikus gombokkal.
<i>Kezdés idő</i>	A jelenlegi idő már előre ki van töltve, de megváltoztathatja a ◀▶ és a szám gombokkal.
<i>Időtartam</i>	Adja meg a ◀▶ és a szám gombokkal az esemény időtartamát.
<i>Csatorna</i>	Nyomja meg az OK gombot, és a felugró csatornalistából a ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. Miután minden adatot megadott, nyomja meg az ↵ gombot, hogy megerősítse és elmentse a foglalást.
<i>Szerkesztés:</i>	Nyomja meg a SÁRGA gombot, hogy szerkeszthesse a már meglévő foglalás paramétereit.
<i>Összes törlése</i>	Nyomja meg a KÉK gombot, hogy törölje az összes létrehozott foglalást egyszerre. Erősítse meg az OK gomb megnyomásával, vagy az elvetéshez nyomja meg az ↵ gombot.

MEGJEGYZÉS: Az időzítést beállíthatja közvetlenül akár az EPG-ből is. Kérjük, olvassa el a 6 fejezetet a további információkért.

7.4.2 Régió és idő

Ebben a menüben állíthatja be az országot és a helyi időt, a helyzetéhez megfelelően. Kiindulásként, ezek a beállítások az első telepítésben kiválasztott értékek alapján kerül beállításra, az időt a sugárzásban közölt idő információból gyűjti be a készülék, de szükség esetén módosítható.

Használja a ▲▼◀▶ gombokat, hogy módosítsa a beállításokat.

Country/Ország:	Válassza ki az országot, ahol a készüléket használja.
Idő eltolás:	<i>Auto/Automatikus</i> idő eltolást fogja használni, a sugárzásban közölt adatok alapján. <i>Manual/Manuális/Kézi</i> beállítással, kiválaszthatja a megfelelő időeltolást. A <i>Manual/Manuális/Kézi</i> beállítás további két beállítási opciót nyit meg.
Region/Ország/Régió:	Egyes országoknak eltérő idő eltolásai vannak a tengeren túli területein.
Idő zóna:	Válassza ki a megfelelő időzónát.
Nyári idő számítás:	Általában a <i>Nyári idő számítás</i> -t automatikusan adaptálja a szolgáltató, ha mégsem teszi ezt, akkor kiválaszthatja a megfelelő beállítás a <i>Ki</i> , vagy a <i>Be</i> (+1 óra) opciókkal.
Jelenlegi idő:	Miközben a fenti beállításokat elvégzi ellenőrizze, hogy a megfelelő időt állította be az adott Országhoz/Régióhoz.

7.4.3 Automatikus készenlét

Ez egy az EU által kötelezett funkció, az energia takarékoság érdekében. A készülék automatikusan készenlétbe kapcsol, ha az adott időtartamon belül nem kap jelet a távirányítóról. Az alapértelmezett beállítás a *3 óra*. A következő beállítások közül választhat: *Ki kikapcsolva, 1 Óra, 2 Óra, 3 Óra*.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben aktív időzítés fut, akkor az automatikus készenlét, letiltásra kerül az időzítés időtartamára.

7.5 Opció menü

Az opció menüben módosíthatja a kezdő beállításnál választott nyelvet, és a nyelvekkel kapcsolatos további opciókat.

OSD Nyelv	A készülék menürendszerének nyelve.
Feliratozás nyelve	Amennyiben egynél több feliratozás nyelv érhető el a sugárzásban, akkor kiválaszthatja, hogy melyik részesíti előnyben.
HOH feliratozás	Amennyiben sugározzák a nagyothalló feliratozást, válassza ki a <i>Be</i> opciót, hogy megjelenítse azt az aktuális műsornál. Az alapértelmezett beállítás a <i>Ki</i> .
TTX Nyelv	Válassza ki az országhoz megfelelő teletext nyelv kódolást. A készülék választott teletext nyelv kóddal fogja a teletext karaktereket megjeleníteni.
Elsődleges hangszáv nyelve	Amennyiben a sugárzásban több hangszáv/nyelv is elérhető beállíthatja, hogy melyik hang nyelv legyen az elsődleges.
Másodlagos hangszáv nyelve	Amennyiben a sugárzásban több hangszáv/nyelv is elérhető beállíthatja, hogy melyik hang nyelv legyen a másodlagos, amennyiben az elsődlegesen beállított nem érhető el.
Digitális hang	Az alapértelmezett beállítás az <i>Auto</i> automatikus választás. Ezen felül lehetősége van módosítani ezt, abban az esetben ha bizonyos TV-k, Monitorok, és digitális erősítők nem megfelelően dekódolják a hangot az automatikus választott formátum esetében. Válassza ki a <i>PCM</i> opciót, hogy downmixelje, a <i>Dolby audio-t</i> Sztereoóra. Válassza ki a <i>Bypass/Átengedés</i> opciót, hogy a digitális hangot, változtatás nélkül továbbítsa a TV, Monitor, vagy a digitális erősítője felé, abban az esetben, ha meg

van győződve róla, hogy az adott eszköz megfelelően tudja dekódolni az hangot.

AD/Leíró hang

Az Audio description/Leíró hangot, a szolgáltatók biztosíthatják, mint szolgáltatást, a látás sérült felhasználók részére. A videón látható tartalom kerül elmondásra, egy narrátor segítségével. Amikor az opciót *Be* módba kapcsolja és az AD hangsáv elérhető az adott csatornán az adott műsorhoz, akkor az automatikusan keverésre kerül az eredeti hangsávval.

AD hangerő eltolás Az AD hangerő szabályzása a jobb keverés érdekében az eredeti hangsávval.

7.6 Rendszer menü

A rendszer menüben, módosíthatja a készülék általános technikai beállításait.

Rendszer információ

Ebben a menü pontban megtekintheti a készülék információt, hardver és szoftver verzió. Abban az esetben, ha technikai segítségre van szüksége, készítse elő ezeket az információkat. Az a személy, akivel kapcsolatba lép előfordulhat, hogy kérheti ezeket az adatokat.

Szülői felügyelet

A műsorok a Szülői felügyelettel korlátozhatóak jelszót kérve a megtekintéshez. A beállításhoz adja meg a jelszavát. Majd válassza ki az éltkort, amely felett a csatorna védelem aktiválódik. A következő opciók közül választhat: *Ki, 7 – 18 éves korig*. Az alapértelmezett életkor *18 éves*. Az alapértelmezett jelszó: *0000*.

Zárolás vezérlés

A menüpont megnyitásához, mindig meg kell adnia a jelszót, az alapértelmezett jelszó: *0000*. A *Zárolás vezérlés*, menüben be kell állítania a menü zárolást, hogy korlátozza a hozzáférést, a menü rendszer pontjaihoz, illetve az egyes csatornákhöz. Valamint lehetősége van az alapértelmezett jelszó módosítására is.

Menü zár

Válassza ki a *Be* opciót, hogyha korlátozni kívánja a hozzáférést a menürendszerhez, annak érdekében hogy a beállításokat és a csatornákat ne módosítsák, például a *Keresés* vagy a *Csatorna* menü.

Csatorna zárolás

Válassza ki a *Be* opciót, hogy ha aktiválni szeretné a csatornák zárolását, amelyet beállított a **Csatorna szerkesztés** menüben. Minden zárolt csatornához meg kell adnia jelszót mielőtt a csatorna dekódolásra kerülne.

Jelszó megváltoztatása

Nyomja meg az **OK** gombot a menüpont megnyitásához. A jelszó megváltoztatásához válassza ki a *Régi jelszó* opciót és adja meg az aktuális jelszót. Az *Új jelszó* menüpontban adja meg a választott új jelszót. A *Jelszó megerősítése* menüpontban adja meg ismételt az új jelszót. Egy felugró ablakban megjelenik az üzenet a sikeres változtatásról, vagy pedig, ha a megismételt jelszó megadása sikertelen, és hogy próbálja újra.

Gyári Beállítások visszaállítása

Amennyiben a készülék működésében váratlanul, rendellenességet tapasztal, például szoftver frissítés után, vagy pedig áramkimaradás után, lehetősége van megpróbálni, elhárítani a problémát a gyári beállítások visszaállításával. Vagy ha módosításokat hajtott végre menürendszerben de nem emlékszik, hogy mit módosított, akkor is visszaállíthatja a gyári beállításokat, és újrakezdeheti. A funkció végrehajtásához mindig meg kell adnia az aktuális jelszót. (Az alapértelmezett jelszó: *0000*). A megerősítést kérő ablakban, válassza ki az **OK** opciót és nyomja meg az **OK** gombot. A készülék törli az összes személyes beállítást, és a telepített csatornákat, majd újraindul az *Telepítési segédlet* menü ponttal.

FIGYELMEZTETÉS: Gyári beállítások visszaállítása véglegesen törli a személyes beállításokat, időzítéseket, és a tárolt csatornákat. Kérjük, vegye figyelembe mielőtt végrehajtja a gyári beállítások visszaállítását.

FIGYELEM: Soha ne kapcsolja ki és ne húzza ki a készüléket és ne távolítsa el az USB tároló eszközt a gyári beállítások folyamata közben. Ezzel javíthatatlan károkat okozhat a készülékben vagy a csatlakoztatott USB tároló eszközben.

7.6.1 Szoftver frissítés

Amennyiben új szoftver kerül kiadásra a készülékéhez, akkor azt letölthetővé teszik a hivatalos weboldalon, ott válassza ki a modellhez tartozó szoftver frissítést a támogatás oldalról. Csomagolja a zip fájlt, és másolja azt egy USB tároló eszköz gyökér (root folder) könyvtárába. Ez lehet egy USB pen drive.

MEGJEGYZÉS A *Upgrade Type/Frissítési típus* opcióban választható a *Dump/Mentés* funkció is. A beállítások és a csatornalista mentésére az USB tároló eszközre, mielőtt elvégezné a szoftver frissítését. A részleteket olvassa el lentebb a *Dump/Mentés* pontnál.

A készülék szoftver frissítéséhez:

Csatlakoztassa az USB tároló eszközt a szoftverrel a készülék USB portjára.

Válassza ki a *Software Upgrade/Szoftver frissítés* menüpontot.

Nyomja meg az **OK** gombot a *USB Upgrade/USB frissítés* menü megnyitásához.

A *Upgrade Type/Frissítési típus* opcióban válassza ki az *USB Upgrade/USB frissítés* értéket.

A *Section/Szakasz* opcióban válassza ki az *All/Összes* értéket.

A *File Path/Fájl útvonal* opcióban nyomja meg az **OK**.

Egy felugró ablak jelenik meg, ha végrehajtható, válassza ki a partíciót az USB eszközön, a (C:) az alapértelmezett) ahol a szoftver frissítés fájl található. A gyökérkönyvtár (root folder) látható, és válassza ki a megfelelő fájlt. Majd nyomja meg az **OK** gombot a fájl kiválasztásához. Lépjen a *Start/Indítás* opcióra és nyomja meg az **OK** gombot. Egy folyamat jelző jelenik meg a képernyőn. A készülék automatikusan újraindul, és a *Telepítési segédlet* menü jelenik meg a képernyőn. Ezután elvégezheti a készülék és a csatornák beállításait.

FIGYELMEZTETÉS: Ne töltsön le és ne telepítsen olyan szoftvert, amelyet nem a hivatalos oldalon tettek közzé.

FIGYELMEZTETÉS: Soha ne áramtalanítsa a készüléket és ne húzza ki az USB tároló eszközt a szoftver frissítési folyamat közben. Ezzel akár javíthatatlan kárt okozhat a készülékben van az USB tároló eszközben. A jótállás elvesztésével járhat.

Dump/Mentés: A **Software Upgrade/Szoftver frissítés** menüben kiválaszthatja a *Dump/Mentés* opciót.

Ezzel a funkcióval, lementheti a beállításait és az aktuális csatornalistákat, amelyeket létrehozott, hogy gyorsabban újra telepítse őket, például egy szoftver frissítés után.

Az *Upgrade Type/Frissítési típus*-nál válassza ki a *Dump/Mentés* opciót.

A *File Path/Fájl útvonal* menüpontban nyomja meg az **OK** gombot.

Válassza ki a gyökérkönyvtárat (root folder) az USB tároló eszközén.

Válassza ki a Start/Indítás menü pontot és nyomja meg az **OK** gombot. Egy folyamat jelző jelenik meg a képernyőn. Egy fájl a dump_all.bin névvel létrehozásra kerül az USB tároló eszközén. Nyomja meg az **OK** és az **↵** gombot a folytatáshoz.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben szükséges, átnevezheti a fájlt a számítógépén, például hozzáadhatja a dátumot és az időt, hogy megkülönböztesse a további mentésektől a jövőbeni használat esetén.

Update Type/Frissítési típus User/Felhasználó: Evvel a funkcióval újratelepítheti a korábban készített mentést a *Dump/Mentés* opcióval.

A beállítások és csatornalisták, amiket korábban létrehozott, gyorsan újratelepíthetőek, például egy szoftver frissítés után.

Az *Upgrade Type/Frissítési Típus* opcióban válassza ki az *USB update/USB frissítés* opciót.

Az *Section/Szakasz* opcióban válassza ki a *User/Felhasználó* opciót.

A *File Path/Fájl útvonal* opciónál nyomja meg az **OK** gombot.

Egy felugró ablak jelenik meg, ha végrehajtható, válassza ki a partíciót az USB tároló eszközön (C:) az alapértelmezett) ahol a fájl tárolásra került. A gyökérkönyvtár (root folder) kerül megjelenítésre, válassza ki a megfelelő fájlt. (Az alapértelmezett fájl név dump_all.bin) Majd nyomja meg az **OK** gombot, hogy kiválassza fájlt. Lépjen a *Start/Indítás* opcióra, és nyomja meg az **OK** gombot. Egy folyamat jelző jelenik meg a képernyőn. A készülék a folyamat végén újraindul és a csatornalista első csatornájával indul el.

MEGJEGYZÉS: Minden egyéb más funkció a **Software Upgrade/Szoftver frissítés** menüben csak a gyár számára használható.

7.6.2 Bekapcsolás vezérlés

Válassza ki hogy a készülék hogyan reagáljon amikor az elektromos hálózathoz csatlakoztatják.

Power On/Bekapcsolás A készülék bekapcsol.

Standby/Készenlét A készülék készenléti módba kapcsol.

Last state/utolsó állapot A készülék abban a módban indul el, mint amikor azt áramtalanították, akár bekapcsolás normál módban vagy készenléti módban.

7.7 USB

Az USB menü tartalmazza a Media Centre/Média Center-t, egyszerű média lejátszó funkciókkal és a felvett műsorok a PVR Media/PVR Média. Valamint elérhető néhány beállítás a felvétel és a timeshift funkciókhoz. Az USB menüpont elérhető csatornanézet módban a ZÖLD gomb megnyomásával.

Média Center

Ez egy egyszerű média lejátszó képességekkel rendelkező lejátszó, a választható média típusok: *Video, Zene* vagy *Kép* fájlok. Csak a támogatott fájl típusok játszhatóak le. Válassza ki azt az USB partíciót, ahol a lejátszandó fájl található, válassza ki a lejátszandó fájlt. A lejátszás közben, nyomja meg az **OK** gombot, hogy megjelenítse a folyamat jelző sávot, majd a **▲▼◀▶** gombokkal válassza ki a képernyőn elérhető funkciókat. A távirányítón található gombokkal és végrehajthatóak a funkciók mint *pause* és a *lejátszás ▶||*, *leállítás ■*, *előző fájl ◀◀* és a *következő ▶▶* fájl. A *video* fájlokhoz további extra opciók érhetőek el mint a *gyors vissza tekerés ◀◀* és *gyors előre tekerés ▶▶*. A **◀◀** és **▶▶** gombokkal *2x, 4x, 8x, 16, 32x* sebességek választhatóak az

ismételt megnyomással. Videó fájl lejátszása közben nyomja meg az **OK** gombot, majd a ◀▶ gombokkal (Röviden vagy hosszan) megnyomva, ugorhat gyorsan keresztül a videón. Nyomja meg az **OK** gombot hogy a választott pontról folytassa a lejátszást.

File/Fájl	A támogatott fájlok innen játszhatóak le. Legyen az <i>Video</i> , <i>Zene</i> vagy <i>Kép</i> . Válassza ki a <i>File/Fájl</i> opciót és nyomja meg az OK gombot.
Video	Válassza ki a Video típust, ha video fájl keres az USB tároló eszközön. Videó lejátszása közben nyomja meg a SUBTITLE gombot, hogy megjelenítse a feliratozással kapcsolatos opciókat, ha elérhetőek. Ezek lehetnek akár <i>Inside/Belső</i> amely a videóba beágyazott vagy <i>Outside/Külső</i> a video fájlhoz mellékelt feliratfájlok .srt formátumban. Ezeknek a felirat fájloknak a neveinek teljesen meg kell egyezniük a video fájl nevével és ugyanabban a könyvtárban kell lenniük, ahol a video fájl található.
Zene	Válassza ki a Zene média típust ha hang fájlokat szeretne lejátszani az USB tároló eszközzől.
Kép	Válassza ki a Kép média típust, ha kép fájlokat kíván megjeleníteni az USB tároló eszközzől.
PVR Média	Ebben a menüpontban a felvételek listája jelenik meg, az utolsó felvétel a lista tetején található. Használja az OK gombot, hogy elindítsa a választott felvétel lejátszását, nyomja meg a PIROS gombot, a választott felvétel törléséhez, és nyomja meg a KÉK gombot az összes felvétel törléséhez.

7.7.1 PVR Kezelés

Timeshift	Amennyiben használni kívánja a timeshift funkciót állítsa azt <i>Be</i> módba. Az USB tároló eszközön a timeshift funkcióhoz lefoglalásra kerül egy rész.
Felvétel időtartam	Beállíthatja, hogy mennyi idő legyen a maximális idő amíg a timeshift funkció működjön. Az alapértelmezett a 2 óra 00 perc. A Hosszabb timeshift időtartam, több helyet foglal le az USB tároló eszközön.
Rész felvétel	Lehetősége van hogy a timeshiftel rögzített tartalmat normal felvételként elmentse, amikor a ● gombot megnyomja. Állítsa az opciót a <i>Be</i> módba, ha szeretné, hogy a timeshift-el készült felvétel bekerüljön a normál felvételek közé. Ha az opciót <i>Ki</i> módba kapcsolja akkor a felvétel csak a felvétel indításától a ● gomb megnyomásától kezdve kerül rögzítésre a Timeshift-el korábban rögzített rész nem.
Lemez Információ	Ebben a menüpontban megtekintheti a csatlakoztatott USB tároló eszköz technikai információit, úgy mint <i>Használt</i> kapacitás, <i>Szabad</i> kapacitás, és a <i>Teljes</i> kapacitás, valamint a fájlrendszer <i>System/Rendszer</i> típusa.
Formázás	FIGYELMEZTETÉS: A formázás funkcióval, az USB tároló eszközön vagy a választott partíción jelenleg tárolt adat és információ törlésre kerül. A STRONG nem vállal semmilyen felelőséget az esetleges adatvesztésből vagy adat sérülésből eredő károkért. A formázást erősítse meg a felugró ablakban vagy nyomja meg az ↵ gombot az elvetéshez. Amennyiben több partíciót használ, válassza ki a formázni kívánt partíciót. Majd nyomja meg az OK gombot a formázás elindításához (vagy az elvetéshez az ↵ gombot.) A formázási folyamat eltart egy darabig, a tároló eszköz méretétől függően. A folyamat végén, a "Formázás Befejezve" üzenet jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg a ↵ gombot.

8 HIBA ELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet annak, ha a készülék nem működik megfelelően. Kérjük, ellenőrizze a készüléket a lenti folyamatok alapján. Amennyiben a készülék az ellenőrzés után sem működik megfelelően, kérjük lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, a szervizzel vagy a forródrótunkkal. Ne nyissa ki, vagy ne szerelje szét a készüléket! Áramütést okozhat, és a jótállás elvesztésével járhat.

Hibajelenség	Lehetséges oka	Javaslat a lehetséges megoldásra
A LED állapot jelző nem világít	A hálózati csatlakozó nincs bedugva, vagy ki lett húzva.	Ellenőrizze a hálózati csatlakozót és a konnektort.
Nincs jel	A kábelek ki vannak húzva vagy nincsenek csatlakoztatva.	Ellenőrizze a kábeleket és a csatlakoztatásokat.
Nincs kép vagy hang a TV készüléken vagy az erősítőn	Nincs vagy nem a megfelelő HDMI vagy SCART bemenet van kiválasztva a TV készüléken vagy az erősítőn, a készüléken nagyobb felbontást állítottak be mint amit a TV készülék támogat. A TV vagy az erősítő nincs bekapcsolva. A készüléken vagy a TV-n/erősítőn a hangerő le van halkítva	Válassza, ki a megfelelő video bemenetet a TV készüléken vagy az erősítőn. Állítsa át a felbontást a TV készüléke használati utasítása alapján a támogatott felbontásra. Kapcsolja be a TV készüléket és/ vagy az erősítőt. Ellenőrizze az S/PDIF csatlakozást. Növelje a hangerőt a készüléken, a TV készüléken és/vagy az erősítőn.
Kódolt csatorna üzenet jelenik meg a képernyőn	A választott csatorna kódolt	A készülékkel a kódolt csatornák vétele nem lehetséges, válasszon szabadon fogható csatornát.
A készülék nem reagál a távirányítóra	A készülék ki van húzva a hálózati konnektorból. A távirányító nem a készülékre van irányítva A készülék előlapja el van takarva. Az elemek a távirányítóban le vannak merülve.	Ellenőrizze a hálózati kábelt és a konnektort. Írnyítsa a távirányítót a készülék előlapjára. Távolítsa el a takaró tárgyakat a készülék elől. Cserélje ki az elemeket a távirányítóban.
Elfelejtette a PIN kódot. Elfelejtette a csatorna zárolás PIN kódot		A gyárilag beállított PIN kód: 0000 Kérjük lépjen kapcsolatba a helyi forródrótunkkal, vagy küldjön email-t a támogatás oldalunkról www.strong.tv oldalról.
A jel megszakad, vagy blokkosodás jelenik meg a képernyőn.	A kábelTV jel gyenge, vagy zajos, interferencia van.	Nyomja meg az INFO gombot kétszer hogy a jelszint jelző sávokat megjelenítse a képernyőn. Ellenőrizze a kábel csatlakoztatásokat és a csatlakozóvégeket. Amennyiben a jelet több irányba osztotta el az elosztások és a további csatlakoztatások is okozhatnak jelcsökkenést, visszaverődést/ interferenciát amely a vételt rontja. Kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedőjével, vagy a kábelTV szolgáltatójával.

A készülék magától kikapcsol	Az automatikus készenlét funkció be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az <i>Auto standby/ Automatikus készenlét</i> funkciót a készülék menüjében. További információért olvassa el a 7.4.3 fejezetet.
Video lejátszása, vagy a Timeshift funkció használata közben, a kép megakad, blokkosodik, vagy torz, főleg HD tartalom esetén.	A csatlakoztatott USB tároló eszköz írási/olvasási sebessége alacsony lehet.	Győződjön meg róla, hogy a csatlakoztatott USB tároló eszköz írási/olvasási sebessége megfelelő, és elegendő szabad kapacitással rendelkezik. "Pen drive"/"USB Sticks" eszközök esetén előfordulhat, hogy a szabad kapacitásuk nem elegendő.

9. MŰSZAKI ADATOK

Tuner

Tuner:	SI2141
Bemeneti impedancia:	75 Ohm
Minimum Bemeneti jelszint:	≤ 40 dBuV (64 QAM) ≤ 44 dBuV (256 QAM)
Vételi csatorna tartomány:	47 MHz ~ 862 MHz
Moduláció:	16, 32, 64, 128, 256 QAM
Symbol rate:	3.6 M ~ 6.952 MS/s

Video Dekódolás

Videó dekódolás:	MPEG-2 MP@HL, AVC/H264 HP@L4.1 MPEG4 A SP.
Videó felbontás:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080p
Dekódolás és Video kimenet:	PAL/SCART
Képarány:	4:3, 16:9

Audio Dekódolás

Audio Dekóder:	MPEG-1 LAYER 1&2, Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Audio/hang támogatás:	AC3+/PCM/Dolby® Digital Plus*

* A Dolby, a Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei.

Multimédia

Videó lejátszás:	MPEG kódolású (mpg), VOB, TS, M2T, M2TS, MPEG-4*
Audio/Hang lejátszás:	MP3 és MP3VBR*
Kép megjelenítés:	BMP és JPEG*

*A STRONG nem garantálja az összes fájl lejátszását még akkor sem, ha a fájl típusa a szerepel a támogatott listában, mivel a lejátszhatóság függ, a fájl készítésekor használt codec-től, az adat sebességtől (data bit rate), és a felbontástól (minden MPEG codec formátum támogatott).

Rendszer

Transponder:	DVB-C
Processzor:	GX6701 (System on Chip)
Demodulátor:	in SoC
Memória:	64 MB (SoC)
FLASH memória:	8 MB

Csatlakozók

Cable IN - IEC mama

HDMI

TV SCART

USB 2.0 port: DC 5 V, 500 mA (max.) támogatott

Elektromos hálózati adapter (12 V/0.5 A)

Általános adatok

Hálózati feszültség:

100 - 240 V AC (Külső kapcsolóüzemű tápegység), 50/60

Hz

Teljesítmény felvétel:

4 W (tip.) 6 W (max.)

Teljesítmény felvétel készenléti állapotban:

max. 1.0 W

Működési hőmérséklet tartomány:

0 ~ +40 °C

Tárolási hőmérséklet tartomány:

-10 ~ +70° C

Működési páratartalom:

10 ~ 95%, RH, Nem kondenzáló

Méret (SZxMxMa) mm:

125 x 63 x 28 lábakkal együtt.



Súly (kg):

0.095

Kérjük, olvassa el a teljes útmutatót a készülék beüzemelése előtt. Őrizze meg az útmutatót a későbbiekben még szüksége lehet rá.

- ▶ Csak eredeti a gyártó által biztosított kiegészítőket és tartozékokat használjon. (például hálózati adapter, akkumulátor stb.)
- ▶ Kérjük, ellenőrizze az elektromos és biztonsági információkat a termék burkolatán, mielőtt üzembe helyezné vagy működtetni kezdené.
- ▶ Az esetleges tűz vagy áramütés elkerülése érdekében, ne használja a készüléket, esőben vagy nedves környezetben.
- ▶ Ne takarja le a szellőzőnyílásokat, semmivel, például újságpapírral, terítővel, vagy függönnyel, stb. ez a készülék túlmelegedését vagy akár tüzet is okozhat, és a készülék meghibásodásához is vezethet.
- ▶ Óvja a készüléket a csöpögő, fröccsenő folyadékoktól, ne helyezzen a készülékre folyadékkal teli tárgyat, például vázát.



- ▶ A jelölés, az áramütés veszélyét jelöli.
- ▶ Az esetleges sérülések elkerülése érdekében, a készüléket biztonságos helyre helyezze, úgy hogy az ne tudjon leesni, ledölni. Falra szerelésnél kövesse a fali tartó biztonsági és telepítési útmutatóját.
- ▶ Az elemek, nem megfelelő cseréje robbanáshoz vezethet. Az elemeket mindig párosával cserélje, csak azonos típusú elemeket használjon.
- ▶ Ne tegye ki az ez elemeket (elem, vagy elemek, elem csomagok) közvetlen napfénynek, magas hő hatásának, és ne dobja tűzbe.
- ▶ A Fül vagy fejhallgatón keresztül beállított túl magas hangerő halláskárosodást okozhat.
- ▶ A hosszantartó zene hallgatása magas hangerőn károsíthatja a hallását.
- ▶ A halláskárosodás elkerülése érdekében, csökkentse a hangerőt biztonságos szintre, és csökkentse a magas hangerőn történő használat idejét.
- ▶ A készüléket a hálózati kábellel és csatlakozóval áramtalaníthatja. Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a hálózati kábelt. Szállítás vagy áthelyezés esetén, ügyeljen a hálózati kábel épségére. Védje a hálózati kábelt az éles peremektől, sarkoktól, amelyek felsérthetik a hálózati kábel külső szigetelését. A használat előtt ellenőrizze a hálózati kábel külső szigetelésének sértelettségét. Ne használjon sérült hálózati kábelt, áramütést, vagy tüzet okozhat. A készülék állapotát jelző fények hiánya, nem jelenti azt, hogy a készülék áramtalanítva van. A készülék áramtalanításához húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- ▶ A kimerült elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak, szabályoknak megfelelően ártalmatlanítsa.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket nyílt lángnak, ne tegyen a készülékre például gyertyát.
- ▶  A tűzveszély elkerülése érdekében a készüléktől tartson távol mindenféle nyílt lángot, vagy nyílt lánggal üzemelő tárgyat.
- ▶  Az így jelölt készülékek Class II vagy kettős szigetelésű készülékek. Ezért elektromos védőföldelésre nincs szükségük.

Biztonsági óvintézkedések

- ▶ Soha ne nyissa fel a készülék borítását. A készülékház megbontása a garancia elvesztésével jár.
- ▶ Veszélyes megérinteni a készülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képesített szakemberrel végeztesen.
- ▶ A készülék és a kábelek csatlakoztatása előtt bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra. A készülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.

- ▶ Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a készülék hátlapján található elektromos adattáblán található feszültséggel.



- ▶ Robbanásveszély, ha az elemeket helytelenül vagy nem megfelelő típusúra cserélik. Csak azonos vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki.
- ▶ Az elemeket nem szabad tűzbe dobni vagy forró sütőbe helyezni, vagy szétszerelni, felvágni mert az az elemek robbanásához vezethet.
- ▶ Ez elemeket ne hagyja extrém magas hőmérsékletű környezetben, mivel az az elemek robbanásához, vagy gyúlékony, folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
- ▶ A rendkívül alacsony légnyomásnak kitett elemek robbanáshoz, vagy gyúlékony, folyadék vagy gáz szivárgásához vezethetnek.

Üzemeltetési környezet

- ▶ Ne tegye a készüléket, zárt vagy rosszul szellőző helyre, például könyvespolcra, vagy hasonló helyre.
- ▶ Ne használja a készüléket nedves hideg helyen, védje a készüléket a túlmelegedéstől.
- ▶ Óvja és tartsa távol a közvetlen napfénytől.
- ▶ Ne használja poros környezetben.
- ▶ Ne tegyen gyertyát a készülék tetejére, ne tegyen a készülék szellőző nyílásaiba fémtárgyakat, vagy gyúlékony anyagokat.

Környezetvédelem



A terméket az életciklusa végén, megfelelően kell megsemmisíteni, ártalmatlanítani. Ez a jelölés azt jelenti, hogy a terméket nem dobhatja a háztartási hulladékgyűjtőbe az Európai Unió területén. A lehetséges környezeti vagy emberi egészségre káros hatások és veszélyek elkerülése érdekében, ne dobja ki a készüléket, hanem felelősen hasznosítsa azt újra, hogy biztosítsa a fenn tartható anyag újrafelhasználását. A már nem használt, vagy nem működő készüléket, juttassa el az erre kijelölt átvétőhelyekre, vagy lépjen kapcsolatba az értékesítést végző vállalkozással, ahol a terméket vásárolta. Ők biztosítják a termék környezetbarát megsemmisítését és újrahaznosítását.

A csomagolás és tárolás

A készüléket, gondosan ellenőrizték és szállításra alkalmasan becsomagolták. Kicsomagoláskor kérjük, ellenőrizze, hogy az összes tartozék benne van, a csomagolást gyermekektől tartsa távol. Javasoljuk, hogy a készülék dobozát tartsa meg a jótállási időszak végéig, a készülék megfelelő védelme érdekében, az esetlegesen felmerülő javítás, vagy szállítás esetére.

Szoftver leírás:

Ez a termék egy harmadik fél által készített és kizárólag által módosítható szoftvert tartalmaz.

A STRONG biztosítja a termékbe telepített szoftvert, és közzéteszi a vonatkozó szoftvereket vagy szoftverfrissítéseket online a www.strong.tv oldalon.

EGYSZERŰSÍTETT EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A STRONG ezennel kijelenti, hogy a rádió berendezés típusa: Digitális vevő megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internet címen érhető el: <http://www.strong.tv/en/doc>