

Dvoupásmový gigabitový router 1200 Mb/s

Zrychlete své širokopásmové připojení k internetu!



Dvoupásmový gigabitový router 1200 Mb/s od společnosti STRONG využívá nejnovější Wi-Fi standard 802.11ac.

Není třeba měnit váš stávající modem. Vylepšete svou domácí síť během několika minut a ihned zvýšte rychlost své sítě Wi-Fi až na 1200 Mb/s.

4 nastavitelné externí antény v kombinaci s pokročilými funkcemi standardu 802.11ac zajišťují širší, spolehlivější a bezpečnější pokrytí Wi-Fi signálem v celé domácnosti.

Zásluhou 4 portů Gigabit Ethernet lze rychle a pohodlně připojit veškerá vaše kabelová zařízení.

Využívejte maximální výkon vašich chytrých telefonů, tabletů, počítačů, zařízení NAS, chytrých televizorů a herních konzolí zásluhou dvoupásmového gigabitového routeru 1200 Mb/s, který vám umožní bez problémů streamovat UHD videa nebo hrát online hry v celé domácnosti.

Bezdrátový výkon



- Wi-Fi standard 802.11ac
- Rychlost až 1200 Mb/s
- Router využívající současně dvě pásma
- 300 Mb/s v pásmu 2,4 GHz + 867 Mb/s v pásmu 5 GHz
- Správa šířky pásma pro kabelová i bezdrátová zařízení

Pokrytí a spolehlivost



- 4 nastavitelné externí antény zajišťující maximální pokrytí a spolehlivost
- Přizpůsobení vyzářovacího diagramu přinášející širší pokrytí Wi-Fi signálem a větší spolehlivost
- Tlačítko funkce Connect & Secure zaručující snadné nastavení

Zabezpečení



- Šifrování WPA/WPA 2 poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Přístup pro hosty umožňující samostatný a zabezpečený přístup hostů
- Osobní FTP server zajišťující zabezpečený vzdálený přístup
- Tlačítko funkce Connect & Secure přinášející optimální zabezpečení sítě

Připojení



- 4x LAN port GB Ethernet pro připojení jakéhokoli kabelového zařízení
- 1x WAN port GB Ethernet pro připojení vašeho modemu
- 1x port USB 3.0 pro sdílení multimediálního obsahu a připojení USB tiskárny
- 1x slot na kartu micro SD pro sdílení multimediálního obsahu

Dual Band Gigabit Router 1200

Wi-Fi

Frekvence v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz	Souběžný provoz
Standardy	IEEE 802.11ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11n/g/b (2,4 GHz)
Rychlost přenosu dat	5 GHz: Až 867 Mb/s 2,4 GHz: Až 300 Mb/s
Zabezpečení	WPA-Personal, WPA 2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA 2-Personal, filtrování MAC adres
Anténa	4× 5 dBi, všesměrová, nastavitelná
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály:	5 GHz: 36, 40, 44, 48 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Aktivace/deaktivace, řízení přístupu, WMM, STBC, LDPC, přizpůsobení vyzářovacího diagramu, síť pro hosty

Hardware


Procesor:	Dvoujádrový 880 MHz MIPS®
Ethernetové porty:	4× LAN port 10/100/1000 Mb/s (Auto MDI/MDIX) 1× WAN port 10/100/1000 Mb/s (Auto MDI/MDIX)
Port USB:	1× port USB 3.0
Slot na kartu micro SD:	1× slot na kartu micro SD s kapacitou až 32 GB
Tlačítka:	WPS, reset
LED indikátory:	Napájení, Wi-Fi (2,4 GHz), Wi-Fi (5 GHz), WAN, LAN, WPS, USB
Napájecí adaptér:	12 V DC (stejnsm.) / 1,5 A
Standardy:	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Typ WAN:	Dynamická IP adresa, statická IP adresa, PPPoE, PPTP, L2TP
DHCP:	Server, seznam klientů DHCP, rezervace adres
Kvalita služby:	WMM, správa šířky pásma pro kabelová i bezdrátová zařízení
Přesměrování portů:	Virtuální server, DMZ, aktivace portů, UPNP
Dynamický DNS:	DynDns, No-IP
Řízení přístupu:	Řízení přístupu k internetu, řízení přístupu klientů
Řízení provozu:	Správa šířky pásma pro IP adresy
Firewall a zabezpečení:	SPI firewall, filtrování IP adres, filtrování URL adres, vazání IP a MAC adres
USB:	Samba, FTP server, mediální server (DLNA), tiskový server
Správa:	Webové uživatelské rozhraní, řízení přístupu, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru, systémový protokol
Internetový protokol:	IPv4

Ostatní specifikace

Certifikace:	CE
Obsah balení:	Dvoupásmový gigabitový router 1200 Mb/s 1× napájecí adaptér (12 V DC (stejnsm.) / 1,5 A) 1× kabel RJ45 (Gigabit Ethernet) Pokyny k instalaci, záruční list
Systémové požadavky:	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí:	Provozní teplota: 0 ° až +40 ° Skladovací teplota: -40 ° až +70 ° Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace Skladovací vlhkost: 5 % až 90 %, bez kondenzace
Rozměry v mm (Š × H × V):	195 × 75 × 335
Hmotnost v kg:	0,46

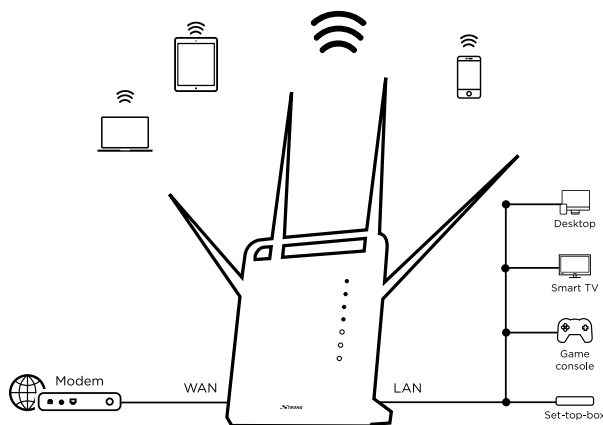

EAN ROUTER1200: 8717185449846