

Dvoupásmový opakovač 750 Zrychlete svou Wi-Fi síť!



Máte potíže s příjmem kvalitního Wi-Fi signálu v některých částech své domácnosti?

Dvoupásmový opakovač 750 od společnosti STRONG je ideálním řešením pro rozšíření pokrytí vašeho modemu nebo routeru využívajícího standard 802.11ac během několika málo minut. Se svou maximální rychlostí 750 Mbit/s je tento dvoupásmový opakovač jedním z nejmenších a nejvýkonnějších dvoupásmových opakovačů v rámci standardu 802.11ac určených pro připojení do elektrické zásuvky.

Systém 3 nastavitelných externích antén v kombinaci s pokročilými funkcemi standardu 802.11ac zajišťuje širší a spolehlivější pokrytí Wi-Fi signálem v celé domácnosti.

Dvoupásmový opakovač 750 lze rovněž nakonfigurovat jako špičkový dvoupásmový přístupový bod nebo router využívající standard 802.11ac a okamžitě zlepšit bezdrátový výkon vašeho stávajícího jednopásmového modemu, aniž byste jej museli měnit za nový.

Bezdrátový výkon



- Wi-Fi standard 802.11ac
- Rychlost až 750 Mbit/s
- Opakovač využívající současně dvě pásma
- Podpora standardů 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz + 433 Mbit/s v pásmu 5 GHz
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

Pokrytí a spolehlivost



- 3 nastavitelné externí antény zajišťující maximální pokrytí a spolehlivost
- Inteligentní systém LED indikátorů umožňující optimální umístění opakovače
- Různé provozní režimy – univerzální opakovač / přístupový bod / router

Zabezpečení



- Šifrování WPA 2 poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Tlačítko funkce Connect & Secure zaručující snadné nastavení a maximální zabezpečení sítě
- Síťový vypínač

Připojení



- 1× port Ethernet LAN pro připojení k jakémukoli počítači, set-top boxu, chytrému televizoru, herní konzoli atd.
- 1× port Ethernet WAN/LAN pro připojení k modemu a použití jako přístupového bodu / routeru
- Port Ethernet WAN/LAN lze v režimu opakovače používat jako druhý port LAN

Dvoupásmový opakovač 750

Wi-Fi

Frekvence	Souběžný provoz v pásmech 2,4 GHz a 5 GHz
Standardy	IEEE 802.11ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11n/g/b (2,4 GHz)
Rychlost přenosu dat	5 GHz: Až 433 Mbit/s 2,4 GHz: Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA2-Personal
Anténa	3× 3 dBi, všesměrová, nastavitelná
Vysílací výkon	Evropa: 20 dBm (2,4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Aktivace/deaktivace, přizpůsobení vyzařovacího diagramu, izolace klientů

Hardware


Ethernetové porty	1× LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX) 1× WAN/LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX)
Tlačítka	Zapnutí/vypnutí, volič provozního režimu (opakovač / přístupový bod / router), Connect & Secure, reset
LED indikátory	Napájení, 3× inteligentní LED indikátor Wi-Fi sítě, WAN, LAN, Connect & Secure
Napájení	Interní, 100–240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Standardy	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Průvodce konfiguračí	Opakovač, router, přístupový bod
Typ WAN	Dynamická IP adresa, statická IP adresa, PPPoE
DHCP	Automaticky, server, klient
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru
Internetový protokol	IPv4

Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	Dvoupásmový opakovač 750 Ethernetový kabel Pokyny k instalaci Záruční list
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C až +40 °C Skladovací teplota: -10 °C až +70 °C Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace Skladovací vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	80 x 72 x 164 mm
Hmotnost	0,11 kg

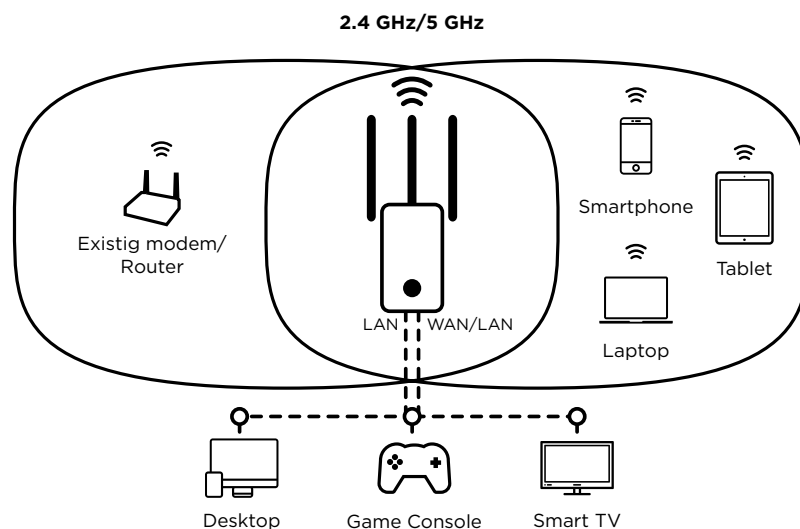

EAN REPEATER 750: 8717185449679
PCB: 10 pcs