

STRONG

Digital Terrestrial HD Receiver SRT 8215



Picture similar

Installation Instructions
Installationsanleitung
Instructions d'installation
Istruzioni per l'installazione
Instrucciones de instalación
Installationsanvisning
Instrukcja instalacji

Pokyny k instalaci
Pokyny k inštalácii
Upute za instalaciju
Telepítési Utasítás
Εγχειρίδιο χρήστη
Handleiding


USB
recording


700
channels


EPG
Programme
guide


TEXT
Teletext
function


Parental
control


RSS
Feeds

DVB-T2
High Definition

DVB-T2

HDMI™

 Advance™

Dolby Audio

www.strong.tv

Fig. 1

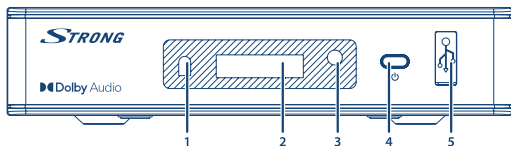


Fig. 2

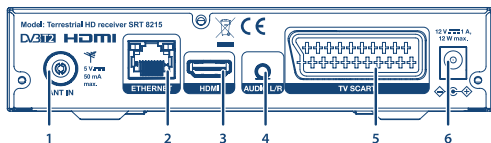


Fig. 3

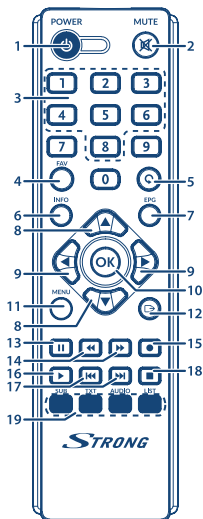


Fig. 4

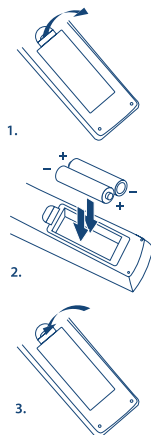


Fig. 5

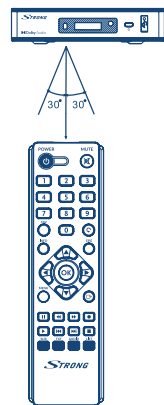


Fig. 6

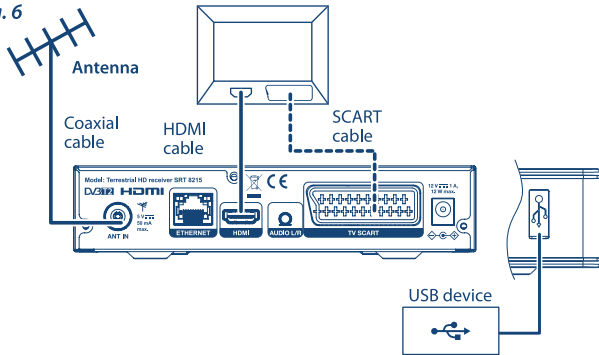


Fig. 7


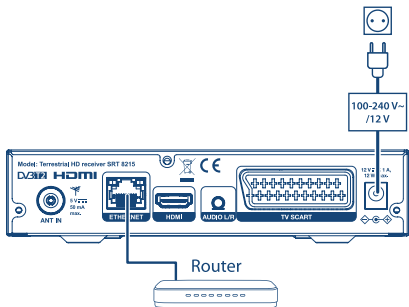


Fig. 8

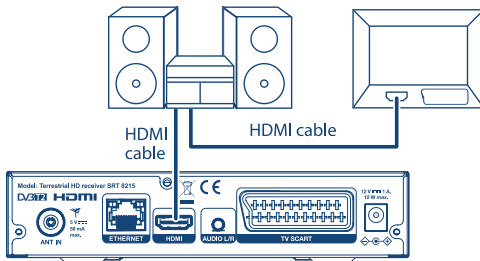

SERVICE CENTER

AT

✉ support_at@strong.tv

☎ 0820 400 150
(€ 0,12/Min. österr. Festnetz)

BG

✉ support_bg@strong.tv

☎ +359 32 634451

CEE

✉ support_hu@strong.tv

☎ +36 1 445 26 10

DE

✉ support_de@strong.tv

☎ 0180 501 49 91
(€ 0,14/Min. deutsches Festnetz)
(€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)

DK

✉ support_dk@strong.tv

FR

✉ support_fr@strong.tv

IT

✉ support_it@strong.tv

☎ 199 404 032
Da rete fissa 24,8 cent. al min.
12,5 cent. scatto alla risposta
Da rete mobile max 49 cent. al min.
15,6 cent. scatto alla risposta

NL

✉ support_nl@strong.tv

PL

✉ support_pl@strong.tv

☎ 801 702 017

UA

✉ support_ua@strong.tv

☎ +380 (44) 238 61 50

Supplied by STRONG AUSTRIA
Represented by STRONG Ges.m.b.H
Teinfaltstraße 8/4.Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email: support_at@strong.tv

18 Oct 2021 20:07

LISZENSZEK

EZ A TERMÉK AZ AVC SZABADALMI PORTFÓLIÓ ALAPJÁN LISZENZELT, SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSRA, A FOGYASZTÓ RÉSZÉRE, VIDEO DEKÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN AZ AVC SZABVÁNYNAK („AVC VIDEO”) ÉS/VAGY AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA, AMELY VIDEO A FOGYASZTÓ ÁLTAL KERÜLT KÓDOLÁSRA, MEGFELELVÉN A SZEMÉLYES ÉS NEM KERESKEDELMI CÉLÚ FELHASZNÁLÁSNAK, ÉS VAGY VALAMELY VIDEO SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL LISZENZELT, ÉS BIZTOSÍTOTT AVC VIDEO DEKÓDOLÁSÁRA ENGEDÉLYEZETT. A LISZENZ NEM ENGEDÉLYEZETT ÉS NEM HASZNÁLHATÓ FEL, SEMMILYEN MÁS FELHASZNÁLÁSI KÖRBE. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK BESZEREZHETŐEK A SZABADALOM TULAJDONOSÁTÓL: **MPEG LA, L.L.C.** LÁTOGASSON EL A [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com) OLDALRA.

Ez a termék egy vagy több programot tartalmaz, amelyek védettek a nemzetközi és U.S. szerzői jogvédelmi törvények alapján, mint nem publikált munkák. Ezek bizalmasak és a **Dolby Laboratories** tulajdonát képezik. A reprodukálásuk és vagy nyilvánosságra hozásuk részben vagy egészben, valamint a gyártásban történő felhasználásuk, részben vagy egészben, a Dolby Laboratories kifejezett engedélye nélkül szigorúan tilos. Szerzői jog 2003-2009 Dolby Laboratories által. Minden jog fenntartva.

EZT A TERMÉKET KORLÁTOZOTT LICENCE-EL ÉRTÉKESÍTETTÉK, ÉS CSAK AKKOR JOGOSULT A HASZNÁLATA A HEVC TARTALOMMAL, HA AZ MEGFELEL A KÖVETKEZŐ HÁROM MINŐSÍTÉSNEK: (1) A HEVC TARTALOM CSAK SZEMÉLYES FELHASZNÁLÁSÚ; (2) A HEVC TARTALMAT NEM KÍNÁLTÁK FEL ELADÁSRA; (3) A HEVC TARTALMAT A TERMÉK TULADONOSA KÉSZÍTETTE. EZT A TERMÉKET NEM LEHET HASZNÁLNI AMENNYIBEN A HEVC KÓDOLT TARTALMAT HARMADIK FÉL KÉSZÍTETTE, AMELYET A FELHASZNÁLÓ MEGRENDELTE VAGY MEGVÁSÁROLT HARMADIK FÉLTŐL, HACSAK A FELHASZNÁLÓNAK KÜLÖN NEM ENGEDÉLYEZTE A TARTALOM LICENCELT ALADÓJA, HOGY HASZNÁLHATJA A TERMÉKET ILYEN TARTALOMMAL. A TERMÉK HEVC TARTALOMMAL KAPCSOLATOS HASZNÁLATAKOR, ÖN ELFOGADOTTNAK TEKINTI, A KORLÁTOZOTT FELTÉTELEKKEL JOGOSULT HASZNÁLHATOT, AMINT AZ FENTEBB MEGJEGYZÉSRE KERÜLT.

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	3	5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ	9
1.1 Biztonsági előírások	3	6.0 MŰKÖDTETÉS	9
1.2 Tárolás	3	6.1 Csatornaváltás	9
1.3 A készülék beállítása	4	6.2 Információs sáv	10
1.4 Tartozékok	4	6.3 Audio nyelv (Hangsáv) választás	10
1.5 Külső USB tároló egység használata	4	6.4 Teletext	10
2.0 AZ ÖN VEVŐKÉSZÜLÉKE	5	6.5 Feliratozás	10
2.1 PIN-Kód gyári alapbeállítás: 0000	5	6.6 EPG (Elektronikus műsorújság)	10
2.2 Előlap	5	6.7 Felvétel, Timeshift és Formázás	11
2.3 Hátlap	5	7.0 FŐ MENÜ	12
2.4 Távirányító	5	7.1 Telepítés	12
2.5 Elemek behelyezése	6	7.2 Csatorna Szerkesztés/Channel Editing	13
2.6 A távirányító használata	6	7.3 Rendszer Beállítás/System Setup	14
3.0 CSATLAKOZTATÁS	6	7.4 Média Lejátszó	18
3.1 Csatlakoztatás földi sugárzású antennához	6	7.5 Eszközök	19
3.2 Csatlakoztatás a TV készülékhez HDMI kábellel	7	7.6 Szoftverfrissítés USB-ről	20
3.3 Csatlakoztatás a TV készülékhez SCART kábellel	7	8.0 HIBAELHÁRÍTÁS	21
3.4 Csatlakoztatás USB háttértárhoz	7	9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ	23
3.5 Ethernet kábel (RJ-45) csatlakoztatása	7		
RSS feeds, és időjárás jelentés	7		
3.6 Hálózati adapter csatlakoztatása	7		
3.7 Csatlakoztatás Digitális Audio erősítőre	7		
4.0 ELSŐ TELEPÍTÉS	8		

STRONG kijelenti, hogy SRT 8213 a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU és RoHS 2011/65/EU.

Változtatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a termékek műszaki specifikációja, megjelenése megváltozhat. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek az Egyesült Államokban és más országokban. A gyártás a Dolby Laboratories licenccengedélyével történt. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei. Minden terméknév a tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye.

© STRONG 2021. Minden jog fenntartva.

1.0 BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági előírások

Ne telepítse a vevőkészüléket:

- Zárt vagy nem megfelelően szellőző szekrénybe; közvetlenül másik berendezés tetejére vagy alá; olyan felületre, mely elzárhatja a szellőzőnyílásokat.

Ne tegye ki a vevőkészüléket vagy annak alkatrészeit:

- Közvetlen napsütésnek vagy bármely olyan berendezésnek, ami hőt generál; esőnek vagy erős páratartalomnak; heves vibrációnak vagy bármilyen ütésnek, mely maradandó károsodást okozhat a vevőkészüléken vagy bármely mágneses tárgy közelébe, úgy mint hangszórók, transzformátorok, stb.
- Ne használjon sérült hálózati tápkábelt. Tüzet vagy áramütést okozhat. Ne érintse meg a hálózati tápkábelt nedves kézzel. Áramütést okozhat.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a vevőkészüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból.
- Ne használjon alkoholt vagy ammónia alapú folyadékot a vevőkészülék tisztítására. Ha kívánja, letisztíthatja a vevőkészüléket egy puha, enyhén benedvesített és beszappanozott foszflámentes anyaggal, de csak miután kihúzta azt az elektromos hálózatból. Bizonyosodjon meg arról, hogy idegen tárgyak nem estek a szellőző nyílásokba, mert ezek tüzet vagy elektromos zárlatot okozhatnak.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vevőkészülék tetejére, mert ez akadályozhatja a belső alkatrészek megfelelő hűtését szellőzését.

Biztonsági óvintézkedések

- Soha ne nyissa fel a vevőkészülék borítását. Ez a garancia elvesztésével jár. Veszélyes megérinteni a vevőkészülék belsejét a magasfeszültségű villamos áram és az áramütés veszélye miatt. Minden karbantartást vagy szervizelést képzett szakember végezzen.
- A kábelek csatlakoztatása során bizonyosodjon meg arról, hogy a vevőkészülék nincs rácsatlakoztatva a hálózati ellátásra. A vevőkészülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a vevőkészülék hátlapján található elektromos adattáblán található feszültséggel.

Ha a vevőkészülék nem működik megfelelően, annak ellenére sem, hogy szigorúan követte ezen felhasználói kézikönyv utasításait, javasoljuk, hogy forduljon a készülék forgalmazójához.

1.2 Tárolás

A készüléket és tartozékait mechanikai és nedvesség elleni védelemmel ellátott csomagolásban szállítjuk. Kicsomagolásakor kérjük, ellenőrizze a tartozékok meglétét és a csomagolási anyagokat tartsa távol a gyermekektől. Szállításkor vagy jótállási időszak alatti visszaszállításkor a kérjük, hogy a készüléket mindig az eredeti csomagolásában, a tartozékokkal együtt tárolja.

1.3 A készülék beállítása

Azt javasoljuk Önnek, hogy a készülék üzembe helyezését bízva szakemberre. Minden más esetben kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Kérjük, olvassa el a TV készüléke és az antennája használati utasításait.
- Kérjük, ellenőrizze, a HDMI kábel és a kültéri eszközök állapotát.
- Amennyiben TV SCART kapcsolatot alkalmaz, akkor azt jól árnyékolt SCART kábellel használja.

Használatához teljes használati útmutatót tartalmaz a vevőkészülék beüzemeléséhez és használatához. Az alábbi szimbólumok a következőképpen szerepelnek.

Figyelmeztetés: Figyelmeztető információt jelöl.

Megjegyzés: További fontos vagy hasznos információt jelöl.

MENU A távirányítón vagy vevőkészüléken lévő gombot mutatja.

(Vastagon szedett karakter)

Lépés oda Menü részletet mutat egy ablakon belül.

(Dőlten szedett karakter)

1.4 Tartozékok

- Telepítési Utasítás
- 1 távirányító egység
- 2x elemek (AAA típus)

FIGYELMEZTETÉS: A mellékelt elemeket nem szabad újratölteni, szétbontani, rövidrezárni vagy más típusú elemekkel vegyesen használni. Ha újratölthető akkumulátorokat fog használni (pl: NiMH), akkor javasolt alacsony önkisülésű típust választani, a távirányító hosszabb működtethetősége érdekében.

1.5 Külső USB tároló egység használata

- USB 2.0 vagy nagyobb tárolóeszköz használatát javasoljuk. Amennyiben a tárolóeszköz nem kompatibilis az USB 2.0 specifikációjával, a felvétel, lejátszás és az egyes multimédia funkciók, a készülékben nem biztos, megfelelően fognak működni.
- A STRONG nem garantálhatja a kompatibilitást minden USB tároló eszközzel.
- Azt javasoljuk, ne tároljon fontos információkat az USB háttértáron a vevőkészülék használata közben.
- Mindig készítsen biztonsági másolatot az USB tárolóeszközön található adatairól, mielőtt a vevőkészülékkel használni kezdi.
- A STRONG nem vállal felelősséget semmilyen adat és információvesztéséért vagy az adat és információvesztés által okozott kellemetlenségeért.

2.0 AZ ÖN VEVŐKÉSZÜLÉKE

2.1 PIN-Kód gyári alapbeállítás: 0000

2.2 Előlap

Fig. 1

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. IR szenzor | Infra vörös szenzor a távirányító jelének vételéhez. A távirányítót mindig irányítsa erre a pontra. |
| 2. LED Kijelző | Bekapcsolt állapotban a csatornaszámot, készenléti módban az időt mutatja. |
| 3. Állapot jelző LED | A zöld szín a készülék bekapcsolt állapotát jelzi. |
| 4. Készenléti/Bekapcsoló gomb | A készüléket be vagy készenléti módba kapcsolja. |
| 5. USB | Csatlakozó az USB egységhez. |





2.3 Hátlap

Fig. 2

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. ANT IN (Antenna bemenet) | Antenna csatlakoztatása a sugárzott jel vételéhez. |
| 2. ETHERNET | Ethernet kábel (RJ-45) csatlakoztatása az RSS feedek és az időjárás jelentés eléréséhez |
| 3. HDMI | A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása HDMI kábellel. |
| 4. AUDIO/Hang kimenet | A készülék csatlakoztatása analóg Audio/Hangerősítőre, AV erősítőre. Sztereo Jack – 2 x RCA kábellel. |
| 5. TV SCART | A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása SCART kábellel. |
| 6. Hálózati adapter csatlakozó 12Volt | A készülék hálózati adapterének csatlakoztatásához. (100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz - 12volt DC / 1 Amp) |

2.4 Távirányító

Fig. 3

- | | |
|--|---|
| 1.  | Be- és készenléti módba kapcsolja a vevőkészüléket |
| 2.  | Elnémítja a vevőkészülék audio kimenetét |
| 3. 0~9 | Csatornaválasztás vagy érték megadása |
| 4. FAV | Megnyitja a kedvenc csoportválasztást |
| 5.  | Vissza az előzőleg mutatott csatornára |
| 6. INFO | A jelenlegi csatorna információ megjelenítése, 2x megnyomva megjeleníti a jelenlegi műsor információt, 3x megnyomva megjeleníti a következő műsor információt.* |
| 7. EPG | TV/Rádió módban az elektronikus műsorújságot (EPG) jeleníti meg* |
| 8.  | Kikapcsolt menü: Csatornainformáció váltása az következőre/előzőre
Bekapcsolt menü: Mozgatja a kurzort fel/le. |

- | | |
|-------------------|--|
| 9. ◀▶ | Kikapcsolt menü: Csökkenti/növeli a hangerőt
Bekapcsolt menü: A különböző menükben a beállításokat változtathatja meg |
| 10. OK | Otvára trenutni popis kanala u izborniku i služi za potvrdu. |
| 11. MENU | Csatorna nézet módban a Fő menü megjelenítése, menü módban egy lépés vissza. |
| 12. ↵ | Kilép a menüből vagy az almenüből |
| 13. II | Lejátszás megállítása/TimeShift mód indítása |
| 14. ◀▶▶ | Gyors lejátszás előre/hátra |
| 15. ● | A jelenleg nézett műsor felvétele |
| 16. ▶ | A Multimédia menü megnyitása. |
| 17. ◀▶▶ | Ugrás funkció előző/következő a multimédia lejátszásban |
| 18. ■ | Lejátszás leállítása. |
| 19. SZÍNES GOMBOK | Speciális funkciók a különböző menü pontokban. |

* Feliratozás, Videotext, EPG (Elektronikus műsorújság), és az Audio nyelvek a sugárzott tartalomtól függenek.

2.5 Elemek behelyezése

Fig. 4

Távolítsa el az elemtartót a távirányító hátuljáról, majd helyezze be az elemeket (2xAAA) az elemtartóba.

Az elemtartóban a diagram alapján a megfelelő polaritással helyezze be az elemeket.

1. Nyissa fel az elemtakarót. 2. Helyezze be az elemeket. 3. Zárja vissza az elemtartót.

2.6 A távirányító használata

Fig. 5

A távirányító használatához, irányítsa azt a készülék előlapjára. A távirányító 5 méteres hatótávon belül és körülbelül 30 fokban szögben használható.

MEGJEGYZÉS:

A készülék távirányítóval történő vezérlése korlátozott vagy nem lehetséges, amennyiben a távirányító és a készülék előlapja között akadály van. Amely gátolja a távirányító jelét és így a jel nem jut el a készülék előlapján található vevőegységhez. A közvetlen napfény vagy nagyon erős fény csökkentheti vagy zavarhatja a távirányító jelét és annak a vételét.

3.0 CSATLAKOZTATÁS

3.1 Csatlakoztatás földi sugárzású antennához

Fig. 6

A sugárzott jelek vételéhez, a földfelszíni digitális sugárzás vételéhez használt, szoba vagy kültéri antennáját csatlakoztassa a készülék ANT IN bemenetére a készülék hátlapján. Csak megfelelően árnyékolt jó minőségű kábelt és csatlakozókat használjon.

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a jelenlegi vételi helyen a jelenleg használt szobaantennával a jel nagyon gyenge, akkor javasoljuk, használjon kültéri vagy tetőantennát, amely a megfelelő adótorony irányába van beállítva. További információért, tanácsért, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi antenna szerelővel, vagy az eladóval. Amennyiben aktív erősítővel szerelt antennát használ, ellenőrizze az „Antenna tápfeszültséget” és szükség esetén kapcsolja azt be a készülék menürendszerében a *Antenna tápfeszültség/Antenna Power* menü pontban.

3.2 Csatlakoztatás a TV készülékhez HDMI kábellel

Fig. 6

Csatlakoztassa egy jó minőségű HDMI kábel egyik végét a vevőkészüléke HDMI kimenetéhez és a másik végét a TV-je HDMI bemenetéhez. Ez a kapcsolat a lehetséges legjobb minőséget adja.

3.3 Csatlakoztatás a TV készülékhez SCART kábellel

Fig. 6

Az ön készüléke szintén rendelkezik SCART csatlakozóval; vagyis azonosan, a TV készülék egy jó minőségű SCART kábellel hozzákapcsolható a vevőkészülékhez.

3.4 Csatlakoztatás USB háttértárhoz

Fig. 6

USB port, USB tárolóeszközök csatlakoztatására, úgy mint USB Pen drive-ok, vagy USB HDD-k, a maximális megengedett áramfelvétel 500mA. Javasoljuk, hogy USB 2.0 (vagy magasabb) szabványú tárolóeszközt használjon, amennyiben HD felbontású tartalmakat kíván lejátszani.

3.5 Ethernet kábel (RJ-45) csatlakoztatása RSS feeds, és időjárás jelentés

Fig. 7

Az RSS Feeds és az Időjárás jelentés funkciók használatához, a készüléket a routeréhez kell csatlakoztatnia. Csatlakoztassa az Ethernet kábelt CAT5E (vagy magasabb) minőségűt, a készülék Ethernet (RJ-45) csatlakozójához, a kábel másik végét csatlakoztassa a routerhez.

3.6 Hálózati adapter csatlakoztatása

Fig. 7

Miután az összes csatlakoztatást elvégezte, csatlakoztassa a készüléket a fali konnektorhoz. Majd kapcsolja be a készüléket a hátlapon található főkapcsolóval.

3.7 Csatlakoztatás Digitális Audio erősítőre

Fig. 8

Csatlakoztatás digitális audio erősítőre és TV készülékre HDMI kábellel

A készüléket HDMI bemenettel ellátott digitális audio erősítőre, vagy házi mozi rendszerre csatlakoztatva, élvezheti a legjobb hangminőséget és akár a többcsatornás hangot (a sugárzástól függően). Egy HDMI kábelt csatlakoztasson a készülék HDMI kimenetére és az erősítője HDMI

bemenetére, majd az erősítő HDMI kimenetéről csatlakoztasson egy HDMI kábelt a TV készüléke HDMI bemenetére. Válassza ki a megfelelő bemenetet/forrást, az erősítőjén, és a TV készülékén, hogy láthassa és hallhassa a műsorokat.

4.0 ELSŐ TELEPÍTÉS

Ebben a menüben a következő beállításokat kell elvégeznie: "Ország/Régió/Region" ahol a készüléket használja, "Nyelv/Language" a készülék menürendszerének a nyelvét, valamint az "Antenna tápfeszültség/Antenna Power" funkció ki vagy bekapcsolását, amennyiben aktív erősítővel szerelt antennát használ és az antenna tápfeszültség ellátását a készüléken keresztül kell biztosítani. A kiválasztáshoz használja a ◀▶ gombokat majd a kijelölés mozgatásához a következő menü elemre használja a ▲▼ gombokat. Miután elvégezte a beállításokat, válassza ki a "Keresés/Search" menü pontot és nyomja meg az OK gombot a csatorna keresés elindításához.

A következő beállítások érhetőek el:

Ország/Régió/Region: Válassza ki azt az Országot/Régiót/Region ahol a készüléket használja.

A következők választása esetén: *Anglia/England, Magyarország/Hungary, Lengyelország/Poland, Dánia/Denmark, Olaszország/Italy* és *Franciaország/France* a készülék a csatornákat Logikai csatorna számozás/ Logical Channel numbering (LCN) szerint fogja letárolni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató által megadott csatornák kerülnek az egyes csatorna pozíciókba. A csatornák rendezése ezután nem lehetséges. Amennyiben a csatornák sorrendjét egyedileg szeretné később beállítani, úgy az Ország/Régió/Region kiválasztáskor válassza az *Egyéb/Más/Other* opciót.

Nyelv/Language:

Válassza ki a készülék menürendszerének a nyelvét, vagy az Ország/Régió/Region-ból ahol a készüléket használni fogja. A hang/audio csatornák, automatikusan beállításra kerülnek, ettől a beállítástól függően, mint elsődleges beállítások.

Antenna tápfeszültség/Antenna Power:

Amennyiben aktív erősítővel szerelt antennát használ, amit a készülék kell tápfeszültséggel ellátni, akkor kapcsolja *Be/On* állásba ezt az opciót. Amikor bekapcsolja ezt az opciót, akkor a készülék az ANT IN csatlakozón keresztül 5 V-os tápfeszültséget ad ki. Passzív antenna esetén válassza a *Ki/Off* opciót.

Keresési Mód/Scan mode:

Kiválaszthatja az *Összes/All* opciót, hogy a kódolt és a szabadon fogható vagy csak a szabadon fogható *Szabad/Szabadon fogható/Free* csatornákat tárolja le a készülék a keresés után.

MEGJEGYZÉS:

A hibás vagy nem megfelelő beállítások hiányzó csatornákhöz, vagy nem megfelelő csatorna sorrendhez vezethet. A kódolt csatornák nem nézhetőek ezzel a készülékkel.

A készülék lekeresi az összes elérhető csatornát a beállításoknak megfelelően. A keresés befejezése után a készülék csatorna nézet módba kapcsol. Már nézheti és élvezheti a kedvenc TV műsorait. Amennyiben a "Nem talált csatornákat", üzenet jelenik meg, úgy ellenőrizze az antennát, a koaxiális kábelt és a csatlakozókat, és a menü beállításokat. Ha mindezt megtevette, resetlje a készüléket az alábbiak szerint, majd ismétlje meg a telepítést, a varázsló segítségével.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a készülék első bekapcsolásakor a *Nyelv választás* menü nem jelenik meg, resetlje a készüléket, és állítsa vissza a gyári beállításokat, nyomja meg a **MENU** gombot, és válassza ki a *Gyári Beállítások/Factory Setting* opciót, a *Eszközök/Tools* menüben. (**ALAPÉRTELMEZETT PIN: 0000**).

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A VEVŐKÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

A következő gyors útmutató megismerteti a termék alapműködésével. Mindezek ellenére azonban azt tanácsoljuk, olvassa el a teljes használati útmutatót, hogy vevőkészülékéből a legjobb minőséget hozhassa ki. Készüléke bekapcsolásához vagy készenléti módba való kapcsolásához használja a **⏻** gombot a távirányítón. A kívánt csatornát az **▲ ▼** és az **OK** gombokkal válassza ki, vagy kiválaszthatja a csatorna számát a **0~9** gombokkal is a távirányítón. Vagy nyomja meg az **OK** gombot nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerő a **◀▶** gombokkal változtatható.

6.0 MŰKÖDTETÉS

A készüléke számos funkcióval fel van szerelve, amely még élvezetesebbé teszi a tévénézést. Ebben a fejezetben leírjuk ezeket. Kérjük, olvassa el a **7.0** fejezetet is, hogy megismerkedjen a készülék menürendszerével.

6.1 Csatornaváltás

A következő módokon lehetséges a csatornaváltás:

- Közvetlenül a szám gombokkal **0~9**.
- A csatornalistában a **▲ ▼** és az **OK** gombokkal, a **▲ ▼** gombokkal tízesével lapozhat a listában.
- A **▲ ▼** gombokkal.

6.1.1 Közvetlenül a 0~9 gombokkal

Az adott csatorna közvetlen eléréshez adja meg a szám **0~9** gombokkal a csatorna számát, a távirányítón. A csatornaszámok akár 4 jegyűek is lehetnek. A csatornaszám megadható kevesebb, mint 4 jeggyel. Csak várjon néhány másodpercet, és a készülék átkapcsol a megadott csatornaszámra, vagy nyomja meg az **OK** azonnal miután megadta a csatornaszámot.

6.1.2 TV lista

Csatorna nézet módban nyomja meg az **OK** gombot, a *TV lista* megjelenítéséhez. A **▲ ▼** gombokkal jelölje ki a megtekinteni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot egyszer. Nyomja meg az **OK** ismét a csatornalista bezárásához.

MEGJEGYZÉS: A csatornalistában a **◀▶** gombokkal válthat az *Összes csatorna* lista és a kedvenc listák között, vagy nyomja meg a **FAV** gombot csatorna nézet módban, az elérhető kedvenclisták megjelenítéséhez.

6.1.3 A ▲ ▼ gombok használata

- ▲ a következő csatornára kapcsol.
- ▼ az előző csatornára kapcsol.

6.2 Információs sáv

Miközben a tévét nézi, ha megnyomja az **INFO** gombot, akkor információt kaphat a jelenlegi csatornáról és az éppen nézett műsorról*. Nyomja meg az **INFO** gombot kétszer, a jelenleg nézett műsor részletes műsorinformációjának megjelenítéséhez. Nyomja meg kétszer az **INFO** gombot a jelszint a jel minőség és a technikai adatok megjelenítéséhez.

*A műsorinformáció megjelenítése akkor lehetséges amennyiben elérhető. A műsorinformáció elérhetősége és a tartalma a sugárzástól függ.

6.3 Audio nyelv (Hangsáv) választás

Amennyiben a sugárzásban elérhető, az egyes csatornákon lehetséges van többféle audio formátum és/vagy hangsáv kiválasztására. Csatorna nézet módban nyomja meg az **AUDIO** gombot, a képernyőn az adott csatornához sugárzott, hangsávok listája jelenik meg. A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki, az önnek megfelelő hangsávot majd nyomja meg az **OK** gombot. A hang csatorna beállításait úgy mint Sztereo, Mix, Bal, Jobb, a ◀▶ gombokkal tudja kiválasztani.

6.4 Teletext

Amennyiben a sugárzásban az adott csatormán elérhető. A Teletext funkció használatához csatorna nézet módban nyomja meg a **TEXT** gombot, a szám 0~9 gombokkal adja meg a megtekinteni kívánt teletext oldalt. A ▲ ▼ gombokkal lapozhat fel/le az oldalak között, a ◀▶ gombokkal választhatja ki az aloldalakat. A kilépéshez nyomja meg az ⏏ vagy a **TEXT** gombot.

6.5 Feliratozás

Amennyiben a sugárzásban elérhető az egyes csatornákon, lehetséges van a feliratozás megjelenítésére. Csatorna nézet módban nyomja meg a **SUB** gombot a választható feliratozások és feliratozás nyelvek megjelenítéséhez. A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a választott feliratozást, majd nyomja meg az **OK** gombot. A változtatás nélküli kilépéshez nyomja meg az ⏏ gombot.*

* A DVB/Hard of Hearing (Nagyothalló) feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Amennyiben a DVB feliratozás nem érhető el, úgy lehetséges, hogy a Teletext feliratozás bekapcsolható a Teletext funkcióban.

6.6 EPG (Elektronikus műsorújság)

Az Elektronikus műsorújság (EPG) lehetőséget biztosít az egyes csatornákon sugárzott műsorok információinak megtekintésére akár több napra előre. Valamint megjelölheti a kedvenc műsorait, beállítva az időzített bekapcsolást. Az elektronikus műsorújság megjelenítéséhez csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot. A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a csatornát, majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő műsort. A választott műsor részletes információinak megjelenítéséhez nyomja meg az **OK** gombot. A részletes műsor információs ablak bezárásához nyomja meg az **Q** gombot. Nyomja meg a **PIROS** gombot, és válasszon másik napot és vagy időt. Az időzítés beállításához, válassza ki a műsort, majd nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Kérjük, olvassa el a 7.3.5 fejezetet az Időzítő funkcióról.

MEGJEGYZÉS: Az EPG Elektronikus műsorújság elérhetősége és tartalma a sugárzástól függ.

6.7 Felvétel, Timeshift és Formázás

Ezeknek a funkcióknak a használatához csatlakoztatnia kell egy USB tároló eszközt a készülék előlapján található USB portjára. A legjobb teljesítmény érdekében, főleg HD tartalom esetén, javasoljuk, hogy USB 2.0 vagy nagyobb Merevlemez meghajtót (HDD) használjon. A Felvétel és a Timeshift funkció használatához, az USB tárolóeszközt FAT32-es fájlrendszerre kell formázni, egyébként a Felvétel és a TimeShift funkciók nem fognak működni.

6.7.1 Azonnali Felvétel

A jelenleg nézett csatorna műsorának azonnali felvételéhez nyomja meg **●** gombot, a felvétel leállításához nyomja meg az **■** gombot. A felvétel közben a **▲ ▼**, vagy az **OK** és a **▲ ▼** gombokkal csatornát válthat, de csak azok között a csatornák között válthat, amelyek ugyanazon a frekvencián érhetőek el. A csatornaváltáshoz használhatja a **0~9** gombokat is.

6.7.2 Timeshift

A Timeshift funkció használatához csak nyomja meg a **||** gombot, csatornánézet módban. A timeshiftelt tartalom megtekintéshez nyomja meg a **▶** vagy a **||** gombot. A lejátszás közben, használhatja a **◀▶** vagy a **||** gombokat. A TimeShift leállításához nyomja meg a **■** gombot, a készülék az aktuális adást jeleníti meg. A funkció tovább működik a háttérben, amíg nem vált csatornát, lehetősége van újra az elejére ugrani a **||** gomb megnyomásával. A **◀▶** gombokkal időben ugorhat a TimeShiftelt tartalomban.

Csatornaváltás esetén a Timeshift-el rögzített tartalom csak az új csatornáról érhető el.

6.7.3 Időzített Felvétel

Az időzített felvételt 2 módon állíthatja be:

Időzített Felvétel beállítása az EPG-ből

Az időzített felvételt a legegyszerűbben az EPG-ből tudja beállítani. Nyomja meg az **EPG** gombot, az EPG menü megnyitásához, majd a **▲ ▼** gombokkal válassza ki a csatornát. Ezután, nyomja meg a **◀▶** gombot, és használja a **▲ ▼** gombokat, a megfelelő műsor kiválasztásához. A választott esemény, időzítéshez nyomja meg a Időzített felvétel beállításához nyomja meg a **ZÖLD** gombot, hogy beállítsa az időzítést, a kiválasztott eseményhez.

Időzített Felvétel beállítása az Időzítés menüben

Csatorna nézet módban a távirányítón nyomja meg a **MENU** gombot, a menüben válassza ki a *Rendszer Beállítás/System Setup* menü, majd a *Időzítő/Timer* opciót. Ebben a menü pontban szabadon állíthat be akár 8 időzítést. A további részletek leírását a menü pontról a **7.3.5 Időzítő/Timer** fejezetben olvashatja el.

6.7.4 Felvétel lejátszása

A felvétel befejezése után, egy új könyvtár jelenik meg *ALIDVRS2* néven a csatlakoztatott USB tárolóeszközön. Nyomja meg a **MENU** gombot és válassza ki a *Média Lejátszó/Media Player* menü pontot. A *Média Lejátszó/Media Player* menüben a következő funkciókat használhatja:

- ▲▼ Felvétel kiválasztása.
 - OK A választott felvétel lejátszása előnézeti módban, nyomja meg ismét az **OK** gombot a teljes képernyős megjelenítéshez.
 - A lejátszás leállítás
- SZÁMOK/NUMBERS 1~6**

1 gomb, váltás a fájltypusok között: Zene/Music, Kép/Image, Video/Video és PVR (felvételek)/PVR(records).

4 gomb, a kiválasztott felvétel átnevezése.

6 Az opció megnyitása hogy kijelölje vagy törölje a kijelölést, a felvétel fájllok törléséhez. Jelölje ki a felvételt vagy felvételeket a törlésre. Miután a törölni kívánt felvételek kijelölte, nyomja meg az **EXIT** gombot a törléshez.

7.0 FŐ MENÜ

A Fő menüből az alábbi menüpontokat, funkciókat érheti el: *Telepítés, Csatornák, Rendszer Beállítás/System Setup, Multimédia és Hálózat*. A Fő menü megjelenítéshez csatorna nézet módban nyomja meg a **MENU** gombot. A Fő menüben a **MENU** gombbal léphet vissza az előző képernyőre, a kilépéshez pedig nyomja meg az **↵** gombot.

7.1 Telepítés

A **◀▶** gombokkal válassza ki a *Telepítés* menü pontot a fő menüben.

A **▲▼** gombokkal jelölje ki a megfelelő menü pontot, majd nyomja meg az **OK** gombot a kiválasztáshoz.

7.1.1 Kézi keresés

Ebben menüben lehetősége van a TV és Rádió csatornák keresésére megadva az adott Frekvenciát vagy a Frekvenciához tartozó Csatorna számot.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Keresési mód*, opciót, majd válassza ki a *Szabad* csak a szabadon fogható csatornák keresése és tárolása, vagy az *Csatorna szerint/By Channel* lehetőséget ad a standard csatorna szerinti lépésekre, vagy kiválaszthatja a *Frekvencia szerint/By Frequency* opciót, így megadhatja az egyes specifikus frekvenciákat.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Csatorna szám* menü pontot, majd válassza ki a frekvenciához tartozó megfelelő csatorna számot amelyiken keresni kívánja a TV és Rádió csatornákat. Jelölje ki a *Keresés* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a keresés indításához. A megtalált csatornákat a készülék hozzáadja a csatornalistához.


7.1.2 Automatikus keresés

Ebben a menüben elindíthatja az automatikus keresést, az összes elérhető frekvencián és csatornán a választott Ország/Régió beállításai alapján. Figyelem a korábban telepített csatornák és a kedvenc listához adott csatornák törlésre kerülnek. A kereséskor megtalált csatornák lesznek elérhetőek a csatornalistában, és új kedvenc listát készíthet az igényei szerint.

Csak T2 jel/T2 Signal Only opció beállításai Nem/No esetén a DVB-T+T2 vagy az Igen/Yes választása esetén hogy csak a DVB-T2 moduláció használata. Amennyiben nem tudja vagy nem biztos benne, válassza ki a Nem/No opciót.

Válassza ki a Keresés menü pontot, majd nyomja meg az OK gombot a keresés indításához.



7.1.3 Ország/Country

Itt beállíthatja az Ország/Régió/Region opciót, ahol a készüléket használja, mielőtt egy új automatikus keresést indítana. A következő választások esetén: Anglia/England, Magyarország/Hungary, Lengyelország/Poland, Dánia/Denmark, Olaszország/Italy és Franciaország/France a készülék a csatornákat Logikai csatorna számozás/Logical Channel numbering (LCN) szerint fogja letárolni. Ez azt jelenti, hogy a szolgáltató által megadott csatornák kerülnek az egyes csatorna pozíciókba. A csatornák rendezése ezután nem lehetséges. Amennyiben a csatornák sorrendjét egyedileg szeretné később beállítani, úgy az Ország/Régió/Region kiválasztáskor válassza az Egyéb/Más/Other opciót. A kilépéshez nyomja meg az  gombot.

7.1.4 Antenna tápfeszültség/Antenna Power



Amennyiben aktív erősítővel szerelt antennát használ és az antenna tápfeszültséget a készülékről kell biztosítani, akkor kapcsolja Be/On be az Antenna tápfeszültség/Antenna Power opciót. Ezzel a készülék ANT IN csatlakozóján 5V feszültséget ad ki az antenna felé a koaxiális kábelben keresztül. Amennyiben passzív antennát használ, akkor az opciót állítsa Ki/Off értékre.

7.1.5 Keresési mód/Scan Mode

A   gombokkal válassza ki a Keresési Mód/Scan mode menü pontot, majd válassza ki a Szabad/Free amivel csak a szabadon fogható csatornákat telepít, vagy válassza ki az Összes/All opciót, amivel a kódolt és a szabadon fogható adásokat is tárolja a készülék a kereséskor. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezzel a készülékkel csak a szabadon fogható adásokat tudja megjeleníteni, dekódolni.

7.2 Csatorna Szerkesztés/Channel Editing


A   gombokkal válassza ki a Csatornák menü pontot a fő menüben.


A   gombokkal jelölje ki a megnyitni kívánt menü pontot, majd nyomja meg az OK gombot a választott menü pont megnyitásához.

7.2.1 TV Manager

Ebben a menü pontban, készítheti el a kedvenc listáit, mozgathatja, rendezheti, zárolhatja, és törölheti a csatornáit a TV listából.

7.2.1.1 Csatornák hozzáadása a kedvenc listához

A csatornák a TV Lista/TV list-ból akár 8 különböző kedvenc csoporthoz is hozzáadhatóak. Egy Kedvencek Lista/Favourite List létrehozásához, nyomja meg a FAV gombot a távirányítón és a FAV less kijelölve. Használja a  gombokat, hogy kiválassza az egyik kedvencek csoporthoz hozzáadni kívánt csatornát. Amint a kijelölést a kívánt csatornára mozgatta, nyomja meg az OK gombot. Egy új választási kép jelenik meg, ahol megjelenik a 8 kedvencek csoport, válassza ki az egyiket majd nyomja meg az OK gombot, hogy hozzáadja vagy eltávolítsa a választott csoporthoz/ból a csatornát.


Nyomja meg az  gombot a kilépéshez, és hogy megismétlje a lépéseket, hogy másik csatornát is hozzáadjon a kedvencek csoportokhoz.

7.2.1.2 Csatornák mozgatása

Ez a készülék, Logical Channel numbering (LCN) funkcióval is rendelkezik, ebben az esetben a csatornák a keresés után, a szolgáltató által megadott sorrendben jelennek meg a csatornalistában. Ez esetben a fő csatornalista nem rendezhető. A csatornák rendezése a fő csatornalistában lehetséges, de a csatornához rendelt csatornasorszám, továbbra is az adott csatornához rendelve marad. Ez a funkció automatikusan aktiválódik a régió *Olaszország* kiválasztása esetén. Amennyiben mégis egyedi sorrendbe szeretné rendezni a csatornákat, akkor resetlje a készüléket, a gyári beállítások visszaállításával, majd telepítse újra a csatornákat, a régió opcióban válassza ki az *Egyéb* értéket. Kérjük, olvassa el a **7.1.3** fejezetet.

A csatornák rendezése a fő csatornalistában. Válassza ki a *Mozgat/Move* opciót, a **SÁRGA** gomb megnyomásával.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a mozgatni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A

▲▼ gombokkal válassza ki az új pozícióját a választott csatornának, majd nyomja meg az **OK** gombot az áthelyezéshez. Ismétlje meg a lépéseket a többi áthelyezni kívánt csatornával. Az új lista mentéséhez, nyomja meg az  gombot és válassza ki az *Igen/Yes* opciót a mentéshez.

7.2.1.3 Csatorna zárolása

Zárolhatja az egyes csatornákat, hogy csak a PIN kód megadása után legyenek elérhetőek. A *Zárolás/Lock* opcióhoz nyomja meg a **PIROS** gombot és nyomja meg az **OK** gombot. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a zárolni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Ha törölni szeretné a csatornát a zárolt csatornák listájáról, nyomja majd jelölje ki a csatornát, és nyomja meg az **OK** gombot.

7.2.1.4 Csatornák törlése

Csatorna vagy csatornák törlése a fő csatornalistából. Válassza ki a *Szerkesztés/Edit* opciót, majd a *Törlés/Delete* opciót. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a törölni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A képernyő jobb oldalán láthatóvá válik a kiválasztott törlés a csatornalistából. Amint bejezte a törlést, nyomja meg a **C** gombot, majd erősítse meg azt.

7.2.2 Rádió Csatornalista kezelése/Radio Channel List manager

Ebben a menü pontban, készítheti el a kedvenc listáit, mozgathatja, rendezheti, zárolhatja, és törölheti a csatornáit a Rádió listából. A funkciók megegyeznek a *TV Csatornalista/TV Channel List* rendezési funkcióival, ahogy fentebb leírtuk. Az egyetlen különbség, hogy a Rádió csatornák rendezése menü pontokban nincs video információ, tehát mindig a Rádió csatornák háttér kép látható.

7.3 Rendszer Beállítás/System Setup

A fő menüben a **▲▼** gombokkal válassza ki a *Rendszer Beállítás/System Setup* menü pontot. A **▲▼** gombokkal jelölje ki a kívánt almenüt, majd nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

7.3.1 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a menü, hang(Audio), és feliratozás nyelveket.

OSD Nyelv:	A ◀▶ gombokkal válassza ki a képernyőn megjelenő menürendszer (OSD) nyelvét.
Első hang nyelv:	A ◀▶ gombokkal válassza ki az elsődleges audio nyelvet/hangsávot, amelyiket elsődlegesen szeretne hallani, amennyiben az a sugárzásban elérhető.
Második hang nyelv:	A ◀▶ gombokkal válassza ki a másodok audio nyelvet/hangsávot, amelyiket hallani szeretné amennyiben a választott <i>1. Audio nyelv</i> nem elérhető a sugárzásban.
Teletext/Teletext:	Válassza ki a használni kívánt nyelvet, hogy a megfelelő karakter kódolással jelenjen meg a Teletext szöveg.

7.3.2 TV Rendszer/Tv System

Ebben a menüben beállíthatja a készülék kimeneteit, megfelelően igazítva a TV és/vagy a házi hálózati rendszeréhez.

A következő beállításokat végezheti el:

Videó Felbontás:	Válassza ki a megfelelő video felbontást, a TV készülékéhez igazítva. A következő opciók közül választhat: beállítások: <i>480i-től 1080p-ig</i> Kérjük, olvassa el a TV készüléke leírását, a támogatott felbontásokról. Az 576i fölötti felbontások csak a HDMI csatlakozás használata esetén érvényesek.
Képarány:	Válassza ki a TV készülékéhez megfelelő képarányt. A következő opciók közül választhat: <i>4:3</i> a <i>4:3-as</i> kijelzőkhöz, és <i>16:9</i> a <i>16:9-es</i> kijelzőkhöz. Válassza ki az <i>Automatikus/Auto</i> az automatikus érzékeléshez, ha a TV támogatja ezt a funkciót.
HDMI/Digitális Audio/Hang kimenet:	A beállítható kimeneti módok: <i>PCM</i> vagy <i>RAW</i> . A <i>PCM</i> mód kiválasztása esetén a digitális audio/hangsávot sztereóra konvertálja a készülék. A <i>RAW</i> módban a készülék átengedi a Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus* audio/hangsávot a HDMI kimeneten, a TV készülékre vagy a házi hálózati rendszerre. Ebben az esetben a TV vagy a házi hálózati rendszernek kell azt dekódolnia.

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital és a dupla-D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett márká és védjegye.

7.3.3 Képernyő Beállítások/Display Settings

Ebben a menüben a következő beállításokat változtathatja meg a képernyőn megjelenő video tartalomhoz: *Fényerő/Brightness*, *Kontraszt/Contrast*, *Telítettség/Saturation*, *Színárnyalat/Hue* és *Élesség/Sharpness*.

7.3.4 Idő beállítás

Ebben a menü pontban állíthatja be az időzónát, az megfelelő idő megjelenítéséhez.

A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a módosítani kívánt opciót. A ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő értéket. A kilépéshez nyomja meg az ⏪ gombot.

Ország/Régió/Region: Válassza ki vagy ellenőrizze az ország/régió/region beállítást az időzóna meghatározásához.

GMT használat: Állítsa be az *Ország/Régió szerint/By Region* módot a szolgáltató által megadott és sugárzott idő használatához attól függően, hogy melyik országot választotta ki a *Első telepítés varázsló* beállításainál. Normális

esetben, a szolgáltató által sugárzott óra és a dátum értékek megfelelőek, és a nyári időszámítás is automatikusan változik. Egyes területeken, a szomszédos országok határaihoz közel, előfordulhat, hogy nem a megfelelő időzónát követi. Ilyen esetben válassza ki a *Felhasználó által megadott* opciót és állítsa be az időt kézzel a következő menü pontban.

GMT Időzóna: Beállíthatja a megfelelő időzónát. Ez az opciót csak akkor érhető el ha a *GMT használat* opciót, *Felhasználói beállítás* értékre állította. Az *GMT Időzóna* beállítása: „-11:00 ~ +12:00” értékek között.

7.3.5 Időzítő Beállítás/Timers Setting

Ebben a menü pontban 10 esemény időzítését állíthatja be.

A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a *Időzítő* menü pontot a *Beállítások* menüben, és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz.

A képernyőn a 10 időzítés listája jelenik meg, a jelenlegi állapotukkal. A ▲ ▼ jelöljön ki egy időzítést, amit módosítani vagy beállítani szeretne, majd nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Az időzítés beállítása menü jelenik meg. A következő beállításokat végezheti el:

Időzítő Mód: Időzítés állapotának kiválasztása *Egyszer, Hétfő ~ Péntek, Nap* és *Heti* időzítés vagy válassza ki a *KI* állapotot.

Időzítendő Szolgáltató: Válassza ki az *Csatorna/Channel* a készülék bekapcsolása az adott csatornán az adott időpontban. Vagy válassza ki a *Felvétel* opciót, a felvétel készítéséhez az adott eseményről az adott időpontban a csatlakoztatott külső USB tárolóeszköze.

Bekapcsolási csatorna: Nyomja meg az **OK** gombot, a csatornalista megjelenítéséhez, majd a ▲ ▼ gombokkal válassza ki az időzíteni kívánt csatornát.

Bekapcsolás dátuma: A szám **0-9** gombokkal adja meg az időzítés dátumát.

Bekapcsolási idő: A szám **0-9** gombokkal adja meg az időzítés kezdési idejét.

Időtartam: A szám **0-9** gombokkal adja meg az időzítés időtartamát.

Amint minden beállítást elvégzett, a ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a *Mentés* opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Nyomja meg a **C** gombot az időzítőből való kilépéshez a beállítások mentése nélkül.

7.3.6 Szülői felügyelet

Ebben a menüben PIN kóddal zárolhatja a telepítés menüt és vagy az egyes csatornákat. Beállíthat új PIN kódot. A ▲ ▼ gombokkal válassza ki a *Szülői felügyelet* menü pontot a *Beállítások* menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot megnyitáshoz. A menü megnyitásához a készülék kéri a jelenlegi PIN kódot. (**Alapértelmezett PIN: 0000**)

A következő opciók közül választhat:

Korhatár zárolás/Rating Lock:

A következő opciók közül választhat: *Ki/Off* nincs korhatár zárolás, *Age 7/7 éves, Age 12/12 éves* egészen *18 years/18 éves*-ig. A korhatár értékkel sugárzott tartalmak esetén az adott csatormákon a fenti beállítástól függően csak a PIN Kód megadása után, válnak elérhetővé a tartalmak. (A korhatár kezelés az adott sugárzás tartalmától függ.)

Új Jelszó/New Password: Adja meg az új 4 jegyű PIN Kódot.

(Jegyezze fel az új PIN kódot.)

Jelszó megerősítése/Confirm Password:

Írja be újra az PIN Kódot a megerősítéshez. Amennyiben sikeresen adta

meg az új PIN Kódot, egy üzenet jelenik meg a képernyőn. A módosítás mentéséhez és a befejezéshez, nyomja meg az **OK** gombot.

7.3.7 OSD Beállítás/OSD Setting

Ebben a menüben a csatornaváltáskor a képernyőn megjelenő információs sáv megjelenítési idejét tudja beállítani.

Beállíthatja az információs sáv átlátszóságát, hogy a csatorna tartalma láthatóbb legyen az információssáv mögött.

OSD Idő/OSD Timeout: Állítsa be a képernyőn megjelenő üzenetek és az információs sáv megjelenítési idejét *1~10* másodperc

OSD átlátszóság/OSD Transparency:

Beállíthatja az OSD átlátszóságát: *00 ~ 40%* 10% lépésekben.

7.3.8 Audionarráció (AD)/ Audio Description Setting

Audionarráció (AD): AD. Amennyiben szeretné, hogy egy külön hangszávon a képernyőn megjelenített tartalmi eseményeket egy hang elmondja, akkor kapcsolja *Be/On* az opciót. (A funkció akkor használható ha a sugárzásban az adott tartalomhoz sugározzák az AD hangszóvat és információt.) A látássérültek számára készült akadálymentesítés céljával.

AD alapértelmezett használta:

Ha azt szeretné, hogy az Audionarráció mindig működjön amikor elérhető a sugárzásban, akkor kapcsolja *Be/On* ezt az opciót. (A funkció akkor használható ha a sugárzásban az adott tartalomhoz sugározzák az AD hangszóvat és információt.) A látássérültek számára készült akadálymentesítés céljával.

Audionarráció hangereje:

Beállíthatja az Audionarráció/AD hangszóvat hangerejét.

7.3.9 Egyéb/Other

Ebben a menüben a következő opciókat állíthatja be: Csatorna megjelenítés típusa/Channel play type, Hangjelzés/Beeper, Automatikus készenlét/Auto Standby és az Idő/Time.

Csatorna megjelenítés típusa:

Állítsa be a *Szabad/Free* opciót, ha a csatorna váltáskor csak a szabadon fogható csatornák között akar váltani a fel és a le gombokkal. Válassza ki a *Kódolt/Scrambled* hogy ha csak a kódolt csatornák között váltani. Vagy választhatja az *Összes/All* opciót, hogy ha a csatorna váltáskor az összes csatorna között akar váltani.

Hangjelzés:

Ha az opciót *Be/On* állásba állítja, akkor a kézi keresés menüben a jelszint és minőség értékekre egy kiegészítő hangjelzést fog hallani. Ez segítséget biztosít, hogy az antennát megfelelően beállítsa a választott csatormán, az elérhető legjobb jelszintre és minőségre. Ha nincs hangjelzés vagy elhallgat, akkor a jelszint túl alacsony vagy 0%-os.

Automatikus készenlét: Az automatikus készenlét segítséget ad, hogy csökkentse a felesleges áramfogyasztást. Amennyiben bekapcsolja *1 és 4 Óra*, közötti értékre, akkor a készülék készenléti módba fog kapcsolni, ha a beállított időtartam alatt

nem érzékel parancsot a távirányítótól. Az automatikus készenlét funkció kikapcsolásához, állítsa az *Automatikus készenlét/Auto Standby* opciót *Ki/Off* állásba. Az alapértelmezett beállítás *3 óra*.

7.4 Média Lejátszó

A *Média Lejátszó/Media Player* menü a következő menü pontokból áll: *Média Lejátszó/Media Player*, *PVR tároló információ/PVR Storage Information* és *USB eszköz biztonságos eltávolítása/Remove of USB safely*.

7.4.1 Multimédia lejátszó

Ezzel a funkcióval különböző típusú fájlokat játszhat le a csatlakoztatott USB tároló eszközéről.

A *Média Lejátszó/Media player* menüben, válassza ki az **1** szám gomb többszöri megnyomásával *PVR-t* és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megjelenítse az eddig készített felvételeket. Válassza ki a *Video-t* és nyomja meg az **OK** gombot, hogy belépjen a menübe ahol a különböző formátumú videókat játszhatja le. Válassza ki a *Zene/Music* opciót, hogy az MP3 formátumú hangfájlokat indítson el. Válassza ki a *Kép/Image* opciót, hogy megjelenítse a JPG vagy BMP* formátumú képeket. A *Média Lejátszó/Media player* menüben számos funkció a **1~9** szám gombokkal végezhető el, amelyek az képernyő alján jelennek meg. Ezek a funkciók eltérőek, az egyes Média lejátszó módokban vagy az éppen választott módban funkcióban.

Az alábbi gombokat és funkciókat használhatja a különböző lejátszási módokban:

Általános/General:

- ▶ A médiafájl lejátszásának indítása.
- II A lejátszás szüneteltetése.
- ◀◀ Gyors lejátszás előre/hátra.
- ◀◀▶▶ Ugrás az előző/következő médiafájlra.
- A lejátszás leállítása.

Film:

SÁRGA Hang/Audio: Váltás az elérhető hangszavok között.

KÉK Feliratozás/Subtitle: Filmek lejátszása közben, a külső felirat fájlokban elérhető feliratozás.

Nyomja meg a **KÉK Subtitle** gombot a film lejátszása közben a feliratozás menü megjelenítéséhez. Ebben a menüben beállíthatja a betűméretet, és a színeket.

Kép:

- ◀▶ A kép elforgatása a képernyőn
- II, ▶ A vetítés megállítása és a vetítés újraindítása

7.4.2 USB tárolóeszköz beállítás

7.4.3 USB tároló egység beállítás/Storage Device Setup

Ebben a menüben információkat láthat a csatlakoztatott USB tároló eszközről és a következő funkciók érhetőek el: *USB eszköz Formázása*, és az *Eszköz biztonságos eltávolítása* opciók is.

Válassza ki a **PVR tároló információ/PVR Storage Information** a **Média lejátszó/Media Player** menüben és nyomja meg az **OK** gombot.

Itt láthatja a részletes információkat, mint a szabad és foglalt méret, és a fájlrendszer típusát. Nyomja meg a **KÉK** gombot a **DVR Beállítás/DVR Set** a digitális videó felvételek beállításainak megnyitásához.

Kiválaszthatja a **Felvétel/Record** opciót, hogy csak felvételeket készít.

A **Time shift** funkció le lesz tiltva, ezután a **II** csak valódi **Pause**-ként fog működni.

Kiválaszthatja a **Time Shift** opciót, hogy csak a **Time Shift** funkciót használja.

A **Felvétel/Record** funkció le lesz tiltva, a **●** gomb megnyomására üzenet fog megjelenni.

Kiválaszthatja a **Felvétel és Time Shift/Rec & Time Shift** opciót, hogy ha mindkét funkciót aktiválni szeretné.

Nyomja meg a **SÁRGA** gombot a **USB eszköz formázása/Format USB Device** gombot, hogy formázza a csatlakoztatott USB tároló eszközt.

A kilépéshez nyomja meg az **↵** gombot.

FIGYELMEZTETÉS: A formázással véglegesen törölni fog minden adatot az tárolóeszköztől. Kérjük, készítsen biztonsági másolatot az adatairól, mielőtt megnyitná a **Formázás** menü pontot. A STRONG nem vállal semmilyen felelősséget a készüléken használt USB tárolóeszközökön történt esetleges adatvesztésért és az adatvesztésből eredő károkért.

MEGJEGYZÉS: A már NTFS fájlrendszerre formázott USB tároló eszköz nem használható!

*A STRONG nem garantálja az összes média fájl lejátszását még akkor sem, ha a kiterjesztése szerepel a listában, mivel az függ a codec-től, az adat bit rate-től, és a felbontástól, (minden MPEG codec formátum támogatott).

7.5 Eszközök

Az **Eszközök/Tools** menü a következő elemekből áll: **Információ/Information**, **Gyári Beállítás/Factory Settings**, **Frissítés USB-ről/Upgrade By USB** és **Hálózat/Network**. Kérjük, csatlakoztasson egy **CAT5E** (vagy jobb) kábelt a készülék **RJ-45 ETHERNET** portjára a kábel másik végét pedig csatlakoztassa a routeréhez.

Mielőtt az elérhető internet funkciókat használná, ellenőrizze az internet kapcsolat beállítását, a **Hálózat Beállítás/Network Setting** menüben. A **▲ ▼** gombokkal jelölje ki a menü elemet és nyomja meg az **OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az **↵** gombot.

7.5.1 Információ/Information

Ebben a menüben a készülék specifikus információkat olvashatja úgy, mint a hardver és szoftver verzió. Kérjük, amennyiben a hotline vonalunkat, vagy a szervizt hívja készítse elő az itt található adatokat. A válaszadó személy kérheti ezeket a készülék adatokat.

7.5.2 Gyári Beállítások/Factory Setting

A készülékben tárolt beállítások és adatok törlése és a beállítások gyári alaphelyzetbe állítása Bizonyos esetekben, hasznos lehet, ha a készülék működése hirtelen rendellenessé válik, például egy áramingadozás vagy áramszünet után. Válassza ki a **Gyári Beállítások/Factory Setting** menü pontot az **Eszközök/Tools** menüben és nyomja meg az **OK** gombot a megnyitáshoz. Adja meg a PIN kódját, az

Alapértelmezett jelszó: 0000 és nyomja meg az OK gombot a megerősítéshez. A készülék újra fog indulni és az első telepítés, Welcome screen/üdvözlő képernyő jelenik majd meg.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció törli az összes csatornát és kedvencek csatornát és az elvégzett felhasználói beállítást.

7.5.3 Hálózat IP beállítások

Ebben a menüben beállíthatja és ellenőrizheti az Internet kapcsolatot. Az alapértelmezett beállítás a *DHCP Be/On*. Általában ezzel a beállítás automatikusan kész. Az internet kapcsolat működésének ellenőrzéséhez, válassza ki az *Alkalmaz/Apply* elemet és nyomja meg az OK gombot. Ha sikeres akkor egy ablak jelenik meg és már kezdheti is használni. Ha a beállítás sikertelen, akkor ellenőrizz a kábelt, routert és a beállításokat. Eltérő esetben állítsa a *DHCP* opciót *Ki/Off* állásba. Majd adja meg az IP, Átjáró/Gateway és DNS értékeket a szám 0~9 gombokkal. Az értékek megadása után válassza ki az *Alkalmaz/Apply* elemet és nyomja meg az OK gombot a mentéshez és az ellenőrzéshez.

7.5.4 RSS Feed (Really Simple Syndication)

Ebben a menüben kiválaszthat egyes RSS hír linkeket, hogy elolvassa az aktuális híreket, különböző forrásokból.

A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a linket, majd nyomja meg az OK gombot a megnyitáshoz. Válassza ki az elolvasni kívánt elemet. A kilépéshez nyomja meg az ↵ gombot. Lehetősége van, hogy szerkesszen egy már meglévő RSS feed-et. Nyomja meg a SÁRGA gombot majd az OK gombot, hogy megjelenítse a billentyűzetet a képernyőn. A ▲ ▼ ◀▶ gombokkal mozgathatja a kijelölést. A speciális szimbólumok megadásához nyomja meg a SÁRGA gombot. A mentéshez válassza ki az OK opciót és nyomja meg az OK gombot.

7.5.5 Időjárás

Ebben a menüben megtekintheti a beállított területek, időjárását. A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki az *Időjárás* menü pontot a *Hálózat* menüben, majd nyomja meg az OK gombot a megnyitáshoz. Amennyiben az internet csatlakozás megfelelő az időjárás oldal jelenik meg a részletekkel. A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki az önhöz legközelebbi várost, majd nyomja meg az OK gombot. További városokat is hozzáadhat a listához. Nyomja *Város váltása* gombot, a billentyűzet megjelenítéséhez. A ▲ ▼ ◀▶ gombokkal adja meg a város nevet. A speciális szimbólumok megadásához nyomja meg a SÁRGA gombot. A befejezéshez válassza ki az OK opciót és nyomja meg az OK gombot.

7.6 Szoftverfrissítés USB-ről

Ezzel a funkcióval az USB tárolóeszközeire letöltött szoftverrel frissítheti a készüléket. Amennyiben új szoftver érhető el a készülékhez, úgy azt letöltheti a honlapunkról, www.strong.tv.

Másolja a kicsomagolt szoftverfrissítési fájlt, az USB tároló eszköz gyökérkönyvtárába. Majd csatlakoztassa az USB tároló eszközt a készülékhez. Először az USB eszköz csatlakoztatva üzenet jelenik meg a képernyőn. Majd nyissa meg az *Eszközök/Tools* menüt és válassza ki a *Frissítés USB-ről/Upgrade By USB* opciót. Válassza ki a megfelelő fájlt a listából. A ▲ ▼ gombokkal jelölje ki a *Indítás/Start* opciót és nyomja meg az OK gombot a frissítés elindításához. A frissítés befejezéseként a készülék újra fog indulni automatikusan.

MEGJEGYZÉS: Amennyiben a szoftverfrissítés után a készülék működésében rendellenességet tapasztalna, úgy kérjük, hajtsa végre a gyári beállítások visszaállítása funkciót. Kérjük, olvassa el a 7.5.2. fejezetet.

FIGYELMEZTETÉS: A szoftverfrissítés után a készülék automatikusan újraindul. A szoftverfrissítés folyamata közben, SOHA ne áramtalanítsa a készüléket, és ne kapcsolja azt ki! Ezzel a készülék meghibásodását okozhatja, amely a jótállás elvesztésével járhat!

FIGYELMEZTETÉS: A csatornalista és a kedvenclista törlésre kerül.

8.0 HIBAELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet a készülék nem megfelelő működésének. Ellenőrizze a készüléket a lenti táblázatban található hibajelenségek alapján. Amennyiben a készülék továbbra sem működik megfelelően, kérjük, lépjen kapcsolatba az eladóval, vagy a helyi szervizzel, hotline-al, vagy küldjön email-t a honlapunkon www.strong.tv keresztül. Kérjük, SOHA ne próbálja kinyitni vagy ne szétszedni a készüléket. Veszélyes helyzetbe került és akár Áramütést is szenvedhet, és a jótállás elvesztésével járhat!

Hibajelenség	Lehetséges oka	Mit tegyen
A LED állapotjelző és a kijelző nem kapcsol, be nem világít.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva a konnektorba. A hálózati adapter nincs csatlakoztatva a konnektorba, vagy a 12 V-os csatlakozó nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez.	Ellenőrizze, hogy az adapter megfelelően van a konnektorba csatlakoztatva és ellenőrizze a konnektor áram ellátását. Ellenőrizze, hogy a 12 V-os csatlakozó megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez.
A LED állapotjelző fény nem világít	A készülék nincs csatlakoztatva az elektromos hálózatra	Ellenőrizze a hálózati adapter csatlakoztatásait.
Nincs jel	Az antenna nincs csatlakoztatva Az antenna megsérült, vagy nem a megfelelő irányba áll A digitális adás lefedettség/vételi területén kívül van. Az aktív/erősítővel szerelt antenna csak a megfelelő antenna tápfeszültség ellátása esetén működik.	Ellenőrizze az antenna csatlakoztatásokat. Ellenőrizze az antennát Ellenőrizze a vételi lehetőséget a szolgáltató által biztosított információk alapján, vagy lépjen kapcsolatba az eladóval. Ellenőrizze az antenna erősítője dokumentációjában a erősítő tápfeszültség adatait, szükség esetén kapcsolja be a készüléken az antenna tápfeszültséget, vagy csatlakoztasson külső hálózati adaptert az antenna erősítőre.

Hibajelenség	Lehetséges oka	Mit tegyen
Nincs kép vagy hang a TV készüléken vagy az erősítőn.	Nincs kiválasztva a HDMI vagy a SCART bemenet a TV készüléken, vagy az erősítőn vagy a felbontás nagyobbra van állítva, mint amit a TV készüléke támogat. A TV/erősítő nincs bekapcsolva	Válassza ki a megfelelő bemenetet a TV-n/erősítőn. Válasszon alacsonyabb felbontást. Kapcsolja be a TV-t, erősítőt. Ellenőrizze a S/PDIF csatlakozást, és a beállításait.
„Kódolt csatorna” üzenet	A választott csatorna kódolt.	Válasszon másik csatornát
Nem reagál a távirányító jeleire	A készülék ki van kapcsolva vagy áramtalanítva van A távirányítót nem a készülékre célozza A készülék előlapja el/le van takarva Az elemek lemerültek a távirányítóban	Ellenőrizze az elektromos csatlakoztatásokat, húzza, ki majd csatlakoztassa újra őket. A távirányítóval célozzon a készülék előlapjára. Távolítsa el az akadályokat a készülék előlapja elől. Cserélje ki az elemeket
Elfelejtett PIN kód Elfelejtett csatorna zár PIN kód		Az alapértelmezett PIN kód 0000 Lépjön kapcsolatba a helyi szervizzel, vagy a hotline-al, vagy küldjön email-t a honlapunkon keresztül www.strong.tv
A készüléket áthelyezte másik szobába, másik területre, és nincs digitális vétel az új helyen.	Az antenna jel túl gyenge. Az új vételi helyen a szobaantenna nem elégséges. Az új helyen nincs digitális vételi lehetőség. Az új vételi helyen más frekvenciákról foghatóak a digitális adások.	Nyomja meg az INFO gombot, a jel szint és a jel minőség megjelenítéséhez, állítsa, be az antennát ellenőrizze a képernyőn látható jel szinteket. Ellenőrizze az új vételi helyen a szolgáltató által biztosított információk alapján a vételi lehetőségeket. Ellenőrizze az aktív/erősítővel szerelt antenna tápfeszültség ellátását, ellenőrizze a menüben az antenna tápfeszültség menü pontot, szükség esetén kapcsolja Be állásba. Szükség esetén telepítsen kültéri antennát. Indítsa el az automatikus csatornakeresést.
A készülék magától kikapcsol	Az <i>Automatikus készenlét/ Auto Standby</i> funkció be van kapcsolva	Ellenőrizze az <i>Automatikus készenlét/Auto Standby</i> funkció beállítását és kapcsolja ki. Kérjük, olvassa el a 7.3.3.1 fejezetet.

Hibajelenség	Lehetséges oka	Mit tegyen
A videó fájlok lejátszása közben a kép megakad/kockásodik, vagy hasonló képtorzítások jelentkeznek főleg HD tartalom esetén.	A csatlakoztatott USB tárolóeszköz olvasási sebessége túl alacsony (Lassú az eszköz)	Ellenőrizze az USB tároló eszköz megfelelő sebességét és a szabad kapacitását. Pen drive-ok, Stick-ek, esetén előfordulhat, hogy nem elégséges a sebességük, főleg HD tartalomhoz.

9.0 TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ

Tuner

Bemeneti csatlakozó:	IEC60169-2, female, 75 Ohm nominal
Bemeneti frekvencia tartomány:	VHF: 174 ~ 230 MHz UHF: 474 ~ 790 MHz
Bemeneti jel szintek:	DVB-T: -75 ~ -25 dBm DVB-T2: -70 dBm ~ -25 dBm
Antenna tápfeszültség:	5 V DC, max. 50 mA, zárlat védelemmel

Demodulátor

Moduláció:	QPSK, 16/64/128/256 QAM DVB-T2 (EN 302 755)
Átviteli mód:	normál és bővített
Guard intervallumok:	DVB-T2 = 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4

Video felvétel

Video felbontás:	480i, 480P, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Dekódolás és video kimenet:	MPEG 2/4 H264/H265 (HEVC) - HD /PAL
Képarány:	4:3, 16:9
Átalakítás:	Letterbox, Pan & Scan, Teljes képernyő/Full screen

Audio Dekóder

Audio támogatás:	MPEG-4 Profile Level 4 Dolby Digital Plus*/AC3+*/PCM MPEG MusiCam Layer II
Mintavételi frekvencia:	32, 44.1, 48 KHz
Audio mód:	Stereo, Mono

*Dolby Digital Plus, Dolby Digital és dupla D szimbólum a Dolby Laboratories bejegyzett védjegyei.

Multimédia

Video visszajátszás:	MPEG, FLV, TS, MPEG-4, H.265/HEVC*
Audio visszajátszás:	MP3, FLAC, OGG*
Képnézegető:	BMP, JPG*

*A STRONG nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a használt codec-től, bitrate-től és adatok átalakításától és a felbontástól függ (minden MPEG codec formátum támogatott)

Csatlakozók

ANT IN - IEC anya
TV SCART (CVBS, Audio Bal,Jobb)
AUDIO L/R
HDMI
RJ-45 Ethernet
Hálózati Főkapcsoló
USB 2.0 port: 5 V/500 mA (max.)

Általános adatok

Tápfeszültség:	AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz
Bemeneti feszültség:	DC 12 V, 1.0 A
Teljesítmény-felvétel:	7 W (typ.), 12 W (max)
Teljesítmény-felvétel készenléti módban:	max. 1.0 W
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ +40 °C
Tárolási hőmérséklet:	-10 °C ~ +50 °C
Működési páratartalom:	10~85%, RH, Nem kondenzáló
Méret (Szé x Mé x Ma) mm:	175 x 55 x 42
Nettó tömeg:	0.26kg

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó Vállalkozás neve és címe: STRONG CEE Kft, Puskás Tivadar u. 14. 2040 Budaörs, Hungary. (továbbiakban: Vállalkozás vagy Forgalmazó)

Fogyasztási cikk megnevezése:

Fogyasztási cikk típusa:

Fogyasztási cikk gyártási száma:

Gyártó/Importáló: STRONG Ges.m.b.H., Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria.

Az értékesítést végző vállalkozás neve és címe:

Szerződéskötés időpontja:évhónap (P.H.) aláírás

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja:év.....hó.....nap

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:(nem kötelező megadni)	

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicszerelés ténye:

Kicszerelés időpontja:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérülést,
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshöz fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül értesítést csereigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10Kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vállalkozás vagy – a javítószolgáltatónál közvetlenül érvényesített kijavítási iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti www.bekeltetes.hu. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén a szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti. Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

A szerviz telefonszáma: +36-1-445-2610

email: support_hu@strong.tv

weblap: www.strong.tv

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

A javítással kapcsolatban a jótállási jegy mellé csatolton a javítószolgálat munkalapot ad ki, amely tartalmazza a hiba bejelentésének idejét, a termék átvételének idejét, a hiba okát, a javítás módját, a javítás elkészülésének, illetve az erről szóló értesítésnek, vagy postázásának idejét, valamint a jótállás új határidejét.