

Répéteur Dual Band 750

Boostez votre connexion Wi-Fi !



Avez-vous des problèmes de réception Wi-Fi dans certaines parties de votre domicile?

Le Répéteur Dual Band 750 de STRONG est une solution idéale pour doubler la couverture de votre réseau Wi-Fi en un clin d'œil. Le Répéteur Dual Band 750 assure des débits allant jusqu'à 750 Mbit/s à la norme 802.11ac. Sa petite taille et sa prise murale intégrée facilitent son placement dans la maison pour une couverture optimale.

Les trois antennes externes ajustables et le système de LED intelligent vous permettent de positionner de manière idéale le répéteur pour étendre efficacement la couverture Wi-Fi de votre domicile.

Le Répéteur Dual Band 750 peut également être configuré comme un Point d'Accès Dual Band 802.11ac pour améliorer immédiatement le Wi-Fi de votre box Internet existante.

Performance Wi-Fi



- Répéteur Wi-Fi Dual Band 802.11ac
- Jusqu'à 750 Mbit/s
- Supporte les standards 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Compatible avec toutes les box Internet routeurs standards

Couverture & Fiabilité



- antennes externes pour une meilleure couverture Wi-Fi
- Système de LED intelligent pour un positionnement optimal
- Modes Répéteur/Point d'Accès/Routeur

Sécurité



- Cryptage WPA/WPA2
- Bouton «Connect & Secure» pour une sécurité optimale de votre réseau
- Bouton Marche/Arrêt

Connexions



- port Ethernet LAN pour la connexion de PCs, STB, Smart TV, Console de Jeux, ...
- port Ethernet WAN/LAN pour la connexion à votre box Internet ou à un routeur
- Le port Ethernet WAN/LAN peut être utilisé comme un port LAN en mode Répéteur

Répéteur Dual Band 750

Wi-Fi

Fréquences	2.4 GHz et 5 GHz simultanément
Standards	5 GHz : IEEE 802.11ac/n/a 2.4 GHz : IEEE 802.11n/b/g
Débits Wi-Fi	5 GHz : jusqu'à 433 Mbit/s 2.4 GHz : jusqu'à 300 Mbit/s
Sécurité Wi-Fi	WEP, WPA-Personnel, WPA2-Personnel, WPA-Personnel /WPA2-Personnel mode mixed
Antennes	3x 3 dBi ajustables omnidirectionnelles
Puissance de transmission	Europe : <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canaux supportés	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Fonctionnalités	Activer/Désactiver, Transmit Beamforming, Isolation clients

Matériel


Ports Ethernet	Port LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) Port WAN/LAN : 1x 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Boutons	Alimentation Marche/Arrêt, Sélecteur de modes (Répéteur/Point d'Accès /Routeur), «Connect & Secure», Reset
LEDs	Alimentation, 3x LEDs Wi-Fi, WAN, LAN, "Connect & Secure"
Alimentation	Interne, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Logiciel

Configuration	Répéteur, Point d'Accès, Routeur
Types de connexion WAN	IP Dynamique, IP Statique, PPPoE
DHCP	Auto, Serveur, Client
Gestion	Interface Utilisateur Web, réglage de l'heure Sauvegarde/Restauration de la configuration, mise à niveau du micro logiciel
Protocole Internet	IPv4

Autres

Certification	CE
Contenu	1x Répéteur Dual Band 750 1x Câble Ethernet 1x Manuel d'Installation 1x Carte de Garantie
Système requis	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navigateur Internet
Environnement	Température de Fonctionnement : 0° C ~ +40° C Température de Stockage : -10° C ~ +70° C Humidité en fonctionnement : 10%~90% sans condensation Humidité en stockage : 10%~90% sans condensation
Dimensions (L x P x H)	80 x 72 x 164 mm
Poids	0.11 kg

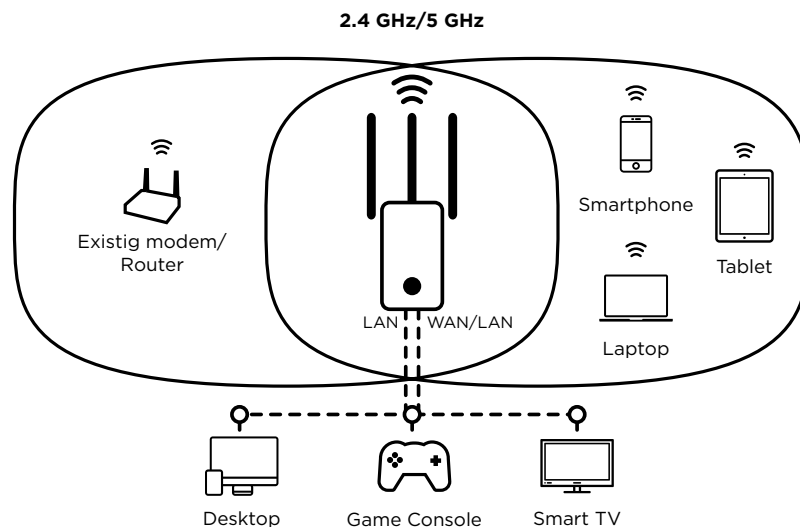

EAN REPEATER 750: 8717185449679
PCB: 10 pcs