

## Dual Band (Kétsávós) Repeater 750

Adjon lökést Wi-Fi hálózatának!



### Problémája van vagy nincs állandó Wi-Fi jele az otthona egyes részein?

A STRONG Dual Band (Kétsávós) Repeater 750 a tökéletes megoldás lehet, a 802.11ac modeme vagy routere lefedettségének kiterjesztésére, akár 1 perc alatt. A maximális 750 Mbit/s sebességgel, a Dual Band (Kétsávós) 750 repeater az egyik legkisebb és legerősebb fali konnektorba csatlakoztatható dual band (kétsávós) 802.11ac Repeater.

A 3db állítható külső antenna rendszer és a 802.11ac fejlett funkcióival megnövelheti, szélesítheti és megbízhatóbbá teheti a Wi-Fi lefedettséget az otthonában.

A Dual Band (Kétsávós) Repeater 750 beállítható 802.11ac Dual Band (Kétsávós) Access Pointként vagy Routerként, azonnal megnövelve a jelenlegi single band (egysávós) modem Wi-Fi hálózatát a modem cseréje nélkül.

### Wi-Fi Teljesítmény



- 802.11ac Wi-Fi szabvány
- Sebesség akár 750 Mbit/s
- Dual Band (Kétsávós) egyidejű Repeater
- Támogatja a 802.11ac/n/b/g/a szabványokat
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Minden szabványos modemmel vagy routerrel működik

### Lefedtség & Megbízhatóság



- 3x külső állítható antenna a maximális lefedettség és megbízhatóságért
- Smart LED rendszer a repeater optimális elhelyezéséhez
- Univerzális Repeater/Access Point/Router működési módok

### Biztonság



- WPA/WPA2 a legmagasabb szintű Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure gomb az egyszerű beállításhoz és a maximális hálózati biztonsághoz
- Hálózati be/kikapcsoló

### Csatlakozók



- 1x Ethernet LAN port számítógép, set-top-box, Smart Tv, játék konzol, stb. csatlakoztatására.
- 1x Ethernet WAN/LAN port a modem csatlakoztatására Access Point/Router módban
- Az Ethernet WAN/LAN port használható második LAN portként Repeater módban

## Dual Band (Kétsávós) Repeater 750

### Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz és 5 GHz egyidejűleg
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Adátvitel	5 GHz: max 433 Mbit/s 2.4 GHz: max 300 Mbit/s
Biztonság	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal kevert mód
Antenna	3x 3 dBi omni, állítható
Sugárzási teljesítmény	Európa: 20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Támogatott csatornák	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Szolgáltatások	Bekapcsolás/Kikapcsolás, Transmit Beamforming, Client Isolation

### Hardver


Ethernet Portok	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Gombok	Be/Kikapcsoló, Működési módválasztó (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LEDEK	Bekapcsolt állapot, 3x Wi-Fi Smart LED, WAN, LAN, Connect & Secure
Hálózati feszültség	Belső, 100-140 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Szoftver

Beállítás varázsló	Repeater, Router, Access Point
WAN Típus	Dynamic/Dinamikus IP, Static/Statikus/Fix IP, PPPoE
DHCP	Auto, Szerver, Kliens
Kezelés	Web Felhasználói felület, Idő Beállítás, Mentés/Visszaállítás Beállítás, Firmware frissítés
Internet Protokoll	IPv4

### További jellemzők

Tanúsítvány	CE
Csomagolás tartalma	Dual Band (Kétsávós) Repeater 750 Ethernet kábel Telepítési utasítások Jótállási jegy
Rendszer követelmények	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Böngésző
Környezet	Működési hőmérséklet tartomány: 0° C ~ +40° C Tárolási hőmérséklet tartomány: -10° C ~ +70° C Működési páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot
Méret (SZ x Mé x Ma)	80 x 72 x 164 mm
Súly	0.11 kg

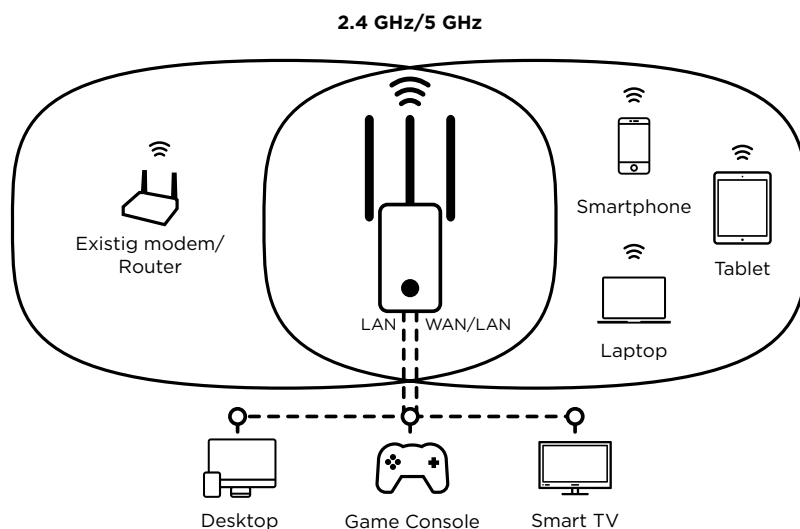

EAN REPEATER 750: 8717185449679  
PCB: 10 pcs