

## Двухдиапазонный повторитель 750 Улучшите вашу сеть Wi-Fi!



### У вас есть проблемы с получением непрерывного сигнала Wi-Fi в некоторых уголках вашего дома?

Двухдиапазонный повторитель 750 от STRONG является идеальным решением, чтобы за несколько минут существенно расширить покрытие сети Wi-Fi вашего существующего маршрутизатора в стандарте 802.11ac. Двухдиапазонный повторитель 750 со встроенной штепсельной вилкой и максимальной скоростью в 750 Мбит/с является самым компактным и мощным маршрутизатором 802.11ac.

Три регулируемые внешние антенны устройства в сочетании со стандартом 802.11ac улучшат покрытие Wi-Fi и его надежность в вашем доме.

Двухдиапазонный повторитель 750 также может быть настроен в качестве точки доступа с двумя диапазонами со стандартом 802.11ac или как маршрутизатор, что сразу улучшит сигнал Wi-Fi вашего однодиапазонного модема и нет необходимости менять его на новый.

#### Параметры Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 802.11ac
- Скорость до 750 Мбит/с
- Повторитель с двумя параллельными диапазонами
- Поддержка стандартов 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Мбит/с @ 2.4 ГГц + 433 Мбит/с @ 5 ГГц
- Работает с любым стандартным маршрутизатором или модемом

#### Покрывание и надежность



- 3 x регулируемые внешние антенны для максимального покрытия и надежности
- Интеллектуальная LED-система для оптимального размещения повторителя
- Универсальный повторитель/ Точка доступа/ Рабочие режимы маршрутизатора

#### Безопасность



- WPA/WPA2 для высокого уровня Wi-Fi-безопасности
- Кнопка Connect & Secure для легкой установки и максимальной защиты сети
- Выключатель сетевого питания

#### Соединения



- 1x порт Ethernet LAN для подключения любого компьютера, приемника, телевизора со Smart TV, игровой приставки, ...
- 1x порт Ethernet WAN/LAN для подключения к модему для использования Точки доступа/ Маршрутизатора
- Порт Ethernet WAN/LAN может быть использован как второй порт LAN в режиме повторителя

## Двухдиапазонный повторитель 750

### Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц и 5 ГГц (параллельные)
Стандарты	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2.4 ГГц
Скорость соединения	5 ГГц: до 433 Мбит/с 2.4 ГГц: до 300 Мбит/с
Безопасность	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal смешанный режим
Антенна	3 x 3 дБи многонаправленная, регулируемая
Мощность трансляции	Европа: <20 дБм (2.4 ГГц), <23 дБм (5 ГГц)
Поддержка каналов	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особенности	Вкл./Выкл., технология адаптивного форм. направл. сигнала, изоляция клиента

### Аппаратно


Порт Ethernet	1x 10/100 Мбит/с порт LAN (Авто MDI/ MDIX) 1x 10/100 Мбит/с порт WAN/LAN (Авто MDI/MDIX)
Кнопки	Вкл./Выкл. питание, выбор рабочего режима (Повторитель/ Точка доступа/ Маршрутизатор), Connect & Secure, Reset (сброс)
LED-индикаторы	Питание, 3 x интеллектуальная Wi-Fi LED- система, WAN, LAN, Connect & Secure
Питание	Внутреннее, 100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 А
Стандарты	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Программно

Мастер конфигурации	Повторитель, Маршрутизатор, Точка доступа
Тип WAN	Динамический IP, статический IP, PPPoE
DHCP	Авто, Сервер, Клиент
Управление	Интерфейс интернет-пользователя, настройка времени, резервное копирование данных конфигурации/ восстановления, обновление прошивки
Интернет-протокол	IPv4

### Другое

Сертификация	CE
Комплект поставки	Двухдиапазонный повторитель 750 Сетевой кабель Ethernet
Поддержка операционных систем	Инструкции по установке, Гарантийная карта Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, интернет-браузер
Условия эксплуатации и хранения	Рабочая температура: 0 °C ~ +40 °C Температура хранения: -10 °C ~ +70 °C Рабочая влажность: 10%~90% без конденсата Влажность при хранении: 10%~90% без конденсата
Размеры в мм	80 x 72 x 164 (Ш x Г x В)
Вес в кг	0.11

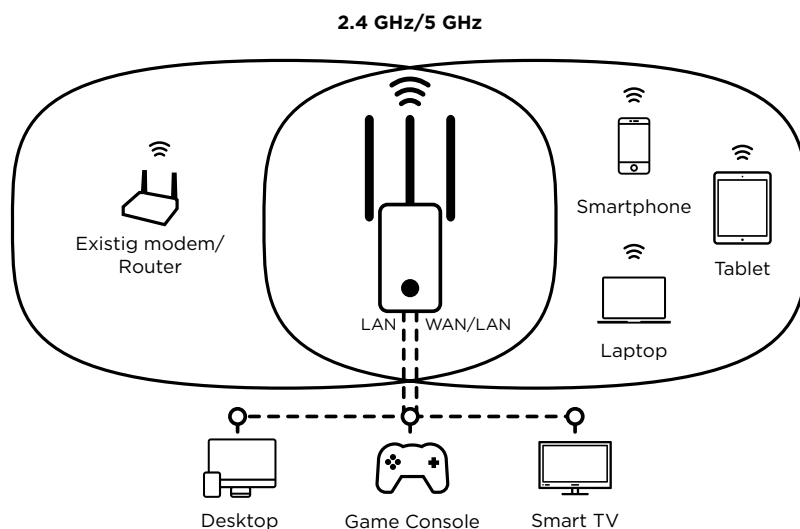

EAN REPEATER 750: 8717185449679  
PCB: 10 pcs