

Dual Band Repeater 750

Verstärken Sie Ihr WLAN Netzwerk!



Haben Sie zu Hause in manchen Räumen Schwierigkeiten, stabile WLAN-Signale zu bekommen?

STRONGs Dual Band Repeater 750 ist die perfekte Lösung, um die Reichweite Ihres 802.11ac Modems oder Routers in nur wenigen Minuten zu erweitern. Mit einer maximalen Geschwindigkeit von 750 Mbit/s ist der Dual Band Repeater 750 einer der kleinsten und leistungsstärksten Dual Band 802.11ac Repeater.

Das System mit 3 verstellbaren externen Antennen kombiniert mit fortschrittlichen 802.11ac Funktionen wird die WLAN-Abdeckung im ganzen Haus zuverlässig erweitern.

Der Dual Band Repeater 750 kann auch als herausragender 802.11ac Dual Band Access Point oder Router konfiguriert werden, um sofort die WLAN-Funktion Ihres vorhandenen Single Band Modems, ohne das Modem gegen ein neues austauschen zu müssen.

WLAN Leistung



- 802.11ac WLAN-Standard
- Geschwindigkeit bis zu 750 Mbit/s
- Parallele Nutzung mit Dual Band
- Unterstützt 802.11ac/n/b/g/a Standards
- 300 Mbit/s bei 2,4 GHz + 433 Mbit/s bei 5 GHz
- Arbeitet mit jedem Standardmodem oder Router

Abdeckung & Zuverlässigkeit



- 3x einstellbare externe Antennen für maximale Abdeckung und Zuverlässigkeit
- Intelligentes LED-System für eine optimale Positionierung des Repeaters
- Betriebsmodi: Universal Repeater/Access Point/Routers

Sicherheit



- WPA/WPA2 für den höchsten WLAN-Schutz
- Connect & Secure-Taste für eine einfache Installation und maximale Netzwerksicherheit
- Ein-/Ausschalter

Anschlüsse



- 1x Ethernet LAN-Anschluss zum Verbinden mit Computer, Set-Top-Box, Smart TV, Spielekonsole, ...
- 1x Ethernet WAN/LAN-Port für den Anschluss an das Modem für Access Point/Router
- Der Ethernet WAN/LAN-Port kann als zweiter LAN-Port im Repeater-Modus verwendet werden

Dual Band Repeater 750

WLAN

Frequenz	2.4 GHz und 5 GHz parallel
Standards	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Signalrate	5 GHz: Bis zu 433 Mbit/s 2.4 GHz: Bis zu 300 Mbit/s
Sicherheit	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal gemischter Modus
Antenne	3x 3 dBi omnidirektional, verstellbar
Sendeleistung	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Unterstützte Kanäle	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Features	Aktivieren/Deaktivieren, Transmit Beamforming, Client-Isolation

Hardware


Ethernet-Anschlüsse	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Tasten	Ein/Aus, Betriebsartenwähler (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Zurücksetzen
LEDs	Strom, 3x WLAN Smart LEDs, WAN, LAN, Connect & Secure
Strom	Intern, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Konfigurationsassistent	Repeater, Router, Access Point
WAN Typ	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web-Benutzeroberfläche, Zeiteinstellungen, Konfiguration Sichern/Wiederherstellen, Firmware-Upgrade
Internet Protocol	IPv4

Weitere Spezifikationen

Zertifizierung	CE
Packungsinhalt	REPEATER750v2 Ethernet-Kabel Installationsanleitung Garantiekarte
Systemanforderungen	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Umgebung	Betriebstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagertemperatur: -10 °C ~ +70 °C Betriebsfeuchtigkeit: 10%~90% nicht-kondensierend Lagerfeuchtigkeit: 10%~90% nicht-kondensierend
Abmessungen (B x T x H)	80 x 72 x 164 mm
Gewicht	0.11 kg

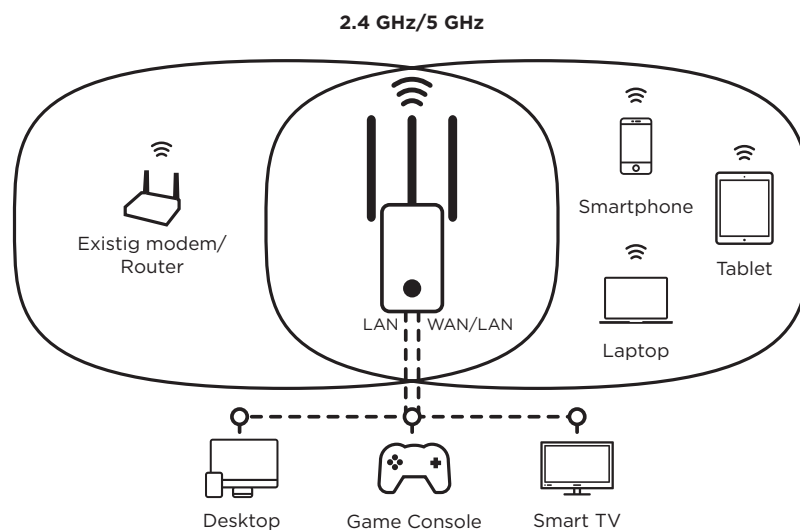

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831
PCB : 10 pcs