

## Repetidor de banda dual 750 ¡Potencia tu red Wi-Fi!



### ¿Tiene problemas para obtener señales Wi-Fi sólidas en algunos lugares de tu hogar?

El Repetidor de banda dual 750 de STRONG es la solución perfecta para ampliar la cobertura de tu módem o router 802.11ac en cuestión de minutos. Con una velocidad máxima de 750 Mbit/s, el Repetidor de banda dual 750 es uno de los repetidores de banda dual 802.11ac con enchufe de pared más pequeño y potente.

El sistema de 3 antenas externas ajustables combinado con las características avanzadas del 802.11ac impulsará una cobertura Wi-Fi amplia y de confianza en toda tu casa.

El repetidor de banda dual 750 también se puede configurar como un Punto de acceso o Router de banda dual 802.11ac excepcional para mejorar de forma inmediata el Wi-Fi de tu módem de banda única existente sin tener que cambiarlo por uno nuevo.

#### Rendimiento del Wi-Fi



- Estándar Wi-Fi 802.11ac
- Velocidad de hasta 750 Mbit/s
- Repetidor simultáneo de banda dual
- Soporta los estándares 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Funciona con cualquier módem o router estándar

#### Cobertura y fiabilidad



- 3x antenas externas ajustables para una cobertura y fiabilidad máximas
- Sistema LED inteligente para un posicionamiento óptimo del repetidor
- Modos operativos de Repetidor universal/ Punto de acceso/Router

#### Seguridad



- WPA/WPA2 para el nivel más alto de seguridad Wi-Fi
- Botón Connect & Secure: configuración fácil y máxima seguridad de la red
- Botón de encendido/apagado

#### Conexiones



- 1x Puerto LAN de Ethernet para conectar cualquier ordenador, decodificador, Smart TV, videoconsolas, ...
- 1x Puerto WAN/LAN de Ethernet para conectar al módem para la utilización del Punto de Acceso/Router
- Puerto WAN/LAN de Ethernet que puede ser utilizado como un segundo puerto LAN en el modo Repetidor

## Repetidor de banda dual 750

### Wi-Fi

Frecuencia	2.4 GHz y 5 GHz simultáneamente
Estándares	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Velocidad de señal	5 GHz: hasta 433 Mbit/s 2.4 GHz: hasta 300 Mbit/s
Seguridad	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, modo de mezcla de WPA-Personal/WPA2-Personal
Antena	3x 3 dBi omnidireccional, ajustable
Potencia de transmisión	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canales soportados	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Características	Activar/Desactivar, Transmitir formación de haces, Aislamiento del cliente

### Hardware


Puertos de Ethernet	1x Puerto LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX) 1x Puerto WAN/LAN 10/100 Mbit/s (Auto MDI/MDIX)
Botones	De Encendido/Apagado, Selector de modo operativo (Repetidor/Punto de Acceso/Router), Connect & Secure, Reset
LEDs	Encendido, 3x LEDs de Wifi inteligente, WAN, LAN, Connect & Secure
Potencia	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Estándares	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Software

Asistentes de configuración	Repetidor, Router, Punto de Acceso
Tipo de WAN	IP dinámica, IP estática, PPPoE
DHCP	Auto, Servidor, Cliente
Gestión	Interfaz de usuario web, Configuración de hora, Configuración de copia de seguridad/restaurado, Actualización de Firmware
Protocolo de internet	IPv4

### Otras especificaciones

Certificación	CE
Contenido del paquete	REPEATER750v2 Cable de Ethernet Instrucciones de instalación Tarjeta de garantía
Requerimientos del sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet
Ambiente	Temperatura de funcionamiento: 0° C ~ +40° C Temperatura de almacenamiento: -10° C ~ +70° C Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensar Humedad de almacenamiento: 10%~90% sin condensar
Dimensiones (Ancho x Largo x Alto)	80 x 72 x 164 mm
Peso	0.11 kg

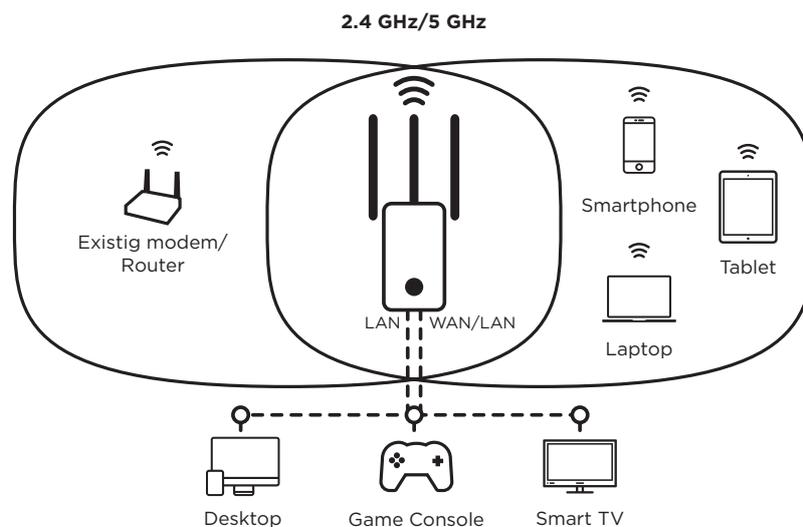

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831  
PCB : 10 pcs