

Dvopojasni repetitor 750

Pojačajte svoju Wi-Fi mrežu!



Imate li poteškoća s postizanjem dobre kvalitete Wi-Fi signala u nekim dijelovima vašeg kućanstva?

Dvopojasni repetitor 750 tvrtke STRONG savršeno je rješenje za poboljšanje pokrivenosti signala modema standarda 802.11ac za samo nekoliko minuta. Pri maksimalnoj brzini od 750 Mbit/s, dvopojasni repetitor 750 jedan je od najmanjih i najsnažnijih dvopojasnih repetitora standarda 802.11ac koji se uključuju u zidnu utičnicu.

Tri podesive vanjske antene uz napredne značajke standarda 802.11ac omogućuju široko, pouzdano i sigurno pokrivanje Wi-Fi signalom u vašem domu.

Dvopojasni repetitor 750 može se konfigurirati kao dvopojasna pristupna točka ili usmjerivač standarda 802.11ac za trenutno poboljšanje Wi-Fi signala vašeg trenutnog jednopojasnog modema bez njegove zamjene.

Wi-Fi performanse



- Wi-Fi standard 802.11ac
- Brzina do 750 Mbit/s
- Dvopojasni usmjerivač, istovremeni rad na dvije frekvencije
- Podržava standarde 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2,4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Radi uz standardni modem ili usmjerivač

Pokrivanje i pouzdanost



- Tri podesive vanjske antene za maksimalno pokrivanje i pouzdanost
- Pametni sustav LED lampica za optimalno postavljanje repetitora
- Načini rada: univerzalni repetitor/pristupna točka/usmjerivač

Sigurnost



- WPA/WPA2 za najvišu razinu Wi-Fi sigurnosti
- Gumb Poveži i osiguraj za jednostavno postavljanje i maksimalnu mrežnu sigurnost
- Prekidač za uključivanje/isključivanje napajanja

Priključci:



- 1 Ethernet LAN priključak za povezivanje bilo kojeg računala, prijemnika internetske televizije, pametnog televizora, igraće konzole...
- 1 Ethernet WAN/LAN priključak za povezivanje modema za upotrebu pristupne točke/usmjerivača
- Ethernet WAN/LAN priključak može se upotrijebiti kao drugi LAN priključak u načinu repetitora

Dvopojasni repetitor 750

Wi-Fi

Frekvencija	2,4 GHz i 5 GHz istovremeno
Standardi	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2,4GHz
Frekvencija signala	5 GHz: Do 433 Mbit/s 2,4 GHz: Do 300 Mbit/s
Sigurnost	WEP, WPA-osobno, WPA2-osobno, WPA-osobno/WPA2-osobno, miješani način
Antena	3x 3 dBi svi smjerovi, podesivo
Snaga prijenosa	Europa: 20 dBm (2,4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Podržani kanali	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Značajke	omogućavanje/onemogućavanje, oblikovanje signala, izolacija klijenta

Hardver


Ethernet priključci	1x 10/100 Mbit/s LAN priključak (automatski MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN priključak (automatski MDI/MDIX)
Gumbi	uključivanje/isključivanje napajanja, birač načina rada (repetitor/pristupna točka/usmjerivač), Poveži i osiguraj, resetiranje
LED lampice	napajanje, 3 pametne Wi-Fi lampice, WAN, LAN, Poveži i osiguraj
Napajanje	ugrađeno, 100-240 V, 50/60 Hz, 0,3 A
Standardi	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Softver

Konfiguracijski čarobnjaci	repetitor, usmjerivač, pristupna točka
WAN vrsta	dinamički IP, statički IP, PPPoE
DHCP	automatski, poslužitelj, klijent
Upravljanje	mrežno korisničko sučelje, postavke vremena, sigurnosno kopiranje/vraćanje konfiguracije, nadogradnja softvera
Internetski protokol	IPv4

Ostale specifikacije

Certifikat	CE
Sadržaj ambalaže	REPEATER750v2 Ethernet kabel Upute za instalaciju Jamstveni list
Zahtjevi sustava	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetski preglednik
Okruženje	Radna temperatura: 0°C ~ +40°C Temperatura pohrane: -10°C ~ +70°C Radna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije Vlažnost pohrane: 10%~90%, bez kondenzacije
Dimenzije (Š x D x V)	80 x 72 x 164 mm
Masa	0,11 kg

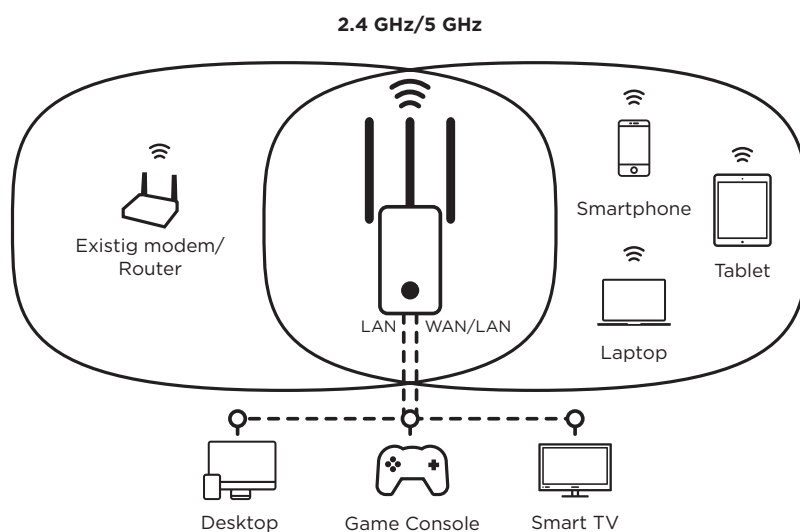

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831
PCB : 10 pcs