

## Dual Band (Kétsávós) Repeater 750

### Adjon lökést Wi-Fi hálózatának!



#### Problémája van vagy nincs állandó Wi-Fi jele az otthona egyes részein?

A STRONG Dual Band (Kétsávós) Repeater 750 a tökéletes megoldás lehet, a 802.11ac modeme vagy routere lefedettségének kiterjesztésére, akár 1 perc alatt. A maximális 750 Mbit/s sebességgel, a Dual Band (Kétsávós) 750 repeater az egyik legkisebb és legerősebb fali konnektorba csatlakoztatható dual band (kétsávós) 802.11ac Repeater.

A 3db állítható külső antenna rendszer és a 802.11ac fejlett funkcióival megnövelheti, szélesítheti és megbízhatóbbá teheti a Wi-Fi lefedettséget az otthonában.

A Dual Band (Kétsávós) Repeater 750 beállítható 802.11ac Dual Band (Kétsávós) Access Pointként vagy Routerként, azonnal megnövelve a jelenlegi single band (egysávós) modem Wi-Fi hálózatát a modem cseréje nélkül.

#### Wi-Fi Teljesítmény



- 802.11ac Wi-Fi szabvány
- Sebesség akár 750 Mbit/s
- Dual Band (Kétsávós) egyidejű Repeater
- Támogatja a 802.11ac/n/b/g/a szabványokat
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Minden szabványos modemmel vagy routerrel működik

#### Lefedtség & Megbízhatóság



- 3x külső állítható antenna a maximális lefedettség és megbízhatóságért
- Smart LED rendszer a repeater optimális elhelyezéséhez
- Univerzális Repeater/Access Point/Router működési módok

#### Biztonság



- WPA/WPA2 a legmagasabb szintű Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure gomb az egyszerű beállításhoz és a maximális hálózati biztonsághoz
- Hálózati be/kikapcsoló

#### Csatlakozók



- 1x Ethernet LAN port számítógép, set-top-box, Smart Tv, játék konzol, stb. csatlakoztatására.
- 1x Ethernet WAN/LAN port a modem csatlakoztatására Access Point/Router módban
- Az Ethernet WAN/LAN port használható második LAN portként Repeater módban

## Dual Band (Kétsávós) Repeater 750

### Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz és 5 GHz egyidejűleg
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Adatátvitel	5 GHz: max 433 Mbit/s 2.4 GHz: max 300 Mbit/s
Biztonság	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal kevert mód
Antenna	3x 3 dBi omni, állítható
Sugárzási teljesítmény	Európa: 20 dBm (2.4 GHz), 23 dBm (5 GHz)
Támogatott csatornák	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Szolgáltatások	Bekapcsolás/Kikapcsolás, Transmit Beamforming, Client Isolation

### Hardver


Ethernet Portok	1x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Gombok	Be/Kikapcsoló, Működési módválasztó (Repeater/Access Point/Router), Connect & Secure, Reset
LEDEK	Bekapcsolt állapot, 3x Wi-Fi Smart LED, WAN, LAN, Connect & Secure
Hálózati feszültség	Belső, 100-140 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Szoftver

Beállítás varázsló	Repeater, Router, Access Point
WAN Típus	Dynamic/Dinamikus IP, Static/Statikus/Fix IP, PPPoE
DHCP	Auto, Szerver, Kliens
Kezelés	Web Felhasználói felület, Idő Beállítás, Mentés/Visszaállítás Beállítás, Firmware frissítés
Internet Protokoll	IPv4

### További jellemzők

Tanúsítvány	CE
Csomagolás tartalma	REPEATER750v2 Ethernet kábel Telepítési utasítások Jótállási jegy
Rendszer követelmények	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Böngésző
Környezet	Működési hőmérséklet tartomány: 0° C ~ +40° C Tárolási hőmérséklet tartomány: -10° C ~ +70° C Működési páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot
Méret (SZ x Mé x Ma)	80 x 72 x 164 mm
Súly	0.11 kg

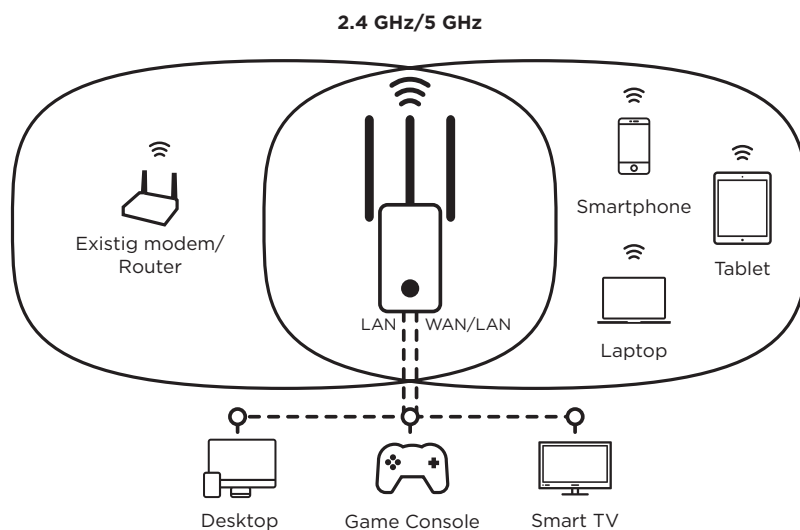

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831  
PCB : 10 pcs