

Dwuzakresowy Repeater 750

Usprawnij swoją sieć Wi-Fi!



Czy miewasz problemy ze stabilnym zasięgiem sieci w niektórych częściach domu?


Dwuzakresowy Repeater 750 firmy STRONG jest idealnym rozwiązaniem aby zwiększyć zasięg Twojego modemu lub routera 802.11n w domu tak szybko jak jest to tylko możliwe.

Nasz produkt jest najmniejszym i jednym z najbardziej funkcjonalnych repeaterów 802.11ac o maksymalnej szybkości 750 Mbit/s, zasilanym z dowolnego gniazdka elektrycznego.

System składający się z trzech nastawnych anten połączonych z inteligentnym systemem optymalizacji zasięgu sieci, pozwoli Ci na uzyskanie stabilnego maksymalnego zasięgu sygnału Wi-Fi w każdym zakamarku domu, ogrodu czy garażu.

Dwuzakresowy Repeater 750 może także sprawnie pracować jako dwuzakresowy punkt dostępu lub router zgodny ze standardem 802.11n. Nasz produkt radykalnie poszerzy zasięg sieci Wi-Fi oraz zwiększy szybkość połączenia z jednozakresowym modemem bez konieczności jego wymiany na nowszy model.

Wi-Fi



- Standard Wi-Fi 802.11ac
- Maksymalna szybkość 750 Mbit/s
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Równoległa praca w dwóch zakresach
- Kompatybilny ze standardami 802.11ac/n/b/g/a
- Współpracuje z każdym standardowym modemem lub routerem

Zasięg & Stabilność



- Trzy nastawne zewnętrzne anteny dla uzyskania maksymalnego stabilnego zasięgu
- Inteligentny system wskaźników LED dla ustalenia optymalnej lokalizacji urządzenia
- Trzy tryby pracy: Repeater/Punkt dostępu/Router

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA/WPA2 dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure": dla łatwej i bezpiecznej konfiguracji sieci Wi-Fi
- Przycisk "on/off" włączania/wyłączania zasilania

Połączenia



- 1x port Ethernet LAN port do podłączenia urządzeń stacjonarnych takich jak: komputer, tuner TV, Smart TV, konsola do gry, ...
- 1x port Ethernet WAN/LAN do podłączenia modemu w trybie pracy: punkt dostępu lub router
- 1x port Ethernet WAN/LAN jako dodatkowy port LAN w trybie pracy jako repeater

Dwuzakresowy Repeater 750

Wi-Fi

Częstotliwości	2.4 GHz i 5 GHz równolegle
Standardy	IEEE 802.11ac/n/a dla 5 GHz IEEE 802.11n/g/b dla 2.4 GHz
Szybkość transmisji	5 GHz: maksymalnie 433 Mbit/s 2.4 GHz: maksymalnie 300 Mbit/s
Bezpieczeństwo	Szyfrowanie WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal mixed mode
Anteny	3x 3 dBi nastawne dookólne
Moc nadajnika	wersja europejska: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Obsługiwane kanały	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkcje	Enable/Disable, Transmit Beamforming, Client Isolation

Sprzęt


Porty Ethernet	1x port 10/100 Mbit/s LAN (Auto MDI/MDIX) 1x port 10/100 Mbit/s WAN/LAN (Auto MDI/MDIX)
Przyciski	Włącz/Wyłącz (On/Off), Wybór trybu pracy: (Repeater/Punkt dostępu/Router), "Connect & Secure", Reset
Kontrolki	Zasilanie/Connect & Secure, 3x wskaźniki lokalizacji, WAN, LAN
Zasilacz	Wbudowany, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Kompatybilny ze standardami	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Oprogramowanie

Configuration Wizards	Repeater, Router, Access Point
WAN Type	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Protokół internetowy	IPv4

Pozostałe

Certyfikat	CE
Opakowanie zawiera	REPEATER750v2 Kabel Ethernet z końcówkami typu RJ45 Instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Kompatybilne systemy	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, przeglądarka internetowa
Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: 0° C ~ +40° C Zakres temperatur przechowywania: -10° C ~ +70° C Zakres wilgotności pracy: 10% ~ 90% bez kondensacji Zakres wilgotności przechowywania: 10% ~ 90% bez kondensacji
Wymiary (szer. x głęb.x wys.)	80 x 72 x 164 mm
Waga:	0.11 kg

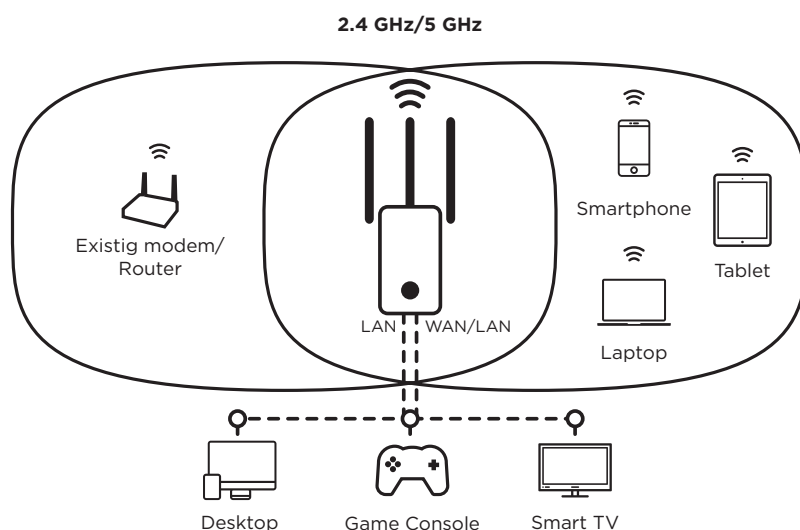

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831
PCB : 10 pcs