

Repetidor Dual Band 750

Reforce a sua rede Wi-Fi!



Tem dificuldade em conseguir um sinal de Wi-Fi forte em algumas partes da sua casa?

O Repetidor Dual Band 750 da STRONG é a solução perfeita para aumentar a cobertura do seu router ou modem 802.11ac em apenas minutos. A uma velocidade máxima de 750 Mbit/s, o Repetidor Dual Band 750 é um dos mais pequenos e mais potentes repetidores de tomada de banda dupla 802.11ac.

O sistema com 3 antenas externas ajustáveis combinado com avançadas funcionalidades 802.11ac irá reforçar a cobertura Wi-Fi de forma ampla e fiável por toda a sua casa.

O Repetidor Dual Band 750 pode também ser configurado como um excelente Ponto de Acesso ou Router 802.11ac de banda dupla para melhorar imediatamente a Wi-Fi do seu modem de banda única existente sem ter que o trocar por um novo.

Desempenho Wi-Fi



- Norma WiFi 802.11ac
- Velocidade até 750 Mbit/s
- Repetidor simultâneo de Banda Dupla
- Suporta normas 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 433 Mbit/s @ 5 GHz
- Funciona com qualquer modem ou router

Cobertura e Fiabilidade



- 3x antenas externas ajustáveis para máxima cobertura e fiabilidade
- Sistema LED inteligente para um posicionamento ótimo do repetidor
- Modos operacionais de Repetidor Universal/ Ponto de Acesso/Router

Segurança



- WPA/WPA2 para o mais alto nível de segurança Wi-Fi
- Botão Connect & Secure para uma configuração fácil e máxima segurança de rede
- Interruptor Ligar/ Desligar

Ligações



- 1x porta Ethernet LAN para ligar qualquer computador, decodificador, Smart TV, consola de jogos, ...
- 1x porta Ethernet WAN/LAN para ligar ao modem para uso como Ponto de Acesso/Router
- A porta Ethernet WAN/LAN pode ser usada como uma segunda porta LAN no modo Repetidor

Repetidor Dual Band 750

Wi-Fi

Frequência	2.4 GHz e 5 GHz simultâneos
Normas	IEEE 802.11ac/n/a 5GHz IEEE 802.11n/g/b 2.4GHz
Taxa de Sinal	5 GHz: Até 433 Mbit/s 2.4 GHz: Até 300 Mbit/s
Segurança	WEP, WPA-Pessoal, WPA2-Pessoal, WPA-Pessoal/WPA2-Modo pessoal misto
Antena	3x 3 dBi omnidirecional, ajustável
Potência de Transmissão	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canais Suportados	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funcionalidades	Ativar/Desativar, Transmissão Espacial de Dados, Isolamento de Cliente

Hardware


Portas Ethernet	1x porta 10/100 Mbit/s LAN (Auto MDI/MDIX) 1x porta 10/100 Mbit/s WAN/LAN (Auto MDI/MDIX)
Botões	Ligar/Desligar, Seletor de modo de funcionamento (Repetidor/Ponto de Acesso/Router), Ligar e Proteger, Reset
LEDs	Ligado, 3x LEDs Wi-Fi Inteligentes, WAN, LAN, Ligar e Proteger
Alimentação	Interna, 100-240 V, 50/60 Hz, 0.3 A
Normas	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software

Assistentes de Configuração	Repetidor, Router, Ponto de Acesso
Tipo de WAN	IP Dinâmico, IP Estático, PPPoE
DHCP	Auto, Servidor, Cliente
Administração	Interface de Utilizador Web, Definições de Data e Hora, Cópia de Segurança/Recuperação de Configurações, Upgrade de Firmware
Protocolo de Internet	IPv4

Outras especificações

Certificação	CE
Conteúdo da embalagem	REPEATER750v2 Cabo Ethernet Instruções de Instalação Garantia
Requisitos de sistema	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Navegador de Internet
Ambiente	Temperatura em Funcionamento: 0° C ~ +40° C Temperatura de Armazenamento: -10° C ~ +70° C Humidade em funcionamento: 10%~90% sem condensação Humidade de Armazenamento: 10%~90% sem condensação
Dimensões (L x P x A)	80 x 72 x 164 mm
Peso	0,11 kg

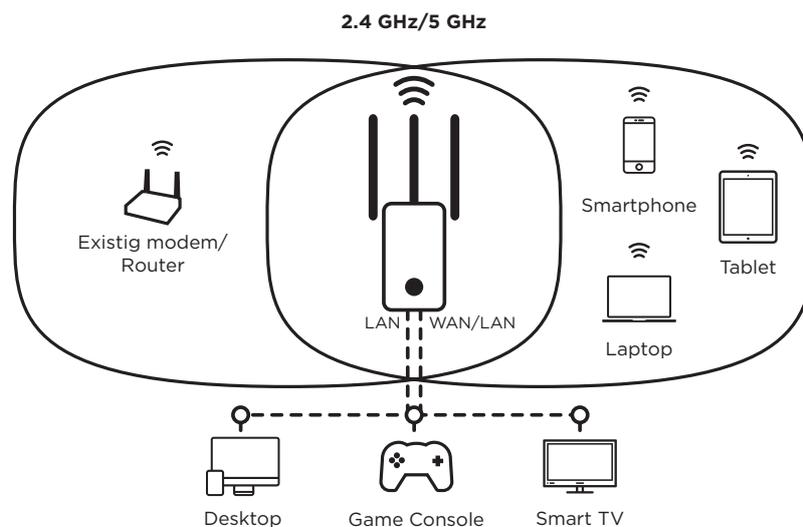

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831
PCB : 10 pcs