

## Дводіапазонний повторювач 750 Поліпшіть вашу мережу Wi-Fi!



**У вас є проблеми із отриманням безперервного сигналу Wi-Fi в деяких куточках вашої домівки?**

Дводіапазонний повторювач 750 від STRONG є ідеальним рішенням, щоб за кілька хвилин суттєво розширити покриття мережі Wi-Fi вашого існуючого маршрутизатора у стандарті 802.11ac. Із максимальною швидкістю у 750 Мбіт/с, дводіапазонний повторювач 750 є найменшим та найпотужнішим маршрутизатором 802.11ac із вбудованою штепсельною вилкою.

Система із трьома регульованими зовнішніми антенами у поєднанні зі стандартом 802.11ac покращать покриття Wi-Fi та його надійність у вашій домівці.

Дводіапазонний повторювач 750 також може бути налаштований в якості точки доступу із двома діапазонами зі стандартом 802.11ac або як маршрутизатор, що одразу покращить сигнал Wi-Fi вашого однодіапазонного модема і немає потреби міняти його на новий.

### Параметри Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 802.11ac
- Швидкість до 750 Мбіт/с
- Повторювач із двома паралельними діапазонами
- Підтримка стандартів 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Мбіт/с @ 2.4 ГГц + 433 Мбіт/с @ 5 ГГц
- Працює з будь-яким стандартним маршрутизатором або модемом

### Покриття та надійність



- 3 x Регульовані зовнішні антени для максимального покриття та надійності
- Інтелектуальна LED-система для оптимального розміщення повторювача
- Універсальний повторювач/Точка доступу/Робочі режими маршрутизатора

### Безпека



- WPA/WPA2 для найвищого рівня Wi-Fi-безпеки
- Кнопка Connect & Secure для легкого встановлення та максимального захисту мережі
- Вимикач мережевого живлення

### З'єднання



- 1x Порт Ethernet LAN для підключення будь-яких комп'ютерів, приймачів, телевізорів зі Smart TV, ігрових приставок, ...
- 1x Порт Ethernet WAN/LAN для приєднання до модему для використання Точки доступу/Маршрутизатора
- Порт Ethernet WAN/LAN може бути використаний як другий порт LAN в режимі повторювача

## Дводіапазонний повторювач 750

### Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц та 5 ГГц (паралельні)
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2.4 ГГц
Швидкість з'єднання	5 ГГц: до 433 Мбіт/с 2.4 ГГц: до 300 Мбіт/с
Безпека	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal змішаний режим
Антенна	3 x 3 дБі багатонаправлена, регульована
Потужність трансляції	Європа: <20 дБм (2.4 ГГц), <23 дБм (5 ГГц)
Підтримка каналів	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особливості	Увімк./Вимк., технологія адаптивного форм. направл. сигналу, ізоляція клієнта

### Апаратно


Порти Ethernet	1x 10/100 Мбіт/с порт LAN (Авто MDI/MDIX) 1x 10/100 Мбіт/с порт WAN/LAN (Авто MDI/MDIX)
Кнопки	Увімк./Вимк. живлення, вибір робочого режиму (Повторювач/Точка доступу/Маршрутизатор), Connect & Secure, Reset (скидання)
LED-індикатори	Живлення, 3 x інтелектуальна Wi-Fi LED-система, WAN, LAN, Connect & Secure
Живлення	Внутрішнє, 100-240 В, 50/60 Гц, 0.3 А
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Програмно

Майстер конфігурації	Повторювач, Маршрутизатор, Точка доступу
Тип WAN	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Авто, Сервер, Клієнт
Керування	Інтерфейс інтернет-користувача, налаштування часу, резервне копіювання даних конфігурації/відновлення, оновлення прошивки
Інтернет-протокол	IPv4

### Інше

Сертифікація	CE
Комплект постачання	REPEATER750v2 Мережевий кабель Ethernet Інструкції зі встановлення, Гарантійна карта
Підтримка операційних систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, інтернет-браузер
Умови експлуатації та зберігання	Робоча температура: 0° C ~ +40° C Температура зберігання: -10° C ~ +70° C Робоча вологість: 10%~90% без конденсату Вологість при зберіганні: 10%~90% без конденсату
Розміри в мм	80 x 72 x 164 (Ш x Г x В)
Вага в кг	0.11

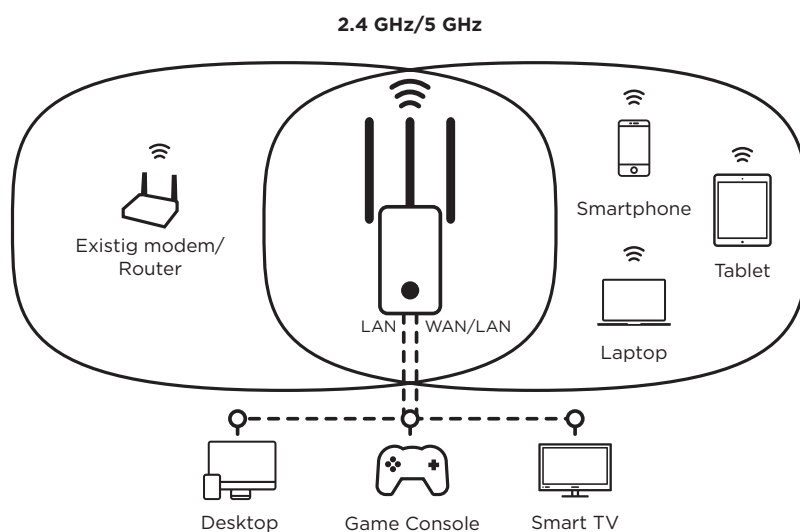

EAN REPEATER750v2 : 9120072373831  
PCB : 10 pcs