

## Двухдиапазонный маршрутизатор 750

Обновите ваше широкополосное интернет-соединение!



Двухдиапазонный маршрутизатор 750 от STRONG оснащен по последним стандартам Wi-Fi 802.11ac. С данным маршрутизатором вы сможете за минуту усовершенствовать вашу домашнюю Wi-Fi-сеть и немедленно улучшить её до скорости 750 Мбит/с.

Три регулируемые внешние антенны устройства в сочетании с дополнительными возможностями стандарта 802.11ac улучшат покрытие, надежность и безопасность покрытия Wi-Fi во всем помещении.

Управляйте вашей сетью одним нажатием пальца при помощи приложения STRONG Wi-Fi для устройств на базе Android и iOS.

Используйте на полную мощность ваши смартфоны, планшеты, компьютеры, сетевые накопители, телевизоры Smart TV и игровые приставки, при помощи данного маршрутизатора для гарантированного получения потокового HD-видео и онлайн-игр в любом уголке вашего дома.

### Параметры Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 802.11ac
- Скорость до 750 Мбит/с
- Параллельная маршрутизация в двух диапазонах
- Поддержка стандартов 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Мбит/с @ 2.4 ГГц + 433 Мбит/с @ 5 ГГц

### Покрывание и надежность



- 3 x регулируемые внешние антенны для максимального покрытия и надежности
- Технология формирования луча для увеличения покрытия Wi-Fi и большей надежности
- Приложение STRONG Wi-Fi для управления сетью всего одним нажатием
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для легкой установки

### Безопасность



- WPA/WPA2™ для высшего уровня Wi-Fi-безопасности
- Гостевая сеть для отдельного и безопасного доступа к сети
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для оптимальной защиты сети

### Соединение



- 4 x порт Ethernet LAN для подключения устройств при помощи проводов
- 1 x порт Ethernet WAN для подключения к вашему модему
- 1 x порт USB 2.0 для подключения принтера или жесткого диска

## Двухдиапазонный маршрутизатор 750

### Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц и 5 ГГц (параллельные)
Стандарты	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2.4 ГГц
Скорость соединения	5 ГГц: до 433 Мбит/с 2.4 ГГц: до 300 Мбит/с
Безопасность	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal смешанный режим, фильтрация MAC-адресов
Антенна	2 x 5 дБи + 1 x 3 дБи внешняя многонаправленная, регулируемая
Мощность трансляции	Европа: <20 дБм (2.4 ГГц), <23 дБм (5 ГГц)
Поддержка каналов	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особенности	Управление питанием Wi-Fi, планировщик Wi-Fi, WPS, гостевая сеть

### Другое


Сертификация	CE
Комплект поставки	Маршрутизатор 750 Кабель питания (12 В/1.0 А пост. ток) Сетевой кабель Ethernet RJ45 Инструкции по установке, Гарантийная карта
Поддержка операционных систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, интернет-браузер
Условия эксплуатации и хранения	Рабочая температура: 0 °C ~ +40 °C Температура хранения: -10 °C ~ +70 °C Рабочая влажность: 5 %~90 % без конденсата Влажность при хранении: 5 %~90 % без конденсата
Размеры в мм	184 x 177 x 24 (Ш x Г x В)
Вес в кг	0.26

### Аппаратно

Процессор	580 МГц
Порт Ethernet	4 x 10/100M LAN-порт (Авто MDI/MDIX) 1 x 10/100M WAN-порт (Авто MDI/MDIX)
USB-порт	1 x порт USB 2.0
Кнопки	Connect & Secure (WPS)/Reset (сброс)
LED-индикатор	Индикатор состояния Внешний источник питания, 12 В/1 А (пост. тока)
Стандарты	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

### Программно

Тип WAN	Динамический IP, статический IP, PPPoE
DHCP	Сервер, список клиентов DHCP, резервирование адресов
Качество сервиса	WMM, управление пропускной возможностью для проводных и беспроводных устройств
Перенаправление портов	Виртуальный сервер, UPnP
Динамический DNS	DynDns, No-IP
Контроль доступа	Контроль доступа к Интернету, контроль доступа клиента
Межсетевой экран и безопасность	DoS-защита, фильтр IP-адресов, фильтр URL
USB	Samba, медиасервер DLNA, сервер печати
Управление	Интерфейс интернет-пользователя, контроль доступа, настройка времени Резервное копирование данных конфигурации/восстановление, обновление прошивки, системный журнал, LED вкл./выкл.
Интернет-протокол	IPv4
Приложение STRONG Wi-Fi	Приложение для Android и iOS доступно для скачивания, для управления сетью

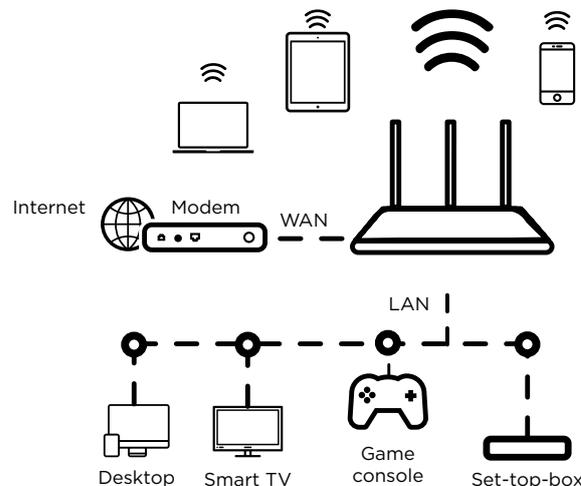

EAN ROUTER750: 8717185449730