

Дводіапазонний маршрутизатор 750

Оновіть ваше широкосмугове інтернет-з'єднання!



Дводіапазонний маршрутизатор 750 від STRONG оснащений за останніми стандартами Wi-Fi 802.11ac. З даним маршрутизатором ви можете за хвилину вдосконалити вашу домашню Wi-Fi-мережу та негайно покращити її до швидкості 750 Мбіт/с.

Три регульовані зовнішні антени пристрою у поєднанні з додатковими можливостями стандарту 802.11ac покращать охоплення, надійність та безпеку покриття Wi-Fi у всьому приміщенні.

Керуйте вашою мережею одним натисканням пальця за допомогою додатку STRONG Wi-Fi для пристроїв на базі Android та iOS.

Використовуйте на повну ваші смартфони, планшети, комп'ютери, мережеві накопичувачі, телевізори Smart TV та ігрові приставки, за допомогою даного маршрутизатора для гарантованого отримання потокового HD-відео та онлайн-ігор в будь-якому куточку вашої домівки.

Параметри Wi-Fi



- Стандарт Wi-Fi 802.11ac
- Швидкість до 750 Мбіт/с
- Паралельна маршрутизація у двох діапазонах
- Підтримка стандартів 802.11ac/n/b/g/a
- 300 Мбіт/с @ 2.4 ГГц + 433 Мбіт/с @ 5 ГГц

Покриття та надійність



- 3 x регульовані зовнішні антени для максимального покриття та надійності
- Технологія формування променя для збільшення покриття Wi-Fi та більшої надійності
- Додаток STRONG Wi-Fi для керування мережею лише одним натисканням
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для легкого встановлення

Безпека



- WPA/WPA2™ для найвищого рівня Wi-Fi-безпеки
- Гостьова мережа для окремого та безпечного доступу до мережі
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для оптимального захисту мережі

З'єднання



- 4 x Порт Ethernet LAN для підключення пристроїв за допомогою дротів
- 1 x Порт Ethernet WAN для підключення до вашого модему
- 1 x Порт USB 2.0 для підключення принтера або жорсткого диску

Дводіапазонний маршрутизатор 750

Wi-Fi

Частота	2.4 ГГц та 5 ГГц (паралельні)
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц IEEE 802.11n/g/b 2.4 ГГц
Швидкість з'єднання	5 ГГц: до 433 Мбіт/с 2.4 ГГц: до 300 Мбіт/с
Безпека	WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal змішаний режим, фільтрація MAC-адрес
Антенна	2 x 5 дБі + 1 x 3 дБі зовнішня багатонаправлена, регульована
Потужність трансляції	Європа: <20 дБм (2.4 ГГц), <23 дБм (5 ГГц)
Підтримка каналів	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Особливості	Керування живленням Wi-Fi, Планувальник Wi-Fi, WPS, Гостьова мережа

Інше


Сертифікація	CE
Комплект постачання	Маршрутизатор 750 Кабель живлення (12 В/1.0 А пост. струм) Мережевий кабель Ethernet RJ45 Інструкції зі встановлення, Гарантійна карта
Підтримка операційних систем	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, інтернет-браузер
Умови експлуатації	Робоча температура: 0 °С ~ +40 °С Температура зберігання: -10 °С ~ +70 °С Робоча вологість: 5%~90% без конденсату Вологість при зберіганні: 5%~90% без конденсату
Розміри в мм	184 x 177 x 24 (Ш x Г x В)
Вага в кг	0.26

Апаратно

Процесор	580 МГц
Порти Ethernet	4 x 10/100М LAN-порт (Авто MDI/MDIX) 1 x 10/100М WAN-порт (Авто MDI/MDIX)
USB-порт	1 x порт USB 2.0
Кнопки	Connect & Secure (WPS)/Reset (скидання)
LED-індикатор	Індикатор стану
Живлення	Зовнішнє джерело живлення, 12 В/1 А (пост. струму)
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Програмно

Тип WAN	Dynamic IP, Static IP, PPPoE
DHCP	Сервер, Список клієнтів DHCP, Резервування адрес
Якість сервісу	WMM, керування пропускнуою здатністю для провідних та безпроводних пристроїв
Перенаправлення портів	Віртуальний сервер, UPnP
Динамічний DNS	DynDns, No-IP
Контроль доступу	Контроль доступу до Інтернету, контроль доступу клієнта
Міжмережевий екран та безпека	DoS-захист, фільтр IP-адрес, фільтр URL
USB	Samba, медіасервер DLNA, сервер друку
Керування	Інтерфейс інтернет-користувача, контроль доступу, налаштування часу Резервне копіювання даних конфігурації/ відновлення, оновлення прошивки, системний журнал, LED увімк./вимк.
Інтернет-протокол	IPv4
Додаток STRONG Wi-Fi	Додаток для Android та iOS доступний для скачування, для керування мережею

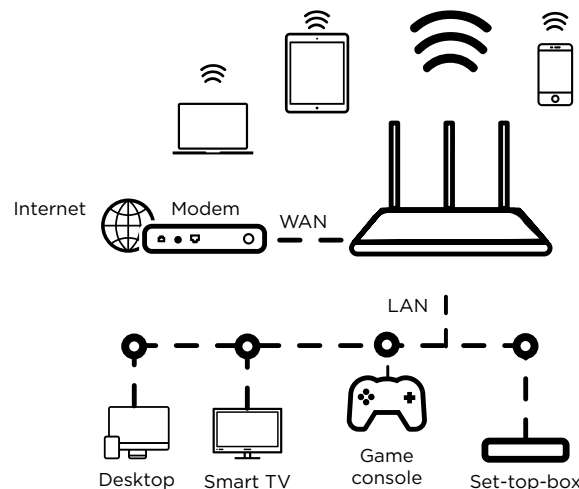

EAN ROUTER750: 8717185449730