

# STRONG

Mbps  
**1200**  
Mbit/s

## ATRIA

# DODATAK ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON



### Proširite svoju Wi-Fi Mesh mrežu!

ATRIA Mesh Extender 1200 može se upotrijebiti kao dodatak za ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200 i pruža 150m<sup>2</sup> dodatne pokrivenosti super brzom Wi-Fi mrežom bez prebacivanja između pristupnih točaka, uz brzinu do 1.200 Mbit/s.

Povežite do 6 uređaja Mesh Extender 1200 kako biste Wi-Fi signalom koji jednostavno funkcionira obuhvatili do 900m<sup>2</sup> na više katova!

Napredna tehnologija Easy Mesh u kombinaciji s moćnim standardom Wi-Fi MU-MIMO 5 802.11ac donosi vrhunsku brzinu, pokrivenost i signal u vašoj kućnoj mreži.

ATRIA Mesh Extender 1200 može se upotrijebiti kao Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO dvopojasna pristupna točka brzine do 1.200 Mbit/s za trenutačno poboljšanje Wi-Fi signala vašeg postojećeg jednopojasnog modema bez promjene modema.

Tri gigabitna WAN/LAN Ethernet priključka dostupna su za povezivanje svih mrežnih uređaja, kao što su Smart TV, računala, igraće konzole, reproduktori multimedije, Android TV, Apple TV,...



#### Wi-Fi performanse



- Podržava Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Brzina do 1.200 Mbit/s
- Istovremeni MU-MIMO dvostruki pojas
- 300 Mbit/s @ 2,4GHz + 867 Mbit/s @5 GHz
- Načini rada: mesh/pristupna točka/usmjerivač
- Radi uz bilo koji standardni modem ili usmjerivač

#### Pokrivanje i pouzdanost



- Easy Mesh (MAP R1) podrška za maksimalnu pokrivenost, performanse i povezivost
- Konfiguracija s više pristupnih točaka
- Pruža 150m<sup>2</sup> dodatne pokrivenosti
- Jedinstvena Wi-Fi mreža za cijeli dom
- Pametno prebacivanje između pristupnih točaka u Mesh konfiguraciji
- Do 6 uređaja ATRIA Mesh Extender 1200 pokrivaju do 900 m<sup>2</sup> na više katova
- Gumb Poveži i osiguraj (WPS) za jednostavno konfiguriranje

#### Sigurnost



- WPA™/WPA2™ za Wi-Fi sigurnost
- Tipka Poveži i osiguraj (WPS) za jednostavno povezivanje Wi-Fi uređaja s ATRIA Wi-Fi Mesh mrežom

#### Priključci



- 3 Gigabit WAN/LAN Ethernet priključka za povezivanje bilo kojeg računala, prijemnika internetske televizije, pametnog televizora, igraće konzole

## DODATAK ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON

### Wi-Fi

Frekvencija	2,4 GHz i 5 GHz istovremeno
Standardi	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Frekvencija signala	5 GHz: Do 867 Mbit/s 2,4 GHz: Do 300 Mbit/s
Sigurnost	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antena	4 ugrađene antene (3 dBi)
Snaga prijenosa	Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Podržani kanali	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

### Hardver

Glavni chipset	RTL8197FS
Wi-Fi chipset	RTL8812FR za 5 GHz
Ethernet priključci	3 LAN priključka 10/100/1000M WAN/ (automatski MDI/MDIX)
Tipke	Poveži i osiguraj (WPS), resetiranje
LED indikatori	napajanje, internet, uparivanje
Napajanje	vanjsko napajanje, 12V / 1 A DC
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

### Softver

Osnovna mreža	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Upravljanje	mrežno korisničko sučelje, postavke vremena, sigurnosno kopiranje/vraćanje konfiguracije, nadogradnja softvera, zapisnik sustava
Internetski protokol	IPV4/V6
Aplikacija STRONG Mesh	Aplikacija za upravljanje ATRIA Wi-Fi mrežom može se preuzeti za Android i iOS

### Značajke

Easy MESH podrška (MAP R1)	Automatski organizirana mreža
	Automatska konfiguracija
	Seamless Roaming
	Automatsko MESH usmjeravanje
	Automatsko otklanjanje poteškoća (redundantnost i Fail-over)
	Pametni roaming (dinamičko upravljanje klijentima i frekvencijskim pojasiima klijenata)
Konfiguracija s više pristupnih točaka (do 6 uređaja ATRIA Mesh Extender 1200)	
Jedinstvena Wi-Fi mreža za cijeli dom (dijeljenje konfiguracije)	


### Ostale specifikacije

Certifikat	CE
Potrošnja energije po uređaju	< 8 W
Sadržaj paketa	1x Mesh Extender 1200 1x prilagodnik napajanja (12V / 1 A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x upute za postavljanje, jamstveni list internetski preglednik
Zahtjevi sustava	

### Okruženje

Radna temperatura:	0 °C~+45 °C
Temperatura pohrane:	-20 °C~+70 °C
Radna vlažnost:	10%~95%, bez kondenzacije
Vlažnost pohrane:	10%~95%, bez kondenzacije
Dimenzije (ŠxDxV) po uređaju	130*130*30 mm
Težina po uređaju	~220 g

1. LED za napajanje
2. WAN LED
3. LED za uparivanje
4. Gumb Connect&Secure (WPS)
5. 3xgigabitni LAN/WAN Ethernet priključci
6. Gumb za resetiranje
7. Priključak za napajanje

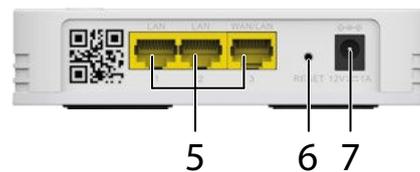

MESH1200ADDv2 : 9120072373930