

## ATRIA

### ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON



#### Terjessze ki Wi-Fi Mesh hálózatát!

Az ATRIA Mesh Extender 1200-at kiegészítő egységként hozzáadhatja az ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200-hoz így bővítve akár 150m<sup>2</sup>-el a további lefedettséget a szuper gyors és zökkenőmentes barangoláshoz, a Wi-fi hálózatán akár 1200 Mbit/s sebességgel.

Akár 6db Mesh Extender 1200 is összeköthet, hogy a lefedjen akár 900 m<sup>2</sup>-t több szinten a Wi-Fi-vel ami egyszerűen működik!

A legkorszerűbb Easy Mesh megoldás és a nagyteljesítményű Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO Wi-Fi szabvány kombinációja maximális sebességet, lefedettséget és kapcsolatot biztosít otthoni hálózatához.

Az ATRIA Mesh Extender 1200-at használhatja akár a kiváló Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO kétsávú Hozzáférési Pontként (AP) akár 1200 Mbit/s sebességgel azonnal javítson a meglévő egysávú modemje Wi-Fi-jén a modem cseréje nélkül.

A három (3) Gigabit WAN/LAN Ethernet portok, kapcsolódási lehetőséget biztosítanak bármely a hálózattal kompatibilis eszköz számára az Internet irányába, úgy mint Smart TV, Asztali PC, játék konzol, média lejátszó, Android TV, Apple TV,...



#### Wi-Fi teljesítmény



- Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) szabványok támogatása
- Sebesség akár 1200 Mbit/s
- MU-MIMO egyidejűleg kétsávú
- 300 Mbit/s @ 2.4GHz + 867 Mbit/s @5 GHz
- Mesh/AP/Router működési módok
- Működik, minden szabványos modemmel vagy routerrel

#### Lefedtség & Megbízhatóság



- Easy Mesh (MAP R1) támogatás a maximális lefedtségért, teljesítményért és kapcsolódásért.
- Többszörös Hozzáférési Pontok (AP) konfiguráció
- Akár további 150m<sup>2</sup> lefedettség
- Csak egy Wi-Fi név az egész házban
- Intelligens barangolás a Mesh konfigurációban
- 6x ATRIA Mesh Extender 1200 akár 900m<sup>2</sup>-es lefedettséget biztosíthat több szinten.
- Connect & Secure (WPS) gomb az easy Mesh konfigurációhoz

#### Biztonság



- WPA™/WPA2™ a Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure (WPS) gomb, hogy egyszerűen csatlakoztassa a Wi-Fi eszközeit az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózatához

#### Csatlakozások



- 3x Gigabit WAN/LAN Ethernet portok például: számítógép, set-top-box, Smart TV, játék konzol csatlakoztatásához.

## ATRIA WI-FI MESH 1200 ADD-ON

### Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz és 5 GHz egyidejűleg
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Jel érték	5 GHz: Up to 867 Mbit/s 2.4 GHz: Up to 300 Mbit/s
Biztonság	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenna	4* Belső Antenna (3dBi)
Sugárzási teljesítmény	Európa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Támogatott Csatornák	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

### Hardver

Fő Chipset	RTL8197FS
Wi-Fi Chipset	RTL8812FR az 5GHz-hez
Ethernet portok	3x 10/100/1000M WAN/LAN portok (Auto MDI/MDIX)
Gombok	Connect & Secure (WPS), Reset
LED-ek	Áram, Internet, Párosítás
Elektromos Áramellátás	Külső hálózati tápegység, 12V1A DC
Szabványok	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

### Szoftver

Alap Hálózat	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Kezelés	Web felhasználói felület, Idő Beállítások, Konfiguráció mentés/visszaállítás, Firmware Frissítés, Rendszer napló
Internet Protokoll	IPv4/V6
STRONG Mesh alkalmazás	Android és iOS letölthető alkalmazás az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózat kezeléséhez

### Funkciók

Easy MESH támogatás (MAP R1)	Automatikusan kezelt hálózat Automatikus Konfiguráció Folyamatos barangolás Automatikus MESH Útválasztás Automatikus javítás (Redundancia és feladatátvétel hiba esetén) Intelligens barangolás (a kliensek és a kliens frekvenciasávok dinamikusan kezelése)
Többszörös Hozzáférési Pont architektúra (akár 6x ATRIA Mesh Extender 1200 összekapcsolásával). Csak egy Wi-Fi név az egész házban (konfiguráció megosztás)	



### További specifikációk

Tanúsítvány	CE
Teljesítmény készülékenként	<8 W
A csomag tartalma	1x Mesh Extender 1200 1x Hálózati tápegység (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kábel 1x Telepítési utasítás, Jótállási jegy)
Rendszer követelmények	Internet böngésző

### Környezet

Működési hőmérséklet tartomány:	0 °C~+45 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány:	-20 °C~+70 °C
Működési páratartalom:	10%~95% nem kondenzáló
Tárolási páratartalom:	10%~95% nem kondenzáló
Méret (SzéxMéxMa) készülékenként	130*130*30 mm
Súly készülékenként	~220 g

1. Tápfeszültség LED
2. WAN LED
3. Párosítás LED
4. Csatlakozás és biztonság (WPS) gomb
5. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet port
6. Reset gomb
7. Tápegység csatlakozója

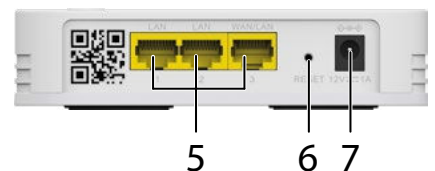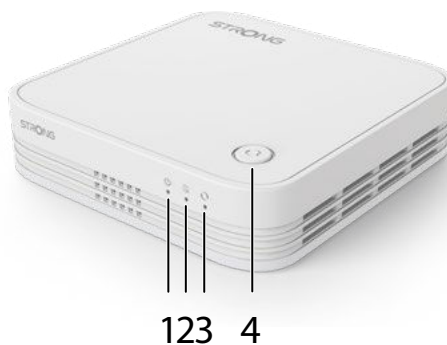

MESH1200ADDv2 : 9120072373930