

STRONG

Mbps
1200
Mbit/s

ATRIA

PRÍDAVNÁ SÚPRAVA ATRIA WI-FI MESH 1200



Rozšírte svoju sieť Wi-Fi Mesh!

Rozširovač ATRIA Mesh Extender 1200 sa môže použiť ako doplnok k súprave ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200 a prináša až 150 m² dodatočného pokrytia úzاسne rýchlou bezdrôtovou sieťou Wi-Fi s rýchlosťou až 1200 Mbit/s.

Môžete zapojiť až 6 rozširovačov Mesh Extender 1200, aby ste pokryli oblasť až do 900 m² na viacerých podlažiach s Wi-Fi, ktoré jednoducho funguje!

S využitím najmodernejšieho riešenia Easy Mesh v kombinácii s výkonným štandardom Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO prináša maximálnu rýchlosť, pokrytie a pripojenie k vašej domácej sieti.

Rozširovač ATRIA Mesh Extender 1200 sa dá alternatívne použiť ako vynikajúci dvojpásmový prístupový bod Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO s rýchlosťou až 1200 Mbit/s na okamžité zlepšenie siete Wi-Fi vášho existujúceho modemu s jedným pásmom, a to bez výmeny modemu.

K dispozícii sú tri (3) gigabitové ethernetové porty WAN/LAN na pripojenie ľubovoľných sieťovo kompatibilných zariadení, ako napríklad inteligentnej TV, stolného počítača, hernej konzoly, prehrávača médií, Android TV, Apple TV* atď., k internetu.



Výkon Wi-Fi



- Podporuje štandardy Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Rýchlosť až do 1200 Mbit/s
- Dve pásma MU-MIMO súbežne
- 300 Mbit/s pri 2,4GHz + 867 Mbit/s pri 5 GHz
- Prevádzkové režimy Sieť Mesh/Prístupový bod/Smerovač
- Funguje s akýmkoľvek štandardným modemom alebo smerovačom

Pokrytie a spoľahlivosť



- Podpora Easy Mesh (MAP R1) pre maximálne pokrytie, výkon a možnosti pripojenia
- Konfigurácia viacerých prístupových bodov
- Prináša až 150 m² dodatočného pokrytia
- Len jeden názov siete Wi-Fi po celej domácnosti
- Inteligentné rozšírenie siete v konfigurácii Mesh
- Až 6x rozširovač ATRIA Mesh Extender 1200 na pokrytie oblasti 900 m² na viacerých podlažiach
- Tlačidlo pripojenia a zabezpečenia (WPS) pre jednoduché nastavenie siete Mesh

Zabezpečenie



- WPA™/WPA2™ pre zabezpečenie Wi-Fi
- Tlačidlo Connect & Secure (WPS) na jednoduché pripojenie vašich Wi-Fi zariadení k vašej sieti ATRIA Wi-Fi Mesh

Pripojenia



- 3x ethernetové gigabitové porty WAN/LAN na pripojenie akéhokoľvek počítača, koncového prijímača, Smart TV, hernej konzoly...

PRÍDAVNÁ SÚPRAVA ATRIA WI-FI MESH 1200

Wi-Fi

| | |
|--------------------|---|
| Frekvencia | 2,4 GHz a 5 GHz súbežne |
| Štandardy | IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i |
| Prenosová rýchlosť | 5 GHz: Až do 867 Mbit/s 2,4 GHz: Až do 300 Mbit/s |
| Zabezpečenie | WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™ |
| Anténa | 4* interné antény (3dBi) |
| Prenosový výkon | Európa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Podporované kanály | 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

Hardvér

| | |
|-----------------------|---|
| Hlavná čipová súprava | RTL8197FS |
| Čipová súprava Wi-Fi | RTL8812FR pre 5 GHz |
| Ethernetové porty | 3x 10/100/1000M port WAN/LAN (Automatické MDI/MDIX) |
| Tlačidlo | Pripojiť a zabezpečiť (WPS), resetovať Kontrolky LED napájania, internetu, párovania |
| Napájanie | Externý napájací zdroj, 12V/1A jednosmerného prúdu |
| Štandardy | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |

Softvér

| | |
|-----------------------|--|
| Základná sieť | DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM |
| Správa | Webové používateľské rozhranie, nastavenia času, zálohovanie/obnovenie konfigurácie, inovácia firmvéru, denník systému |
| Internetový protokol | IPV4/V6 |
| Aplikácia STRONG Mesh | Aplikácia na prevzatie pre systémy Android a iOS určená na správu siete ATRIA Wi-Fi Mesh |

Funkcie

| | |
|--|---|
| Podpora Easy MESH (MAP R1) | Automaticky organizované siete Automatická konfigurácia Plynulý roaming Automatické smerovanie siete MESH Automatické opravovanie (prebytkovosť a vypadnutie) Inteligentný roaming (dynamická správa klientov a klientských frekvenčných pásiem) |
| Architektúra viacerých prístupových bodov (až 6 rozširovačov ATRIA Mesh Extender 1200) | |
| Len jeden názov siete Wi-Fi po celej domácnosti (zdieľanie konfigurácie) | |



Iné technické údaje

| | |
|----------------------|--|
| Certifikácia | CE |
| Príkon na jednotku | < 8 W |
| Obsah balenia | 1x rozširovač Mesh Extender 1200 1x jednotka sieťového napájania (12V/1A jednosmerného prúdu) 1x ethernetový kábel CAT5E 1x Inštaláčny pokyny, záručný list |
| Systémové požiadavky | Internetový prehliadač |

Prostredie

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Prevádzková teplota: | 0 °C až +45 °C |
| Teplota uskladnenia: | -20 °C až +70 °C |
| Prevádzková vlhkosť: | 10 % až 95%, bez kondenzácie |
| Vlhkosť pri skladovaní: | 10 % až 95%, bez kondenzácie |
| Rozmery (Š x H x V) jednotky | 130*130*30 mm |
| Hmotnosť jednotky | ~220 g |

- LED dióda napájania
- LED dióda WAN
- Párovacie LED
- Tlačidlo Pripojiť a zabezpečiť (WPS)
- 3x porty Gigabit LAN / WAN Ethernet
- Resetovacie tlačidlo
- Konektor napájacieho zdroja

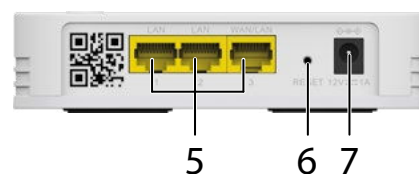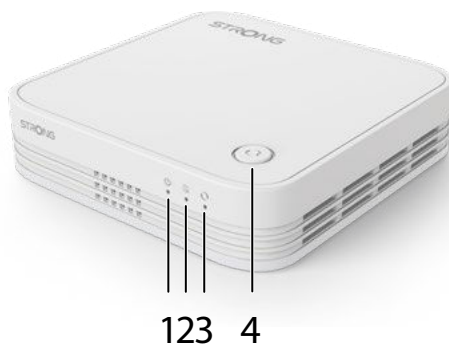

1 2 3 4

5 6 7

MESH1200ADDv2 : 9120072373930