

STRONG

Mbps
1200
Mbit/s

ATRIA

ДОДАТКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДО ДОМАШНЬОЇ СИСТЕМИ ATRIA WI-FI MESH 1200



Розширте свою Wi-Fi Mesh мережу!

ATRIA Mesh Extender 1200 може бути використаний, як додатковий пристрій для Домашньої системи ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200. Він додасть до 150м² до покриття та забезпечить надшвидкий та безпроблемний внутрішній роумінг у вашій Wi-Fi мережі на швидкості до 1200 Мбіт/с.

Ви можете підключити до 6 пристроїв Mesh Extender 1200 разом для покриття площі до 900 м² на кількох поверхах вашого помешкання єдиною мережею Wi-Fi, яка просто працює!

Базуючись на рішенні Easy Mesh поєднує технологію Mesh зі стандартом 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi, що забезпечує небувалу швидкість та покриття для Wi-Fi у вашому помешканні.

ATRIA Mesh Extender 1200 може бути використаний як високоефективна Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO дводіапазонна точка доступу з пропускною здатністю до 1200 Мбіт/с, що швидко та відчутно покращить вашу стару однодіапазонну домашню Wi-Fi мережу без необхідності заміни вашого маршрутизатора.

3 порти Gigabit Ethernet WAN/LAN для підключення мережевих пристроїв, таких як комп'ютер, приставка, ігрова консоль, медіа-плеєр, Smart TV, Android TV, Apple TV, ... до інтернету.



Продуктивність Wi-Fi



- Підтримка стандартів Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Швидкість до 1200 Мбіт/с
- Дводіапазонна конкурентна MU-MIMO
- 300 Мбіт/с для 2.4 ГГц + 867 Мбіт/с для 5 ГГц
- Режим роботи: Mesh/Точка доступу/Маршрутизатор
- Працює з будь-яким стандартним маршрутизатором

Покриття та надійність



- Підтримка Easy MESH (MAP R1) для максимального покриття, продуктивності та підключення
- Архітектура множинної точки доступу
- Додає до 150 м² покриття
- Єдине ім'я Wi-Fi по всьому помешканню
- Інтелектуальний роумінг в конфігурації/режимі роботи Mesh
- Комплект Wi-Fi Mesh Home Kit забезпечує покриття до 200 м²
- До 6 пристроїв Mesh Extender 1200 для покриття до 900 м² на кількох поверхах
- Кнопка Connect & Secure (WPS) для простого підключення Mesh

Безпека



- WPA™/WPA2™ для безпеки Wi-Fi
- Кнопка Connect & Secure (WPS): для простого підключення Wi-Fi пристроїв до вашої ATRIA Wi-Fi Mesh мережі

Підключення



- 3 порти Gigabit Ethernet для підключення пристроїв, таких як комп'ютер, приставка, Smart TV, ігрова консоль, ...

ДОДАТКОВИЙ ПРИСТРІЙ ДО ДОМАШНЬОЇ СИСТЕМИ TRIA WI-FI MESH 1200

Wi-Fi

Частоти	2,4 ГГц та 5 ГГц конкурентно
Стандарти	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Швидкість обміну	5 ГГц: до 867 Мбіт/с 2,4 ГГц: до 300 Мбіт/с
Безпека	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Антенa	4x внутрішні антени (3dBi)
Потужність передачі	Європа: <20 dBm (2,4 ГГц), <23 dBm (5 ГГц)
Канали роботи	5 ГГц: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 ГГц: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Обладнання

Чипсет	RTL8197FS
Wi-Fi чипсет	RTL8812FR для 5 ГГц
Порти Ethernet	3x 10/100/1000M WAN/LAN порти (Авто MDI/MDIX)
Кнопки	Connect & Secure (WPS), Reset
LED-індикатори	Живлення, інтернет, поєднання
Живлення	Зовнішній блок живлення, 12 В/1 А DC
Стандарти	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Програмне забезпечення

Мережа	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/V6, WDS, WPS, WMM
Керування	Веб-інтерфейс користувача, Налаштування часу, Збереження/відновлення резервної копії конфігурації, Оновлення ПЗ, Лог системи
Інтернет-протокол	IPv4/V6
Додаток STRONG Mesh	можливість завантаження додатку для Android та/або iOS для керування ATRIA Wi-Fi Mesh мережею

1. Світлодіод живлення
2. Світлодіод WAN
3. Світлодіод для сполучення
4. Кнопка «Підключити та захистити» (WPS)
5. 3 гігабітних порти LAN / WAN Ethernet
6. Кнопка скидання
7. Роз'єм живлення

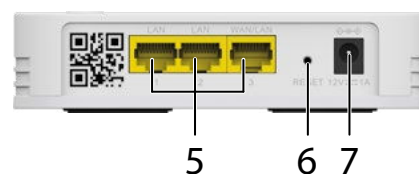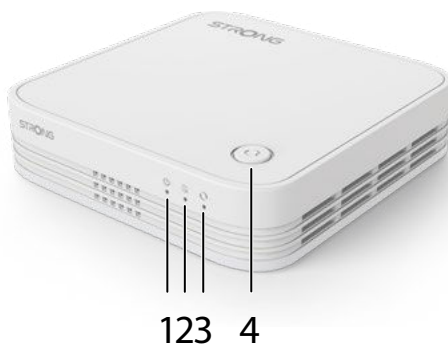

Переваги

Підтримка Easy MESH (MAP R1)	Самоорганізація мережі Автоконфігурація Безпроблемний внутрішній роумінг Автомаршрутизація MESH Автоздоровлення (Дублювання та відмовостійкість) Інтелектуальний роумінг (Динамічне управління клієнтами і частотними діапазонами клієнтів)
Архітектура множинної точки доступу (до 6 пристроїв ATRIA Mesh Extender 1200)	
Єдине ім'я Wi-Fi мережі по всьому помешканню (обмін конфігурацією)	

Інше

Сертифікація	CE
Споживана потужність на пристрій	< 8 Вт
Комплектність	1x Mesh Extender 1200 1x Блоки живлення (12 В/1 А DC) 1x CAT5E Ethernet кабель 1x Інструкція з встановлення, Гарантійний талон
Вимоги до системи	Інтернет-браузер

Оточення

Температура експлуатації:	0 °C~+45 °C
Температура зберігання:	-20 °C~+70 °C
Вологість при експлуатації:	10%~95% без конденсації
Вологість при зберіганні:	10%~95% без конденсації
Розміри (ШxГxВ) на пристрій	130*130*30 мм
Вага на пристрій	~220 г

MESH1200ADDv2 : 9120072373930