

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Výkonný, spolehlivý, kdekoli



Sada STRONG Wi-Fi Mesh Home Trio Pack 1200, používající špičkové řešení Easy Mesh, kombinuje technologii Mesh s výkonnou Wi-Fi normou 802.11ac MU-MIMO, aby mohla nabídnout vynikající rychlost a dokonalé pokrytí pro vaši domácnost.


Tato sada 3 prodlužovačů dosahu ATRIA Mesh Extender 1200 nahradí vaši stávající síť Wi-Fi, aniž byste museli vyměnit modem nebo router. Nabízí super rychlou síť Wi-Fi s bezproblémovým roamingem, rychlostí až 1200 Mbit/s a pokrytím až 450m².

V závislosti na rozloze vašeho domu můžete přidat až 3 další prodlužovače dosahu ATRIA Mesh Extender 1200 (celkem až 6 prodlužovačů dosahu ATRIA Mesh Extender 1200 pokrývajících plochu až 900m²).

Spravujte vaši síť Wi-Fi Mesh dotykem prstu pomocí aplikace ATRIA dostupné pro zařízení se systémy Android a iOS.



Výkon Wi-Fi



- Podpora norem Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Rychlost až 1200 Mbit/s
- Souběžné použití dvou pásem MU-MIMO
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz + 867 Mbit/s v pásmu 5 GHz
- Provozní režimy Mesh / Přístupový bod / Router
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

Pokrytí a spolehlivost



- Podpora Easy MESH pro maximální pokrytí, výkon a konektivitu
- Konfigurace více přístupových bodů
- Pouze jeden název sítě Wi-Fi v celém domě
- Inteligentní roaming v konfiguraci Mesh
- Sada Wi-Fi Mesh Home Kit pokrývá až 450m²
- Až 6x prodlužovač dosahu ATRIA Mesh Extender 1200 pro pokrytí až 900m² na různých podlažích

Zabezpečení



- WPA™/WPA2™ pro zabezpečení Wi-Fi
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro přidání dalších prodlužovačů dosahu ATRIA Mesh Extender 1200 během několika minut
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro jednoduché připojení Wi-Fi zařízení do vaší sítě Wi-Fi Mesh

Připojení



- 3x port Gigabit Ethernet pro připojení jakéhokoli počítače, set-top boxu, chytrého televizoru, herní konzole, apod...
- Aplikace ATRIA Mesh pro správu vaší sítě Wi-Fi Mesh dotykem prstu

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Wi-Fi

Frekvence	Souběžná pásma 2,4 GHz a 5 GHz
Normy	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Rychlost přenosu dat	5 GHz: Až 867 Mbit/s 2,4 GHz: Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WPA™/WPA-PSK™ a WPA2™/WPA2-PSK™
Anténa	4x interní anténa (3 dBi)
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz), < 23 dBm (5 GHz)
Podporované kanály	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

Hlavní čipset	RTL8197FS
Wi-Fi čipset	RTL8812FR pro 5 GHz
Porty sítě Ethernet	3x 10/100/1000M porty WAN/LAN (Auto MDI/MDIX)
Tlačítko	Connect & Secure (WPS), Reset
LED	Napájení, WAN, Párování
Napájení	Externí zdroj energie, 12V / 1 A DC
Normy	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Základní síť	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPv4/IPv6, WDS, WPS, WMM
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru, systémový protokol
Internetový protokol	IPv4/IPv6
Aplikace STRONG Mesh	Aplikace pro správu sítě Wi-Fi Mesh ke stažení pro systémy Android a iOS

Technologie Mesh

Podpora Easy MESH	Automatically Organized Network (Automaticky uspořádaná síť)
	Auto Configuration (Automatická konfigurace)
	Seamless Roaming (Bezproblémový roaming)
	Auto MESH Routing (Automatické směrování MESH)x
	Auto Healing (Redundancy and Fail-over) (Automatické léčení – nadbytečnost a zotavení při výpadku)
	Inteligentní roaming (Dynamická správa klientů a frekvenčních pásem klientů)
Architektura s více přístupovými body (až 6x prodlužovač dosahu ATRIA Mesh Extender 1200)	
Pouze jeden název sítě Wi-Fi v celém domě (sdílení konfigurace)	


Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Spotřeba energie na jednotku	< 8 W
Obsah balení	3x Prodlužovač dosahu Mesh Extender 1200 3x Napájecí jednotka (12V / 1 A DC) 1x Kabel sítě Ethernet CAT5E 1x Pokyny k instalaci, záruční list
Systémové požadavky	Internetový prohlížeč

Prostředí

Provozní teplota:	0 °C ~ +45 °C
Skladovací teplota:	-20 °C ~ +70 °C
Provozní vlhkost:	10% ~ 90% bez kondenzace
Skladovací vlhkost:	10% ~ 90% bez kondenzace
Rozměry (Š x H x V) na jednotku	130 * 130 * 30 mm
Hmotnost na jednotku	~220 g

1. Kontrolka LED napájení
2. LED WAN
3. LED párování
4. Tlačítko Připojit a zabezpečit (WPS)
5. 3x gigabitové LAN / WAN ethernetové porty
6. Tlačítko Reset
7. Napájecí konektor

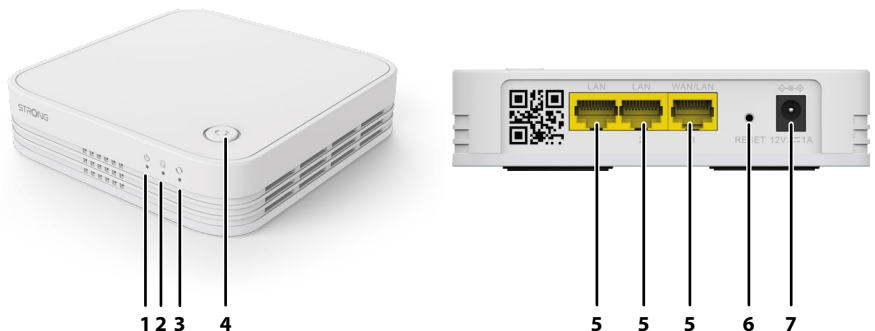

EAN MESHTRI1200EU2 : 9120072375460

PCB: 4