

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Performante, affidabile, ovunque !



ATRIA Wi-Fi Mesh Home Trio Pack 1200 di STRONG combina la tecnologia Mesh con il potente standard Wi-Fi 802.11ac per la massima velocità e copertura in casa.


Questo pacchetto, contenente 3 ATRIA Mesh Extender 1200, sostituisce la vostra rete Wi-Fi attuale senza cambiare il vostro router o modem e porta una rete Wi-Fi super-veloce ed un roaming senza interruzioni con una velocità fino a 1200 Mbit/s con una copertura fino a 450 m².

A seconda delle dimensioni della vostra casa, è possibile aggiungere fino a 3 ulteriori ATRIA Mesh Extender 1200 (6 ATRIA Mesh Extender 1200 coprono un'area fino a 900 m²).

Gestisci la tua rete Wi-Fi Mesh semplicemente con un dito grazie alla App ATRIA Mesh disponibile per dispositivi Android e iOS.



Performance Wi-Fi



- Supporta standard Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n)
- Velocità fino a 1200 Mbit/s
- MU-MIMO Dual band simultanee
- 300 Mbit/s @ 2.4GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Modi operazione Mesh/ punto di accesso/ripetitore
- Funziona con ogni modem o router standard

Copertura e affidabilità



- Supporta Easy Mesh per una massima copertura, performance e connettività
- Configurazione punto di accesso multiplo
- Unico nome per Wi-Fi in tutta la casa
- Roaming intelligente nella configurazione Mesh
- Il kit Wi-Fi Mesh Home copre fino a 450 m²
- Fino a 6x ATRIA Mesh Extender 1200 copertura fino a 900 m² su più piani

Sicurezza



- WPA™/WPA2™ più sicurezza Wi-Fi
- Pulsante Connect & Secure (WPS) per aggiungere ulteriori ATRIA Mesh Extender 1200 in pochi minuti
- Pulsante Connect & Secure (WPS) per connettere in modo facile il vostro dispositivo Wi-Fi alla vostra rete Wi-Fi Mesh

Connessioni



- 3x Gigabit Ethernet porte per connettere ogni computer, set-top-box, smart TV, console gioco, ..
- App ATRIA Mesh per gestire la tua rete Wi-Fi Mesh con un semplice tocco

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Wi-Fi

Frequenza	2.4 GHz e 5 GHz simultaneo
Standards	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Tasso di segnale	5 GHz: fino a 867 Mbit/s 2.4 GHz: fino a 300 Mbit/s
Sicurezza	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenna	4 antenne interne (3dBi)
Potere di trasmissione	Europe: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Canali supportati	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

Main Chipset	Chipset principale RTL8197FS
Wi-Fi Chipset	Chipset wifi RTL8812FR for 5GHz
Porte Ethernet	3x 10/100/1000M WAN/LAN ports (Auto MDI/MDIX)
Pulsante	Connect & Secure (WPS), cancella
LEDs	Power, internet, Pairing Potenza, WAN, Associazione
Potenza	Caricatore esterno, 12V/1A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Network base	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Gestione	Interfaccia utente Web, impostazioni ora, configurazione backup/ripristini, aggiornamento firmware, log sistema
Protocollo internet	IPv4/V6
ATRIA Mesh app	App Android e iOS scaricabile per gestire il network ATRIA wifi Mesh

Features

Easy MESH Support	Network organizzato in automatico
	Configurazione automatica
	Roaming perfetto
	Routing auto MESH
	Bilancio utente
	Riparazione automatica (ridondanza e failover)
	Roaming intelligente (gestione dinamica dei client e delle bande di frequenza client)
Architettura punto di accesso multiplo (fino a 6x ATRIA Mesh Extender 1200)	
Unico nome wifi in tutta casa (configurazione condivisa)	


Alter specifiche

Certificazione	CE
Consumo di energia per unità	< 8W
Contenuti pacchetto	3x Mesh Extender 1200 3x Unità caricature (12V/1A DC) 1x Cavo Ethernet CAT5E 1x istruzioni di installazione, garanzia
Requisiti di Sistema	Browser internet

Requisiti minimi di sistema

Temperatura di esercizio:	0° C~+45° C
Temperatura di stoccaggio:	-20° C~+70° C
Umidità in esercizio:	10%~95% senza condensa
Umidità di stoccaggio:	10%~95% senza condensa
Dimensioni per unità	130*130*30 mm
Peso per unità	~220 g

1. LED di alimentazione
2. LED WAN
3. LED di accoppiamento
4. Pulsante Connect & Secure (WPS)
5. 3 porte Gigabit LAN / WAN Ethernet
6. Pulsante di ripristino
7. Connettore di alimentazione

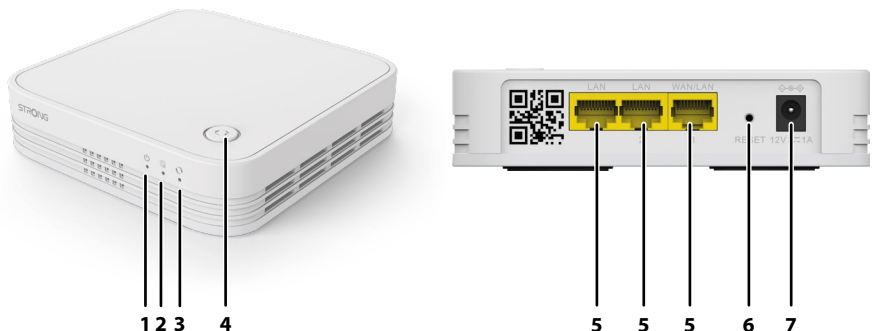

EAN MESHTRI1200EU2 : 9120072375460

PCB: 4