

STRONG

Mbps
1200
Mbit/s

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Effektiv - Pålitelig - hvor som helst!

Ved å bruke den topp moderne Easy Mesh-løsningen kombinerer STRONGs Wi-Fi Mesh Home Trio Pack 1200 Mesh-teknologi med den kraftige 802.11ac MU-MIMO Wi-Fi-standarden for høy hastighet og dekning hjemme.


Denne pakken med 3 ATRIA Mesh Extender 1200 erstatter ditt nåværende Wi-Fi-nettverk uten å endre modem eller ruter. Det gir et superrask og sømløst roaming Wi-Fi-nettverk i en hastighet opp til 1200 Mbit/s med dekning opp til 450 m².

Avhengig av størrelsen på huset ditt, kan du legge til 3x ekstra ATRIA Mesh Extender 1200 (opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dekker et område på opptil 900 m²).

Administrer Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk med ATRIA-appen som er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter.



Wi-Fi-ytelse



- Støtter Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) standarder
- Hastighet opp til 1200 Mbit/s
- MU-MIMO dobbeltbånd samtidig
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Mesh/Tilgangspunkt/Ruter driftsmodus
- Fungerer med hvilket som helst standardmodem eller ruter

Dekning og pålitelighet



- Enkel MESH-støtte for maksimal dekning, ytelse og tilkobling
- Konfigurasjon av flere tilgangspunkt
- Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset
- Intelligent roaming i Mesh configuration
- Intelligent roaming i Mesh-konfigurasjon
- Wi-Fi Mesh Home Kit dekker opptil 450 m²
- Opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200 dekker opptil 900m² over flere etasjer

Sikkerhet



- WPA™/WPA2™ for Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til og sikre (WPS) -knapp for å legge til ytterligere ATRIA Mesh Extender 1200 på få minutter
- Koble til og sikre (WPS) for enkelt å koble til Wi-Fi-enhetene dine til Wi-Fi Mesh-nettverket

Tilkoblinger



- 3x Gigabit Ethernet-porter for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-box, Smart TV, spillkonsoll, ...
- ATRIA Mesh-app for å administrere Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk

WI-FI MESH HOME TRIO PACK 1200

Wi-Fi

| | |
|------------------|---|
| Frekvens | 2.4 GHz og 5 GHz samtidig |
| Standarder | IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i |
| Signalrate | 5 GHz: Opptil 867 Mbit/s 2.4 GHz: Opptil 300 Mbit/s |
| Sikkerhet | WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™ |
| Antenne | 4x interne antenner (3dBi) |
| Sendestyrke | Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) |
| Støttede kanaler | 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 |

Hardware

| | |
|------------------|--|
| Hovedbrikkesett | RTL8197FS |
| Wi-Fi-brikkesett | RTL8812FR for 5GHz |
| Ethernet-porter | 3x 10/100/1000M WAN/LAN-porter (Auto MDI/MDIX) |
| Knapp | Koble til og sikre (WPS), Reset |
| LED | Strøm, Internett, Paring |
| Strøm | Ekstern strømforsyning, 12 V/1 A DC |
| Standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |

Software

| | |
|------------------------|--|
| Grunnleggende nettverk | DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM |
| Brukerstyring | Nettbrukergrensesnitt, tidsinnstillinger, konfigurering sikkerhetskopiering/gjenoppretting, fastvareoppgradering, systemlogg |
| Internett protokoll | IPV4/V6 |
| STRONG Mesh app | Android og iOS nedlastbar app for å administrere ATRIA Wi-Fi Mesh-nettverk |

Mesh-teknologi

| | |
|--|---|
| Enkel MESH-støtte | Automatisk organisert nettverk Automatisk konfigurasjon Sømløs Roaming Automatisk MESH-ruting Brukerbelastningsbalansering Automatisk healing (Overflødigheit og Failover) Intelligent roaming (Dynamisk styring av klienter og klienters frekvensbånd) |
| Flere tilgangspunktarkitekturer (opptil 6x ATRIA Mesh Extender 1200) | Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset (konfigurasjonsdeling) |


Andre spesifikasjoner

| | |
|------------------------|---|
| Sertifisering | CE |
| Strømforbruk per enhet | < 8W |
| Pakkeinnhold | 3x Mesh Extender 1200 3x Strømforsyningsenhet (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x Installasjonsinstruksjoner, garantikort |
| Systemkrav | Nettleser |

Miljø

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Driftstemperatur: | 0° C~+45° C |
| Lagringstemperatur: | -20° C~+70° C |
| Driftsfuktighet: | 10%~95% ikke-kondenserende |
| Lagringfuktighet: | 10%~95% ikke-kondenserende |
| Dimensjoner (BxDxH) per enhet | 130*130*30 mm |
| Vekt per enhet | ~220 g |

1. Strøm-LED
2. WAN-LED
3. Paring-LED
4. Koble til og sikre (WPS) -knappen
5. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-porter
6. Tilbakestill-knapp
7. Strømforsyningskontakt

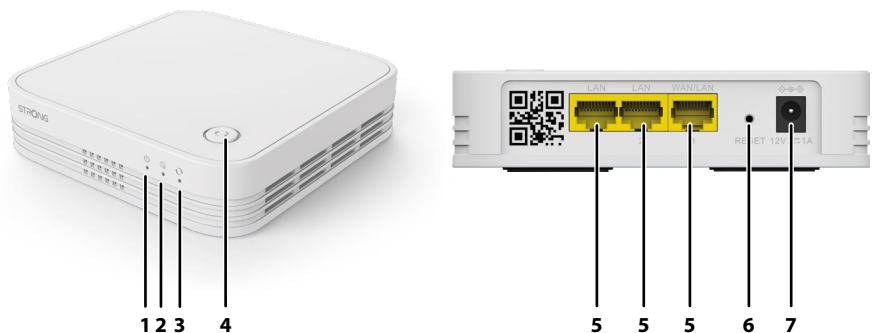

EAN MESHTRI1200EUV2 : 9120072375460

PCB: 4