

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Ydelse – Stabilitet – Dækning!

Ved hjælp af state of the art Easy Mesh teknologi, kombinerer STRONG's Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000, Mesh teknologi med den kraftfulde 6 MU-MIMO Wi-Fi standard, som giver ultimativ hastighed og dækning i hjemmet.




Denne pakke med 3 ATRIA Mesh AX3000, erstatter dit eksisterende Wi-Fi netværk uden at du skal skifte dit modem eller router. Du får et super hurtigt Wi-Fi netværk med en effektiv roaming, med en hastighed op til 3000 Mbit/s og en dækning på op til 525 m².

Afhængigt af størrelsen på dit hjem, kan du tilføje op til 3x ekstra ATRIA Mesh AX3000 enheder (Op til 6x ATRIA Mesh Extender 3000 dækker et areal på op til 1050m²).

Administrer dit Wi-Fi Mesh netværk med et fingerstreg, vha. ATRIA App. App'en er tilgængelig til Android og iOS enheder.



Wi-Fi ydelse>



- Supporterer Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) standarderne
- Hastighed op til 3000 Mbit/s
- Understøtter MU-MIMO og OFDMA teknologier
- 574 Mbit/s @2.4GHz + 2402Mbit/s @5GHz
- Understøtter DFS-kanaler

Dækning & Stabilitet



- Easy MESH Support til optimal dækning, ydelse og forbindelse
- Tilslut op til 254 enheder
- Opsætningsmulighed for flere Access Points
- Kun ét Wi-Fi navn overalt i hjemmet
- Intelligent roaming i Mesh konfiguration
- Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 dækker op til 525 m²
- Op til 6 Atria Mesh AX3000 enheder, dækker op til 1050 m² over flere etager

Sikkerhed



- WPA™/WPA2™ /WPA3™ Wi-Fi sikkerhed
- Connect & Secure knap (WPS) til nem tilføjelse af flere ATRIA Mesh AX3000 enheder, på få minutter
- Connect & Secure knap (WPS) til enkelt forbindelse af dine Wi-Fi enheder, til dit Mesh netværk

Forbindelser



- 3x Gigabit WAN/LAN Ethernetporte, til tilslutning af enhver computer, Set top box, Smart TV, NAS, spillekonsol ...
- TR069/TR098/TR181 kompatibel
- ATRIA Mesh app til at administrere dit Wi-Fi Mesh netværk, med et fingerstreg
- Mesh/Access Point/Router opsætningsmuligheder
- Fungerer med alle standard modems og routere

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Wi-Fi

Frekvens	2412 MHz-2462 MHz & 5180 MHz-5240 MHz & 5250 MHz-5350 MHz & 5470 MHz-5580 MHz
Standarder	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Signal Rate	5 GHz: Op til 2402 Mbit/s 2.4 GHz: Op til 574 Mbit/s
Sikkerhed	WPATM/WPA-PSKTM & WPA2TM/WPA2-PSKTM & WPA3-SAETM
Antenne	4*3dBi Interne antenner
Sendestyrke	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Understøttede kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernetporte	2x 10/100/1000M LAN porte (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000M WAN porte (Auto MDI/MDIX)
Knap	Connect & Secure (WPS), Reset, ON/OFF button
LED	Power, Internet, Pairing, 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi
Power	External power supply, 12V/1 A DC
Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Multiple SSID	4x2.4 GHz + 4x 5 GHz
Basis netværk	DHCP client, IGMP v1/v2, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Router Features	DHCP server, DNS relay/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Firewall, VPN passthrough, DMZ, URL/IP/MAC Filtering, Port Forwarding
UPnP	Universal Plug & Play Internet Gateway Device
Administration	TR069/TR098/TR181, Web User Interface, Tidsindstillinger, Konfiguration Backup/Restore, Firmwareopgradering, System Log
ATRIA Mesh app	Android og iOS app til administration af ATRIA Wi-Fi Mesh network, kan downloades gratis

Mesh teknologi

Easy MESH kompatibel	Automatically Organized Network Automatisk konfiguration Præcis Roaming Auto MESH Routing Fordeling af brugere og forbrug Auto Healing (Redundancy og Fail-over) Intelligent roaming (Dynamisk management af klienter og klienters frekvensbånd)
Multi access point håndtering Ethernet-backhaul	Op til 6x ATRIA Mesh AX3000 Mesh-noder kan også tilsluttes via Ethernet for bedre præstationer



Andre specifikationer

Certificering	CE
Pakkeindhold	3x ATRIA Mesh AX3000 3x AC adapter (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernetkabel 1x Installationsvejledning, Warranty Card, Sikkerhedsinstruktioner
Systemkrav	Internet Browser

Omgivelser

Temperatur ved drift:	0° C~+45° C
Temperatur ved opbevaring:	-20° C~+70° C
Luftfugtighed ved drift:	10%~90% ikke-kondenserende
Luftfugtighed ved opbevaring:	10%~90% ikke-kondenserende
Dimensioner (WxDxH) pr. enhed	128*128*73 mm
Vægt pr. enhed	320 g

1. Voedings-LED
2. Koppelings-LED
3. Internet – LED
4. 2.4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Voedingsconnector
7. Tænd/sluk-knap
8. Reset-knop
9. Connect & Secure (WPS) -knop
10. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-poorten

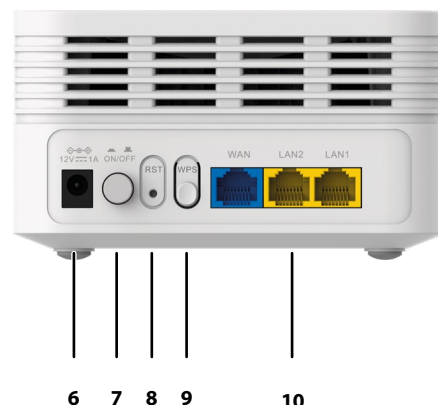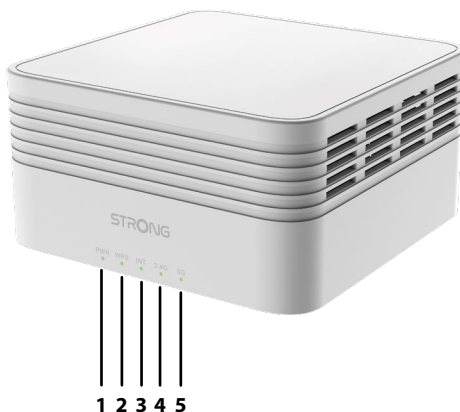

EAN MESHTRI1AX3000: 9120072375194
PCB: 6 pcs.