

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Stabilan Wi-Fi gdje god se nalazili!


Primjenom tehnologije Easy Mesh, Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 tvrtke STRONG donosi Mesh tehnologiju koja podržava Wi-Fi standard 6 MU-MIMO za vrhunsku brzinu i pokrivenost u vašem domu.

3 uređaja ATRIA Mesh AX3000 zamjenjuju vašu trenutnu Wi-Fi mrežu bez promjene modema ili usmjerivača. Iznimno brza Wi-Fi mreža u vašem domu, brzine do 3000 Mbit/s uz pokrivenost do 525m². Ovisno o veličini doma, možete dodati do 3 uređaja ATRIA Mesh Extender 3000 (do 6 uređaja ATRIA Mesh AX3000 pokrivaju do 1050 m²).

Upravljajte Wi-Fi Mesh mrežom dodiranjem prsta uz aplikaciju ATRIA dostupnu za uređaje sa sustavima Android i iOS.



Wi-Fi performanse



- Podrška Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a)
- Brzina do 3000 Mbit/s
- Podrška za tehnologije MU-MIMO i OFDMA
- 574 Mbit/s @2.4GHz + 2402Mbit/s @5GHz
- Podrška za DFS kanale

Pokrivanje i pouzdanost



- Easy Mesh podrška za maksimalnu pokrivenost, performanse i povezanost
- Do 254 povezanih uređaja
- Konfiguracija s više pristupnih točaka
- Jedinstvena Wi-Fi mreža za cijeli dom
- Pametno prebacivanje između pristupnih točaka u Mesh konfiguraciji
- Wi-Fi Mesh Home Trio Pack pokriva do 525 m²
- Do 6 uređaja ATRIA Mesh AX3000 za pokrivanje površine do 1050 m² na više katova

Sigurnost



- WPA™/WPA2™/WPA3™ za sigurnost Wi-Fi mreže
- Tipka Poveži i osiguraj (WPS) za dodavanje uređaja ATRIA Mesh Extender 2100 za samo nekoliko minuta
- Tipka Poveži i osiguraj (WPS) za jednostavno povezivanje Wi-Fi uređaja s Wi-Fi Mesh mrežom

Priključci



- 3 priključka za gigabitni Ethernet i povezivanje bilo kojeg računala, prijemnika internetske televizije, pametnog televizora, NAS, igraće konzole...
- TR 069 / TR 098 / TR 181 sukladan
- Aplikacija ATRIA Mesh za upravljanje mrežom dodiranjem prsta
- Načini rada: mesh/pristupna točka/ usmjerivač
- Radi uz bilo koji standardni modem ili usmjerivač

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Wi-Fi

Frekvencija	2412 MHz-2462 MHz & 5180 MHz-5240 MHz & 5250 MHz-5350 MHz & 5470 MHz-5580 MHz
Standardi	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Frekvencija signala	5 GHz: Do 2402 Mbit/s 2,4 GHz: Do 574 Mbit/s
Sigurnost	WPA2M/WPA-PSKTM & WPA2TM/WPA2-PSKTM & WPA3-SAETM
Antena	4*3dBi ugrađene antene
Snaga prijenosa	Europa: <20 dBm (2,4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Podržani kanali	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2,4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



Hardver

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet priključci	2x 10/100/1000M LAN priključka (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000M LAN priključka (Auto MDI/MDIX)
Tipke	Poveži i osiguraj (WPS), resetiranje, tipka za uključivanje/isključivanje
LED indikatori	Power, Internet, Pairing, 2,4 GHz and 5 GHz Wi-Fi
Napajanje	vanjsko napajanje, 12V/1 A DC
Standardi	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Softver

Multiple SSID	4x2.4 GHz + 4x 5 GHz
Osnovna mreža	DHCP client, IGMP v1/v2, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Značajke usmjerivača	DHCP server, DNS relay/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Firewall, VPN passthrough, DMZ, URL/IP/MAC Filtering, Port Forwarding
UPnP	Universal Plug & Play Internet Gateway Device
Upravljanje	TR069/TR098/TR181, mrežno korisničko sučelje, postavke vremena, sigurnosno kopiranje/vraćanje konfiguracije, nadogradnja softvera, zapisnik sustava
Aplikacija STRONG Mesh	Aplikacija za upravljanje Wi-Fi Mesh mrežom može se preuzeti za Android i iOS

1. LED za napajanje
2. LED za uparivanje
3. Internet LED
4. 2,4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Priključak za napajanje
7. tipka za uključivanje/isključivanje
8. Gumb za resetiranje
9. Gumb Connect & Secure (WPS)
10. 3x gigabitni LAN / WAN Ethernet priključci

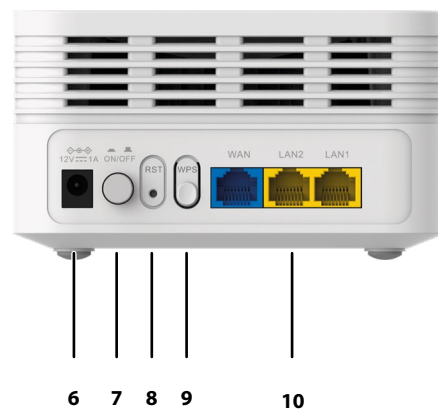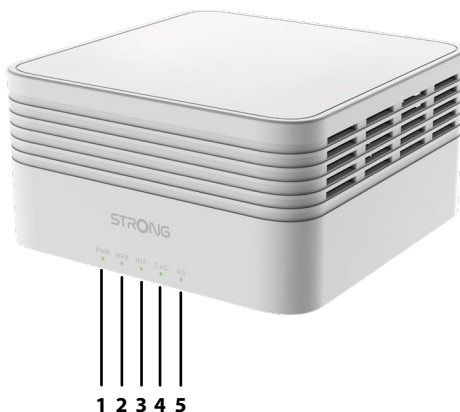

EAN MESHTRI1AX3000: 9120072375194
PCB: 6 pcs.

Mesh tehnologija

Easy MESH Sukladan	Automatski organizirana mreža Automatska konfiguracija Seamless Roaming Automatsko MESH usmjeravanje Balansiranje korisničkog opterećenja Automatsko otklanjanje poteškoća (redundantnost i Fail-over) Pametni roaming (dinamičko upravljanje klijentima i frekvencijskim pojasima klijenata)
Konfiguracija s više pristupnih točaka	do 6 uređaja ATRIA Mesh AX3000
Ethernet backhaul	Mrežasti čvorovi mogu se povezati i putem Ethernet radi boljih performansi

Ostale specifikacije

Certifikat	CE
Sadržaj paketa	3x ATRIA Mesh AX3000 3x prilagodnik napajanja (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x upute za postavljanje, jamstveni list, Sigurnosne upute internetski preglednik
Zahtjevi sustava	

Okruženje

Radna temperatura:	0° C~+45° C Temperatura pohrane: -20° C~+70° C Radna vlažnost: 10%~90%, bez kondenzacije Vlažnost pohrane: 10%~90%, bez kondenzacije
Dimenzije (ŠxDxV) po uređaju	128*128*73 mm
Težina po uređaju	320 g