

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Effektiv - Pålitelig - hvor som helst!

Ved å bruke den topp moderne Easy Mesh-løsningen kombinerer STRONGs Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 Mesh-teknologi med den kraftige 6 MU-MIMO Wi-Fi-standarden for høy hastighet og dekning hjemme.


Denne pakken med 3 ATRIA Mesh AX3000 erstatter ditt nåværende Wi-Fi-nettverk uten å endre modem eller ruter. Det gir et superask og sømløst roaming Wi-Fi-nettverk i en hastighet opp til 3000 Mbit/s med dekning opp til 525 m².

Avhengig av størrelsen på huset ditt, kan du legge til 3x ekstra ATRIA Mesh AX3000 (opptil 6x ATRIA Mesh AX3000 dekker et område på opptil 1050 m²).

Administrer Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk med ATRIA-appen som er tilgjengelig for Android- og iOS-enheter.



Wi-Fi-ytelse



- Støtter Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) standarder
- Hastighet opp til 3000 Mbit/s
- Støtter MU-MIMO og OFDMA teknologier
- 574 Mbit/s @2.4GHz + 2402Mbit/s @5GHz
- Støtter DFS-kanaler

Dekning og pålitelighet



- Enkel MESH-støtte for maksimal dekning, ytelse og tilkobling
- Kapasitet på opptil 254 tilkoblede enheter
- Konfigurasjon av flere tilgangspunkt
- Bare ett Wi-Fi-navn overalt i huset
- Intelligent roaming in Mesh configuration
- Intelligent roaming i Mesh-konfigurasjon
- Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 dekker opptil 525 m²
- Opptil 6x ATRIA Mesh AX3000 dekker opptil 1050m² over flere etasjer

Sikkerhet



- WPA™/WPA2™ /WPA3™ for Wi-Fi-sikkerhet
- Koble til og sikre (WPS) -knapp for å legge til ytterligere ATRIA Mesh AX3000 på få minutter
- Koble til og sikre (WPS) for enkelt å koble til Wi-Fi-enhetene dine til Wi-Fi Mesh-nettverket

Tilkoblinger



- 3x Gigabit Ethernet-porter for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-box, Smart TV, spillkonsoll, ...
- TR069/TR098/TR181 kompatibel
- ATRIA Mesh-app for å administrere Wi-Fi Mesh-nettverket med et fingertrykk
- Mesh/ Access Point/ Router driftsmodi
- Fungerer med ethvert standardmodem eller ruter

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Wi-Fi

Frekvens	2412 MHz-2462 MHz & 5180 MHz-5240 MHz & 5250 MHz-5350 MHz & 5470 MHz-5580 MHz
Standarder	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Signalrate	5 GHz: Opptil 2402 Mbit/s 2.4 GHz: Opptil 574 Mbit/s
Sikkerhet	WPA3/WPA-PSKTM & WPA2TM/WPA2-PSKTM & WPA3-SAETM
Antenne	4*3dBi interne antenner
Sendestyrke	Europa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Støttede kanaler	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet-porter	2x 10/100/1000M LAN ports (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000M WAN ports (Auto MDI/MDIX)
Knapp og sikre (WPS), Reset, Av/På-knapp	Koble til
LED	Power, Internet, Pairing, 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi
Strøm	Ekstern strømforsyning, 12 V/1A DC
Standarder	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Multiple SSID	4x2.4 GHz + 4x 5 GHz
Grunnleggende nettverk	DHCP client, IGMP v1/v2, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Ruterfunksjoner	DHCP server, DNS relay/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Firewall, VPN passthrough, DMZ, URL/IP/MAC Filtering, Port Forwarding
UPnP	Universal Plug & Play Internet Gateway Device
Brukerstyring	TR069/TR098/TR181, Nettbrukergrensesnitt, tidsinnstillinger, konfigurering sikkerhetskopiering/ gjenoppretting, fastvareoppgradering, systemlogg
ATRIA Mesh app	Android og iOS nedlastbar app for å administrere ATRIA Wi-Fi Mesh-nettverk

Mesh-teknologi

Enkel MESH- kompatibel	Automatisk organisert nettverk Automatisk konfigurasjon Sømløs Roaming Automatisk MESH-ruting Brukerbelastningsbalansering Automatisk healing (Overflødigheit og Failover) Intelligent roaming (Dynamisk styring av klienter og klienters frekvensbånd)
Flere tilgangspunktarkitekturer	opptil 6x ATRIA Mesh AX3000
Ethernet-bakhaling	Mesh noder kan også kobles til via Ethernet for bedre ytelse


Andre spesifikasjoner

Sertifisering	CE
Pakkeinnhold	3x ATRIA Mesh AX3000 3x Strømforsyningsenhet (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x Installasjonsinstruksjoner, garantikort, Sikkerhetsinstruksjoner
Systemkrav	Nettleser

Miljø

Driftstemperatur:	0° C~+45° C Lagringstemperatur: -20° C~+70° C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Lagringsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende
Dimensjoner (BxDxH) per enhet	128*128*73 mm
Vekt per enhet	320 g

1. Strøm-LED
2. Paring-LED
3. Internet-LED
4. 2.4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Strømforsyningskontakt
7. Av/På-knapp
8. Tilbakestill-knapp.
9. Koble til og sikre (WPS) -knappen
10. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-porter

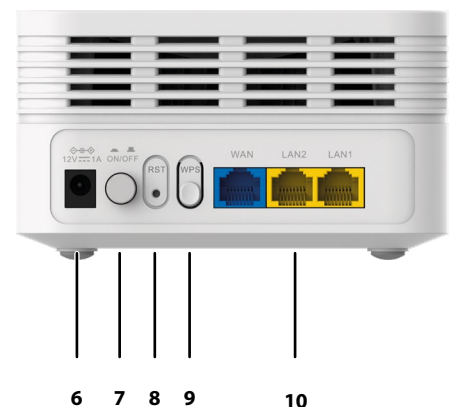

EAN MESHTRI1AX3000: 9120072375194
PCB: 6 pcs.