

STRONG

Mbps
3000
Mbit/s

ATRIA

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Performant - Pålitlig - överallt!

Använder state of art Easy Mesh lösning, STRONG's Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 kombinerar Mesh teknologin med kraftfull 5 MU-MIMO Wi-Fi standard för optimal hastighet och täckning i hemmet.


Detta paket med 3 ATRIA Mesh AX3000 ersätter ditt nuvarande Wi-Fi nätverk utan att byta ut din router eller modem. Det ger dig super snabbt och sömlöst roaming Wi-Fi nätverk med hastighet upp till 3000 Mbit/s och täcker upp till 525 m².

Beroende på storleken på ditt hem kan du addera upp till , 3x ytterligare ATRIA Mesh AX3000 (upp till 6x ATRIA Mesh AX3000 täcker upp till 1050m²).

Hantera ditt Wi-Fi Mesh nätverk med ett finger touch med hjälp av ATRIA Appen som är tillgänglig för både Android och iOS enheter.



Wi-Fi performance



- Stöd för Wi-Fi 6 (802.11ax/ac/n/g/b/a) standard
- Hastighet upp till 3000 Mbit/s
- Stöder MU-MIMO och OFDMA standarder
- 574 Mbit/s @2.4GHz + 2402Mbit/s @5GHz
- Stöder DFS-kanaler

Coverage & Reliability



- Enkel MESH Stöd för maximal täckning, prestanda och anslutning.
- Kapacitet för upp till 254 anslutna enheter
- Multipla Access Punkt Konfiguration
- Endast ett Wi-Fi namn i hela huset.
- Intelligent roaming i Mesh konfiguration
- Wi-Fi Mesh Home Trio Pack AX3000 täcker upp till 525 m²
- Upp till 6x ATRIA Mesh AX3000 täcker upp till 1050 m² på flera våningar

Security



- WPA™/WPA2™ /WPA3™ för Wi-Fi säkerhet
- Anslutning & säkerhets (WPS) knapp för att lägga till fler ATRIA Mesh AX3000 på några få minuter.
- Anslutning & säkerhets (WPS) knapp för att enkelt ansluta dina Wi-Fi enheter till ditt Wi-Fi Mesh nätverk.

Connections



- 3x Gigabit Ethernet portar för anslutning av valfri pc, set-top-box, Smart TV, NAS, spel konsol,...
- TR069/TR098/TR181 kompatibel
- ATRIA Mesh appen för hantering av ditt Wi-Fi Mesh nätverk enkelt med ett finger.
- Mesh/Access Point/Router funktionsläge
- Fungerar med alla standard modem eller router

WI-FI MESH HOME TRIO PACK AX3000

Wi-Fi

Frekvens	2412 MHz-2462 MHz & 5180 MHz-5240 MHz & 5250 MHz-5350 MHz & 5470 MHz-5580 MHz
Standard	Wi-Fi 6 - IEEE 802.11ax/ac/n/g/b/a
Signal Rate	5 GHz: Upp till 2402 Mbit/s 2.4 GHz: Upp till 574 Mbit/s
Säkerhet	WPATM/WPA-PSKTM & WPA2TM/WPA2-PSKTM & WPA3-SAETM
Antenn	4*3dBi interna antenner
Transmit Power	Europe: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Kanaler som stöds	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardware

CPU	Dual-core CPU 900MHz
Ethernet Portar	2x 10/100/1000M LAN portar (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100/1000M WAN portar (Auto MDI/MDIX)
Knappar	Anslutning & Säkerhet (WPS), Återställning, ON/OFF button
LEDs	Power, Internet, Pairing, 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi
Ström	Extern nättdel, 12 V/1 A DC
Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Software

Multiple SSID	4x2.4 GHz + 4x 5 GHz
Standard nätverk	DHCP client, IGMP v1/v2, IPv4/v6, WDS, WPS, WMM
Router Features	DHCP server, DNS relay/proxy, NAT/NAPT, IGMP proxy, Firewall, VPN passthrough, DMZ, URL/IP/MAC Filtering, Port Forwarding
UPnP	Universal Plug & Play Internet Gateway Device
Hantering	TR069/TR098/TR181, Web User Interface, Tidsinställning, Konfiguration Backup/Återställning, Firmware Uppgradering, System Logg
STRONG Mesh app	Android och iOS app för hantering av Wi-Fi Mesh nätverket

Mesh technology

Enkelt MESH kompatibel	Automatiskt organiserat nätverk Auto Konfiguration Sömlös Roaming Auto MESH Routing Balanserad användar styrning Auto Hälsokontroll (Backup och Fail-over) Intelligent roaming (Dynamisk hantering av klienters frekvensband)
Multipel access punkts arkitektur	upp till 6x ATRIA Mesh AX3000
Ethernet backhaul	Nättnoder kan också anslutas via Ethernet för bättre prestanda


Other specifications

Certifiering	CE
Paketets innehåll	3x ATRIA Mesh AX3000 3x Nättdel (12 V/1 A DC) 1x CAT5E Ethernet kabel 1x Installation Instruktioner, Garanti kort, Säkerhets instruktioner
System Krav	Internet Browser

Environment

Operativ temperatur:	0° C~+45° C Förvaring temperatur: -20° C~+70° C Operativ fuktighet : 10%~90% icke kondenserad Förvaring fuktighet: 10%~90% icke kondenserad
Mått (BxHxD) per enhet	128*128*73 mm
Vikt per enhet	320 g

1. Strömlampa
2. Länk-LED
3. Internet LED
4. 2.4 GHz LED
5. 5 GHz LED
6. Strömkontakt
7. Av/på-knapp
8. Återställningsknapp
9. Anslut & säkra (WPS) -knappen
10. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet-portar

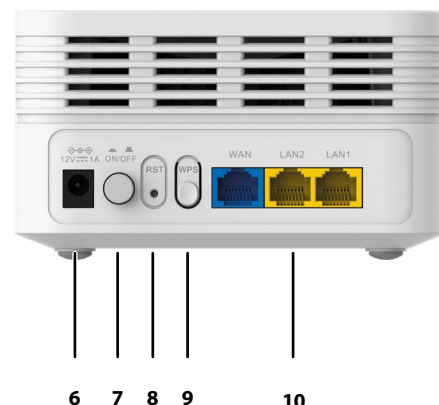

EAN MESHTRI1AX3000: 9120072375194
PCB: 6 pcs.