

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on



Terjessze ki Wi-Fi Mesh hálózatát!

Az ATRIA Mesh Extender 1200-at kiegészítő egységként hozzáadhatja az ATRIA Wi-Fi Mesh Home Kit 1200-hoz így bővítve akár 100m²-el a további lefedettséget a szuper gyors és zökkenőmentes barangoláshoz, a Wi-fi hálózatán akár 1200 Mbit/s sebességgel.

Akár 6db Mesh Extender 1200 is összeköthet, hogy a lefedjen akár 600 m²-t több szinten a Wi-Fi-vel ami egyszerűen működik!

A legkorszerűbb Easy Mesh megoldás és a nagyteljesítményű Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO Wi-Fi szabvány kombinációja maximális sebességet, lefedettséget és kapcsolatot biztosít otthoni hálózatához.

Az ATRIA Mesh Extender 1200-at használhatja akár a kiváló Wi-Fi 5 (802.11ac) MU-MIMO kétsávós Hozzáférési Pontként (AP) akár 1200 Mbit/s sebességgel azonnal javítson a meglévő egysávós modemje Wi-Fi-jén a modem cseréje nélkül.

A három (3) Gigabit WAN/LAN Ethernet portok, kapcsolódási lehetőséget biztosítanak bármely a hálózattal kompatibilis eszköz számára az Internet irányába, úgy mint Smart TV, Asztali PC, játék konzol, média lejátszó, Android TV, Apple TV®....

Wi-Fi teljesítmény



- Wi-Fi 5 (802.11ac/a/b/g/n) szabványok támogatása
- Sebesség akár 1200 Mbit/s
- MU-MIMO egyidejűleg kétsávós
- 300 Mbit/s @ 2.4GHz + 867 Mbit/s @ 5 GHz
- Mesh/AP/Router működési módok
- Működik, minden szabványos modemmel vagy routerrel

Lefedettség & Megbízhatóság



- Easy Mesh (MAP R1) támogatás a maximális lefedettségért, teljesítményért és kapcsolódásért.
- Többszörös Hozzáférési Pontok (AP) konfiguráció
- Akár további 100m² lefedettség
- Csak egy Wi-Fi név az egész házban
- Intelligens barangolás a Mesh konfigurációban
- 6x ATRIA Mesh Extender 1200 akár 600m²-es lefedettséget biztosíthat több szinten.
- Connect & Secure (WPS) gomb az easy Mesh konfigurációhoz

Biztonság




- WPA™/WPA2™ a Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure (WPS) gomb, hogy egyszerűen csatlakoztassa a Wi-Fi eszközeit az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózatához

Csatlakozások



- 3x Gigabit WAN/ LAN Ethernet portok például:számítógép, set-top-box, Smart TV, játék konzol csatlakoztatásához.

ATRIA Wi-Fi Mesh 1200 Add-on

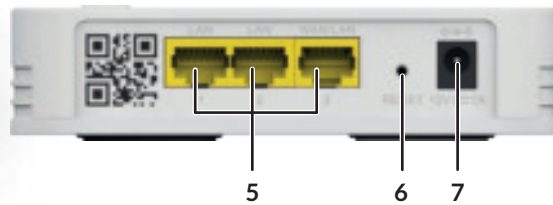

1. Tápfeszültség LED
2. WAN LED
3. Párosítás LED
4. Csatlakozás és biztonság (WPS) gomb
5. 3x Gigabit LAN / WAN Ethernet port
6. Reset gomb
7. Tápegység csatlakozója

Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz és 5 GHz egyidejűleg
Szabványok	IEEE 802.11ac/n/g/b/a, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11i
Jel érték	5 GHz: Up to 867 Mbit/s 2.4 GHz: Up to 300 Mbit/s
Biztonság	WPA™/WPA-PSK™ & WPA2™/WPA2-PSK™
Antenna	4* Belső Antenna (3dBi)
Sugárzási teljesítmény	Európa: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz)
Támogatott Csatornák	5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Hardver

Fő Chipset	RTL8197FS
Wi-Fi Chipset	RTL8812FR az 5GHz-hez
Ethernet portok	3x 10/100/1000M WAN/LAN portok (Auto MDI/MDIX)
Gombok	Connect & Secure (WPS), Reset
LED-ek	Áram, Internet, Párosítás
Elektromos Áramellátás	Külső hálózati tápegység, 12V/1A DC
Szabványok	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab

Szoftver

Alap Hálózat	DHCP, DNS, IGMP v1/v2, NAT, IPV4/V6, WDS, WPS, WMM
Kezelés	Web felhasználói felület, Idő Beállítások, Konfiguráció mentés/visszaállítás, Firmware Frissítés, Rendszer napló
Internet Protokoll	IPV4/V6
STRONG Mesh alkalmazás	Android és iOS letölthető alkalmazás az ATRIA Wi-Fi Mesh hálózat kezeléséhez

Funkciók

Easy MESH támogatás (MAP R1)	Automatikusan kezelt hálózat Automatikus Konfiguráció Folyamatos barangolás Automatikus MESH Útválasztás Automatikus javítás (Redundancia és feladatátvitel hiba esetén) Intelligens barangolás (a kliensek és a kliens frekvenciasávok dinamikusan kezelése)
Többszörös Hozzáférési Pont architektúra (akár 6x ATRIA Mesh Extender 1200 összekapcsolásával)	
Csak egy Wi-Fi név az egész házban (konfiguráció megosztás)	

További specifikációk

Tanúsítvány	CE
Teljesítmény készülékenként	<8 W
A csomag tartalma	1x MESH Extender 1200 1x Hálózati tápegység (12V/1A DC) 1x CAT5E Ethernet kábel 1x Telepítési utasítás, Jótállási jegy)
Rendszer követelmények	Internet böngésző

Környezet

Működési hőmérséklet tartomány:	0 °C~+45 °C
Tárolási hőmérséklet tartomány:	-20 °C~+70 °C
Működési páratartalom:	10%~95% nem kondenzáló
Tárolási páratartalom:	10%~95% nem kondenzáló
Méret (SzéxMéxMa) készülékenként	130*130*30 mm
Súly készülékenként	~220 g

EAN MESH1200ADD: 9120072372032