

Powerline 2000 KIT EU

Internet överallt via elnätet!



Powerline 2000 Kit innehåller 2 Powerline 2000 adapttrar och skapar på ett extremt enkelt sätt ett high-speed hem. Det använder dina befintliga elledningsnätverk för ultrahöga hastigheter upp till 2000 Mbit/s.

Inga nya kablar krävs! Anslut PC, hemelektronik och nätverkskompatibla enheter till internet i valfritt rum på valfri våning i ditt hem helt enkelt via dina eluttag. Powerline 2000 adapttrarna följer HomePlug™ AV2-standard och använder MIMO-funktionalitet som förbättrar dataöverföringshastigheten avsevärt.

Du behöver bara ansluta en Powerline 2000 adapter till ditt internetmodem via en Ethernetport så blir din internetuppkoppling omedelbart tillgänglig i valfritt eluttag helt enkelt genom att ansluta den andra Powerline 2000 adapttern i valfritt rum..

Inget eluttag blir upptaget eftersom Powerline 2000 adapttern är försedd med ett extra störningsfritt eluttag.

Prestanda



- Kit med 2 Powerline 2000 adapttrar HomePlug™ AV2
- Hastighet upp till 2000 Mbit/s
- Perfekt för IPTV, HD och UHD-videostreaming och spelande

Täckning & Stabilitet



- Avstånd upp till 300 meter via elkrets
- 2x2 MIMO med beamforming för längre räckvidd, högre kapacitet och stabil anslutning
- Automatisk strömsparfunktion minskar förbrukningen med upp till 80%
- Ingen konfiguration! Ingen kunskap krävs! Plug & Play-installation på en minut

Säkerhet



- 128 bit AES-kryptering för nätverks- och datasäkerhet.
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- Integrerat extra eluttag med upp till 16 A
- 1x Gigabit Ethernet LAN-port för anslutning till PC, set-top-box, Smart TV, spel konsol, ...

Powerline 2000 KIT EU

<Hårdvara>


Standard:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
MIMO:	2x2
Interface:	1x Gigabit Ethernet Port (10/100/1000 Mbit/s)
Knappar:	Connect & Secure, Reset
LEDs:	Ström, Powerline, Ethernet
Gränssnitt för strömuttag:	AC 250 V 10 A max., AC 125 V 10 A max.
Ström:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Säkerhet:	128 bit AES
Avstånd:	upp till 300 meter via elkrets
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Mått (WxDxH):	60 x 74 x 119 mm
Vikt i kilo kg:	0,19

Miljö

Drifttemperatur:	-10 °C ~ +50 °C
Förvaringstemperatur:	-20 °C ~ +70 °C
Fuktighet drift:	10%~90% utan kondens
Fuktighet förvaring:	5%~90% utan kondens

Övrigt

Certifiering:	CE
Förpackningsinnehåll:	2x Powerline 2000 Adaptrar 2x Ethernet-kablar Installationsanvisning
Systemkrav:	Ethernet (RJ45) Anslutning

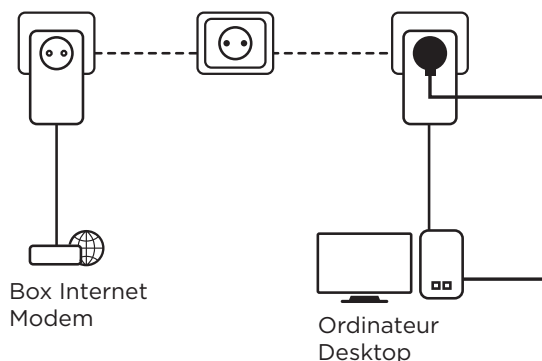

EAN POWERL2000DUOEU: 9120072372155