

Powerline 2000 KIT

Internet ovunque da ogni presa di corrente!



Il kit powerline 2000 che include 2 adattatori powerline 2000 crea in un modo estremamente semplice l'alta velocità a casa. Utilizzando il tuo esistente cablaggio network elettrico di casa ad un'alta velocità di oltre 2000 Mbit/s.

Nessuna nuova connessione richiesta! Connetti ad internet computers, elettronica di consumo e dispositivi network compatibili in ogni stanza e in ogni piano della tua casa semplicemente usando una presa di corrente. L'adattatore powerline 2000 è conforme con lo standard HomePlug™ AV2 ed utilizza la funzionalità MIMO che aumenta significativamente i tassi di trasferimento dati.

Devi solo connettere un adattatore Powerline 2000 al tuo modem internet attraverso una porta Ethernet e la tua connessione internet diventerà immediatamente disponibile da ogni presa di corrente utilizzando un secondo adattatore powerline 2000 in una stanza di tua scelta.

Nessuna presa di corrente andrà sprecata perchè ogni adattatore powerline 2000 è equipaggiato con una presa di corrente extra per filtraggio rumori.

Performance



- Kit di 2 adattatori powerline 2000 HomePlug™ AV2
- Velocità oltre 2000 Mbit/s
- Presa di corrente extra con filtro riduzione di rumore
- Perfetto per IPTV, HD e UHD Video streaming e gaming

Copertura & Affidabilità



- Range di 300 metri sopra circuito elettrico
- 2x2 MIMO con beamforming per un largo range, alta capacità e connessioni più stabili
- Modalità di risparmio energia automatico riduce i consumi oltre l'80%
- Nessuna configurazione! Nessuna esperienza richiesta! Installazione Plug & Play in un minuto

Sicurezza



- 128 bit AES crittografia per sicurezza network e protezione dati
- Pulsante Connect & Secure per un'ottima sicurezza network

Connessioni



- Presa di corrente extra integrate con Potenza in uscita di 16 A
- 1xGigabit Ethernet LAN porta per connettere ogni computer, set-top-box, smart tv, console gioco, ...

Powerline 2000 KIT

Hardware


Standards:	HomePlug™ AV2, HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
MIMO:	2x2
Interfaccia:	1x Gigabit Ethernet Port (10/100/1000 Mbit/s)
Bottone:	Connect&secure, cancella
LEDs:	Potere, powerline, ethernet
Interfaccia presa di corrente	AC 250 V 10 A max., AC 125 V 10 A max.
Potere:	100-240 V, 50/60 Hz
Sicurezza:	128 bit AES
Range:	oltre 300 metri sopra il circuito elettrico
Frequenza:	2 MHz-68 MHz
Grandezza (WxDxH):	60x74x119 mm
Peso in kg:	0,19

Ambiente

Temperatura operazione:	0°C ~ 40°C
Temperatura archiviazione:	-40°C ~ 70°C
Operazione umidità:	10%-90% non condensata
Umidità archiviazione:	5%-90% non condensata

Others

Certificazioni:	CE
Contenuto confezione:	2x adattatori powerline 2000 2x cavi ethernet Guida ad installazione veloce, carta garanzia
Requisiti di sistema:	Connettore ethernet (RJ45)

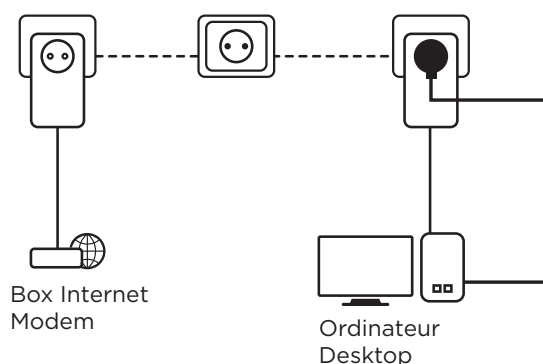

EAN POWERL2000DUOEU: 9120072372155