

POWERLINE 1000 KIT MINI

Internett overalt fra enhver stikkontakt!



Powerline 1000 Kit Mini som inkluderer 2 Powerline 1000 miniadaptere skaper på en ekstremt enkel måte et høyhastighets hjemmenettverk ved å bruke hjemmets eksisterende elektriske ledninger med hastigheter opp til 1000 Mbit/s.

Ingen ny ledning nødvendig! Koble datamaskiner, forbrukerelektronikk og nettverkskompatible enheter til Internett i alle rom og etasjer i hjemmet ved å bruke en stikkontakt.

Du trenger bare å koble en Powerline 1000 Mini -adapter til Internett-modemet ditt via en Ethernet-port, og Internett-tilkoblingen din blir umiddelbart tilgjengelig fra en hvilken som helst stikkontakt ved å bruke den andre Powerline 1000 Mini-adapteren i rommet du velger.

Opptreden



- Sett med 2 Powerline 1000 Mini- adaptere
- HomePlug™ AV2/AV-standarder
- Hastighet opp til 1000 Mbit/s
- Perfekt for IPTV, UHD (4K), HD-videostreaming og spill
- Fungerer med alle standard modem eller rutere

Dekning og pålitelighet



- Rekkevidde på 300 meter over elektrisk krets
- Automatisk strømsparingsmodus reduserer forbruk med opptil 85 %
- Ingen konfigurasjon! Ingen kompetanse kreves! Plug & Play-installasjon på et minutt

Sikkerhet



- 128 bit AES-kryptering for nettverkssikkerhet og databeskyttelse
- Koble til og sikre-knapp for optimal nettverkssikkerhet

Tilkoblinger



- 1x Gigabit Ethernet LAN-port for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-boks, Smart TV, spillkonsoll, ...


POWERLINE 1000 KIT MINI

Maskinvare

Standarder:	HomePlug™ AV/ HomePlug™ AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet-grensesnitt:	1x Gigabit Ethernet-port (10/100/1000 mbps)
Knapp:	Koble til og sikre/tilbakestill
LED-er:	Strøm, Powerline, Ethernet
Makt:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Sikkerhet:	128 bit AES
Område:	Opptil 300 meter over elektrisk krets
Frekvens:	1,8 MHz ~ 68 MHz
Størrelse (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vekt i kg:	0,079

Andre spesifikasjoner

Sertifisering:	CE
Pakkeinnhold:	2x Powerline 1000 miniadaptere 2x Ethernet-kabler Hurtiginstallasjonsveiledning, garantikort
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-tilkobling
Miljø:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Lagringfuktighet: 5%~90% ikke-kondenserende

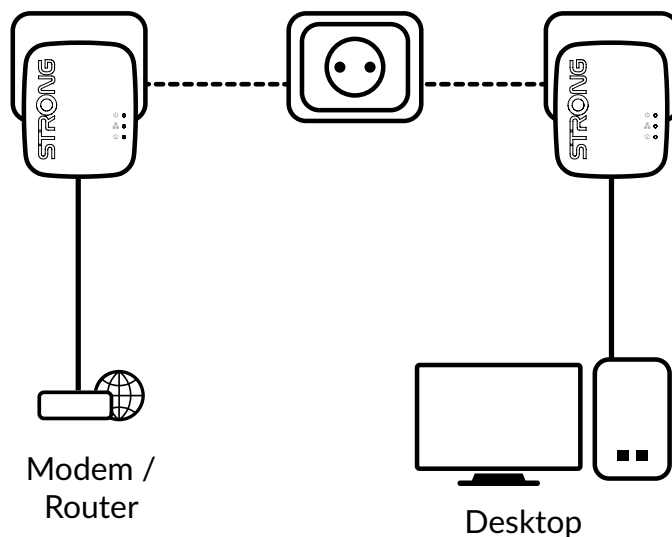

EAN POWERL1000DUOMINI : 9120072375712

PCB: 10

29/08/23