

POWERLINE 1000 KIT MINI

Internet överallt från vilket eluttag som helst!



Powerline 1000 Kit Mini som innehåller 2 Powerline 1000 mini- adaptrar skapar på ett extremt enkelt sätt ett höghastighetshemnätverk med hjälp av ditt hems befintliga elledningar i hastigheter upp till 1000 Mbit/s.

Ingen ny tråd behövs! Anslut datorer, hemelektronik och nätverkskompatibla enheter till Internet i alla rum och alla våningar i ditt hem genom att helt enkelt använda ett eluttag.

Du behöver bara ansluta en Powerline 1000 Mini-adapter till ditt internetmodem via en Ethernet-port och din internetanslutning blir omedelbart tillgänglig från vilket eluttag som helst genom att använda den andra Powerline 1000 Mini- adaptern i ditt val.

Prestanda



- Kit med 2 Powerline 1000 Mini- adaptrar
- HomePlug™ AV2/AV- standarder
- Hastighet upp till 1000 Mbit/s
- Perfekt för IPTV, UHD (4K), HD-videostreaming och spel
- Fungerar med alla vanliga modem eller router

Täckning och tillförlitlighet



- Räckvidd på 300 meter över elektrisk krets
- Automatiskt energisparläge minskar förbrukning med upp till 85 %
- Ingen konfiguration! Ingen expertis krävs! Plug & Play- installation på en minut

Säkerhet



- 128 bitars AES-kryptering för nätverkssäkerhet och dataskydd
- Connect & Secure-knapp för optimal nätverkssäkerhet

Anslutningar



- 1x Gigabit Ethernet LAN-port för att ansluta valfri dator, set-top-box, Smart TV, spelkonsol, ...

STRONG


POWERLINE 1000 KIT MINI

Hårdvara

Standarder:	HomePlug™ AV/ HomePlug™ AV2, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
Ethernet-gränssnitt:	1x Gigabit Ethernet-port (10/100/1000 mbps)
Knapp:	Anslut & Säkra/Återställ
Lysdioder:	Ström, Powerline, Ethernet
Kraft:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Säkerhet:	128 bitars AES
Räckvidd:	Upp till 300 meter över elektrisk krets
Frekvens:	1,8 MHz ~ 68 MHz
Storlek (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vikt i kg:	0,079

Övriga specifikationer

Certifiering:	CE
Paket innehåll:	2x Powerline 1000 miniadapttrar 2x Ethernet-kablar Snabbinstallationsguide, garantkort
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-anslutning
Miljö:	Drifttemperatur: 0 °C ~ +40 °C Förvaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftfuktighet: 10%~90% icke-kondenserande Förvaringsfuktighet: 5%~90% icke-kondenserande

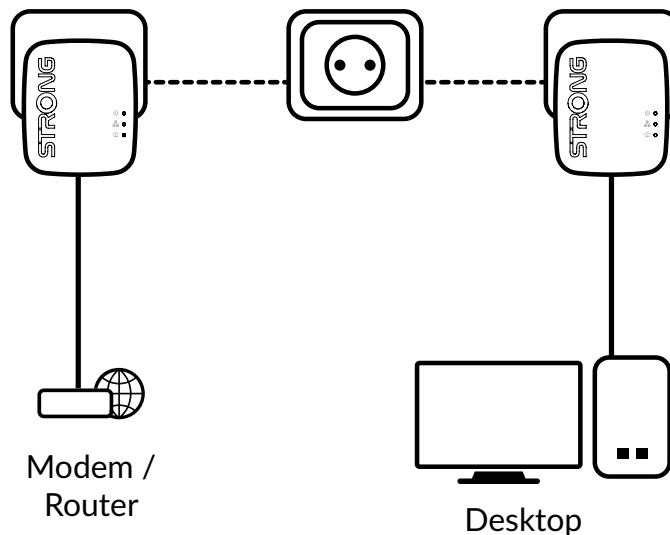

EAN POWERL1000DUOMINI : 9120072375712

PCB: 10

29/08/23