

POWERLINE 600 KIT MINI

Internet overalt fra enhver stikkontakt!



Denne version mini af powerline 600 giver dig på en ekstrem enkel måde et højhastigheds hjemmenetværk. Elledningerne bruger dit hjem eksisterende elektriske ledninger med hastigheder op til 600 Mbit/s. Dette sæt indeholder 2 adaptere.

Der kræves ingen ny ledning! Tilslut computere, forbrugerelektronik og netværkskompatible enheder til internettet i ethvert rum og enhver etage i dit hjem ved blot at bruge en stikkontakt.

Du skal blot tilslutte en Powerline 600 Mini-adapter til dit internetmodem via en Ethernet-port, og din internetforbindelse bliver straks tilgængelig fra ethvert strømstik ved at bruge den anden Powerline 600 Mini-adapter i det lokale efter eget valg.

Ydeevne



- Sæt med 2 Powerline 600 Mini-adaptere
- HomePlug™ AV-standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Hastighed op til 600 Mbit/s
- Perfekt til IPTV, HD-videostreaming og spil
- Fungerer med ethvert standard modem eller router

Dækning og pålidelighed



- Rækkevidde på 300 meter over elektrisk kredsløb
- Automatisk strømsparetilstand reducerer forbruget med op til 85 %
- Ingen konfiguration! Ingen ekspertise påkrævet! Plug & Play installation på et minut

Sikkerhed



- 128 bit AES-kryptering til netværkssikkerhed og databeskyttelse
- Connect & Secure knap for en optimal netværkssikkerhed

Forbindelser



- 1x Ethernet LAN-port til at forbinde enhver computer, set-top-boks, Smart TV, spillekonsol, ...

STRONG


POWERLINE 600 KIT MINI

Hardware

Standarder:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-grænseflade:	1x Ethernet-port (10/100 Mbits/s)
Knap:	Tilslut og sikker/nulstil
LED'er:	Strøm, Powerline, Ethernet
Sikkerhed:	128 bit AES
Rækkevidde:	Op til 300 meter over elektrisk kredsløb
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Størrelse (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vægt i kg:	0,079

Andre specifikationer

Certificering:	CE
Pakkeindhold:	2x Powerline 600-adaptore Mini, 2x Ethernet-kabler Hurtig installationsvejledning, garantibevis
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-forbindelse
Strømforsyning:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Miljø:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Opbevaringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfugtighed: 10%~90% ikke-kondenserende Opbevaringsfugtighed: 5%~90% ikke-kondenserende

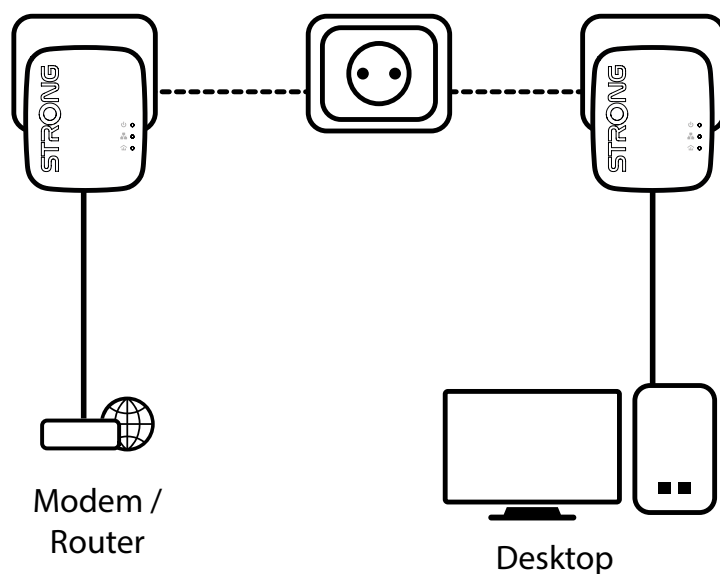

EAN POWERL600DUOMINI: 9120072375682
PCB: 10