

## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

Internett overalt fra enhver stikkontakt!



Denne versjonen mini av powerline 600 vil gi deg på en ekstremt enkel måte et høyhastighets hjemmenettverk. Strømledningene bruker hjemmets eksisterende elektriske ledninger med hastigheter på opptil 600 Mbit/s. Dette settet inkluderer 3 adaptere.

Ingen ny ledning nødvendig! Koble datamaskiner, forbrukerelektronikk og nettverkskompatible enheter til Internett i alle rom og etasjer i hjemmet ved å bruke en stikkontakt.

Du trenger bare å koble en Powerline 600 Mini-adapler til Internett-modemet ditt via en Ethernet-port, og Internett-tilkoblingen din blir umiddelbart tilgjengelig fra en hvilken som helst stikkontakt ved å bruke den andre Powerline 600 Mini-adapteren i rommet du velger.

### Opptreden



- Sett med 3 Powerline 600 Mini-adaptere
- HomePlug™ AV-standard IEEE802.3, IEEE802.3u
- Hastighet opp til 600 Mbit/s
- Perfekt for IPTV, HD-videostreaming og spill
- Fungerer med alle standard modem eller rutere

### Dekning og pålitelighet



- Rekkevidde på 300 meters strømkrets
- Automatisk strømsparing-modus reduserer forbruket med opptil 85%
- Ingen konfigurering! Ingen kompetanse kreves! Plug & Play installasjon på et øyeblikk

### Sikkerhet



- 128 bit AES-kryptering for nettverksikkerhet og databeskyttelse
- Koble til og sikre-knapp for optimal nettverksikkerhet

### Tilkoblinger



- 1x Ethernet LAN-port for å koble til hvilken som helst datamaskin, set-top-boks, Smart TV, spillkonsoll, ...

# STRONG


## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

### Maskinvare

Standarder:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Ethernet-grensesnitt:	1x Ethernet-port (10/100 Mbits/s)
Knapp:	Koble til og sikre/tilbakestill
LED-er:	Strøm, Powerline, Ethernet
Sikkerhet:	128 bit AES
Område:	Opptil 300 meter over elektrisk krets
Frekvens:	2 MHz ~ 68 MHz
Størrelse (BxDxH):	63 x 68 x 75 mm
Vekt i kg:	0,079

### Andre spesifikasjoner

Sertifisering:	CE
Pakkeinnhold:	3x Powerline 600-adaptore Mini, 3x Ethernet-kabler Hurtiginstallasjonsveiledning, garantikort
Systemkrav:	RJ45 Ethernet-tilkobling
Strømforsyning:	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Miljø:	Driftstemperatur: 0 °C ~ +40 °C Lagringstemperatur: -40 °C ~ +70 °C Driftsfuktighet: 10%~90% ikke-kondenserende Lagringsfuktighet: 5%~90% ikke-kondenserende

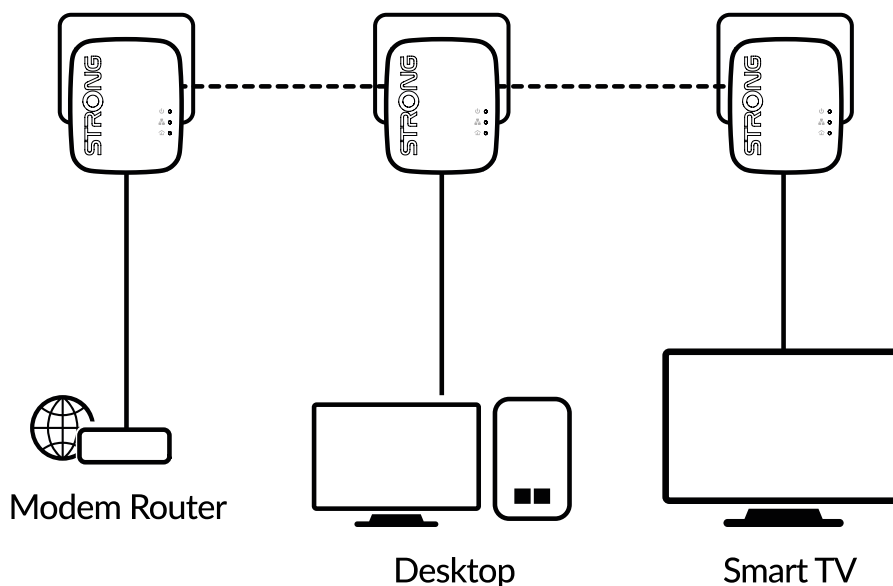

EAN POWERL600TRIMINI: 9120072375699

PCB: 10

Som følge av kontinuerlig forskning og utvikling kan tekniske spesifikasjoner, design, bilde og utseende av produktene endres uten varsel. STRONG skal ikke være ansvarlig på noen måte knyttet til logoene, merkene og/eller varemerkene som vises her som ikke er registrert av STRONG. Alle produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Datagjennomstrømning, avstand, signalrekkevidde og dekningsareal per m<sup>2</sup> brukes kun som referanse og basert på ytelsestestresultater under normale bruksforhold. Faktisk ytelse er ikke garantert og kan variere på grunn av forskjeller i driftsmiljøer, avstand og plassering av produktene, blanding av brukte produkter, byggematerialer, trådløse og elektriske forstyrrelser og andre ugunstige forhold. © STRONG 2023. Alle rettigheter forbeholdt.