

## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

Internet wszędzie z dowolnego gniazdka!



Ta wersja mini powerline 600 zapewni Ci w niezwykle prosty sposób szybką sieć domową. Linie energetyczne korzystają z istniejącej domowej instalacji elektrycznej z szybkością do 600 Mbit/s. Ten zestaw zawiera 3 adaptory.

Nie wymaga nowego przewodu! Podłącz komputery, elektronikę użytkową i urządzenia sieciowe do Internetu w dowolnym pomieszczeniu i na każdym piętrze domu, po prostu korzystając z gniazdka elektrycznego.

Wystarczy podłączyć jeden adapter Powerline 600 Mini do modemu internetowego przez port Ethernet, a połączenie z Internetem jest natychmiast dostępne z dowolnego gniazdka elektrycznego za pomocą drugiego adaptera Powerline 600 Mini w wybranym pokoju.

### Wydajność



- Zestaw 3 adapterów Powerline 600 Mini
- Standard HomePlug™ AV IEEE802.3, IEEE802.3u
- Prędkość do 600 Mb/s
- Idealny do IPTV, przesyłania strumieniowego wideo HD i gier
- Działa z każdym standardowym modemem lub routerem
- Zasięg 300 metrów nad obwodem elektrycznym

### Zasięg i niezawodność



- Automatyczny tryb oszczędzania energii zmniejsza zużycie nawet o 85%
- Brak konfiguracji! Nie jest wymagana żadna ekspertyza! Instalacja Plug & Play w minutę

### Bezpieczeństwo



- 128-bitowe szyfrowanie AES dla bezpieczeństwa sieci i ochrony danych
- Przycisk Connect & Secure zapewnia optymalne bezpieczeństwo sieci

### Znajomości



- 1x port Ethernet LAN do podłączenia dowolnego komputera, dekodera, Smart TV, konsoli do gier,...

# STRONG


## POWERLINE 600 TRIPLE PACK MINI

### Sprzęt komputerowy

Normy:	HomePlug AV™, IEEE802.3, IEEE802.3u
Interfejs Ethernet:	1x port Ethernet (10/100 Mb/s)
Przycisk:	Połącz i zabezpiecz/zresetuj
diody LED:	Zasilanie, linia energetyczna, Ethernet
Bezpieczeństwo:	128-bitowy AES
Zakres:	Do 300 metrów w obwodzie elektrycznym
Częstotliwość:	2 MHz ~ 68 MHz
Rozmiar (SxGxW):	63x68x75mm
Waga w kg:	0,079

### Inne specyfikacje

Orzecznictwo:	CE
Zawartość Paczki:	3x adaptory Powerline 600 Mini, 3x kable Ethernet Skrócona instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Wymagania systemowe:	Połączenie Ethernetowe RJ45
Zasilanie :	100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Środowisko:	Temperatura pracy: 0°C ~ +40°C Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C Wilgotność robocza: 10% ~ 90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5% ~ 90% bez kondensacji

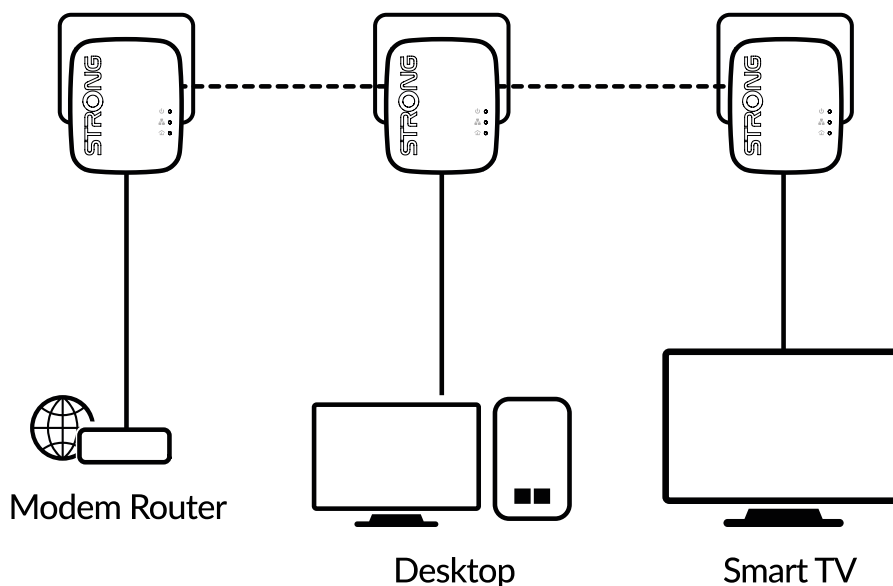

EAN POWERL600TRIMINI: 9120072375699

PCB: 10

W wyniku ciągłych badań i rozwoju specyfikacje techniczne, projekt, obraz i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia. STRONG nie ponosi odpowiedzialności w żaden sposób za logo, marki i/lub znaki towarowe wyświetlane w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Przepustowość danych, odległość, zasięg sygnału i obszar pokrycia na m<sup>2</sup> są używane wyłącznie w celach informacyjnych i na podstawie wyników testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywista wydajność nie jest gwarantowana i może się różnić ze względu na różnice w środowiskach pracy, odległość i położenie produktów, mieszankę używanych produktów, materiały budowlane, zakłócenia bezprzewodowe i elektryczne oraz inne niekorzystne warunki. © STRONG 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.