

STRONG

Mbps
600
Mbit/s

ZESTAW CPL 600

ZESTAW POWERLINE 600

Internet wszędzie z dowolnego gniazdka!




Z zestaw Powerline 600, który zawiera 2 adaptory Powerline 600, tworzy w niezwykle prosty sposób szybką sieć domową z prędkością do 600 Mbit/s z wykorzystaniem istniejącej domowej instalacji elektrycznej.

Nie wymaga nowego kabla! Podłącz komputery, elektronikę użytkową i urządzenia sieciowe do Internetu w dowolnym pomieszczeniu i na każdym piętrze domu, korzystając po prostu z gniazdka elektrycznego.

Wystarczy podłączyć jeden adapter Powerline 600 do modemu internetowego przez port Ethernet, a połączenie z Internetem staje się natychmiast dostępne z dowolnego gniazdka elektrycznego za pomocą drugiego adaptera Powerline 600 w wybranym przez Ciebie pomieszczeniu.

Żadne gniazdko elektryczne nie jest marnowane, ponieważ każdy adapter Powerline 600 jest wyposażony w dodatkowe gniazdo zasilania z filtrem szumów.

Wydajność



- Zestaw 2 adapterów Powerline 600
- Standard HomePlug™ AV
- Prędkość do 600 Mbit/s
- Idealny do IPTV, przesyłania strumieniowego wideo HD i gier
- Działa z każdym standardowym modemem lub routerem

Zasięg i niezawodność



- Zasięg 300 metrów poza obwodem elektrycznym
- Automatyczny tryb oszczędzania energii zmniejsza zużycie nawet o 85%
- Bez konieczności konfiguracji! Nie jest wymagana żadna ekspertyza! Instalacja Plug & Play w minutę

Bezpieczeństwo



- 128-bitowe szyfrowanie AES dla bezpieczeństwa sieci i ochrony danych
- Przycisk Connect & Secure zapewnia optymalne bezpieczeństwo sieci

Podłączenia



- Zintegrowane dodatkowe gniazdo zasilania o mocy wyjściowej do 16 A
- 1x port Ethernet LAN do podłączenia dowolnego komputera, dekodera, Smart TV, konsoli do gier, ...

STRONG


ZESTAW CPL 600 - ZESTAW POWERLINE 600

Sprzęt

Standardy:	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfejs Ethernet:	1 port Ethernet (10/100 Mb/s)
Dodatkowe gniazdo zasilania:	250 V AC 16 A max.
Button:	Connect & Secure/Reset
LED:	Power, Powerline, Ethernet
Zasilanie:	100 - 240 V, 50/60 Hz
Bezpieczeństwo:	128-bitowy AES
Zasięg:	Do 300 metrów poza obwodem elektrycznym
Częstotliwość:	2 MHz ~ 68 MHz
Wymiary (Szer. x Głęb. x Wys.):	60 x 73 x 117 mm
Waga w kg:	0,16

Pozostała specyfikacja

Certyfikat:	CE
Zawartość opakowania:	2 adaptory Powerline 600 2 kable Ethernet Skrócona instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Wymagania systemowe:	Połączenie Ethernetowe RJ45
Środowisko:	
Temperatura pracy:	0 °C ~ +40 °C
Temperatura przechowywania:	-40 °C ~ +70 °C
Wilgotność pracy:	10% ~ 90% bez kondensacji
Wilgotność przechowywania:	5%~90% bez kondensacji

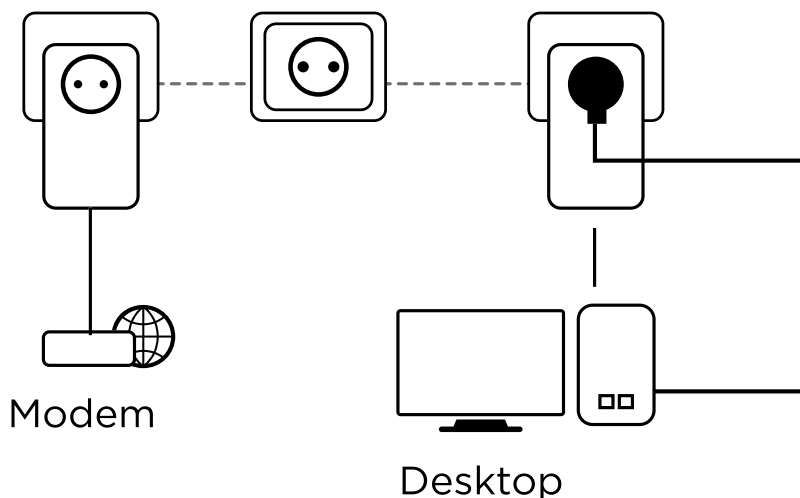

EAN POWERL600DUOFR: 9120072374722
PCB: 10