

# STRONG

Mbps  
**600**  
Mbit/s

## POWERLINE WI-FI 600 TRIPLE PACK

Otwórz sieć Wi-Fi z gniazdka elektrycznego!



Potrójny pakiet Powerline Wi-Fi 600 zawiera dwa adaptory Powerline 600 oraz jeden adapter Powerline Wi-Fi 600. Tworzy on w bardzo prosty sposób szybki hotspot Wi-Fi o prędkości do 300 Mbit/s wykorzystując istniejące w domu okablowanie elektryczne.

Adaptor Powerline 600 podłącz kablem do portu Ethernet modemu lub routera, a następnie wetknij w gniazdko elektryczne. Bezprzewodowe połączenie Wi-Fi z internetem będzie możliwe dzięki drugiemu adaptorowi włączonemu do gniazdka elektrycznego. W ciągu kilku chwil uzyskasz zasięg Wi-Fi w każdym pomieszczeniu wyposażonym w gniazdko elektryczne.

Bez dodatkowego okablowania, będziesz teraz mógł podłączyć do sieci Ethernet, komputery, stacjonarne urządzenia elektroniki konsumenckiej, smartfony, tablety oraz inne produkty przenośne wykorzystując dowolne gniazdko elektryczne Twojego domu.

Instalacja jest niezwykle prosta z zerową konfiguracją i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dzięki trójpakowi Powerline Wi-Fi 600 stwórz własny hotspot Wi-Fi z prędkością do 300 Mbit/s w dowolnym gniazdku elektrycznym w domu i rozszerz swoją sieć Wi-Fi dalej.

### Osiągi



- Potrójny pakiet 2 adapterów Powerline 600 & Powerline Wi-Fi 600
- Wtyczki kompatybilne ze współczesną domową siecią elektryczną (HomePlug™ AV standard)
- Maksymalna szybkość połączenia przewodem Ethernet urządzeń stacjonarnych 600 Mbit/s
- Maksymalna szybkość połączenia Wi-Fi do 300 Mbit/s
- Kompatybilność ze standardami 802.11n/b/g
- Współpraca z każdym standardowym modelem i routerem

### Zasięg & Niezawodność



- Maksymalny zasięg pomiędzy adaptorami do 300 metrów instalacji elektrycznej
- Dwie nastawne zewnętrzne anteny adaptoru Powerline Wi-Fi 600 dla uzyskania maksymalnego stabilnego zasięgu
- Bez instalacji czy konfiguracji, po prostu Plug & Play!

### Bezpieczeństwo



- Symetryczne kodowanie 128 bit (AES) dla bezpieczeństwa sieci i zabezpieczenia danych
- Szyfrowanie WPA/WPA2 dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure" dla optymalnego bezpieczeństwa sieci

### Połączenia



- Wbudowane gniazdko elektryczne na obudowie adaptoru Powerline 600 o maks. poborze 16A
- 2x port Ethernet LAN do podłączenia komputera, modemu, tunera IP, Smart TV, konsoli, ...


## POWERLINE WI-FI 600 TRIPLE PACK

### Adaptor Powerline Wi-Fi 600

Pasma pracy Wi-Fi	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2 MHz ~ 68 MHz
Standardy Wi-Fi	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Standardy Powerline	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Szybkość transmisji Wi-Fi	Maksymalnie 300 Mbit/s
Szybkość transmisji Powerline	Maksymalnie 600 Mbit/s
Zabezpieczenia Wi-Fi	WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zabezpieczenia Powerline	Symetryczne kodowanie 128 bit (AES)
Anteny	2x 3dBi nastawne wielokierunkowe
Moc nadajnika Wi-Fi	wersja europejska: <20 dBm
Obsługiwane kanały	2.4 GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Porty Ethernet	2x 10/100 Mbp LAN port (Auto MDI/MDIX)
Przycisk	"Connect & Secure", Reset/WPS
Kontrolki	Zasilanie, Sieć LAN/WAN, Powerline, Wi-Fi
Wymiary (szer x głęb x wys)	101,5 x 71,5 x 184 mm
Waga w kg	0.17

### Powerline 600 Adapter

Zakres częstotliwości	2 MHz ~ 68 MHz
Standardy Powerline	HomePlug™ AV, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Interfejsy	10/100M Ethernet, dodatkowe gniazdko elektryczne 250 V AC 16 A maks.
Przycisk	"Connect & Secure"/Reset
Kontrolki	Zasilanie, Powerline, Sieć Ethernet
Zasilanie	100 - 240 V, 50/60 Hz
Bezpieczeństwo	Kodowanie symetryczne 128 bit (AES)
Zasięg działania	300m instalacji elektrycznej pomiędzy adaptorami
Wymiary (szer x głęb x wys)	60 x 74 x 117 mm
Waga w kg	0.16

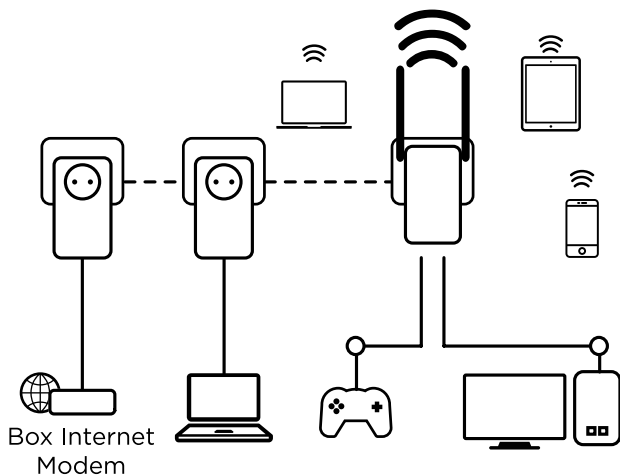

### Pozostałe

Certyfikat	CE
Opakowanie zawiera	1x adaptor Powerline Wi-Fi 600 2x adaptor Powerline 600 3x kable Ethernet (RJ45), skróconą instrukcję instalacji
Wymagania systemowe	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, przeglądarka internetowa
Środowisko pracy	
Zakres temperatur pracy:	0 °C ~ +40 °C
Zakres temperatur przechowywania:	-40 °C ~ +70 °C
Zakres wilgotności pracy:	10% ~ 90% bez kondensacji
Zakres wilgotności przechowywania:	5% ~ 90% bez kondensacji

PLWF600TRIEUV2 EAN: 9120072375279

PCB: 10