

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Erőteljes Wi-Fi és stabil jel!



Legyen Wi-Fi ott is, ahol még korábban nem volt!


A Wi-Fi REPEATERAX 3000 a Wi-Fi új generációja, amely nagyobb sebességet nagyobb kapacitást kínál! Ez egy tökéletes 2 az 1-ben megoldás: Wi-Fi Extender és Access Point amely működik minden szabványos routerrel vagy gateway-el. A maximális sebességgel 3000 Mbit/s, a Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 es kompakt fali konnektorba csatlakoztatható, nagyon kényelmes elhelyezést biztosító dizájnnal. Nem is lehetne ennél egyszerűbben kiterjeszteni a vezeték nélküli lefedettséget. Csak meg kell nyomnia a WPS gombot.

A 2 állítható antennával kombinált smart LED rendszer a repeater optimális elhelyezése érdekében, amely széles és megbízható Wi-Fi lefedettséget biztosít, akár az egész otthonában. Megszüntetheti a holt tereket a szobáiban. Terjessze ki a Wi-Fi hálózatát, az otthona legtávolabbi szegleteibe és akár a kertjébe, és tapasztalja meg az új generációs Wi-Fi előnyeit.

Streameljen, játsszon vagy böngésszen bárhol az egész otthonában elérhető lefedettség révén.

A Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 konfigurálható akár 802.11ax Wi-Fi 6 Access Point-ként is, hogy azonnal tovább bővítse meglévő egysávos modemje Wi-Fi hálózatát, anélkül, hogy új modemre kellene cserélnie. Az akár 3000 Mbps Wi-Fi-vel, a REPEATERAX 3000 a tökéletes választás lehet, minden sáv szélesség érzékeny alkalmazáshoz. Élvezze a maximális biztonságot a WPA2 és a legújabb WPA3 vezeték nélküli biztonsági protokollokkal.

Wi-Fi teljesítmény



- IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 szabvány
- Sebesség max. 3000 Mbit/s
- Visszafelé kompatibilis a Wi-Fi 5 és a Wi-Fi 4 szabványokkal.
- 574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 2402 Mbit/s @ 5GHz
- Repeater/Access Point/ Router működési módok
- Bármely szabványos modemmel vagy routerrel működik

Lefedtség & Megbízhatóság



- 2x állítható külső antenna az elérhető maximális lefedettség és megbízhatóságért
- Smart LED rendszer az repeater optimális elhelyezéséhez

Biztonság



- WPA/WPA2/ WPA3 a legmagasabb szintű Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure gomb az egyszerű beállításához és a maximális hálózati biztonsághoz
- Be/Kikapcsoló gomb

Csatlakozók



- 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN port

STRONG

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz & 5GHz (11ax)
Szabványok	IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/IEEE 802.11g /IEEE 802.11a/IEEE 802.11b
Adatátvitel	5GHz: Up to 2402 Mbps 2.4GHz: Up to 574 Mbps
Biztonság	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
Antenna	2x 5dBi
Sugárzási teljesítmény	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
Támogatott Csatornák	2.4GHz : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 GHz : 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112

Hardver


Ethernet Portok	1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive LAN
Gombok	Reset / WPS
LEDEK	WiFi / WPS / Power
Hálózati feszültség	Közvetlenül dugaszolható tápegység (100V-240V)

Szoftver

Beállítás varázsló	Repeater, Router, Access Point
DHCP	Auto, Szerver, Kliens
Kezelés	Web felhasználói felület, Idő beállítás, Mentés/Vissza állítás beállítás, Firmware frissítés
Internet Protokoll	IPv4

Jellemzők

Tanúsítvány	CE
Csomagolás tartalma	REPEATERAX3000 Ethernet Kábel Telepítési utasítások Jótállási jegy
Rendszer követelmények	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Böngésző
Környezet	Működési hőmérséklet tartomány: 0° C ~ +40° C Tárolási hőmérséklet tartomány: -40° C ~ +70° C Működési páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási pártartalom: 5%~90% változatlan halmazállapot
Méret (SZ x Mé x Ma)	77,8 x 49 x 130 mm
Méret az antennával (Sz x D x H)	77,8 x 49 x 222,8 mm
Súly	0.29 kg

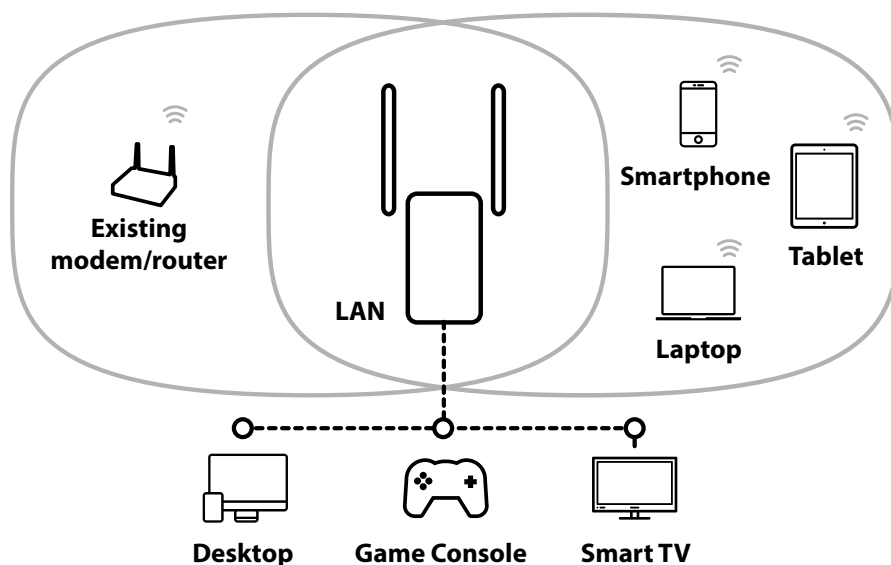

REPEATERAX3000 EAN: 9120072376832

PCB: 10

A folyamatos kutatás és fejlesztés következtében a terméktechnikai jellemzői, a kialakítása, a képek és a megjelenése előzetes figyelmeztetés nélkül eltérhet/megváltozhat. A STRONG nem felelős semmilyen értelemben a Logók, márkák/ és védjegyek megjelenésével kapcsolatban, amelyek nem a STRONG által került bejegyzésre. Minden termék név a tulajdonosa által birtokolt márkanev vagy bejegyzett márkanev. A Wi-Fi, WPA3, WPA2 és WPA a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye. Az adatátvitel, távolság, jel erősség, és lefedettség terület per négyzetméter értékek, mint általános tájékoztató jellegű adatok, amelyek a vizsgálatok alatt mért értékek, normál felhasználási körülmények között. A tényleges teljesítmény nem garantált, és eltérő lehet, a különböző felhasználási területtől, távolságtól, az egyes eszközök elhelyezkedésétől, a különböző felhasznált eszközöktől, építési anyagoktól, vezeték nélküli és elektromos zavaroktól és egyéb kedvezőtlen zavaró tényezőktől függően. Csak beltéri használatra szánták, az EU tagországokban és az EFTA országokban.
© STRONG 2024. Minden jog fen tartva.