

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Potężne Wi-Fi i stabilny sygnał!



4 Years warranty

Uzyskaj dostęp do Wi-Fi tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe!

Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 to nowa generacja Wi-Fi oferująca większą prędkość i pojemność! Jest to idealne rozwiązanie 2 w 1: Przedłużacz Wi-Fi i punkt dostępowy, współpracujący z dowolnym standardowym routerem lub bramą. Przy maksymalnej prędkości 3000 Mbit/s, Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 to kompaktowe rozwiązanie z wtyczką ścienną, zaprojektowane z myślą o wyjątkowo wygodnym umieszczeniu. Rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej nie może być łatwiejsze. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS.

System 2 regulowanych anten zewnętrznych w połączeniu z inteligentnym systemem LED do optymalnego pozycjonowania repeatera zwiększy szeroki i niezawodny zasięg Wi-Fi w całym domu. Wyeliminuje to wszelkie martwe strefy w pomieszczeniach. Rozszerz zasięg Wi-Fi do najdalszych zakątków domu i ogrodu i doświadcz wszystkich zalet nowej generacji Wi-Fi. Streamuj, graj i surfuj szybciej niż kiedykolwiek dzięki zasięgowi w całym domu.

Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 można również skonfigurować jako wyjątkowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, aby natychmiast poprawić Wi-Fi istniejącego modemu jednopasmowego bez konieczności wymiany go na nowy. Dzięki przepustowości Wi-Fi do 3000 Mb/s, REPEATERAX 3000 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji wrażliwych na przepustowość. Ciesz się maksymalnym bezpieczeństwem dzięki WPA2 i najnowszemu protokołom bezpieczeństwa WPA3.

Wi-Fi performance



- Zgodny ze standardem Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax
- Maksymalna szybkość 3000 Mbit/s
- Wsteczna kompatybilność ze standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 4
- 574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 2402 Mbit/s @ 5GHz
- Trzy tryby pracy: Repeater/Punkt dostępu/Router

Zasięg & Stabilność



- Dwie nastawne zewnętrzne anteny dla uzyskania maksymalnego stabilnego zasięgu
- Inteligentny system wskaźników LED dla ustalenia optymalnej lokalizacji urządzenia

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA/WPA2/ WPA3 dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure": dla łatwej i bezpiecznej konfiguracji sieci Wi-Fi
- Przycisk "on/off" włączania/ wyłączenia zasilania

Połączenia



- 1x port Gigabit Ethernet WAN/ LAN

STRONG

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Wi-Fi

Częstotliwość	2.4 GHz & 5GHz (11ax)
Standardy	IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/IEEE 802.11g /IEEE 802.11a/ IEEE 802.11b
Szybkość transmisji	5GHz: Up to 2402 Mbps 2.4GHz: Up to 574 Mbps
Bezpieczeństwo	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
Anteny	2x 5dBi
Moc nadajnika	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
Obsługiwane kanały	2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112

Sprzęt


Porty Ethernet	1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive LAN
Przyciski	Reset / WPS
Kontrolki LED	WiFi / WPS / Power
Zasilacz	Direct plug-in power supply (100V-240V)

Oprogramowanie

Asystent konfiguracji	Repeater, Router, Punkt dostępu
DHCP	Auto, Server, Client
Management	Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade
Protokół internetowy	IPv4

Pozostałe

Certyfikat	CE
Opakowanie zawiera	REPEATERAX3000 Kabel Ethernet ze złączami typu RJ45 Instrukcja instalacji, karta gwarancyjna
Kompatybilne systemy	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Środowisko pracy	Zakres temperatur pracy: 0° C ~ +40° C Zakres temperatur przechowywania: -40° C ~ +70° C Zakres wilgotności pracy: 10%~90% bez kondensacji Zakres wilgotności przechowywania: 5%~90% bez kondensacji
Wymiary (szer.x głęb.x wys.)	77,8 x 49 x 130 mm
Wymiary z anteną (szer. x gł. x wys.)	77,8 x 49 x 222,8 mm
Waga:	0.29 kg

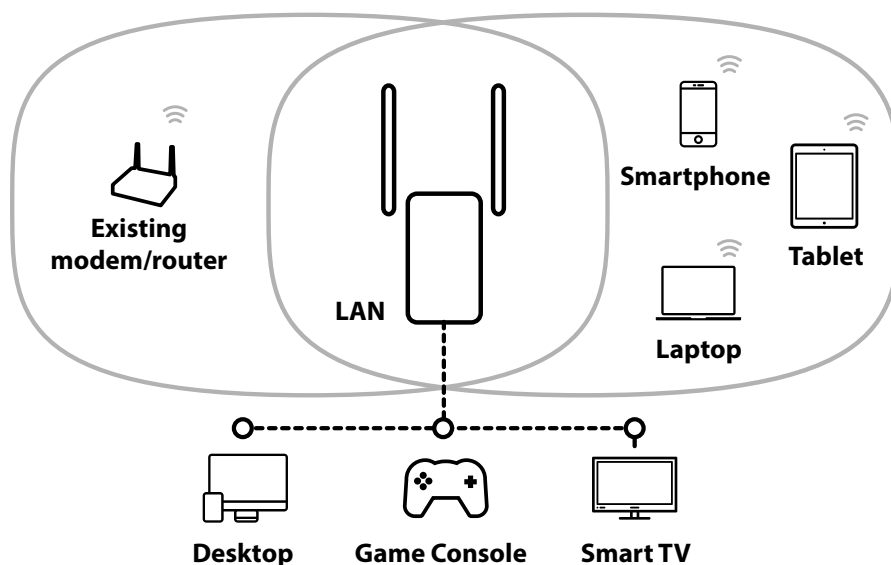

REPEATERAX3000 EAN: 9120072376832

PCB: 10

W wyniku ciągłych badań i udoskonalień - specyfikacje techniczne, wykonanie oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. STRONG nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności w odniesieniu do logo, marek lub znaków towarowych wyświetlanych w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®. Przepustowość danych, odległość, zakres sygnału oraz obszar pokrycia na m² są używane tylko w celach informacyjnych i są oparte na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywiste parametry nie są gwarantowane i mogą się różnić ze względu na różnice w otoczeniu roboczym, odległościach, rozmieszczeniu produktów, zastosowanych materiałach budowlanych, zjawiskach interferencji sygnałów elektrycznych, przewodowych oraz innych czynników w tym miejscu nie wymienionych. Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w państwach członkowskich UE i EFTA.
© STRONG 2024. All rights reserved.