

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Potężne Wi-Fi i stabilny sygnał!



4 Years warranty

Uzyskaj dostęp do Wi-Fi tam, gdzie wcześniej nie było to możliwe!

Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 to nowa generacja Wi-Fi oferująca większą prędkość i pojemność! Jest to idealne rozwiązanie 2 w 1: Przedłużacz Wi-Fi i punkt dostępowy, współpracujący z dowolnym standardowym routerem lub bramą. Przy maksymalnej prędkości 3000 Mbit/s, Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 to kompaktowe rozwiązanie z wtyczką ścienną, zaprojektowane z myślą o wyjątkowo wygodnym umieszczeniu. Rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej nie może być łatwiejsze. Wystarczy tylko nacisnąć przycisk WPS.

System 2 regulowanych anten zewnętrznych w połączeniu z inteligentnym systemem LED do optymalnego pozycjonowania repeatera zwiększy szeroki i niezawodny zasięg Wi-Fi w całym domu. Wyeliminuje to wszelkie martwe strefy w pomieszczeniach. Rozszerz zasięg Wi-Fi do najdalszych zakątków domu i ogrodu i doświadcz wszystkich zalet nowej generacji Wi-Fi. Streamuj, graj i surfuj szybciej niż kiedykolwiek dzięki zasięgowi w całym domu.

Wi-Fi 6 REPEATERAX 3000 można również skonfigurować jako wyjątkowy punkt dostępowy Wi-Fi 6 802.11ax, aby natychmiast poprawić Wi-Fi istniejącego modemu jednopasmowego bez konieczności wymiany go na nowy. Dzięki przepustowości Wi-Fi do 3000 Mb/s, REPEATERAX 3000 jest idealnym rozwiązaniem dla wszystkich aplikacji wrażliwych na przepustowość. Ciesz się maksymalnym bezpieczeństwem dzięki WPA2 i najnowszym protokołom bezpieczeństwa WPA3.

Wi-Fi performance



- Zgodny ze standardem Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax
- Maksymalna szybkość 3000 Mbit/s
- Wsteczna kompatybilność ze standardami Wi-Fi 5 i Wi-Fi 4
- 574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 2402 Mbit/s @ 5GHz
- Trzy tryby pracy: Repeater/Punkt dostępu/Router

Zasięg & Stabilność



- Dwie nastawne zewnętrzne anteny dla uzyskania maksymalnego stabilnego zasięgu
- Inteligentny system wskaźników LED dla ustalenia optymalnej lokalizacji urządzenia

Bezpieczeństwo



- Szyfrowanie WPA/WPA2/ WPA3 dla najwyższego poziomu bezpieczeństwa sieci Wi-Fi
- Przycisk "Connect & Secure": dla łatwej i bezpiecznej konfiguracji sieci Wi-Fi

Połączenia



- 1x port Gigabit Ethernet WAN/ LAN

STRONG

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Wi-Fi

| | |
|---------------------|--|
| Częstotliwość | 2.4 GHz & 5GHz (11ax) |
| Standardy | IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/IEEE 802.11g /IEEE 802.11a/ IEEE 802.11b |
| Szybkość transmisji | 5GHz: Up to 2402 Mbps 2.4GHz: Up to 574 Mbps |
| Bezpieczeństwo | WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3 |
| Anteny | 2x 5dBi |
| Moc nadajnika | CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) |
| Obsługiwane kanały | 2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112 |

Sprzęt


| | |
|----------------|---|
| Porty Ethernet | 1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive LAN |
| Przyciski | Reset / WPS |
| Kontrolki LED | WiFi / WPS / Power |
| Zasilacz | Direct plug-in power supply (100V-240V) |

Oprogramowanie

| | |
|-----------------------|---|
| Asystent konfiguracji | Repeater, Router, Punkt dostępu |
| DHCP | Auto, Server, Client |
| Management | Web User Interface, Time Settings, Configuration Backup/Restore, Firmware Upgrade |
| Protokół internetowy | IPv4 |

Pozostałe

| | |
|---------------------------------------|---|
| Certyfikat | CE |
| Opakowanie zawiera | REPEATERAX3000 Kabel Ethernet ze złączami typu RJ45 Instrukcja instalacji, karta gwarancyjna |
| Kompatybilne systemy | Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser |
| Środowisko pracy | Zakres temperatur pracy: 0° C ~ +40° C Zakres temperatur przechowywania: -40° C ~ +70° C Zakres wilgotności pracy: 10%~90% bez kondensacji Zakres wilgotności przechowywania: 5%~90% bez kondensacji |
| Wymiary (szer.x głęb.x wys.) | 77,8 x 49 x 130 mm |
| Wymiary z anteną (szer. x gł. x wys.) | 77,8 x 49 x 222,8 mm |
| Waga: | 0.29 kg |

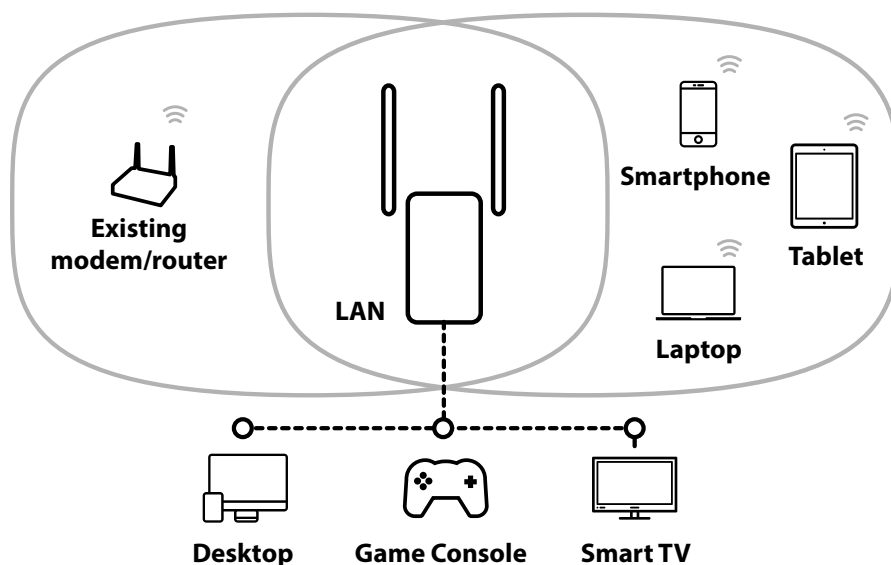

REPEATERAX3000 EAN: 9120072376832

PCB: 10

W wyniku ciągłych badań i udoskonalień - specyfikacje techniczne, wykonanie oraz wygląd produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. STRONG nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności w odniesieniu do logo, marek lub znaków towarowych wyświetlanych w niniejszym dokumencie, które nie są zarejestrowane przez STRONG. Wszystkie nazwy produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wi-Fi, WPA3, WPA2, WPA są zastrzeżonymi znakami towarowymi Wi-Fi Alliance®. Przepustowość danych, odległość, zakres sygnału oraz obszar pokrycia na m² są używane tylko w celach informacyjnych i są oparte na wynikach testów wydajności w normalnych warunkach użytkowania. Rzeczywiste parametry nie są gwarantowane i mogą się różnić ze względu na różnice w otoczeniu roboczym, odległościach, rozmieszczeniu produktów, zastosowanych materiałach budowlanych, zjawiskach interferencji sygnałów elektrycznych, bezprzewodowych oraz innych czynników w tym miejscu nie wymienionych. Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń w państwach członkowskich UE i EFTA.
© STRONG 2024. All rights reserved.