

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Kraftfullt Wi-Fi och stabil signal!



4 Years
warranty

Få Wi-Fi där det inte var möjligt tidigare!

Wi-Fi 6 REPEATER AX3000 är den nya generationens Wi-Fi med högre hastighet och större kapacitet! Det är en perfekt 2-i-1-lösning: Wi-Fi Extender och Access Point och fungerar med alla standardroutrar eller gateways. Med en maximal hastighet på 3000 Mbit/s är Wi-Fi 6 REPEATER AX3000 en kompakt väggpluggslösning som är utformad för flexibel och bekväm placering. Att utöka den trådlösa täckningen kan inte bli enklare. Tryck bara på WPS-knappen.

Systemet med 2 justerbara externa antenner, i kombination med ett smart LED-system för optimal placering av repeatern, ger bred och pålitlig Wi-Fi-täckning i hela hemmet. Det eliminerar alla döda zoner i dina rum. Förläng ditt Wi-Fi till de mest avlägsna hörnen av ditt hem och din trädgård och upplev alla fördelar med den nya Wi-Fi-generationen. Streama, spela och surfa snabbare än någonsin med täckning i hela hemmet.

Wi-Fi 6 REPEATER AX3000 kan också konfigureras som en utmärkt 802.11ax Wi-Fi 6 Access Point, så att du omedelbart kan förbättra ditt befintliga single band modem Wi-Fi utan att behöva ersätta det med ett nytt. Med upp till 3000 Mbps Wi-Fi är REPEATER AX3000 den perfekta lösningen för alla bandbreddskänsliga applikationer. Få maximal säkerhet med WPA2 och de senaste WPA3 trådlösa säkerhetsprotokollen.

Wi-Fi prestanda



- IEEE 802.11ax Wi-Fi 6 standard
- Hastighet upp till 3000 Mbit/s
- Bakåtkompatibel med standarderna Wi-Fi 5 och Wi-Fi 4
- 574 Mbit/s @ 2.4 GHz & 2402 Mbit/s @ 5GHz
- Repeater/Åtkomstpunkt/Router-driftlägen
- Fungerar med alla standard modem eller router

Täckning & stabilitet



- 2x justerbara yttre antenner för maximal täckning och stabilitet
- Smart LED system för optimal placering av din repeater/åtkomstpunkt

Säkerhet



- WPA/WPA2/WPA3 för högsta nivå av Wi-Fi säkerhet
- Connect & Secure-knapp: enkel installation och maximal säkerhet

Anslutningar



- 1x Gigabit Ethernet WAN/LAN port

STRONG

WI-FI 6 REPEATER AX3000

Wi-Fi

Frekvens	2.4 GHz & 5GHz (11ax)
Standard	IEEE 802.11ax /IEEE 802.11ac /IEEE 802.11n/IEEE 802.11g /IEEE 802.11a/IEEE 802.11b
Signalhastighet	5GHz: Upp till 2402 Mbps 2.4GHz: Upp till 574 Mbps
Säkerhet	WPA-PSK / WPA2-PSK / WPA3
Antenner	2x 5dBi
Sändningseffekt	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
Kanaler som stöds	2.4GHz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 5 GHz: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 100, 104, 108, 112

Hårdvara


Ethernet-portar	1x 10/100/1000 Mbps self-adaptive LAN
Knappar	Reset / WPS
LEDs	WiFi / WPS / Power
Ström	Strömförsörjning med direktkontakt (100V-240V)

Software

Konfigurationsinställningar	Repeater, Router, Åtkomstpunkt
WAN Typ	Dynamisk IP, Statisk IP, PPPoE
DHCP	Auto, Server, Client
Hantering	Web User Interface, Tidsinställningar Konfiguration Backup/Återställning, Firmware Uppdatering
Internet Protocol	IPv4

Övriga specifikationer

Certifiering	CE
Förpackningens innehåll	REPEATERAX3000 Ethernet-kabel Installationsanvisningar
System krav	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Browser
Miljö	Drifttemperatur: 0° C ~ +40° C Förvaringstemperatur: -40° C ~ +70° C Fuktighet drift: 10%~90% utan kondens Fuktighet förvaring: 5%~90% utan kondens
Mått (B x D x H)	77,8 x 49 x 130 mm
Mått med antenn (B x D x H)	77,8 x 49 x 222,8 mm
Vikt:	0.29 kg

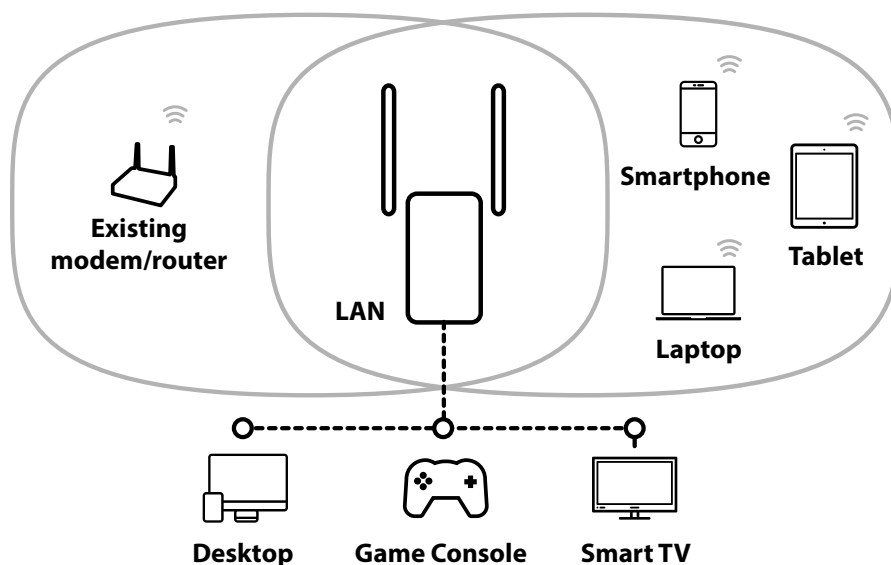

REPEATERAX3000 EAN: 9120072376832
PCB: 10