

Univerzális Repeater 300D

Növelje a Wi-Fi hálózatát!



Problémája van az állandó Wi-Fi jellel az otthona egyes részein?

A STRONG Univerzális Repeater 300D a tökéletes választás, a 802.11n modeme vagy routere lefedettségének növelésére, néhány perc alatt. A maximális 300 Mbit/s sebesség mellett az Universal Repeater 300D egy nagyon egy nagyon kompakt megoldás, amelyet rendkívül kényelmes elhelyezésre terveztek.

A STRONG Universal Repeater 300D 4db Ethernet porttal rendelkezik, a vezetékes eszközök hálózatához csatlakoztatásához.

2db állítható külső antenna segítségével széles körben megnöveli és megbízhatóbbá teszi a Wi-Fi lefedettséget az otthonában.

Az Universal Repeater 300D beállítható mint egy 802.11n 300Mbit/s Router.

Wi-Fi teljesítmény



- 802.11n/b/g szabványok támogatása
- Sebesség max. 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s @ 2.4 GHz
- Univerzális Repeater/ Router működési módok
- Bármely szabványos modemmel vagy routerrel működik

Lefedtség & Megbízhatóság



- 2x állítható külső antenna az elérhető maximális lefedettség és megbízhatóságért
- Connect & Secure (WPS) gomb az egyszerű beállításhoz

Biztonság



- WPA/WPA2 a legmagasabb szintű Wi-Fi biztonságért
- Connect & Secure gomb (WPS) az optimális hálózati biztonsághoz

Csatlakozók



- 4x Ethernet LAN port eszközök vezetékes csatlakoztatásához
- 1x Ethernet WAN port a modem csatlakozáshoz Router konfigurációs módban

Univerzális Repeater 300D

Wi-Fi

Frekvencia	2.4 GHz
Szabványok	IEEE 802.11n/g/b
Adatátvitel	max. 300 Mbit/s
Biztonság	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA-Personal/WPA2-Personal kevert mód
Antenna	2x 5 dBi mindenirányú, állítható
Sugárzási teljesítmény	Európa: <20 dBm (2.4 GHz)
Támogatott Csatornák	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkciók	Repeater és Router működési módok

Hardver

Ethernet Portok	4x 10/100 Mbit/s LAN port (Auto MDI/MDIX) 1x 10/100 Mbit/s WAN/LAN port (Auto MDI/MDIX)
Gombok	Connect & Secure (WPS)/Reset
LEDEK	Bekapcsolt állapot, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Hálózati feszültség	Külső Hálózati tápegység, 5V / 1A DC
Szabványok	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Szoftver


Beállítás varázsló	Repeater, WISP, Router
Kezelés	Web felhasználói felület, Idő beállítás, Mentés/Vissza állítás beállítás, Firmware frissítés
Internet Protokoll	IPv4

Router Módban:

WAN Típusa	Dynamic IP, Stati c IP, PPPoE DHCP Server, DHCP Client List, Address Reservation
Szolgáltatás Minősége (QoS)	Sávszélesség Kezelés a vezetékes és vezeték nélküli eszközökhöz.
Port Továbbítás	Virtuális Szerver, DMZ Dynamic DNS DynDns
Biztonság	URL szűrő, Hozzáférés vezérlés a vezeték nélküli eszközök részére

Jellemzők

Tanúsítvány	CE
Csomagolás tartalma	Univerzális Repeater 300D Ethernet Kábel Telepítési utasítások Jótállási jegy
Rendszer követelmények	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, Internet Böngésző
Környezet	Működési hőmérséklet tartomány: 0° C ~ +40° C Tárolási hőmérséklet tartomány: -40 °C ~ +70° C Működési páratartalom: 10%~90% változatlan halmazállapot Tárolási pártartalom: 5% ~90% változatlan halmazállapot
Méretetek (SZ x Mé x Ma)	225 x 136 x 25 mm
Súly	0.16 kg

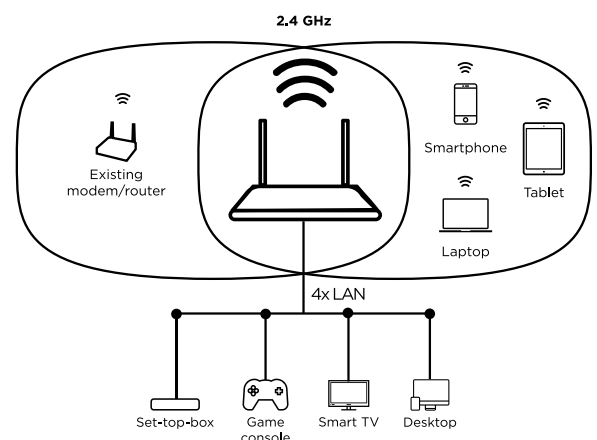

REPEATER300D: 9120072371714