

Univerzální opakovač 300D

Zrychlete svou Wi-Fi síť!



Máte potíže s příjmem kvalitního Wi-Fi signálu v některých částech své domácnosti?

Univerzální opakovač 300D od společnosti STRONG je ideálním řešením pro rozšíření pokrytí vašeho modemu nebo routeru využívajícího standard 802.11n během několika málo minut. Se svou maximální rychlostí 300 Mbit/s je tento univerzální opakovač mimořádně kompaktním řešením a umožňuje velmi pohodlnou instalaci.

Univerzální opakovač STRONG 300D obsahuje rovněž 4 rychlé porty Ethernet pro připojení jakýchkoli bezdrátových zařízení k síti.

2x nastavitelná externí anténa zesílí a rozšíří spolehlivé pokrytí celé domácnosti signálem Wi-Fi.

Univerzální opakovač 300D lze rovněž nakonfigurovat jako vynikající router 802.11n 300 Mbit/s.

Bezdrátový výkon



- Podpora standardů 802.11n/b/g
- Rychlost až 300 Mbit/s
- 300 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz
- Různé provozní režimy – univerzální opakovač/ router
- Kompatibilní s jakýmkoli standardním modemem nebo routerem

Pokrytí a spolehlivost



- 2 nastavitelné externí antény zajišťující maximální pokrytí a spolehlivost
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro snadné nastavení

Zabezpečení



- Šifrování WPA 2 poskytující nejvyšší úroveň zabezpečení sítě Wi-Fi
- Tlačítko Connect & Secure (WPS) pro optimální zabezpečení sítě

Připojení



- 4x LAN port Ethernet pro připojení jakéhokoli kabelového zařízení
- 1x port Ethernet WAN pro připojení vašeho modemu při konfiguraci pro funkci routeru

Univerzální opakovač 300D

Wi-Fi

Frekvence	2,4 GHz
Standardy	IEEE 802.11n/g/b
Rychlost přenosu dat	Až 300 Mbit/s
Zabezpečení	WEP, WPA-Personal, WPA2-Personal, smíšený režim WPA-Personal / WPA2-Personal
Anténa	2× 5 dBi, všesměrová, nastavitelná
Vysílací výkon	Evropa: < 20 dBm (2,4 GHz)
Podporované kanály	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Funkce	Provozní režimy Opakovač a Router

Hardware

Ethernetové porty	4× LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX) 1× WAN/LAN port 10/100 Mb/s (Auto MDI/MDIX)
Tlačítka	Connect & Secure (WPS)/Reset
LED indikátory	Napájení, Wi-Fi, WAN, LAN, Connect & Secure (WPS)
Napájení	Externí napájecí zdroj, 9 V / 0,4 A DC
Standardy	IEEE 802.11n/g/b, IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Software


Průvodce konfigurací	Opakovač, WISP, Router
Správa	Webové uživatelské rozhraní, nastavení času, zálohování/obnovení konfigurace, aktualizace firmwaru
Internetový protokol	IPv4

V režimu Router

Typ WAN	Dynamická IP, Statická IP, PPPoE DHCP server, seznam DHCP klientů, rezervace adres
Kvalita služby	Správa šířky pásma pro kabelová i bezdrátová zařízení
Přesměrování portů	Virtuální server, DMZ dynamická DNS DynDns
Zabezpečení	Filtrování URL, řízení přístupu pro bezdrátová zařízení

Ostatní specifikace

Certifikace	CE
Obsah balení	Univerzální opakovač 300D Ethernetový kabel Pokyny k instalaci Záruční list
Systémové požadavky	Windows 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X, Linux, internetový prohlížeč
Prostředí	Provozní teplota: 0 °C až +40 °C Skladovací teplota: -40 °C až +70 °C Provozní vlhkost: 10 % až 90 %, bez kondenzace Skladovací vlhkost: 5% až 90 %, bez kondenzace
Rozměry (Š × H × V)	225 x 136 x 25 mm
Hmotnost:	0.16 kg

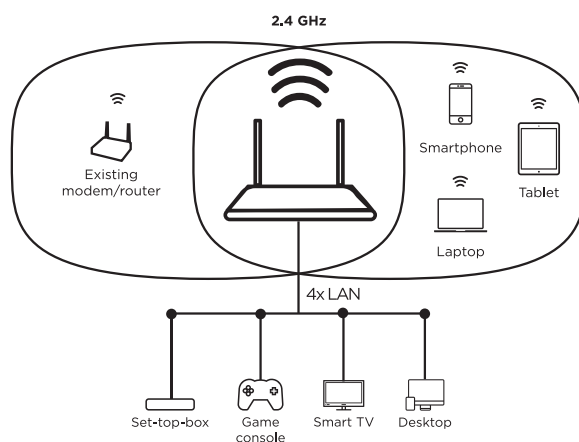

REPEATER300D: 9120072371714