

STRONG

Terminal Numérique Satellite HD

SRT 7006



Picture similar

Technologie de réception dernier cri

Le nouveau terminal satellite Free-To-Air HD SRT 7006 offre un design moderne et des caractéristiques attrayantes pour les besoins de chaque téléspectateur. Le port USB permet la lecture de fichiers. 8 plages programmables pour ne jamais rater vos programmes favoris. D'autres fonctions comme le guide électronique des programmes, le contrôle parental et éditeur de chaînes complètent les nombreuses options. Découvrez la technologie de réception STRONG. Améliorez les fonctionnalités de votre décodeur en ajoutant l'enregistrement et la fonction direct différé (disponible sur notre boutique en ligne).

- Terminal HDTV pour tous les programmes TV et radio numérique via satellite¹
- Supporte Dolby® Digital Plus²
- Port USB: pour lire de fichiers et pour mise à jour du logiciel³
- Supporte SatCR pour connecter jusqu'à 8 récepteur avec une tête LNB SatCR
- Améliorez les fonctionnalités de votre décodeur en ajoutant l'enregistrement et la fonction direct différé (disponible sur notre boutique en ligne)
- Capacité mémoire 4000 chaînes pour 64 satellites
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent



USB
playback



4000
channels



Digital
audio



Favourite
lists



Energy
saving

DVB S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC 1.2

GotoX

eco
Standby

SatCR
supporté

Terminal Numérique Satellite HD SRT 7006


- Terminal HDTV pour tous les programmes TV et radio numérique via satellite¹
- Supporte Dolby® Digital Plus²
- Port USB: pour lire multimédia et pour mise à jour du logiciel³
- Supporte SatCR pour connecter jusqu'à 8 récepteur avec une tête LNB SatCR
- Améliorez les fonctionnalités de votre décodeur en ajoutant l'enregistrement et la fonction direct différé (disponible sur notre boutique en ligne)
- Capacité mémoire 4000 chaînes pour 64 satellites
- Images TV exceptionnellement claires et nettes ainsi qu'un son excellent
- Guide électronique des programmes (EPG) avec informations à l'écran sur les événements présents et 7 jours à venir⁴
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- Jusqu'à 8 plages de programmations
- Economie d'énergie: Commute en veille après une durée préalablement définie
- Chargement des données des chaînes facile et rapide à partir d'un périphérique USB
- Télétex, sous-titre DVB multilingue et support audio multilingue⁴
- 8 listes pour vos chaînes TV et radio préférées
- Verrouillage parental pour les chaînes sélectionnées avec un mot de passe
- Menu multilingue (OSD)
- Options de gestion des chaînes étendues (rechercher, éditer, déplacer, verrouiller, mettre en favoris)
- Démarrage sur la dernière chaîne regardée
- Sorties vidéo: HDMI, Péritel (RGB, CVBS)
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Recherche des chaînes TV et radio automatique et manuelle
- Supporte MPEG-4 et H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X et SatCR supporté
- **Connexions:** SAT IN, USB, HDMI, 1 péritel TV, S/PDIF coaxiale, Audio L/R, DC power
- **Accessoires:** Télécommande, piles AAA x², adaptateur (12 V, 1,5 A)

¹ Assujetti aux conditions locales

² Dolby Digital Plus, Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

³ STRONG ne peut pas garantir la lecture des fichiers dont les extensions sont listées ci-dessus, car cela dépend des Codec utilisés, du débit des données et de la résolution.

⁴ Disponibilité selon diffuseur

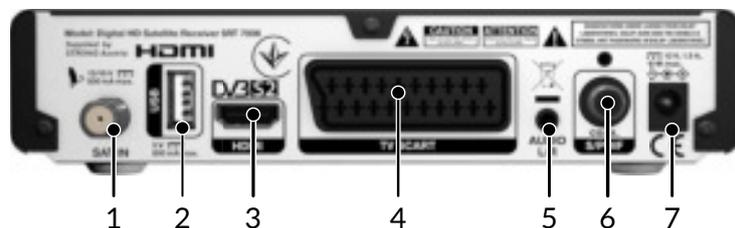

Picture similar

1. Antenne Satellite
2. Périphérique USB
3. TV (HDMI)
4. Péritel TV
5. Amplificateur Audio Hi-Fi
6. Amplificateur audio numérique
7. Adaptateur d'alimentation

Démodulateur

Démodulation: QPSK, 8PSK
Niveau de symbole d'entrée: DVB-S QPSK : 1 ~ 45 Ms/s
DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
FEC décodeur: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Vidéo Décodeur

Niveau d'entrée: Max. 20 Mbit/s
Aspect ratio: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
Résolution Vidéo: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Décodeur

Décodeur Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3+ Downmix
Mode Audio: Mono L/R, Stéréo
Support audio: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus^{*}
Taux d'échantillonnage: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type: Type1 F Type, IEC169-24, Femelle
Gamme de fréquence d'entrée: 950 - 2150 MHz
RF impédance: 75 Ohm non équilibré
Niveau de signal: -65 to -25 dBm
Alimentation LNB: 13/18 V DC (+/- 5%),

protection surcharge max. 0.5 A
Versions commutateur: DiSEqC 1.0, 1.1
Options LNB: Universal, SatCR (max. 8 utilisateurs)
Options moteur: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Système & Mémoire

CPU: MSTAR MSD7S01
Mémoire Flash: 4 MB
Mémoire Système: 64 MB

Connexion

SAT IN
USB
HDMI
TV Péritel (RGB, CVBS, Audio G/D)
3.5 mm Sortie Audio G/D

S/PDIF (coax.)
Ethernet

Données Générales

Source de courant:
AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
Tension d'entrée: DC 12 V, 1.5 A
Consommation: max. 18 W, typ. 5 W
Consommation en veille: max. 0.5 W
Température de fonctionnement: 0 ~ +40 °C
Température de stockage: -10 ~ +50 °C
Gamme d'humidité de fonctionnement: +10 ~ +85% RH, non-condensée
Taille (L x H x P) en mm: 170 x 122 x 40
Poids: 0.30 kg

* Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7006: 8717185449372

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (E 0,12/Min, excl. Festeitz)	IT	
DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (E 0,12/Min, excl. Festeitz) (E 0,29/Min, incl. Mobilfunknetze)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da telef. fino a 24,9 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile fino a 49 cent. al min. 13,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL	support_nl@strong.tv
CZ	support_cz@strong.tv +36 1 445 26 10	FR	support_fr@strong.tv
PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

En raison de nos recherches et développement permanents, Les spécificités techniques, les designs et apparences des produits sont susceptibles d'être modifiés. HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, et symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories. Tous noms de produits et logos sont des marques ou marques enregistrées de leurs propriétaires respectifs.
© STRONG 2020. Tous droits réservés.