

STRONG

Digitaler HD Satelliten Receiver

SRT 7006



Picture similar

Modernes Aussehen und fortschrittlicher TV-Empfang

Der brandneue SRT 7006 Free-To-Air HD Satelliten Receiver bietet modernes Design und ansprechende Funktionen für jedermann. Der praktische USB-Anschluss ermöglicht das Abspielen von Dateien. Eine vorinstallierte Programmliste mit Ihrem regionalen Drittanbieterprogramm. 8 Timer für Ihre Lieblingssendungen können programmiert werden. Elektronischer Programmführer, Kanalbearbeitung und Kindersicherung sind außerdem immer verfügbar. Entdecken Sie die erstklassige Empfangstechnik von STRONG.

- HDTV Receiver für den Empfang freier digitaler TV- und Radioprogramme über Satellit¹
- Unterstützt Dolby® Digital Plus²
- USB Anschluss zur Wiedergabe von Dateien³ und Software-Update
- Unterstützt SatCR für den Anschluss von bis zu 8 Receiver
- 4000 Programmspeicherplätze für 64 Satellitenkanäle
- Hervorragende Audio- und Videoqualität
- Elektronisches TV Programm (EPG) mit Programminformationen und Vorschau für die nächsten 7 Tage⁴
- Sendungen direkt über den EPG buchen
- Bis zu 8 programmierbare Timer
- Energiesparmodus: schaltet in den Standby nach einer definierbaren Zeit



USB
playback



4000
channels



Digital
audio



Favourite
lists



Energy
saving

DVB S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC 1.2

GotoX


eco
Standby

SatCR
unterstützt

Digitaler HD Satelliten Receiver SRT 7006

- Kanallisten schnell und einfach vom USB-Stick hinauf-/herunterladen
- Teletext, mehrere Sprachen für Audiowiedergabe und Untertitel wählbar⁴
- 8 Favoritenlisten für TV und Radioprogramme
- Kindersicherung durch Passwortsicherung gewählter Programme
- Mehrsprachige Menüführung (OSD)
- Einfache Handling-Optionen zum Finden, Bearbeiten, Verschieben, Favorisierung und Sperren von Programmen
- Einschalten mit dem zuletzt eingestellten Sender
- Videoausgänge: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Digitaler Audio-Ausgang über S/PDIF koaxial zum Anschluss an einen digitalen Verstärker
- Automatischer, Netzwerk und manueller Sendersuchlauf
- Unterstützt MPEG-4 and H.264
- Unterstützt DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X, SatCR
- **Anschlüsse:** SAT IN, USB, HDMI, TV SCART, S/PDIF koaxial, Audio L/R, Netzadapter
- **Zubehör:** Fernbedienung 2x AAA Batterien, Adapter

¹ Abhängig von lokalen Signalzuständen
² Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
³ STRONG kann keine Garantie für die Wiedergabe von Dateien übernehmen, obwohl Erweiterungen aufgelistet werden, hängt es davon ab, wie on-Codec verwendet wird, die Daten-Bitrate und Auflösung (alle MPEG-Codec-Formate werden unterstützt).
⁴ Verfügbarkeit abhängig vom Programmanbieter

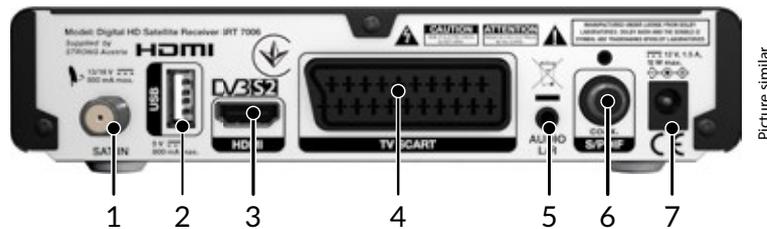

- 1. Satellitenantenne
- 2. USB
- 3. TV (HDMI)
- 4. TV (Scart)
- 5. Audio Hi-Fi Verstärker
- 6. Digitaler Audio-Verstärker
- 7. Netzadapter

Demodulator

Demodulation: QPSK, 8PSK
 Symbolrate: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC decoder: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in DVB-S mode
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in DVB-S2 mode
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in 8PSK mode

Video Decoder

Datenrate: Max. 20 Mbit/s
 Bildformat: 16:9 widescreen, Pillarbox, 4:3
 Pan&Scan, Letterbox
 Videoauflösung: PAL 50Hz: 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Audio Decoder

Audio decoding: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Audio Modi: Mono L/R, Stereo
 Audio Unterstützung: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus¹
 Sampling Rate: 32, 44.1, 48 kHz

Tuner

Type: Type1 F Type, IEC169-24, Female
 Eingangsfrequenz: 950 - 2150 MHz
 RF Impedanz: 75 Ohm nominal
 Eingangsspegel: -65 to -25 dBm
 Eingangsspegel: 13/18 V DC (+/- 5%), max. 0,5 A, Überspannungsschutz

Schaltkriterien: DiSEqC 1.0, 1.1
 LNB Einspeisung: Universal, SatCR (max. 8 User)
 DiSEqC Version: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

System und Speicherkapazität

Prozessor MSTAR MSD7S01
 Flash Speicher: 4 MB
 SDRAM: 64 MB

Anschlüsse

SAT IN
 USB 2.0 port: 5 V/800 mA (max.)
 unterstützt
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R Ausgang)

3,5 mm Audio L/R
 S/PDIF (koax.)
 Netzadapter (12 V, 1,5 A)

Allgemeine Daten

Stromversorgung: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
 Eingangsspannung: DC 12 V, 1,5 A
 Stromverbrauch: max. 18 W, typ. 5 W
 Stromverbrauch in Standby: max. 0,5 W
 Betriebstemperatur: 0 ° bis +40 °C
 Lagertemperatur: -10 ° bis +50 °C
 Feuchtigkeit: 10 - 85% RH, nicht kondensierend
 Größe (B x T x H) in mm: 170 x 122 x 40
 Gewicht in kg: 0,30

* Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

EAN SRT 7006: 8717185449372

SERVICE CENTER			
AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (€ 0,12/Min. Gsteirr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetz)
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	DK	support_dk@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017
		IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta.
		NL	support_nl@strong.tv
		FR	support_fr@strong.tv
		UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. In Folge kontinuierlicher Forschung und Entwicklung können sich Spezifikationen, Form und Aussehen der Produkte ändern. Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Alle anderen Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer.
 © STRONG 2022. Alle Rechte vorbehalten.