

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE

SRT 7006



Picture similar



USB playback



4000 channels



Digital audio



Favourite lists



Eco standby



Supporta SatCR

Aspetto Moderno e tecnologia di ricezione potenziata


Il nuovo ricevitore satellitare Free-To-Air SRT 7006 offre un design moderno e caratteristiche interessanti per ogni spettatore. La comoda porta USB permette la riproduzione di file. 8 timer programmabili per ricordarti i tuoi programmi preferiti. Altre caratteristiche quali Electronic Programme Guide (EPG), controllo parentale e la possibilità di modificare i canali completano il pacchetto. Scopri l'avanzata tecnologia di ricezione di STRONG. Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift e la Registrazione (disponibile sul nostro sito internet)

- Ricevitore satellitare HD per programmi TV digitali Free-To-Air e radio¹
- Dolby® Digital Plus²
- Porta USB per riproduzione di file aggiornamento software³
- Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift e la Registrazione (disponibile sul nostro sito internet)
- Funzione SatCR supportata per connettere fino a 8 ricevitori ad un unico LNB SatCR
- Capacità di memoria da 4000 canali/64 satelliti
- Eccezionale qualità video e sonora eccellente
- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguito e per i 7 giorni successivi⁴

RICEVITORE SATELLITARE AD ALTA DEFINIZIONE SRT 7006

- Ricevitore satellitare HD per programmi TV digitali Free-To-Air e radio¹
- Dolby® Digital Plus²
- Porta USB per riproduzione di multimediae aggiornamento software³
- Aggiorna le funzionalità del tuo ricevitore aggiungendo Timeshift e la Registrazione (disponibile sul nostro sito internet)
- Funzione SatCR supportata per connettere fino a 8 ricevitori ad un unico LNB SatCR
- Capacità di memoria da 4000 canali/64 satelliti
- Eccezionale qualità video e sonoro eccellente
- Guida elettronica ai programmi (EPG) per informazioni sullo schermo sul programma attuale/seguito e per i 7 giorni successivi⁴
- Prenotazione eventi direttamente da EPG
- Fino a 8 timer programmabili
- Risparmio energetico: passa automaticamente in stand-by dopo un periodo predefinito
- Caricamento/salvataggio del database canali attraverso dispositivo USB
- Televideo e sottotitoli DVB multilingua⁴
- Traccia multiaudio⁴
- 8 liste preferiti per programmi TV e radio
- Funzione Parental Lock per bloccare i programmi selezionati con una password
- On Screen Display (OSD) multilingue
- Opzioni di gestione canale semplificate per cercare, editare, spostare, bloccare o impostare come preferiti i canali
- Accensione con l'ultimo canale visualizzato
- Uscite Video attraverso: HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Uscita audio digitale via S/PDIF coassiale per connessione ad amplificatore digitale
- Opzioni di ricerca canale automatica, manuale o network.
- Supporto MPEG-4 and e H.264
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X e SatCR
- **Connettori:** SAT IN, USB, HDMI, TV SCART, S/PDIF coassiale, Audio L/R, DC power
- **Accessori:** Telecomando, 2x AAA batterie, adattatore alimentazione

¹ Soggetto alle condizioni locali del segnale
² Dolby Digital Plus, Dolby e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.
³ STRONG non può garantire la riproduzione di file, nonostante le estensioni siano menzionate, in quanto ciò dipende dal codec usato, dal data bit rate e dalla risoluzione.
⁴ Disponibilità dipendente dall'emittente

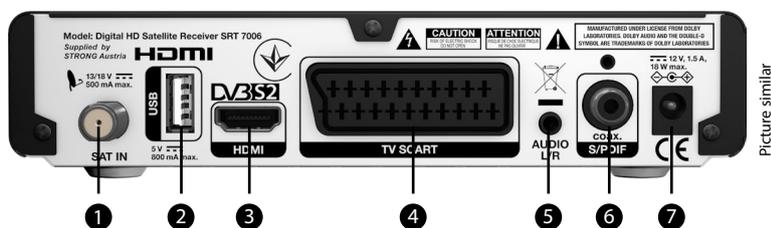

Picture similar

1. Antenna Satellitare
2. USB
3. TV (HDMI)
4. TV (Scart)
5. Amplificatore audio analogue
6. Amplificatore audio digitale
7. Alimentazione

Demodulatore

Demodulazione: QPSK, 8PSK
 Symbol rate d'ingresso: DVB-S QPSK: 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 in modalità DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 in modalità 8PSK

Decoder Video

Velocità d'ingresso: Max. 20 Mbit/s
 Rapporto immagine: 16:9 widescreen,
 Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Risoluzione video: PAL 50Hz: 576i, 720p, 1080i, 1080p
 NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p

Decoder Audio

Decodifica Audio: MPEG-1 Layer 1 & 2, AC3+ Downmix
 Modo Audio: Mono L/R, Stereo
 Supporto per il suono: E-AC3, Dolby Digital, Dolby Digital Plus*
 Frequenza di campionamento: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizzatore

Tipo: Tipo F, IEC169-24, Femmina
 Frequenza d'ingresso: 950 – 2150 MHz
 Impedenza d'ingresso 75 Ohm squilibrato
 Livello segnale: Da -65 a -25 dBm
 Alimentazione LNB: 13/18V DC (+/- 5%), max. 0.5 A, protezione da sovraccarico
 Versione Switch: DiSEqC 1.0, 1.1
 Opzioni LNB: Universal, SatCR (max. 8 users)
 Motor drive options: DiSEqC 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema & Memoria

CPU: MSTAR MSD7501
 Memoria Flash: 4 MB
 Memoria Sistema: 64 MB

Connesioni

SAT IN
 USB 2.0, Connettore Tipo A 5 V/800 mA (max.) supportato
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Output Audio L/R)
 3.5 mm Audio L/R
 S/PDIF (coax.)
 Adattatore alimentazione (12V, 1.5 A)

Dati Generali

Alimentazione: AC 100 – 240V
 ~ 50/60 Hz
 Tensione di ingresso: DC 12V, 1.5 A
 Consumo: max. 18W, typ. 5W

Consumo in stand-by: max. 0.5 W
 Temperatura di funzionamento:
 0 ~ +40° C
 Temperatura di immagazzinamento:
 -10 ~ +50° C
 Umidità relativa: 10 ~ 85% RH, non condensante
 Dimensioni (L x A x P) in mm:
 170 x 122 x 40
 Peso: 0,30 kg

* Dolby Digital Plus e il simbolo della doppia D sono marchi di Dolby Laboratories.

EAN SRT 7006: 8717185449372

SERVICE CENTER

AT	support_at@strong.tv 0820 400 150 (E 0,12/Min. Österr. Festnetz)	DE	support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (E 0,14/Min. deutsches Festnetz) (E 0,52/Min. max. Mobilfunknetz)	IT	support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max. 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
BG	support_bg@strong.tv +359 32 634451	NL	support_nl@strong.tv	FR	support_fr@strong.tv
CEE	support_hu@strong.tv +36 1 445 26 30	PL	support_pl@strong.tv 801 702 017	UA	support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50

Soggetto a variazioni. In conseguenza di continua ricerca e sviluppi tecnologici le specifiche tecniche e l'aspetto del prodotto possono cambiare. I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo doppia D sono marchi commerciali di Dolby Laboratories. Tutti i nomi dei prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.
 © STRONG 2023. Tutti i diritti riservati