

STRONG

Receptor Digital Satélite de alta definición

7007



Una variedad de funciones para experiencias de televisión confortables

El SRT 7007 de STRONG es un excelente receptor de satélite HD para la recepción de programas de TV FTA y programas de radio. Equipado con un puerto Ethernet, permite el acceso a feeds RSS y previsiones meteorológicas. La instalación y el manejo son muy fáciles! Además, el SRT 7007 incluye muchas funciones fáciles de usar, tales como la reproducción de archivos a través del puerto USB, 8 listas de favoritos, una Guía Electrónica de Programación y botones operativos convenientes en el frente. Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online).

- Receptor HDTV para radio y televisión digital en abierto a través de satélite¹
- Feeds e información vía RSS y previsiones del tiempo a través de Ethernet
- Dolby® Digital Plus²
- Puerto USB para reproducir archivos y para actualizar el software³
- Soporta SatCR para conectar hasta 8 receptores a 1 LNB SatCR
- Muestra el número del canal en modo funcionamiento, y la hora en standby
- Actualizar la funcionalidad de su receptor añadiendo la grabación y la función Timeshift (disponible en nuestra tienda online)
- Memoria con capacidad para 4.000 canales/64 satélites
- Excepcional calidad de imagen y sonido excelente
- Guía electrónica de programas (EPG) multicanal con información en pantalla sobre la programación para los próximos hasta 7 días⁴



4000 channels



Programme guide



Subtitles



Timers



Favourite lists

DVB S2

HDMI

Dolby Audio

DiSEqC1.2

GotoX


SatCR supported

Receptor Digital Satélite de alta definición 7007

- Reserva de programas directamente desde la EPG
- Hasta 8 temporizadores programables
- Ahorro de energía: pasa a standby al cabo de un tiempo determinado
- Guardado rápido y fácil de la base de datos de canales en un dispositivo UBS
- Teletexto y compatibilidad con subtítulos DVB en múltiples idiomas⁴
- Compatible con múltiples pistas de audio⁴
- 8 listas de favoritos para radio y televisión
- Control parental para bloquear con contraseña los canales que desee
- Menú multilingüe en pantalla (OSD)
- Opciones fáciles para buscar, editar, mover, añadir a favoritos y bloquear canales
- Encendido con el último canal visualizado

- **Salidas de vídeo:** HDMI, SCART (RGB, CVBS)
- Salida de audio digital vía S/PDIF coaxial para usar con un amplificador digital
- Escaneo manual y automático de canales
- Compatible con MPEG-4 y H.264
- Compatible con DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, GOTO X y SatCR
- **Conexiones:** SAT IN, Puerto USB, Ethernet, HDMI, TV SCART; salida coaxial S/PDIF, Audio L/R, alimentación
- **Accessories:** Control Remoto, 2x AAA batteries, cable de alimentación

- 1 Depende de las condiciones de la señal
- 2 Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories
- 3 STRONG no puede garantizar la reproducción de archivos aunque presenten extensiones compatibles, ya que su reproducción también depende del codec utilizado, la tasa de bits y la resolución
- 4 La disponibilidad depende de la emisora

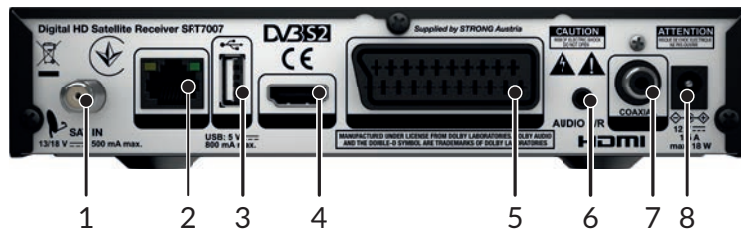

Picture similar

1. Antena del satélite
2. Ethernet
3. USB
4. TV (HDMI)
5. TV (Scart)
6. Amplificador Audio Hi-Fi
7. Amplificador digital de audio
8. Cable de alimentación

Demodulador
 Demodulación: QPSK, 8PSK
 Tasa de modulación: DVB-S QPSK:
 1 ~ 45 Ms/s
 DVB-S2 8PSK/QPSK: 10~30 Ms/s
 Decodificador FEC: Auto, 1/2, 2/3, 3/4,
 5/6, 7/8 en modo DVB-S
 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 en
 modo DVB-S2
 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 en modo
 8PSK

Descodificador de vídeo
 Tasa de entrada: Max. 20 Mbit/s
 Relación de aspecto: 16:9 widescreen,
 Pillarbox, 4:3 Pan&Scan, Letterbox
 Resolución de vídeo: PAL 50Hz: 576i,
 720p, 1080i, 1080p

NTSC 60Hz: 480i, 480p, 720p, 1080i,
 1080p

Descodificador de audio
 Descodificador de audio: MPEG-1 Layer 1
 & 2, AC3, Dolby Digital Downmix
 Modos de audio: Mono L/R, Stereo
 Soporte de audio: E-AC3, Dolby Digital,
 Dolby Digital Plus*
 Tasa de muestreo: 32, 44.1, 48 kHz

Sintonizador
 Hembra tipo1, tipo F IEC169-24
 Gama de frecuencias de entrada: 950 -
 2150 MHz
 Impedancia de RF: 75 Ohm no balanceada
 Nivel de la señal: -65 to -25 dBm
 Potencia LNB: 13/18 V DC (+/- 5%),

max. 0.5 A, protegida contra la sobrecarga
 Versiones de conmutadores: DiSEqC 1.0, 1.1
 Opciones de LNB: Universal, SatCR (max.
 8 usuarios)
 Opciones de control del motor: DiSEqC
 1.2, GotoX (DiSEqC 1.3)

Sistema y memoria
 Procesador principal: MSTAR MSD7S01
 Memoria flash: 4 MB
 Memoria del sistema: 64 MB

Conexiones
 SAT IN
 RJ-45 - Ethernet
 USB 2.0, conexión tipo A (5 V/800 mA)
 HDMI
 TV SCART (RGB, CVBS, Audio L/R)

3.5 mm Audio L/R
 S/PDIF (coax.)
 Adaptador de alimentación (12 V, 1.5 A)

Características generales
 Fuente de alimentación: AC 100 - 240 V
 ~ 50/60 Hz
 Voltaje de entrada: DC 12 V 1.5 A
 Consumo: max. 18 W, typ. 5 W
 Consumo en standby: max. 1.0 W
 Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +40°C
 Temperatura de almacenamiento:
 -10 ~ +50°C
 Humedad de funcionamiento:
 10 ~ 85% RH de humedad relativa, sin
 condensación
 Tamaño (L x A x F) en mm: 187 x 146 x 45
 Peso: 0,38 kg

*Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories.

EAN SRT 7007: 8717185449365

| SERVICE CENTER | | | |
|----------------|---|----|--|
| AT | support_at@strong.tv 0820 400 150 (6.012/Min. totorr. Festnetz) | DE | support_de@strong.tv 0180 501 49 91 (6.012/Min. totorr. Festnetz) (6.042/Min. max. Mobilfunknetz) |
| BG | support_bg@strong.tv +359 32 634451 | DK | support_dk@strong.tv |
| CEE | support_hu@strong.tv +36 1 445 26 10 | PL | support_pl@strong.tv 801 702 017 |
| | | IT | support_it@strong.tv 199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta. Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta. |
| | | NL | support_nl@strong.tv |
| | | FR | support_fr@strong.tv |
| | | UA | support_ua@strong.tv +380 (44) 238 61 50 |

Con reserva de modificaciones. Las características técnicas y el aspecto del producto pueden cambiar como consecuencia de la continua investigación y desarrollo. HDMI, el logotipo HDMI y High-Definition Multimedia Interface son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC en los Estados Unidos y otros países. Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. Dolby Audio, Dolby Digital, Dolby Digital Plus y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories. Todos los nombres de producto son marcas o marcas registradas de los respectivos propietarios.
 © STRONG 2022. Todos los derechos reservados.